יש להתחבר ביוב מתוכנן לביוב קיים במבנה

.כל צנרת המים ואביזריה יתאימו לתקן ישראלי 5452 (חומרים הבאים במגע עם מי שתיה)

1.כל העבודות של אינסטלציה סניטרית יבצעו בהתאם לת.י. 1205

2.מיקום סופי של מד מים ראשי ייקבע עיי מחי המים של עירייה

3.אין להתחיל ביצוע עבודות אינסטלציה במבנה לפני גילוי חיבור לביוב ותעול עירוני בתחום המגרש

5.לפני בצוע עבודות חוץ באחריות קבלן האנסטלציה לזהות את שוחת הביוב העירונית ולודא עומקיה

6.על כל איהתאמה יש להודיע למהנדס

7. העברת צינורות דרך תקרות וקירות יישעה באמצעות שרוולים

9. יש לקבל אישור בכתב מהקונסטרוקטור

סגירת קולטני ביוב וצנרת קיימים ע"י האדריכל

הערות

מעבר צנרת ניקוז מקסטות מיזוג אוויר מעל תקרה אקוסטית בצינור הסנקה

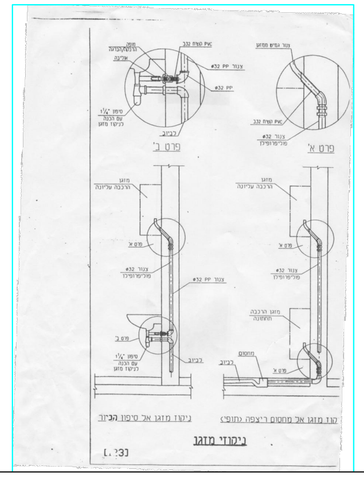

מקרא

- צנור ביוב וניקוז
- צנור מים קרים
- צנור מים חמים
- צינור ניקוז מזגן
- F צנור כיבוי אש
- G צנור עם ספרינקלרים
- ע.כ.א. עמדת כיבוי אש
- ק.ש. ⌀110 קולטן שופכין 4"
- צ.א. ⌀110 צנור אויר 4"
- קופסת בקורת
- קופסת בקורת נופלת
- מחסום תופי
- מחסום רצפה 4"/2"
- מחסום רצפה 8"/4"

לוח שינויים

מספר	שינויים	תאריך
1		
2		
3		

לוח תפוצה

מהדורה	שם היועץ / תאריך	מקצוע	
1		אדריכלות	
2		אינסטלציה	
3		חשמל	
		מיזוג אוויר	
		אינסטלציה א.כיבוי	
		יועץ בטיחות	
		בטון	
		קונ'.מבנים	

מכבי
שירותי הבריאות הטובים בישראל

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות
או אי התאמות עליו להודיע למתכנן.
התכנית הינה רכושו הבלעדי של המהנדס.

קנה מידה: 1:50
תאריך עדכון: 15.09.2019
0

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

שם פרויקט:
סניף מיגדל העמק חדר תרופות

שם תוכנית:
אינסטלציה ניקוז מזגנים

קובץ: P:\~Projects\6894\INS\INS-AV-6894-V1.dwg

מספר פרויקט: | מספר גליון: inst-03

ISO 9001:2015 RONET Quality Management System
ANAB ACCREDITED MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

יצחק ברבי
מהנדסים ויועצים בע"מ
הלילך 5\8 נתניה
○ מיזוג אוויר ● אינסטלציה סניטרית
טלפון: 09-8340665 פקס: 09-8343168
שרטט: נטליה natalya@barrabi.com
בקר: י.ב
מס' רישיון: 38690 www.barrabi.com