

על המבצע לבקר את המידות וההדגים המוצגים על כל שטח, סטיל, סטירה או אי התאמה בסדר המספר בעמודים.
המחנכים והנוכחים היבטיים של חוננית זו.
דיווח המצגים בה, אין קשת כל שטח בחוננית זו.
בדיווח המצגים בה, לא יאשר ממש ובכח
של המחנכים.

רשימת מהדורות		
מהדורה	תיאור	תאריך
01		
02		
03		
04		



מיכל רוזן ארגמן
אדריכלות ועיצוב פנים
0546-212238



הרמתי יעוץ ניהול ופיקוח בע"מ
כתובת: דן 25 ארפי מנשה.
נייד: 052-8663329
טל: 03-7146401
פקס: 077-321340
MAIL: Lior@HARAMATY.CO.IL

שם הפרויקט:

מרפאת אפרת המז"ר

שם הגליון:
הנגשת מרפאה.

מס' גליון:	קנ"מ:
A0 001	1:50
תאריך:	עדכון:
19/11/24	31/3/25
לעיון	למכרז
לביצוע	

1

הרחבת פתח דלת
לדלת עם פתח אור של 90 ס"מ נטו כולל
כל העבודות הנדרשות עד לגמר מושלם.
כולל חיתוך ותיקוני קרמיקה.

החלפת מיטה לנגישה באחריות מכבי.

הרחבת פתח דלת
לדלת עם פתח אור של 90 ס"מ נטו כולל
כל העבודות הנדרשות עד לגמר מושלם.

החלפת מיטה לנגישה באחריות מכבי.

פירוק מדף, מכשיר מד דופק
והתקנת מדף חדש
במידה מתאימה,
לאחר הרחבת הדלת.

החלפת מיטה לנגישה באחריות מכבי.

הרחבת פתח דלת
לדלת עם פתח אור של 90 ס"מ נטו
פתיחה לכיוון המיטה כולל
כל העבודות הנדרשות עד לגמר מושלם.

- התאמות בשרותי נכים גברים+נשים
בהתאם לתכנית ולדו"ח מורשה הנגישות:
1. החלפת מראה למראה תיקנית מעל הכיורים.
 2. החלפת מדפים מתחת לסבוכיה בגובה הכיורים כולל תיקונים והחלפת קרמיקה.
 3. פירוק מתקני ייבוש ידיים חשמליים והתקנת מתקני ייבוש ידיים בגובה 120 ס"מ (משיכת נייר) כולל תיקוני קרמיקה והחלפת קרמיקה.
 4. התקנת ווי תליה ע"ג הדלת בגובה 140 ס"מ.
 5. התקנת פחים מתחת למתקני ייבוש ידיים.
 6. העתקת סבוכיות מעל המדפים כולל תיקונים והחלפת קרמיקה.

הנמכת קורא קירבה
לגובה 120 ס"מ
כולל חציבה בקיר בטון
תיקוני טיח שפכטל וצבע.

החלפת שלש שירותי גברים
+שלש "שירותי נכים לגברים"
לשלש תיקוני (משולש)


ש.נכים

ש.נכים

החלפת שלש שירותי נשים
+שלש "שירותי נכים נשים"
לשלש תיקוני (עגול).

תריס איזורי

ארון משטח דגימות טרפזי
במעבדה - קנ"מ 1:20

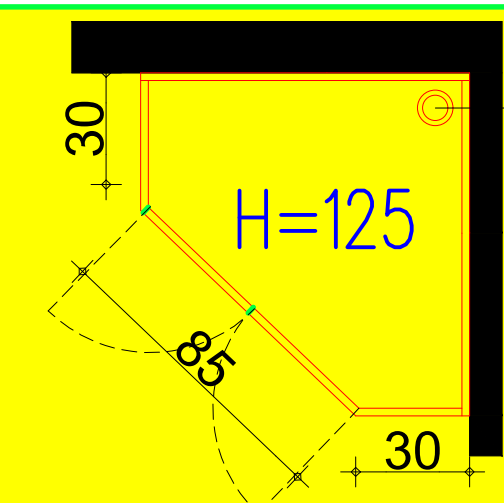

החלפת ארון משטח דגימות טרפזי
במעבדה, לארון זהה בגובה 90 ס"מ
(גובה משטח העבודה במעבדה)
כולל החלפת ארון אחסון מעל ארון
משטח הדגימות והעתקת מערכת איזורי
לארון החדש, עד לגמר מושלם ובזהה לקיים.

הנמכת תיבת משטחי גרון
לגובה 120 ס"מ, כולל תיקוני שפכטל וצבע

הרחבת דלת לדלת עם פתח אור
של 90 ס"מ נטו כולל מחזיר שמו
ומנעול חשמלי וכלל העבודות הנדרשות
עד לגמר מושלם.


החלפת מיטה לנגישה באחריות מכבי.

החלפת דלת ארון דגימות חיצונית מצד
המסדרון, לדלת ברוחב 85 ס"מ וגובה 80 ס"מ.
בזהה לדלת הקיימת כולל נעילה פנימית

ארון משטח דגימות טרפזי במעבדה:



משטח עבודה H=90

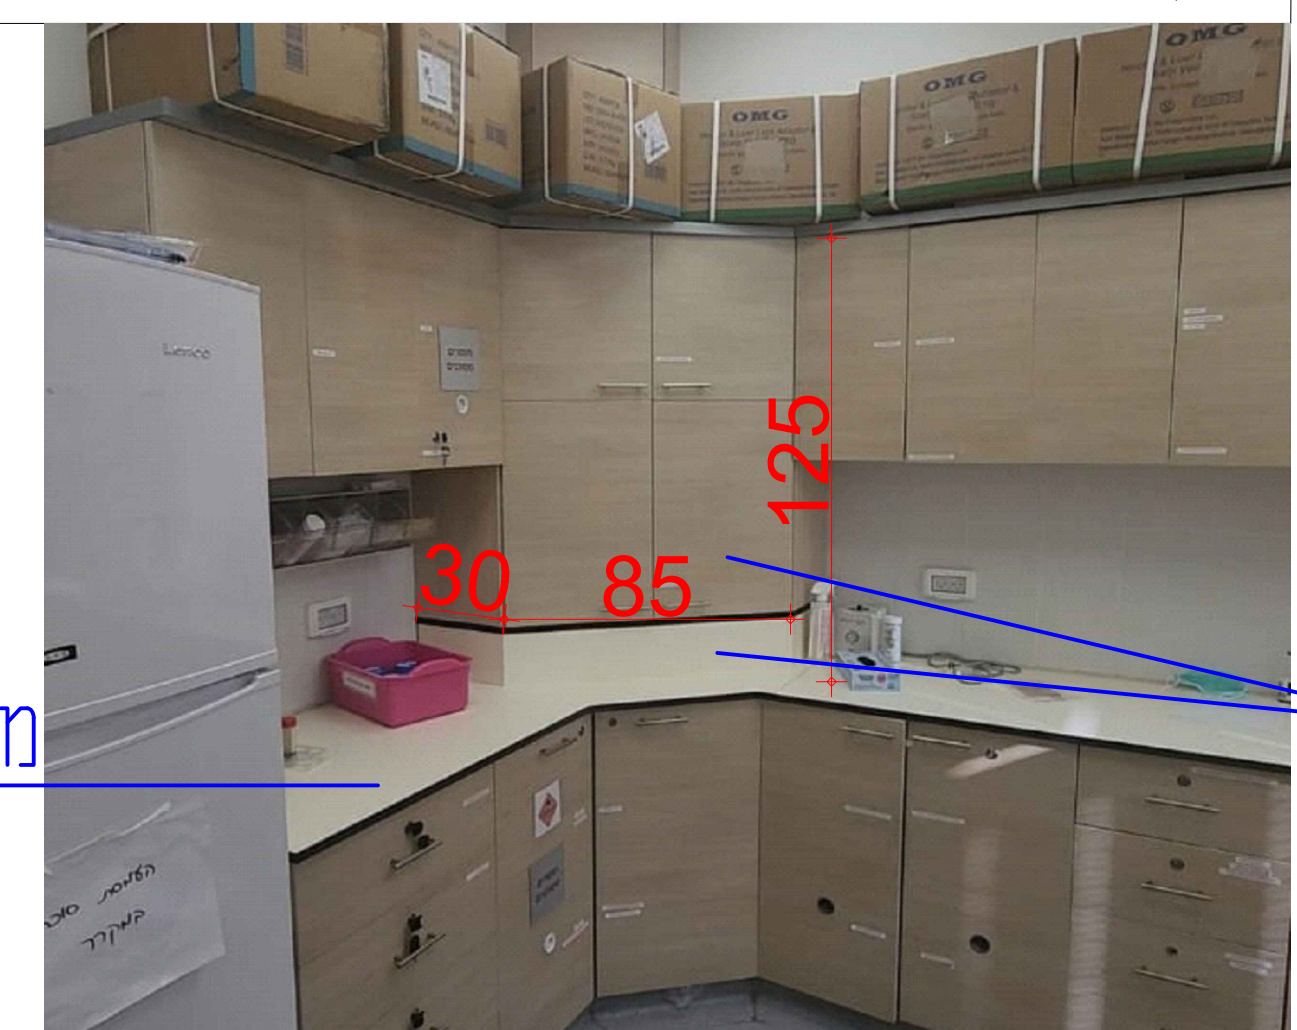

ביטול ארון קיים
והגבהת טרספה
וביצוע ארון חדש
בגובה משטח העבודה
במעבדה, H=90