

רשימה : נגרות, מסגרות, אלומיניום

מס גליון

R03

תאריך

29.03.23

קניי

1:50

מהדורה 2 - למכרז

רשימת פרטים

מספר פריט	תיאור	מידות	מיקום	כמות
רשימת נגרות				
N-01	סגירת נישה לפאנל כבאים וספרינקלרים	100/200	חלל מכירות	1
N-02	דלת נגרות	88/210	שירותיים	2
N-03	דלת נגרות	95/210	חדר יועץ	1
N-04	דלת נגרות ללא משקוף משולבת במשקוף דלת ממ"מ	90/200	ממ"מ	1
N-05	דלת נגרות נגררת	80/210	חדר צוות	1
רשימת מסגרות				
M-01	סורג נגלל	302/325	מכירות	2
M-02	סורג קבוע	124/100	חדר יועץ	1
M-03	דלת הרמטיקס	120/220	מחסן	1
M-04	סורג קבוע	97/100	מחסן	1
M-05	דלת בטחון	105/210	מחסן	1
M-06	דלתות לארון חשמל	125/240	מחסן	1
רשימת אלומיניום				
AL-01	דלת כניסה ראשית ודלת כניסת ספקים	120/220	מכירות מחסן	2
AL-02	מחיצות קבועה ודלת	105+67/250	חדר יועץ	1

רשימת נגרות

שרטוט

פרט דלת עץ פנימית וחיזוק משקוף לקיר גבס

פרט 1

קיר גבס דו קרומי
עם בידוד אקוסטי לפי מפרט

פרופיל RHS 70/70
מעוגל לרצפת בטון
ותקרת בטון
קונסטרוקטיביות

ניצב לקיר גבס
70 מ"מ

3 צירי חוליות עם דיסקיות
אוקולון. הצירים לא יצבעו.

מסגרת עץ אלון אירופאי
(לבן) גושני - חבוי

חיזוקים חרושתיים במשקוף
4 בגובה.

מיילוי לפי מפרט אקוסטי

פס איטום רציף בהיקף בדלת
תוצרת ATHMER או שיע (3 כיוונים)

משקוף פח פלדה מכופף
בעובי 2 מ"מ
רינגל 1101 או 1202 או שיע
עם חריץ היקפי לאטם גומי
גמר צבע בתנור

שלד עץ קשה

דיקט 6 מ"מ מינימום
משני צידי הכנף

חיפוי פורמאיקה טפ
משני צידי הכנף

פנים החדר

42
מידת מינימום

מינני 100% פלקטור
לפי מפרט

באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות
הנדרשות במשקמים ובכנפיים עבור מערכות
פריצה ובקרת כניסה

רשימת נגרות

שרטוט



פרטי משקופי רינגל

פרט
2

(A1)

A

הפרופיל מעוגל עם ברגי פיליפס ג'מבו לרצפה ותקרת בטון ומרותך למשקוף

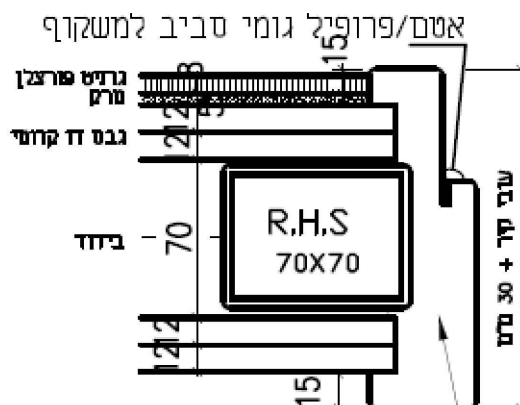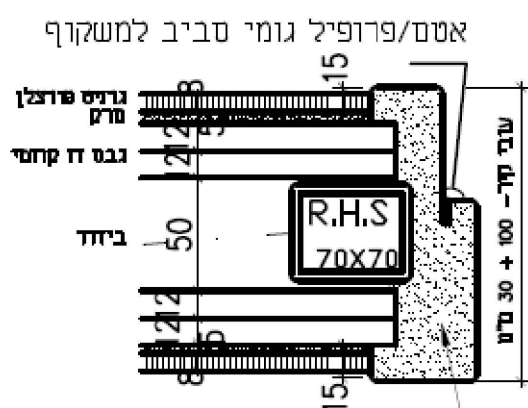


משקוף פלדה מרותך ל R.H.S
עבור קיר גבס בשרותים
זו קרומי זו צדדי עם חיפוי ג.פ.
עד גובה משני צדדים
עובי קיר גבס 100 מ"מ

משקוף פלדה מרותך ל R.H.S עבור גבס
זו קרומי זו צדדי עם חיפוי ג.פ.
עד גובה 100 ס"מ מצד אחד
או שני צדדים
משקופי פלדה לקירות גבס במילוי
פוליאוריטן מוקצף מותאמים
לדלתות בעובי 42 מ"מ

B

C

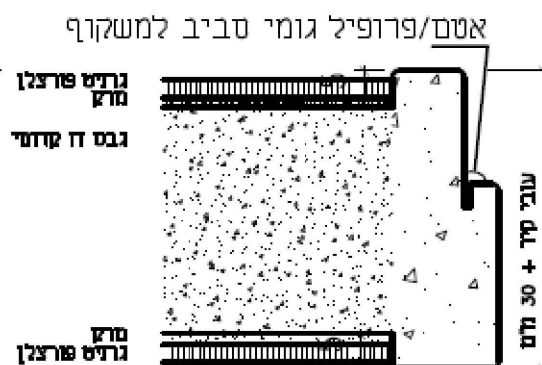



משקוף לקיר בלוק
עם חיפוי קרמיקה מצד אחד
טיח מצד שני וחיפוי ג.פ. -
עד גובה 100 ס"מ

משקוף לקיר בלוק
עם חיפוי קרמיקה משני צדדים

רשימת נגרות

מידות:	88/210		כמות:	2	פריט	N-02
	חדרים: שירותים					
תאור :	דלת עץ "שטוף קנט" עם תריס תחתון ומנעול תפוס כנוי לתא שירותים					
	עפי" פרט 1 בתחילת החוברת					
כנף:	מלוי 100% פלקסבורד מצופה בדיקט בעובי 6 מ"מ משני הצדדים. ציפוי פורמיקה טפ משני צידי הכנף					
	סביב הכנף קנט עץ אלון גושני חבוי עובי 10 מ"מ לפחות. עובי הכולל של הכנף לא יפחת מ - 42 מ"מ.					
	תריס רפפות עץ בגודל 30/60 לפי השרטוט					
משקוף:	פח מגולוון 2 מ"מ רינגל דגם 1202 או ש"ע כולל אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER					
	המשקוף יבולט ממישור הציפוי הסופי של הקיר 1 ס"מ מכל כיוון. יש לוודא את סוג ועובי הקיר כולל גמר.					
	מחוזק לפרופיל RHS בצד הצירים			קופסה אטומה עבור הבריחים והלשונית.		
פתיחה :	כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנ"מ 1:50					
פרזול :	3 צידי ספר שקועים בעץ לא צבועים			מנעול תפוס פנוי עם נעילה של ירדני או ש"ע		
	יותקנו לאחר צביעת משקופים			יותקן במרחק של 63 ס"מ לפחות מהדופן		
גמר:	מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק ידומיטילי במידה ולא ניתן יבוצע מעצור					
	ריצפתי דגם H320 , לתיאום סופי עם נציג מכבי					
	רוזטה למנעול תפוס פנוי דגם W055AP בשיווק ידומיטילי גמר כרום מט					
	ידית דגם TH104-RF-13 של חברת דומיטיל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.					
	משקוף 2 שכבות פריימר 21 שכבות מליאור עפי" מפרט טמבור עדכני. גוון לבחירת אדריכל					
שונות :	גמר קנט גושני בהיקף הכנף שתי שכבות לכה דור 121 דו רכיבית משי מט.					
	ציפוי כנף משני צידיה פורמיקה טפ תיקנית עובי 0.7 מ"מ לפחות גוון לבחירת האדריכל					
	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי					
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.					
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.					

יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים

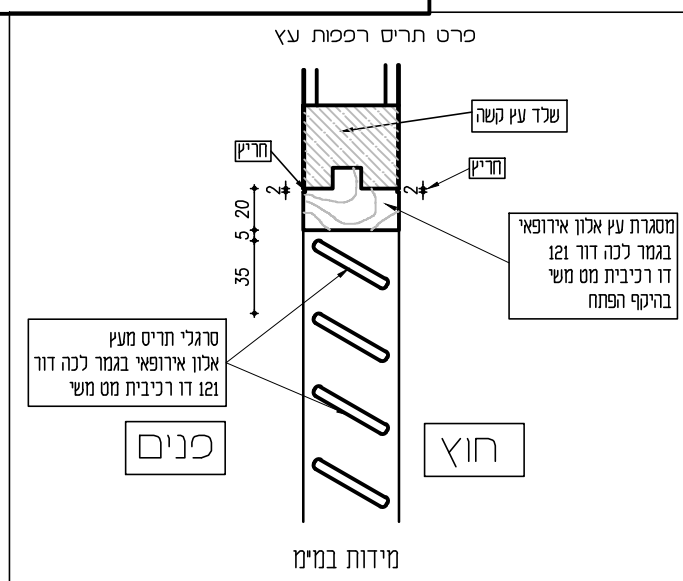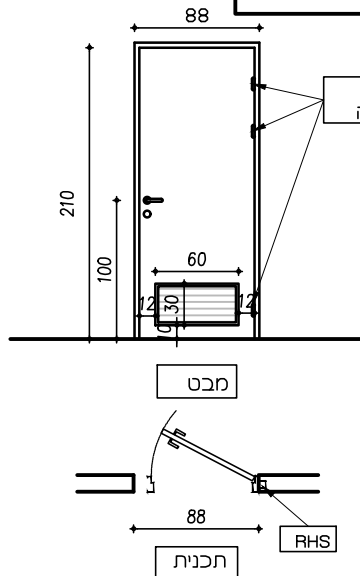


משקוף:	RAL 7044 Silk grey	גוונים:
כנף:	EGGER דגם H1001ST9 או מזונית 3102 לבן גמר טאפ	
קנט עץ:	אלון גושני גמר לכה משי מט	
צירים:	ללא צבע	

	2 מהדורה חאיריד 29.03.23 728-U-R	מכבי פארם בית מרקחת גני טל, אשדוד	אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 Mobile efrats.arch@gmail.com מס. עמוד
--	--	--	---

רשימת נגרות				
מידות:	95/210	כמות:	1	כריט
	חדרים: חדר יועץ			
תאור :	דלת עץ "שטוף קנט"			
	עפ"י פרט 1 בתחילת החוברת			
כנף:	מלוי 100% פלקסבורד מצופה בדיקט בעובי 6 מ"מ משני הצדדים. ציפוי מורמיקה טפ משני צידי הכנף			
	סביב הכנף קנט עץ אלון גושני חבוי עובי 10 מ"מ לפחות. עובי הכולל של הכנף לא יפחת מ - 42 מ"מ.			
משקוף:	פח מגולוון 2 מ"מ רינגל דגם 1202 או ש"ע כולל אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER			
	המשקוף יבלוט ממישור הציפוי הסופי של הקיר 1 ס"מ מכל כיוון, יש לוודא את סוג ועובי הקיר כולל גמר.			
כתיחה :	מחוזק לפרופיל RHS בצד הצירים			
	כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנ"מ 1:50			
פרזול :	3 צירי ספר שקועים בעץ לא צבועים			
	ייתקנו לאחר צביעת משקופים			
גמר:	מעצור דלת קירי דגם H022 עם בשיווק "דומיסילי" במידה ולא ניתן יבוצע מעצור			
	ריצפתי דגם H320 , לתיאום סופי עם נציג מכבי			
שוונות :	יש לבצע 63 מ"מ מרחק בין משקוף לצינדר לפחות.			
	צינדר נעילה כפולה , למערכת GRAND MASTER KEY ספק וחלוקת קבוצות מערכת בהנחית מכבי			
שונות :	ידיית דגם H104-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.			
	משקוף 2 שכבות פריימר 21 שכבות פוליאור עפ"י מפרט טמבור עדכני. גוון RAL 7044 silk grey			
שונות :	גמר קנט גושני בהיקף הכנף שתי שכבות לכה דור 121 דו רכיבית משי מט.			
	ציפוי כנף משני צידיה מורמיקה טפ תיקנית עובי 0.7 מ"מ לפחות גוון לבחירת האדריכל			
שונות :	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי			
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.			
שונות :	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.			

יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים

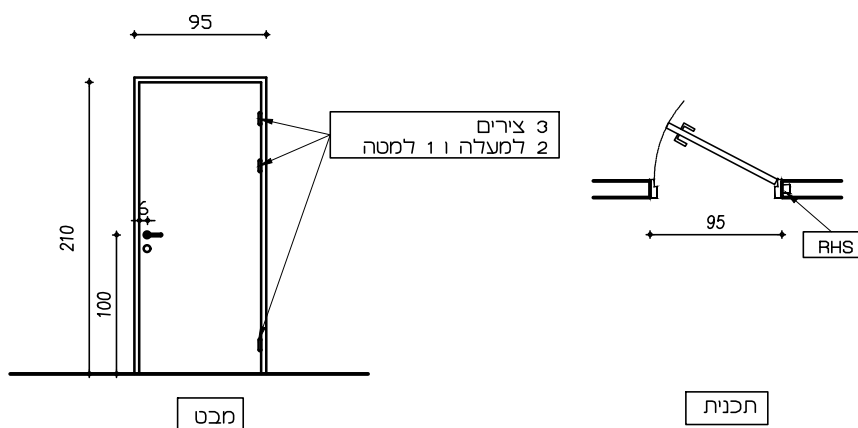


באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקמים ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

גוונים:	משקוף:	RAL 7044 Silk grey
	כנף:	EGGER דגם H1001ST9 או מזונית 3102 לבן גמר טאפ
	קנט עץ:	אלון גושני גמר לכה משי מט
	צירים:	ללא צבע

	2 מחזור חאיר 29.03.23	728-W-R	מכבי פארם בית מרקחת גני טל, אשדוד		אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 Mobile efrats.arch@gmail.com	מס. עמוד
--	--	---------------------------------	---	--	---	----------------------------------

רשימת נגרות					
מידות:	90/200		כמות:	1	כריט
	חדרים: מעבדה <ממ"מ>				
תאור :	דלת עץ ישטוף קנט" משולבת בתוך משקוף דלת ממ"מ				
	עפ"י פרט 1 בתחילת החוברת				
כנף:	מלוי 100% פלקסבורד מצופה בדיקט בעובי 6 מ"מ משני הצדדים. ציפוי פורמיקה טפ משני צידי הכנף				
	סביב הכנף קנט עץ אלון גושני חבוי עובי 10 מ"מ לפחות. עובי הכולל של הכנף לא יפחת מ - 42 מ"מ.				
משקוף:	ללא משקוף נפרד משולבת במשקוף דלת הממ"מ				
כתיחה :	כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנ"מ 1:50				
פרזול :	3 צירי ספר שקועים בעץ לא צבועים		מנעול כרפר מתוך החדר	מנעול חבוי 101 של ירדני או ש"ע יותקנו לאחר צביעת משקופים	
	מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק "דומיסיל" במידה ולא ניתן יבוצע מעצור ריצפתי דגם H320 , לתיאום סופי עם נציג מכבי				
	יש לבצע 63 מ"מ מרחק בין משקוף לצילנדר לפחות.				
	צילנדר נעילה כמולה , למערכת GRAND MASTER KEY ספק וחלוקת קבוצות מערכת בהנחית מכבי				
	ידיית דגם TH104-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.				
גמר:	משקוף 2 שכבות פריימר 21 שכבות פוליאור עפ"י מפרט טמבור עדכני. גוון RAL 7044 silk grey				
	גמר קנט גושני בהיקף הכנף שתי שכבות לכה דור 121 דו רכיבית משי מט.				
	ציפוי כנף משני צידיה פורמיקה טפ תיקנית עובי 0.7 מ"מ לפחות גוון לבחירת האדריכל				
שונות :	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי				
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.				
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.				

יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים

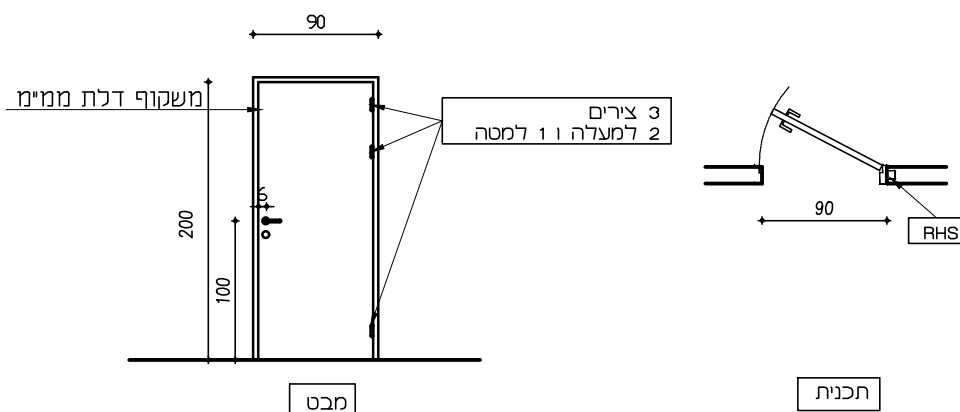

באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקום ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

גוונים:	משקוף:	RAL 7044 Silk grey
	כנף:	EGGER דגם H1001ST9 או מזונית 3102 לבן גמר טאפ
	קנט עץ:	אלון גושני גמר לכה משי מט
	צירים:	ללא צבע

רשימת נגרות

מידות:	80/210	כמות:	1	פריט	N-05
	חדרים: חדר צוות				
תאור:	דלת הזזה לתוך קיר, דגם BASE של סקריניו או שיע עם נעילה				
	עכ"י חוראות ופרטי יצרן				
כתיחה:	כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנ"מ 1:50.				
שונות:	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי				
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.				
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.				





BASE

מפתח דלת בודדת הנפתחת בתוך הכיס בקיר עם הלבשת משקוף עץ בהיקף המפתח
כנף דלת עץ בעובי 42 מ"מ, עשויה מסגרת עץ גושני, מילוי 100% FLEXBOARD
אקוסטי

חיפוי לוח MDF בגמר הצבע לפי גוון נבחר מקטלוג טמבור, נירלט או RAL
בכל הדלתות מנגנון נעילה תפוס/פנטי עגול בגימור ניקל מאט כסטנדרט
מתאים לחדרי הבית, מבטחים, חדרי מחיות וכו'

■ מפרט טכני – הפורמט במי למידות משתנות - ניתן לשנות את המידות בהתאם
לתוכנית אדריכל

משקוף:	RAL 7044 Silk grey	גוונים:
כנף:	EGGER דגם H1001ST9 או מזונית 3102 לבן גמר טאפ	

רשימת מסגרות


שרטוט

פרט נישא למערכות + דלת פח


פרט 1
גליון 1 מתוך 2

ראה חתך אנכי בגליון הבא

חתך אפקי עקרוני לדלת אחת
קנ"מ 1:10
המידות במ"מ

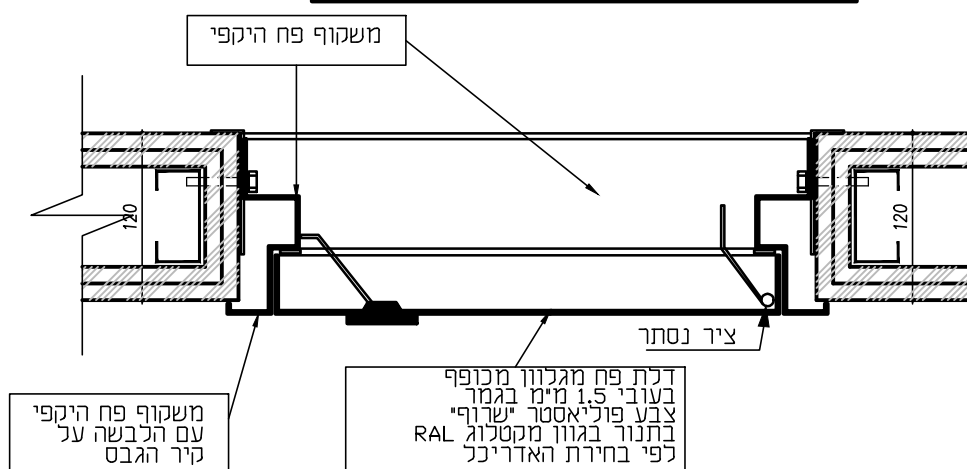

חתך אפקי עקרוני לדלתות ברצף
קנ"מ 1:10
המידות במ"מ

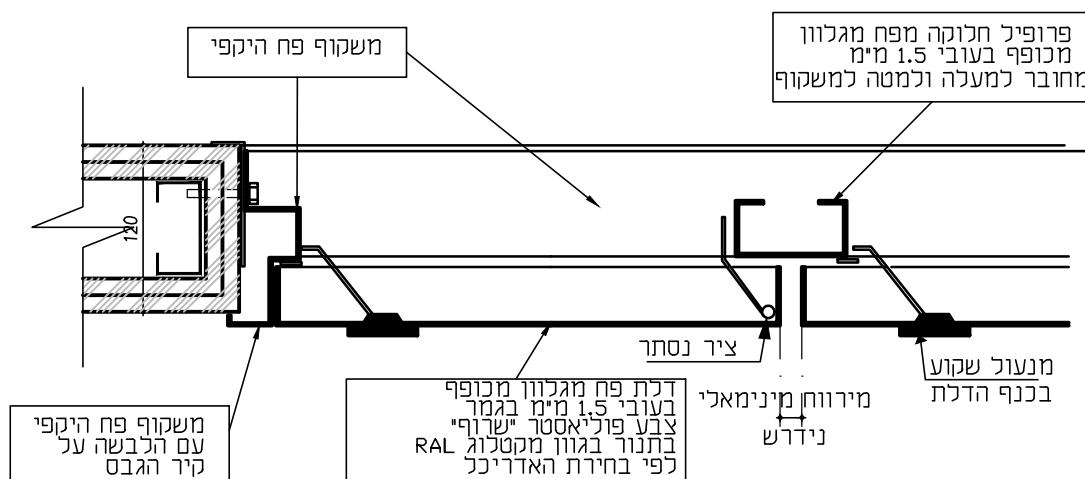


רשימת מסגרות

שרטוט

פרט נישא למערכות + דלת פח

פרט 1
גליון 2 מתוך 2

חתך אנכי
קנ"מ 1:10
המידות במ"מ


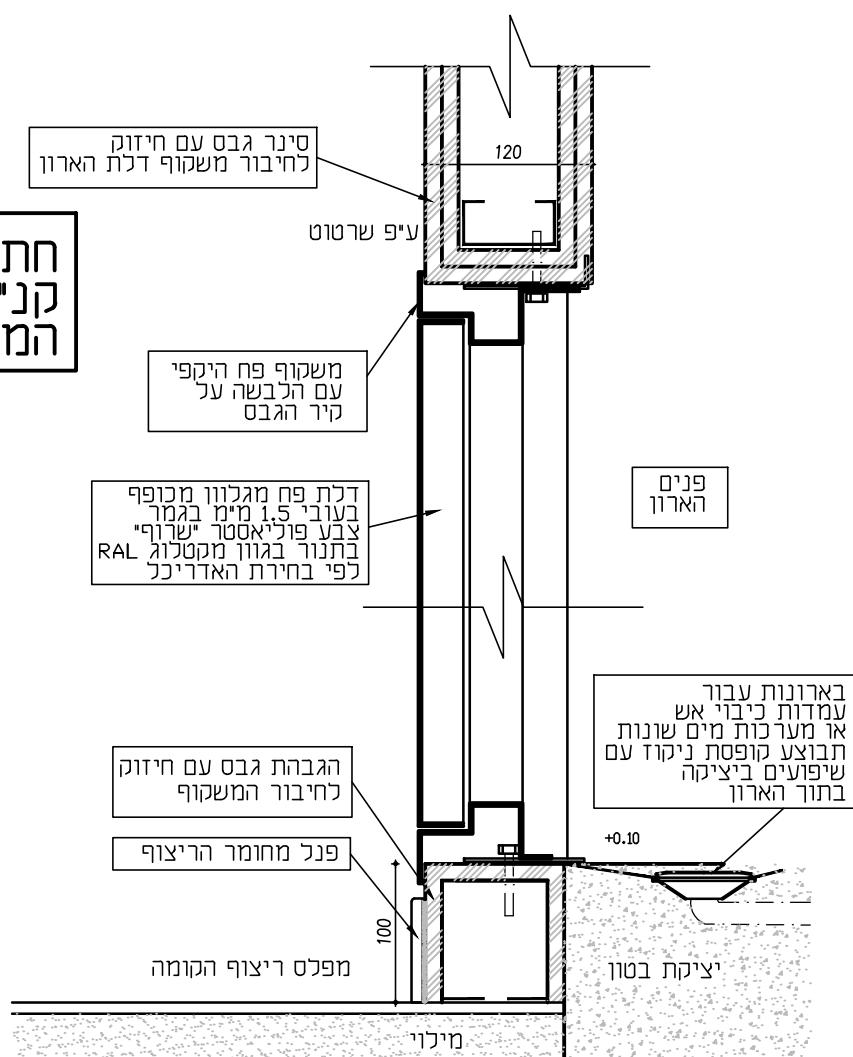


רשימת מסגרות

מידות:	302/310		כמות:	2	פריט	M-01
	חדר: מניות					
תאור :	סורג נגלל עם מנגנון הפעלה חשמלי. הפעלה OFF/ON ע"י מפתח כולל מנאולה לפתיחה ידנית מבפנים. הסורג יהיה מתוצרת "אלטרון" דגם GTOA, ביצוע ע"פ מפרטי משטרה מס' 10.12 ציר הסורג תלוי על 'דגלים' מפלדה מגלוונת. במצב פתוח יהיה הסורג מגולגל וניסתר בסניר גבס. כולל את כל פרטי העיגון והקונסטרוקציה של התריס בהתאם להנחיות מהנדס					
משקוף:	מסילות הסורג יהיו מעוגנות לפרופילי RAS שיוחנקו מריצפת בטון לתקרת בטון משני צידי התריס, ויהיו נסתרות בחיפוי הגבס משני צידי הסורג.					
פתיחה :	הרמה וחורדה ע"י מנוע חשמלי, הפעלה ע"י מפתח. אופציה לתפעול הסורג באופן ידני מפנים הקומה נעילה ע"י צילינדר מובנה בשלב התחתון ע"י בריחים אל משקוף שמאל וימין					
ציר:	ציר גלילה מצינור פלדה מגלוונת בקוטר מתאים לרוחב ומשקל הסורג					
גמר:	כל חלקי הסורג והמסילות פלדה מגולוונת					
שונות :	האלמנט יכול את כל האביזרים הדרושים לתפעול מושלם של האלמנט. כולל אטמים					
	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי					
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.					
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.					

באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקמים ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

התריס יחלה ועוגן לתקרת בטון קונסטרוקציה ע"י פרופילי RAS עפ"י פרט קונסטרוקטור

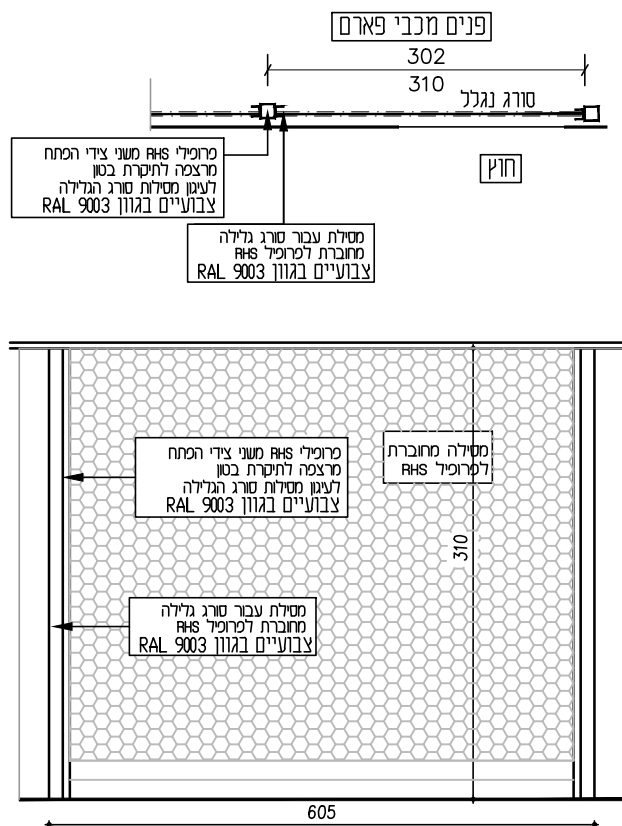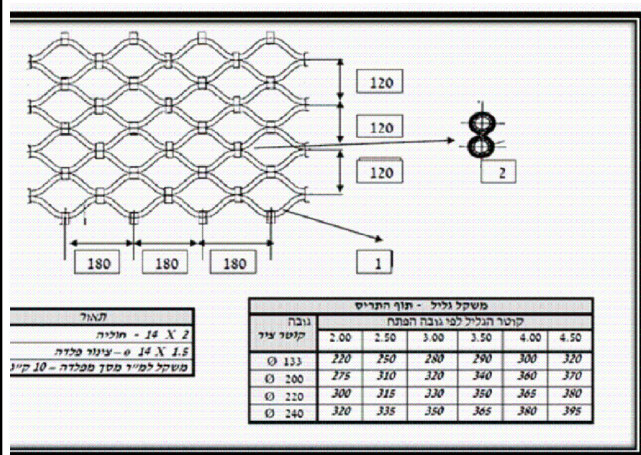

צבע בתנור RAL 9003

גוון:




קנ"מ 1:50

רשימת מסגרות

מידות:	124/100	כמות:	1	פריט	M-02
תאור :	סורג קבוע מפרופילי פלדה מגולוונת אנכיים בעלי חיזוק אופקי. הסורג יהיה מתוצרת "אלטרון" דגם GTOA, ביצוע ע"פ מפרטי משטרה מס' 10.12 ציר הסורג תלוי על ידגלים מפלדה מגולוונת. במצב פתוח יהיה הסורג מגולגל וניסתר בסניר גבס. כולל את כל פרטי העיגון והקונסטרוקציה של התריס בהתאם להנחיות מהנדס				
משקוף:	מסילות הסורג יהיו מעוגנות לפרופילי RAS שיוחנקו מריצפת בטון לתקרת בטון משני צידי התריס. ויהיו נסתרות בחיפוי הגבס משני צידי הסורג.				
כתיחה :	הרמה וחורדה ע"י מנוע חשמלי, הפעלה ע"י מפתח. אופציה לתפעול הסורג באופן ידני מפנים הקומה נעילה ע"י צילינדר מובנה בשלב התחתון ע"י בריחים אל משקוף שמאל וימין				
ציר:	ציר גלילה מצינור פלדה מגולוונת בקוטר מתאים לרוחב ומשקל הסורג				
גמר:	כל חלקי הסורג והמסילות פלדה מגולוונת				
שונות :	האלמנט יכול את כל האביזרים הדרושים לתפעול מושלם של האלמנט. כולל אטמים כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.				

באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות
הנדרשות במשקפים ובכנפיים עבור מערכות
פריצה ובקרת כניסה

התריס יחלה ועוגן לתקרת בטון
קונסטרוקציה ע"י פרופילי RAS
עפ"י פרט קונסטרוקטור

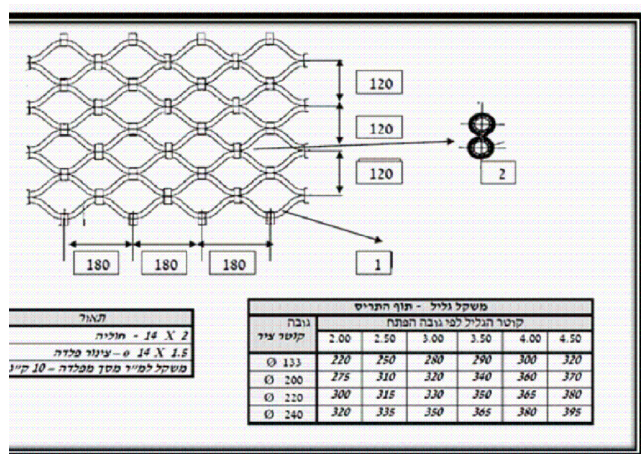



צבע בתנור לתיאום בשטח

גוון:

קנ"מ 1:50

רשימת מסגרות

מידות:	120/220		כמות:	1	כריט	M-03
	חדר: מחסן					
תאור :	דלת רב בריחית "הרמטיקס" דגם בייסיק עם עינית עבור מכבי פארם.					
משקוף:	עפ"י דגם הדלת ופרט יצרן					
פתיחה :	כנף אחת כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנ"מ 1:50					
פרזול :	ידית קבועה מבחוץ			מנעול פרפר מהצד הפנימי		
	ידית מנוף קשתית מבפנים			מחזיר הידראולי תואם לדגם הדלת		
	עינית					
	מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק "דומיסיל" במידה ולא ניתן יבוצע מעצור ריצפתי דגם H320 , לתיאום סופי עם נציג מכבי					
	ידית פנימית דגם RF-13-T4104 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.					
גמר:	מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגריה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת ע"י בורג, תוצרת DORMA או YALE או שיע.					
	נוכל השהיית סגירה ו-BACKCHECK דגם DC-200 של חבי ABLOY ASSA עם מסילה או שיע. כוח מקסימלי של 22 ניוטון בהתאם לתקנות נגישות.					
	כל האלמנטים יהיו מגלוונים ויהיו צבועים בצבע לבן MR 9002 (תואם RAL 9003)					
שונות :	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי					
	כל המידות הן מידות כתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.					
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לאביזורים השונים לפני הביצוע.					

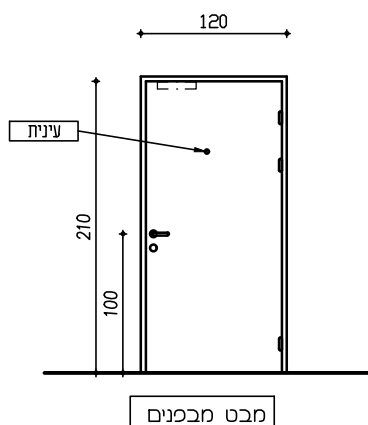

באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקפם ובכפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

גוון: כנף צבע בתנור RAL 9003 , משקוף צבע בתנור RAL 7044




קנ"מ 1:50

רשימת מסגרות

מידות:	97/100	כמות:	1	פריט	M-04
חדר: חדר צוות					
תאור :	סורג קבוע מפרופילי פלדה מגולוונת אנכיים בעלי חיזוק אופקי. הסורג יהיה מתוצרת "אלטרון" דגם GTOA, ביצוע ע"פ מפרטי משטרה מס' 10.12 ציר הסורג תלוי על 'דגלים' מפלדה מגולוונת. במצב פתוח יהיה הסורג מגולגל וניסתר בסניר גבס. כולל את כל פרטי העיגון והקונסטרוקציה של התריס בהתאם להנחיות מהנדס				
משקוף:	מסילות הסורג יהיו מעוגנות לפרופילי RAS שיוחנקו מריצפת בטון לתקרת בטון משני צידי התריס. ויהיו נסתרות בחיפוי הגבס משני צידי הסורג.				
כתיחה :	הרמה וחורדה ע"י מנוע חשמלי, הפעלה ע"י מפתח. אופציה לתפעול הסורג באופן ידני מפנים הקומה נעילה ע"י צילינדר מובנה בשלב התחתון ע"י בריחים אל משקוף שמאל וימין				
ציר:	ציר גלילה מצינור פלדה מגולוונת בקוטר מתאים לרוחב ומשקל הסורג				
גמר:	כל חלקי הסורג והמסילות פלדה מגולוונת				
שונות :	האלמנט יכלול את כל האביזרים הדרושים לתפעול מושלם של האלמנט, כולל אטמים כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.				

באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות
הנדרשות במשקפים ובכנפיים עבור מערכות
פריצה ובקרת כניסה

התריס יחלה ועוגן לתקרת בטון
קונסטרוקציה ע"פ פרופילי RAS
עפ"י פרט קונסטרוקטור

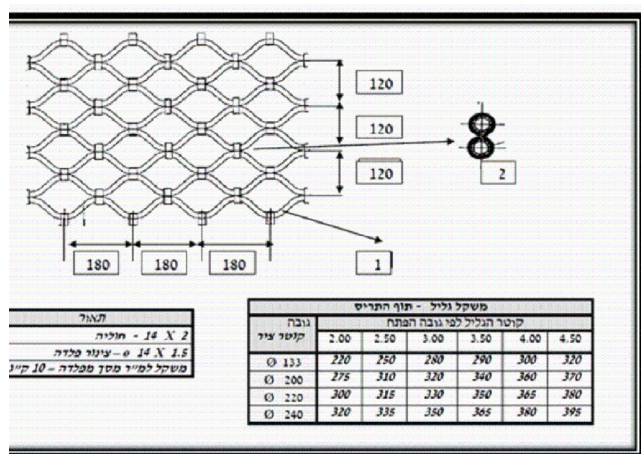



צבע בתנור לתיאום בשטח

גוון:

קנ"מ 1:50

רשימת מסגרות

מידות:	105/210	כמות:	1	כריט	M-05
	חדר: מחסן				
תאור:	דלת בטחון כדוגמת "פלדלת"				
משקוף:	פלדה ע"פ דגם הדלת, מקובע ע"פ פרופיל RWS בצד הצירים.				
פתיחה:	כנף אחת כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנה"מ 1:50				
פרזול:	צירי ספר ע"פ דגם הדלת.				
	נעילת בריחים אנכי ואופקי, צילינדר מולטילוק רגיל				
	פירזול ע"פ פרטי יצרן ובאישור יועץ בטיחות				
	מנעול, פתיחה מבפנים ע"י ידית מנוף בדלת ומבחוץ ידית קבועה				
	מבפנים ידית דגם TH04-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.				
	מבחוץ ידית קבועה				
	מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגירה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת ע"י בורג, תוצרת DORMA או YALE או ש"ע.				
	כולל השוויית סגירה BACKCHECK דגם DC-200 של חב' ABLDY ASSA עם מטילה או ש"ע. כוח מקסימלי של 22 ניוטון בהתאם לתקנות נגישות.				
	מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק ידומיטלי במידה ולא ניתן יבוצע מעצור				
	ריצפתי דגם H320, לתיאום סופי עם נציג מכבי				
	ניטרול המנעול ע"י הצילינדר.				
גמר:	כנף צבע בתנור RAL 9003, משקוף צבע בתנור RAL 7004				
שונות:	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי				
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.				
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.				

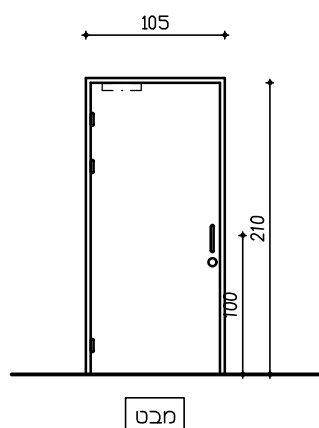

תכנית

מבט


באחריות הקבלן לבצע את כל ההרכבות הנדרשות במשקפם ובכפיהם עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

גוון:	כנף צבע בתנור RAL 9003, משקוף צבע בתנור RAL 7044
-------	--

קנה"מ 1:50

רשימת מסגרות

M-06	כריט	1	כמות:	125/240	מידות:
					חדר: מחסן
דלתות פח מגולוון לסגירת נישת ארון חשמל. חלוקה לתיאום עם ארון החשמל					
עפי" פרט 1 בתחילת החוברת					
כנף פח מגולוון מכופף בעובי 1.5 מ"מ.					
ש"ע לארונות "רינגל" עם ידיות שקועות ובריה עליון ותחתון.					
המשקוף יהיה מארבעה כיוונים בכל היקף הדלתות. בחלקו התחתון תהיה הגברה גבס בגובה 10 ס"מ.					
המשקוף והכניס יכלטו מקו קיר הגבס כ - 5 מ"מ המשקוף יהיה עם הלבשה על קיר הגבס מכל הכיוונים.					
כנף אחת כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנ"מ 1:50					
2 צירים פנימיים נסתרים לכל דלת.					
ברחים סמויים וידית קפיצית שקועה בכנף.					
בדלת פיקוד כבאים יבוצע צוהר בהתאם להנחיות יועץ בטיחות					
כל האלמנטים יהיו מגולוונים ויהיו צבועים בצבע פוליאסטר "שורף" בתנור גוון RAL לבחירת האדריכל					
גמר צבע בתנור גוון RAL 9016					
כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי					
כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור.					
יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.					

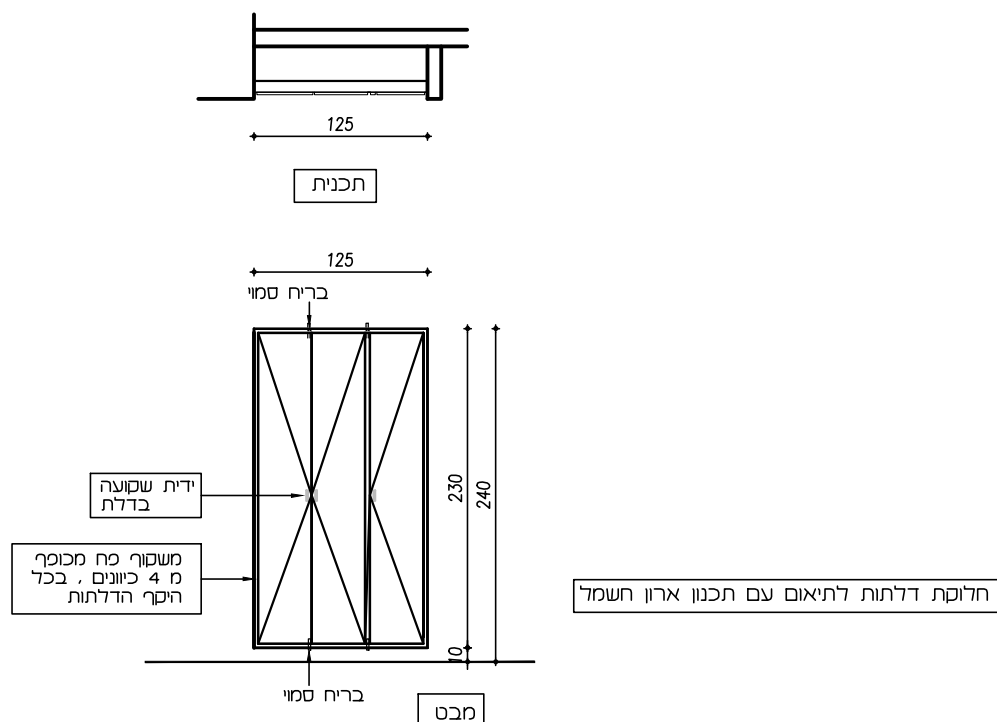

RAL 9016

גוון:



קנ"מ 1:50

רשימת אלומיניום

מידות:	120/220	כמות:	2	פריט	AL-01
חדרים:	דלת כניסה ראשית ודלת כניסת ספקים				
תאור:	דלת כניסה ראשית לבית מרקחת. מערכת קליל 4900. הדלת משולבת במערכת קיר מסך קיימת. כנף אחת פתיחת ציר כלפי חוץ ושדות קבועים לצידה ומעליה. מחזיר הידראולי נסתר בחלק העליון של הכנף. שפרוף אפקי בכנף לפי השרטוט				
משקוף:	אלומיניום קליל 4900 מחוזק לריצפה וקורה קונסטרוקטיבית עץ פריט קונסטרוקטור				
כתיחה:	ציר 180 מעלות כיוון לפי תכנית אדריכלית בקנה"מ 1:50				
פרזול:	צירי פנדל מותאמים למשקל הדלת. שני מנעולי צילינדר נעילה כפולה מותקנים בגבהים לפי השרטוט מנעול פרימר מהצד הפנימי ידית MANET דו צדדית אורך 1240 מ"מ על הזכוכית מס"ס 829270700 DORMA ע"י רפי שפירא מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגירה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת ע"י בורג, תוצרת DORMA או YALE או ש"ע. כונל השהיית סגירה BACKCHECK-1 דגם DC-200 של חבי ABLDY ASSA עם מסילה או ש"ע. כוח מקסימלי של 30 ניוטון לדלת חיצונית ו 22 ניוטון לדלת פנימית בהתאם לתקנות נגישות. מערכת GRAND MASTER KEY ספק ואפיון קבוצות מערכת בהנחת מכבי אטם גומי היספי תוצרת ATHMER סטוכר קפיצי דגם 8102 03 בגמר ניקל מוברש של "דומיטיל".				
זיגוג:	זכוכית שכבות 5 מ"מ + PVB שקוף + 5 מ"מ הזיגוג יעשה רק עם גומיות ועם כרופילי "קליפ-און" מלבנים ולא משופעים.				
גמר:	גוון בזהה למערכת הקיימת כל הפירזול (פרט לידית) יהיה בצבע ובגוון זהים לפרופילים (צבעים בצבע RAL בגוון הפרופיל) פרופילים גמר צבע מוליאסטר בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג RAL גומיות - שחורות.				
שונות:	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.				

פתח אור סופי מינימלי 110 ס"מ

פתח אור סופי מינימלי 110 ס"מ

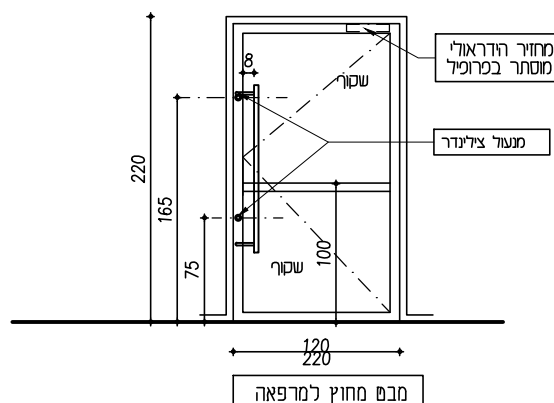



באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקמים ובכפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

הדלת משתלבת במערכת קיימת
יש לקחת מידות בשטח לפני ביצוע הפרטים

גוון: בזהה לקיים

קנה"מ 1:50

מידות:	172/250		כמות:	1	כריט	AL-02	
	חדרים: ח. יועץ						
תאור :	מחיצת זכוכית +דלת . מערכת קליל 4900 משולבת בויתרינה קבועה.						
	כנף אחת בפתיחת ציר כלפי פנים ושדות קבועים						
	שפרוץ אפקי בכנף לפי השרטוט						
משקוף:	אלומיניום קליל 4900 מחוזק לריצפה וקורה קונסטרוקטיבית עפ"י פרט קונסטרוקטור						
כתיחה :	ציר 180 מעלות כיוון לפי תכנית אדריכלית בקנ"מ 1:50						
פרזול :	לשונית רול			צירי פנדל מותאמים למשקל הדלת.			
	ידיית מנוף+ מנעול תואמת דגם לבחירת אדריכל						
	מערכת GRAND MASTER KEY סמך ואיפיון קבוצות מערכת בהנחת מכבי						
	אטם גומי היספי תוצרת ATHMER			סטופר קפיצי דגם 8102 03 בגמר ניקל מוברש של ידומסיל.			
	מחזיר שמן סמוי בפרופיל העליון						
	מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגירה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת ע"י בורג, תוצרת DORMA או YALE או שיע.						
	כולל השהיית סגירה ו-BACKCHECK דגם DC-200 של חבי ABLBY ASSA עם מסיכה או שיע. כוח מקסימלי של 22 ניוטון לדלת פנימית						
	ו 30 ניוטון לדלת חיצונית בהתאם לתקנות נגישות.						
	זיגוג:	זכוכית שכבות 4 מ"מ + PVB שקוף + 4 מ"מ			זכוכית שקופה + מדבקה חלבית		
		הזיגוג יעשה רק עם גומיות ועם כרופילי "קליפ-און" מלבנים ולא משופעים.					
גמר:	כל הפירזול (פרט לידית) יהיה בצבע ובגון זהים לפרופילים (צבעים בצבע RAL בגון המרפיל)						
	מרפילים גמר צבע מליאסטר בתנור בגון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג RAL						
שונות :	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי						
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור.						
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.						

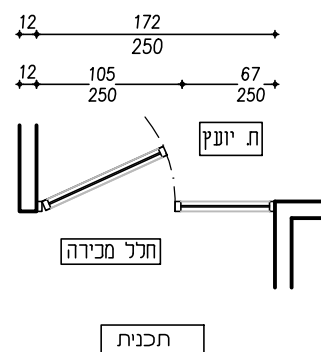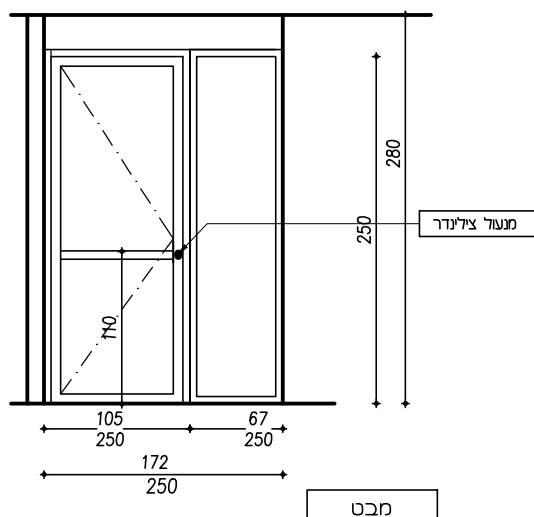

יש לקחת מידות בשטח לפני ביצוע הפרט

RAL 7044

גוון:

קנ"מ 1:50