




לוח שנאי 1
קיים

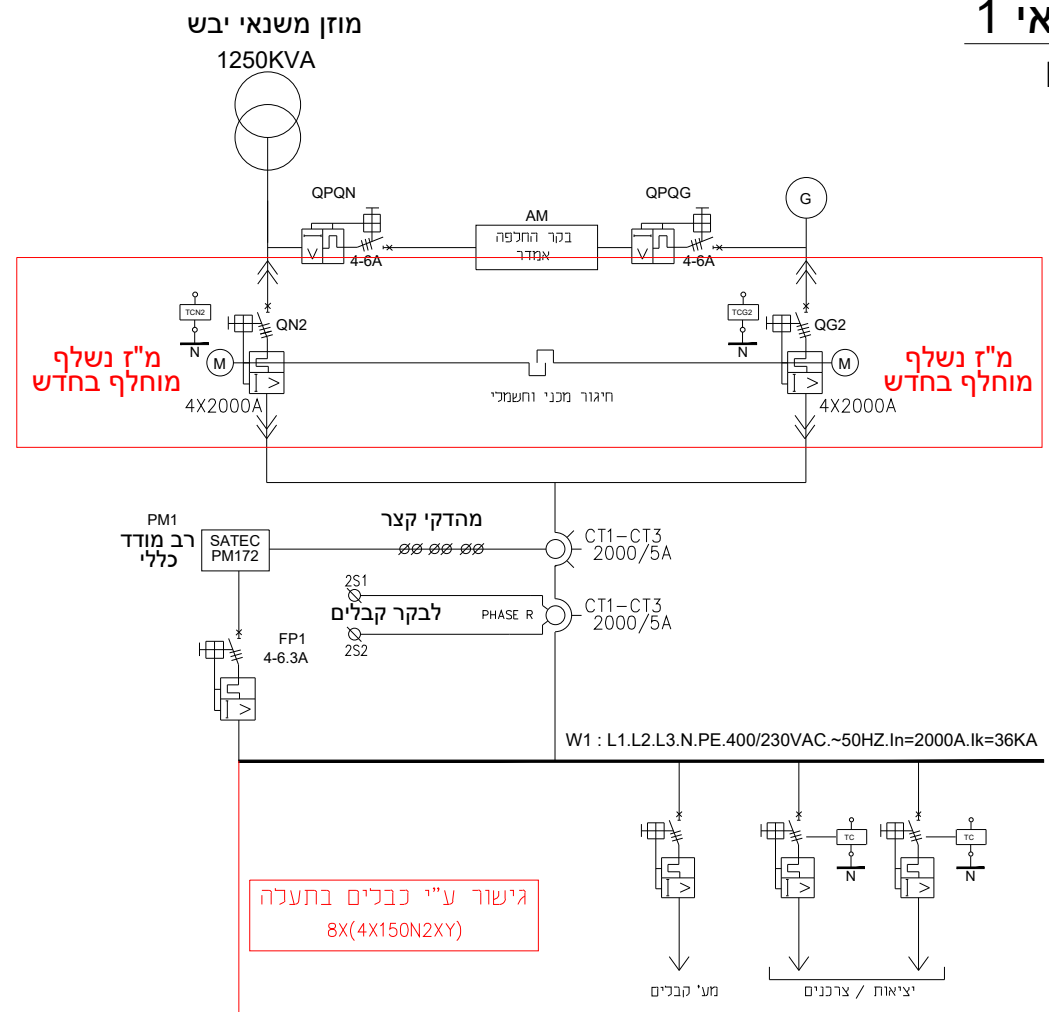


מוזן משנאי יבש
1250KVA

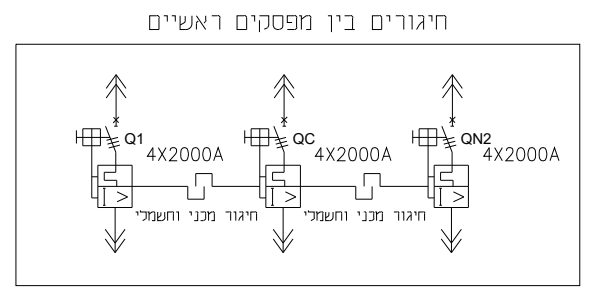

מוזן משנאי יבש
1250KVA

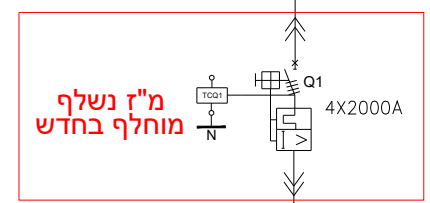


לוח שנאי 2
קיים

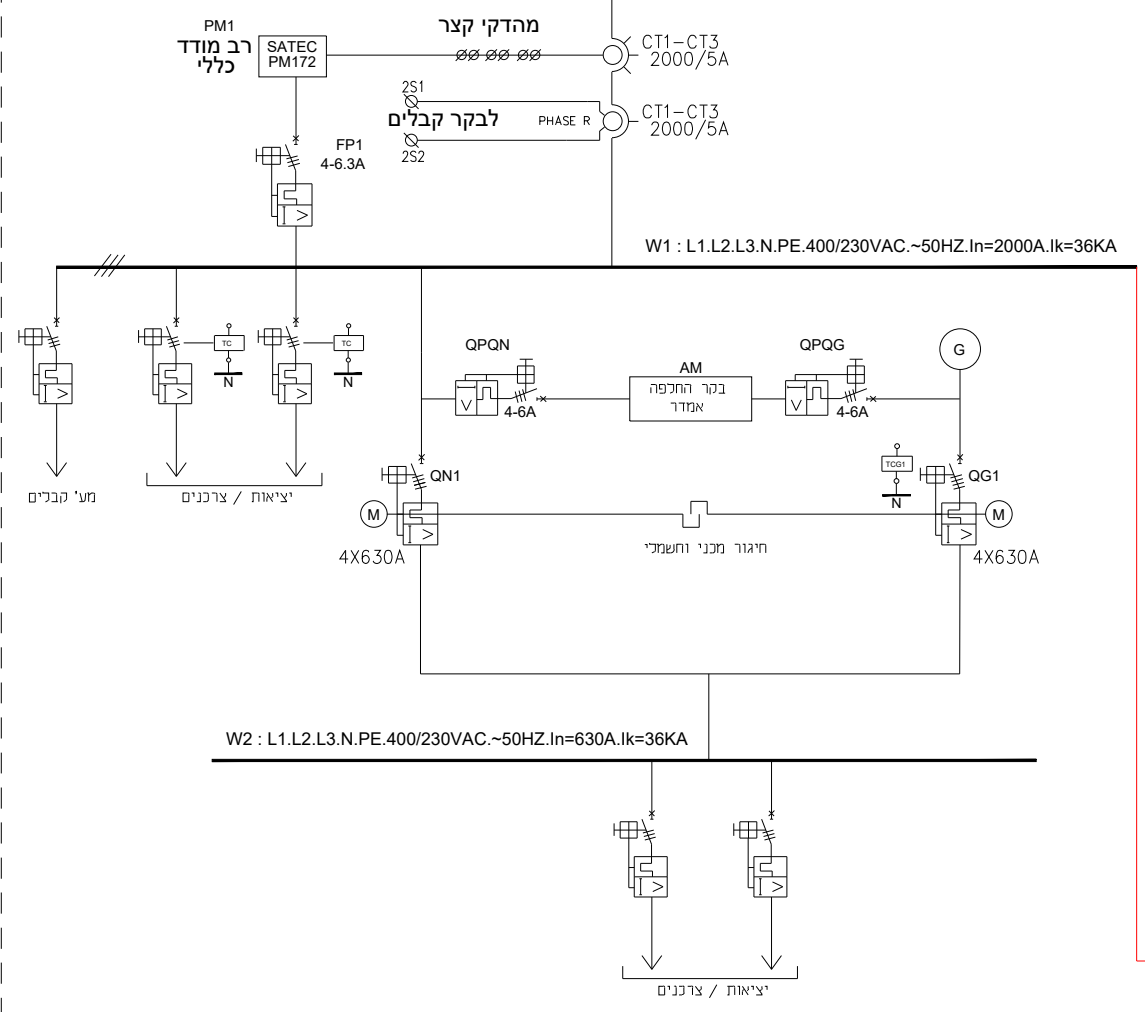

גישור ע"י כבלים בתעלה
8X(4X150N2XY)

גישור ע"י כבלים בתעלה
8X(4X150N2XY)

לוח מקשר
חדש

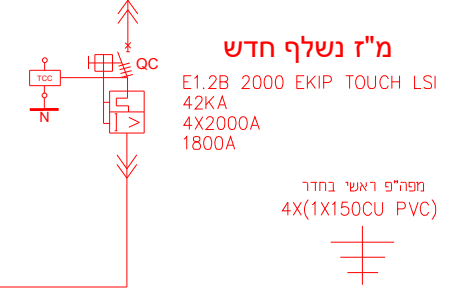

לוח חדש עבור מקשר במרכז החדר
לוח פח כויל דלת
ביצוע לפי תקן 61439-2

טבלת אמת - מצב מפסקים						
Q1	QN1	QG1	QC	QN2	QG2	
1	1	0	1	0	0	
0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	1	
1	1	0	0	1	0	
0	0	1	0	1	0	
1	1	0	0	0	1	
הנחיות לביצוע:						
* כל עבודות החשמל בלוח ע"י ספק מורשה מכון תקנים ליצור לוח בגודל חיבור 2000 אמפר לפחות.						
* באחריות ספק הכוח לתכנן את הפיקוד לפי טבלת האמת ולאשר מוד יועץ החשמל.						
* לפני מתן הצעת מחיר חובה לבקר באתר.						
* במצב גרנטור יש לבצע חיגור חשמלי כפוף (מצב מפסק + מגע מברק) בכדי להפסיק את המקשר.						
* יש להביא לידיעת המתכנן והמזמין את הפערים המונעים את יישום התכנית במידה ויהיו לפי תחילת הביצוע.						

	תאריך:	תאריך:	שם:	תפקיד:	דף מס"	המזמין: _____ שם הפרויקט: _____ תוספת מפסק מקשר - ת"א תוכנית שינויים ותפ"מ	אורגל הנדסה הנדסת חשמל טלפקס: 08-9422333-054 ORGALh@Gmail.com	
		27/08/2025	יניב	שרמט:	1			
			עי	מתכנן:	1			
			עי	בודק:				