

מכבי שירותי בריאות

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

חוברת רשימות

M	רשימת מסגרות
A	רשימת אלומיניום
D	רשימת דלתות
F1	רשימת נגרות רטובה
F2	רשימת נגרות קבועה
R1	רשימת ריהוט נייד
DT	פרטי בנין מיוחדים

למכרז

	מהדורה	סטטוס:
	תאריך	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg
	דף מס':	PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בניי וולגיסטיקה

רחב המד 27, תל אביב 61025. סל: 03-5143902.



DE TOLEDO ARCHITECTS

סל: 03-7822764 | פקס: 03-7822767 | ניח: 03-785494-4
אבן אבן / טבעת 25, הרצליה כפרת / תל: 03-7842842 סקר ומכרז
www.detolledo.co.il | detolledo@013.net.il

מכבי שירותי בריאות

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

רשימת מסגרות

2015-SCH-M

למכרז
17.12.2024

212/-USI-A4.dwg



מהדורה
תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים ביני ולגיסטקה

רחוב המרד 27, תל אביב 68125, סל: 03-5143902



שירותי בריאות
מכבי

DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-5143902 | פקס: 03-5143903 | דואר: info@detoledo.co.il
אתר: www.detoledo.co.il | דואר: detoledo@013.net.il

רשימת פריטי מסגרות

רשימת פריטים מלאה

[illegible]

מהדורה
תאריך

97 ט'ס:

סטערן:

2015-SCHEDULE.dwg :ץבן?

PROJECTS/2015/

בריאות הפש קריית אום

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים ביני ולוגיסטיקה

רחוב המדר 27, תל אביב 68126. טל: 03-5143902.




DE TOLEDO ARCHITECTS

054-6576484 :טל | 873-7692765 :פקס | 873-7692764 :דואר
46281 סניף 284.7 תחום | תאריך 25.12.2017
www.deloittdo.co.il | deloittdo@013.net.il

מפרט לעבודות מסגרות

כללי

1. מידות המשקוף וצורתו יוגדרו סופית לאחר אישור פרטי המסגרות ע"י האדריכל. על היצרן להתאים את מבנה המשקוף \ היחידה למבנה הקיר, והגאומטריה שלו לרבות מרכיבי הציפוי.
2. המשקוף יורכב לפני ציפוי טיטקרימיקה. ההרכבה תעשה בתאום עם קבלן הציפויים.
3. המשקוף יהיה מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ. החיבורים יהיו בזווית ישרה - גרוג. כנפי דלתות וארונות יהיו מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ.
4. כל ברגי ההרכבה והדיסקיות יהיו מפלדת אלחלד לא מגנטית.
5. כל חלקי המתכת כולל גם זוויתני/עוגנים יהיו מגולוונים.
6. קוטר כל צינורות המעקות הוא 2" בעובי דופן $t = 3.65$ אלא אם צוין אחרת בפרט ולא פחות מהנדרש עפ"י תקן ישראלי למעקות ת"י מס' 1142.
7. כל הפריטים יגיעו לאתר מוגנים בפני פגיעה כלשהי. לא יעשה כל שימוש בפריטים שנכגעו בהובלה.
8. כל פרטי המסגרות בבנין יגיעו לבנין צבועים בצבע יסוד - "יסוד בזק 354" - טמבור. כל המשקופים המשוקעים בתוך ריצוף יגיעו עם מריחת זפת בחלק התחתון הנמצא בתוך המילוי.
9. צבע סופי יהיה לפי קטלוג "טמבור מיקס" או "המרייט" לפי רשימת המסגרות.
10. בכל דלת יהיו 3 צירי חוליות ממין משובח.
11. על יצרן הדלתות לתאם בדלתות אשר מופעלות במתח חשמלי, אזעקה וכו' את החיבורים עם קבלן החשמל.
12. על המבצע לבדוק את כיוון פתיחת הדלתות בתכנית האדריכלית ולתאם את הביצוע בהתאם.
13. כל דלתות אשר יעמדו בדרישות מכון התקנים הישראלי (מת"י) ולמפרט של "כללית".

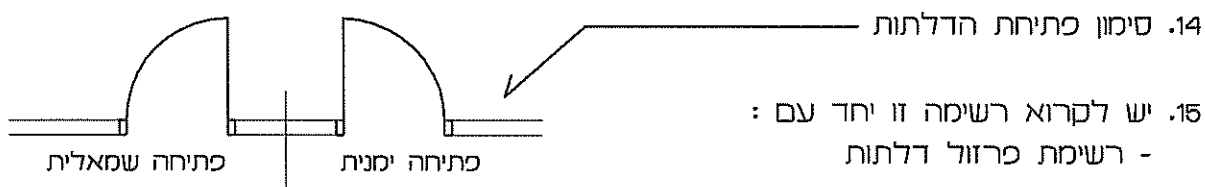


15. יש לקרוא רשימה זו יחד עם :
 - רשימת כרוזל דלתות
 - תוכנית בטיחות אשר
 - הנחיות יועץ נגישות לדלתות (מצ"ב)


רשימת פרזול דלתות מבוקרות פרויקט מבני קריית אונו בריאות הנפש

מס'	חומר דלת לפי אדריכל	פתיחה	פרזול	עמידות בטחון	בקרה	סימול ביטחון	הערות מפרט	סוג מנעול	הערות
1	דלת דו כנפית מאלומיניום מבוקרת מנעול אלקטרומכאני 420 אבלוי	ימין החוצה	Nz-509-QR-02-MAC		מבוקרת	EA2-420	מנעול אלקטרומכאני ממונע אבלוי 420 ידית מנוף מבכנים ידית קבועה מבחוץ	מנעול אלקטרומכאני 420 אבלוי	מנעול יוזמן עם הדלת כולל בקר שיתוקן מעל התקרה כוללהכנה בדלת למעבר צנרת ובבילה. דלת מבוקרת באמצעות אבלוי 420 מנעול אלקטרומכאני ממונע כולל מפסק מצב יום המותקן במזחירות למצב יום בו הדלת נשארת פתוחה (מתנהגת כדלת רול), במצב לילה אנו צריכים לודא הפיכת מצב המפסק ללילה על מנת שהדלת לא תישאר פתוחה לכן נחבר את המפסק למערכת פריצה כל שלא נוכל לדרך את המערכת ללא שינוי למצב לילה ובמקביל ננטרל את הקורא במצב לילה עם הדריכה
2	דלת מותכת חד כנפית מבוקרת (מנעול אלקטרומכני)	ימין החוצה	SI-528-QR-MAC	בריה אוטוי	מבוקרת	ES1-560	דלת מותכת חד כנפית מבוקרת מנעול נטורק ננעל אלקטרומכאני, ידיות מנוף, מחזיר דלת	מנעול רחב נטורק ננעל אלקטרומכאני אבלוי 560 המנעול מותקן בכני של הדלת מבוקר סולונידי שתי ידיות מנוף	
3	דלת חד כנפית מעץ מבוקרת מנעול גנדי חשמלי	שמאל פנימה	WI-124-NP-04-MAC		מבוקרת	NWI-118	ידית	מנעול גנדי חשמלי 118 פרופיקס 1 כולל סרגל לגנדי חשמלי אותו יצרן מדגם 520	

מ - 01	105/210	דלת חדר תקשורת (מבוקרת)
כמות : 1	מידות	

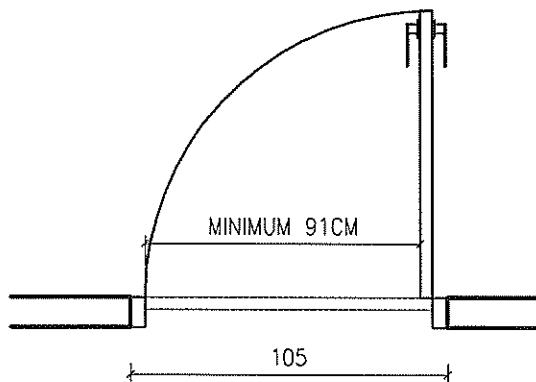

תוכנית 1:25

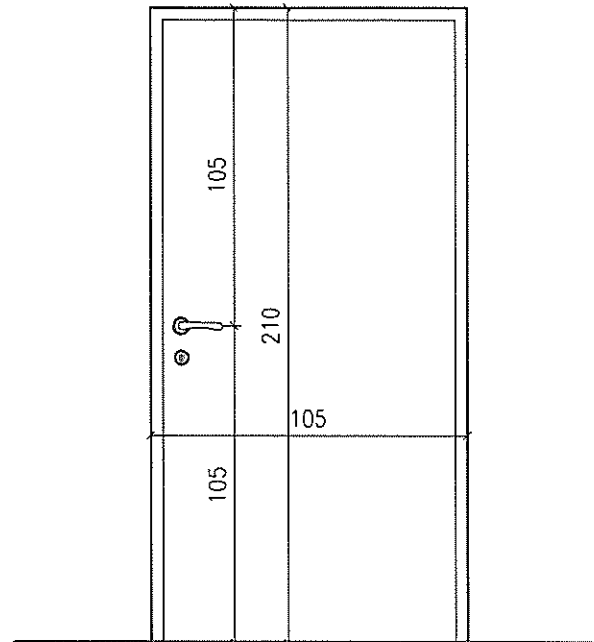

חזית 1:25

תאור גרפי


שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

דלת מסגרות, במידות 105/210 לחדר תקשורת/חשמל/מכונות. כתיחה של 180 מעלות, פתח מעבר נטו 95 ס"מ לפחות. דלת תוצרת "רינגל" דגם 1/2209 או ש"ע.	תאור
סיר בלוקים/כטון ברוחבים שונים	סוג הקיר
משקוף כח נירוסטה 316 פלדה ע"פ מפרט היצרן, צבע בתנור לבחירת אדריכל.	משקוף
כנף כח פלדה ע"פ מפרט היצרן, צבע בתנור לבחירת אדריכל.	כנף
- -	זיגוג
- -	תריס
- -	איטום
חול הדלת מסולא בצמר סלעים.	מילוי
ע"פ קבוצת פרזול 2 של יועץ מתח נמור. יש לשים לב שהדלת מבוקרת.	פרזול
צבע בתנור מגורען בגון לבחירת האדריכל.	גמר
---	פרט
שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית פרזול/גוננים/פרטים לאישור האדריכל	הערות
פרזול/גוננים/פרטים לאישור האדריכל	

מסמך:	מסמך:
מסמך:	מסמך:
מסמך:	מסמך:
מסמך:	מסמך:

בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אני נכנסים בעי ולגסטסה רחוב המדר 27, תל אביב 68125, טל: 03-5433802	מנבי שירותי בריאות ייעוץ קונסולטנטי ויש מכבי	DE TOLEDO ARCHITECTS מלך 7682764 פקס 7682765 ניח 4576404 אבא 3 / תחנת 55 הרצליה מזרח תל 2847, סניד 4522 www.detoledo.co.il detoledo@013.net.il
---	--	--

מ-02	613/300	מחיצה אקוסטית מתקפלת
טיפוס	מידות	

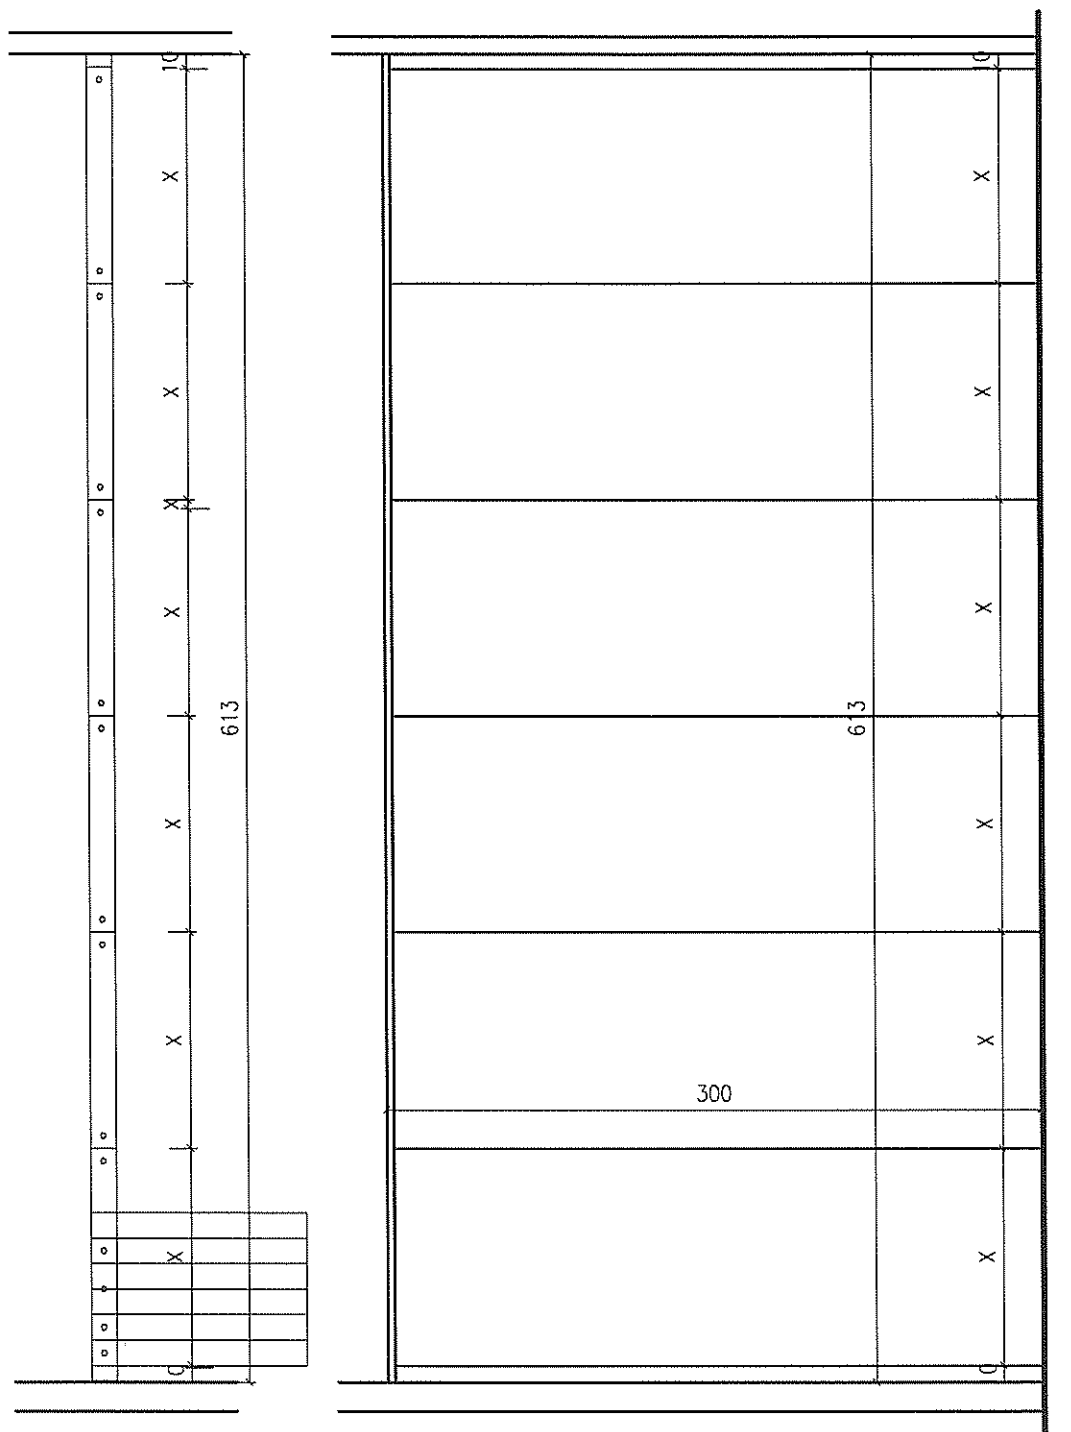

תאור	מחיצה אקוסטית מתקפלת במידות 613/300 ס"מ. לבידוד ברמת 53dB. מחולק לל חלקים כ"א באורך 105 ס"מ.
	מחיצה נאספת לצד. תוצרת חברת "אקוסטידור" 03-9791082 או ש"ע.
	הביצוע כולל התקנת קונסטרוקציה לקיבוע הפריט לחקרה/קירות לרבות קורת RAS סמייים.
	הביצוע כולל קיר אקוסטי בין החדות עד לתקרת בטון לפי פרט 6201
	כל הפרוורל בגמר גירוסטה. יש לקבל את אישור הארדיכל וועץ האקוסטיקה ע"ג תוכניות ייצור לפני הביצוע.


	סטטוס:	בריאות והפח קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכסים בניו ולנסטה רחב החדר 27, תל אביב 60125, סול: 03-5143982		DE TOLEDO ARCHITECTS 054-4675494 073-762766 073-762764 אבו אמן 3 / תל אביב 60125 תל אביב 60125 www.detoledo.co.il detoledo@013.net.il
	מהדורה תאריך	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg PROJECTS/2015/		

2127-LIST-A4.dwg

רשימת רכיבי בניה

טיפוס

מ - 21	H=90	מגן קיר מציפוי ויניל - חללית ציבוריים
כמות : 23 מא	מידות	

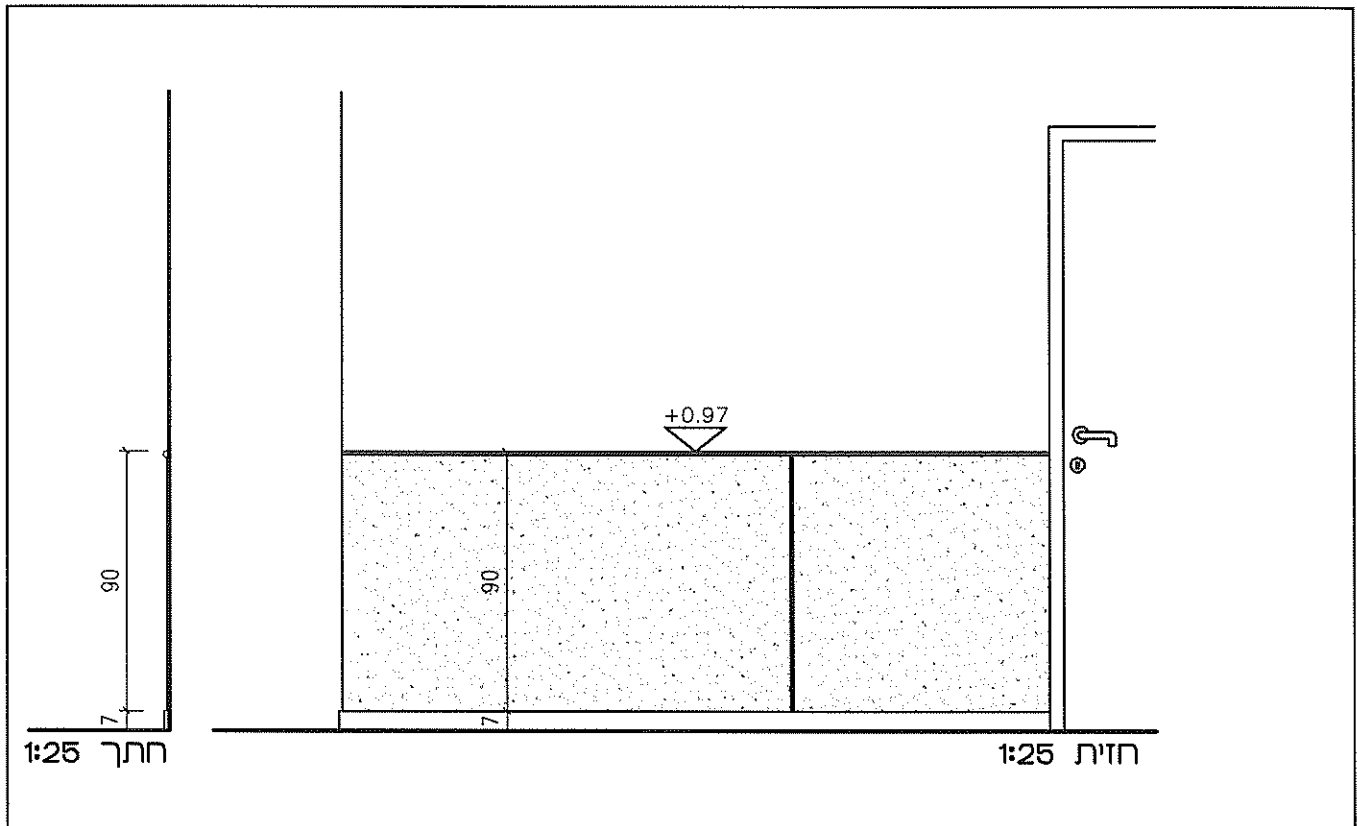

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	מגן קיר בגובה 90 ס"מ מעל פאנל רצפה. מציפוי ויניל ציפוי ויניל דגם WC60 של PAWLING כולל סרגלי גישור וסרגלי סיום מקוריים. תוצרת חברת PAWLING ע"י "שינזון" או ש"ע מאושר.
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	
דיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרזול	
גמר	גוון : PEARL GRAY 269
פרט	
הערות	פרוויגונים/פרטים לאישור האדריכל מיקום לפי סימון בתוכנית אדריכלות.
	באחריות הקבלן להכין את כני הקירות / תשתית לביצוע הויניל כתאום עם הגדרות המוצר

	סטטוס:	בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכסים בניו הוגססקה רחוב הערר 27, תל אביב 68125, טל: 03-5143982		DE TOLEDO ARCHITECTS טלפק 073-7602761 סמס 073-7602765 פקס 073-7602765 אטא אן 3 / נמל 26 הרצליה מנהל תל אביב 68125, סמס 073-7602765 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il
	מהדורה תאריך דף מס':	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg PROJECTS/2015/		

מ - 22	5/5/90	מגן כינה מויניל - חללית ציבוריים
כמות : 2	מידות	

תקרה אקוסטית	
חזית 1:25	
תאור גרפי	

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

מגן כינה מויניל קשיח עם בסיס אלומיניום. מידות 50/50 מ"מ בגובה 90 ס"מ	תאור
מערכת מגן כינה מויניל דגם CG176 של PAWLING.	
תוצרת חברת PAWLING ע"י "שיינזון" או ש"ע מאושר.	
	סוג הקיר
	משקוף
	כנף
	זיגוג
	תריס
	איטום
	מילוי
	פרוול
גוון : PEARL GRAY 289	גמר
	פרט
פרוול וגוונים מפרטים לאישור האדריכל	הערות
מיסום לפי סימון בתוכנית אדריכלות ותוכניות גמר וגוונים.	

	סטטוס:
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg
	PROJECTS/2015/
מהדורה	תאריך
דף מס':	

בריאות הנפש קריית אונ 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בניו ולגיסטה רחוב המדד 27, תל אביב 68125, טל: 03-5143982
--

מונבי שירותי בריאות יצר קופות חולים ויש מכבי
--

DE TOLEDO ARCHITECTS טלפק: 072-762764 פקס: 072-762765 ניח: 054-4575494 אמא און 3 / תחנת 36 הרצליה פתח תל אביב, סניף ושימור www.deteleco.co.il deteleco0013.net.il

מכבי שירותי בריאות

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

רשימת אלומיניום
2015-SCH-A

למכרז
17.12.2024



מהדורה
תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים ביני ורולנסקה

רחוב המדר 27 תל אביב 68125. סל: 03-5143982



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 7682764 | פקס: 7682765 | נייד: 054-4675494
אנא אמיץ / תעמולת 25 הרצליה מילון | תל: 2641 סניף 40220
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

רשימת פריטי אלומיניום

רשימת פריטים מלאה

כמות				מידות	תאור	מספר	
סה"כ							
1	-	-	-	150/240	דלת 2 כנפיים	א - 01	
1	-	-	-	240/45	חלון עליון סבוע	א - 02	
						א - 03	
						א - 04	
						א - 05	
						א - 06	
						א - 07	
						א - 08	
						א - 09	
						א - 10	
						א - 11	
						א - 12	
						א - 13	
						א - 14	
						א - 15	
						א - 16	
						א - 17	
						א - 18	
						א - 19	
						א - 20	
						א - 21	
						א - 22	



מקדורה

חאריד

9T 00:

סטערן:

2015-SCHEDULE.dwg קובץ:

PROJECTS/2015/

בריאות הפש קריית אוח

2 4 0 9

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בינוי ולוגיסטיקה

רחוב הארד 27, תל אביב 68125. טל: 03-5143982.



DE TOLEDO ARCHITECTS

054-4676484 :פ"י | 073-7682765 :002 | 073-7682764 :ק"מ
אמא אים 3 / מנחת 35 הרצליה פתח | תדא תדח 052101
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

מפרט לעבודות אלומיניום

-

1. מבוא ודרישות התקן

1.1 ביצוע עבודות האלומיניום מתייחס לביצוע מושלם ומלא של כל העבודות המפורטות בחוברת זו לרבות הכנת תכנון מפורט לאישור האדריכל, הצגת אישורים, הכנת דוגמאות לאישור, ביצוע עבודות מדידה הנחוצות לעבודות אלומיניום, זיגוג, והכנה לתשתיות שונות.

1.2 בכל מקרה של חוסר בהירות והתאמה יש לקבל את הסבר ואישור האדריכל.

1.3 אחריות הקבלן להזמין את כל חומרי הגלם, אביזרים, צבע, וכו' במועד כך שלא יגרום לעיכוב בלוחות הזמנים של הפרויקט.
אחריות הקבלן לאשר דוגמאות אצל האדריכל במועד כנ"ל.


1.4 כל הפרטים המצ"ב הינם פרטים עקרוניים,
אשר מתוכם ניתן ללמוד על רצון המתכנן באופן עקרוני.
אחריות היצרן להכין ולאשר תוכנית ופרטים לביצוע אצל האדריכל.

1.5 כל הפרטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקנים העדכניים והרלוונטיים לכל פריט ופריט וזאת מעבר לדרישות ת"י 1068 לחלונות אלומיניום ורמת התקן הנדרשת וכן ע"פ הוראות המפרט כללי זה.

- תקן 324 לציפיים אנודיים
- תקן 414 לעומסי רוח ומקדמים הקבועים בתקן זה.
- תקן 1099 ותקן 938 לזיגוג.
- תקן 265 לציפוי מתכות ברזיליות.
- תקן 1142 לבטיחות ומעקות.
- תקן 918 לגליון מתכות.
- תקן 755, תקן 921, ותקן 931 לעמידות אש.
- תקן 1034 לאקוסטיקה.
- תקן 1045 לבידוד מבנים.
- התקנים הרלוונטיים למיגון אש.
- תקן 4402 לצביעה.
- תקן 785.
- תקן 1068.
- כל תקן נוסף שרלוונטי לעבודות המבוצעות ע"י הקבלן.

2. הערות כלליות

- 2.1 כל ברגי ההרכבה והדיסקיות יהיו מפלדת אלחלד.
- 2.2 כל חלקי המתכת זוויתנים/עגונים יהיו מגולוונים.
- 2.3 סוג הזכוכית ועוביה יהיה כמפורט ברשימת האלומיניום ולפחות כנדרש בת"י מס' 1099.
- 2.4 גוון צבע או אילגון עפ"י קטלוג לבחירת האדריכל.
גמר האלומיניום יהיה בתהליך צביעה. רמת הצביעה לפי המפורט ברשימת המפרטים - בניינים מוסדיים - אבקת פוליאסטר משופר ע"פ דרישות האגודה הישראלית לגימור מתכות המתבססת על התקן הארופאי "QUALICOAT".
- אחריות הקבלן להזמין במועד את הפרופילים הצבועים בגוון שנקבע.
עיכוב בלוח זמנים, לא יהווה סיבה לשינוי הגוון שנבחר ע"י האדריכל.
- 2.5 על המבצע לבדוק את כיוון פתיחת הדלתות והחלונות בתכנית האדריכלית לתאם את הביצוע בתאם.



2.6 סימון פתיחת הדלתות

סימון פתיחה לפי ת"י: פתיחה ימנית | פתיחה שמאלית

- 2.5 בההדר הגדרת סוג הזיגוג באחת הפריטים יבוצעו הבאים באישור האדריכל :
בכל החלונות - זכוכית פניציה "מיגונית" - 6.4 מ"מ גוון לאישור
בכל הדלתות + ויטרינות - זכוכית פניציה "מיגונית" - 11.5 מ"מ גוון לאישור
- 2.6 הצביעה תיעשה בצבע אבקתי כדוגמת INTERPON D2000, על פי תנאי ההסמכה של חברת NOBEL-AKZO למצבעה שתיבחר ע"י הקבלן.

3. פרזול

- 3.1 כל רכיבי הפרזול יהיו ברמה של 2 GRADE לפחות עפ"י ANSI/BHMA, דגם לאישור האדריכל.
- 3.2 לא יהיו מסמרות וברגים או חיבורים גלויים על פני המסגרת או העיטורים.
- 3.3 על יצרן האלומיניום לתאם את החיבורים בדלתות אשר מופעלות במתח חשמלי, אזעקה וכו' עם קבלן החשמל.
- 3.4 בכל הדלתות המבוקרות :
- הפתיחה מבחוץ תהיה ע"י מקודד או כרטיס מגנטי, - לפי הגדרת המזמין.
- הפתיחה מבפנים תהיה ע"י גלאי קרבה אם הוגדר כך ע"י המזמין.

4. מלבנים סמויים

- 4.1 מידות המלבן הסמוי וצורתו יוגדרו סופית לאחר אישור פרטי האלומיניום ע"י האדריכל.
על היצרן להתאים את מבנה המשקוף למבנה הקיר, הגאומטריה שלו ומרכיבי הציפוי.
- 4.2 המלבן הסמוי יורכב לפני ציפוי טיח / קרמיקה. ההרכבה תעשה בתאום עם קבלן הציפויים.
- 4.3 המלבן הסמוי - מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ לפחות, ומצופה אבץ בעובי 19 מיקרון.
- 4.4 המלבן הסמוי ירותק אל קיר הבניין בעזרת ברגים, כינים מרותכים, או עוגנים, אך לא באמצעות מסמרי ירית. המרחק בין כל 2 נקודות עיגון לא יעלה על 50 ס"מ.
מרחק נקודת עיגון מפינת המלבן לא יעלה על 20 ס"מ.
- 4.5 הברגים המחזקים את המלבן הסמוי יחדרו אל הבטון לעומק של 35 מ"מ לפחות.
קוטרו הנומינלי של הבורג לא יפחת מ 4.8 מ"מ (בורג מס' 10).
- 4.6 אין לקדוח בבטון חורים לעיגון המלבן הסמוי במרחק קטן מ-3 ס"מ משולי הבטון.
אם המלבן הסמוי מרוחק מקיר המבנה - יש לדאוג לפיסת מילוי מתאימה בין המלבן לבין הקיר.
פיסה זו תהיה עשויה חומר יציב אשר אינו נרקב או מתערער עם הזמן. חור המעבר לבורג דרך פיסה זו יהיה הדוק על קנה הבורג כך שתימנע תנועה הדדית ביניהם.
- 4.7 כאשר משתמשים בעוגנים לחיזוק המלבן הסמוי, הם יהיו עשויים פס פלדה שטוח בעובי 2.5 מ"מ לפחות וברוחב שלא יקטן מ 35 מ"מ.
העוגנים ירותכו אל המלבן הסמוי משני צדדיו לסרוגין.
- 4.8 כאשר משתמשים בכינים לעיגון המלבן הסמוי, הם יהיו עשויים ברזל בנין ממותל בקוטר 8 מ"מ לפחות. יש להחדיר את הכינים אל הבטון לעומק של 80 מ"מ לפחות. קצה הכין ירותך אל המלבן הסמוי לאחר החדרתו אל הבטון, כך שלא יבלוט ממישור המלבן כלפי פנים הכתה.
החור בבטון המשמש להחדרת הכין יהיה במרחק 5 ס"מ לפחות משולי הבטון.
- 4.9 עם גמר התקנת המלבן הסמוי הוא יהיה מפולס, מקביל למישור הקיר, ללא עיוותים ויציב במקומו.
- 4.10 באותם מקומות בהם נפגע הגליון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע את המלבן הסמוי בצבע מגן מתאים עשיר באבץ.
- 4.11 לאחר התקנת החלון ואיטומו לא ייראו לעין חלקים של המלבן הסמוי

5. אטמים וחומרי אטימה

- 5.1 עמידות לחדירת מים לפחות רמה B של ת"י. חריצי ניקוז ופקקי ניקוז מים עם דלתות צפ"י התקן. האטמים בפרייקט כולו יהיו עשויים E.P.D.M או סיליקון.
- 5.2 שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן של כל חומר וחומר. על הקבלן להמציא ליועץ לאישורו, את המפרטים הטכניים של חומרי האטום בהם הוא משתמש.
- 5.3 להלן רשימת חומרי אטימה מומלצים לשימושים השונים:
ניתן להשתמש גם בחומרים שווי ערך אחרים באישור היועץ.
- 5.3.1 תכר אטום בין חלקי אלומיניום לבין חומרי בניה או בין חלקי אלומיניום לבין מלבן סמוי: סיליקון נייטרלי מסוג ARBOSIL LM או DOW CORNING 917 או ש"ע. אין להשתמש למטרה זו בסיליקון אצטי.
- 5.3.2 אטום חריצים צרים מאוד בין חלקי אלומיניום, כגון חיבור של פינות מסגרות אלומיניום החתוכות ב 45 מעלות: חומר אטום אנאירובי כדוגמת ארפל 4102 או ש"ע.
- 5.3.3 אטום חריצים צרים בין חלקי אלומיניום כגון חיבור בין מלבן אלומיניום לבין הבדיד "שפרוץ": חומר אטום לסדקים צרים כדוגמת ארפל 4108 או ש"ע.
- 5.3.4 אטום בין אטמי E.P.D.M לבין עצמם או בינם לבין חלקי אלומיניום: מוליסולפיד כדוגמת ארפל או סיליקון המתאים לאטמי E.P.D.M כדוגמת ארפל 4121 או ש"ע.
- 5.4 יש להשתמש בגב עשוי פוליאתילן מוסקף מצולב (כדוגמת ארפל 3001 או ש"ע) לתכרי אטום, במקומות המתאימים לכך.
- 5.5 יש להשתמש בפריימר מתאים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו נדרש הדבר על ידי יצרן החומר. ככלל, יש להעדיף חומרי אטום אשר אינם מצריכים שימוש בפריימר.

6. איטום

- 6.1 אטום משקופי האלומיניום -
בכל מפגש בין האלומיניום לטיח / קרמיקה / גרניט / בטון מוחלק וכו' יהיה חריץ אשר ימולא בדבק סיליקוני, כדוגמת קודיסל - BAW
- 6.2 אין להשתמש בסיליקון אצטי במקרים בהם הוא בא במגע עם מלדה או עם חומרי בנין כגון אבן או טיח.
- 6.3 תכר האטום שבין החלון לבין המלבן הסמוי ובין המלבן הסמוי לבין המבנה יהיה ברוחב שלא יקטן מ-6 מ"מ. לתכר יהיה גב עשוי פוליאתילן מוסקף מצולב כדוגמת ארפל 3002 או ש"ע אשר יוחדר למקומו באופן שיבטיח שעומק התכר לא יקטן מ-5 מ"מ. עיסת האטום לתכר תהיה כאמור בסעיף 5.3.1 לעיל.
- 6.4 לפני יישום עיסת האטום יש לנקות היטב את אזור התכר משאריות אבק, שמן וזיהומים אחרים. יש ליישם פריימר מתאים על פי הוראות יצרן עיסת האטום.
- 6.5 בעת יישום תכר האטום יש לדאוג למילוי רציף ואחיד של עיסת אטום. לאחר המילוי יש להדק את העיסה על מנת שתמלא באופן מושלם את חלל התכר. יש לנקות במועד עודפי עיסת אטום כך שימנע זיהום של המבנה או חלקי האלומיניום.
- 6.6 בגמר ההרכבה תערך בדיקת מים צפ"י התקן.

7. דרישות מינימום לזיגוג

7.1 דרישות לזיגוג מינימלי מבוססות על כיווני השמיים, ושימושים בחללי המבנה.

7.2 בנוסף לאמור בממרט זה, אחריות הקבלן / יצרן לעמוד בכל דרישות התקנים בנוגע לסוג ועובי הזיגוג התקנים ביום התקנת המרטיים.

7.3 בכל מקרה של סטירה / ניגוד בין דרישות לזיגוג מינימל לדרישות ההתקנים, על הקבלן להודיע למתכנן.

7.4 להלן דרישות הזיגוג המינימליות במעטפת המבנה :

7.4.1 בכל זיגוג :

מקדם החזרת האור הפנימי R לא יעלה על 14%.
מקדם החזרת האור הפנימי RI לא יעלה על 12%.

7.4.2 עבור זיגוג בחזית צפונית (עד 18 מעלות +/- ביחס לצפון) מקדם מעבר אור LT מינימום 70.0 (70%).

7.4.3 זיגוג בחזית דרומית (עד 18 מעלות +/- ביחס לדרום)
מקדם הצללה SC על פי RC-AAMA NF מקסימאלי 30.0
מקדם קרינה SF על פי EN 410 מקסימום 34.0.
מקדם מעבר אור LT מינימום 50.0 (50%).

7.4.4 זיגוג בחזית מערבית ומזרחית (כל הכיוונים השונים מחזיתות צפונית ודרומית)
מקדם הצללה SC על פי RC-AAMA NF מקסימאלי 30.0
מקדם קרינה SF על פי EN 410 מקסימום 34.0.
מקדם מעבר אור LT מינימום 50.0 (50%).

7.4.5 בנוסף לאמור לעיל, הזכוכית הבידודית תמלא את הדרישות הנקובות להלן:

- הזכוכית הבידודית תהיה עשויה שני לוחות זכוכית ואיטום של מולאוריתן, מוליסולפיד או איטום סיליקוני כדוגמת 3793DC משוך בהקפם, לאורך הפיאות שלהם, בתווך שבין שני הלוחות. האיטום יהיה משוך כנגד סרגל אלומיניום.

- היו פיאות ה-16 חשופות לקרינת שמש ישירה, ו/או במגע ישיר עם עיסת איטום סיליקונית, האיטום בהיקף הזכוכית יהיה סיליקוני וכדוגמת 3793DC, בלבד.

- גוון הסרגל יהיה טבעי או שחור, לפי בחירת האדריכל.

- יצרן הזכוכית הבידודית יעניק אחריות של 10 שנים, כנגד אי חדירת לחות לתווך שבין מרווח האוויר בשמשות.

- השמשות הבידודיות, המותקנות בהיקף המעטפת החיצונית של הבנין, יהיו של זכוכית בה הרובד החיצוני הוא של זכוכית מונוליטית כמוגדר לעיל, (עוצרת קרינה בשביל חזית דרומית ומזרחית ומערבית) ושקופה (בשביל החזית הצפונית), וזכוכית רבדים פנימית (בהתאם להנחיות פיקוד העורף).

- במקרה של קרות מסך, השימוש במערכת זיגוג כפול עם שכבת זכוכית רבודה פנימית יהיה בשדות זיגוג vision בלבד.

- זיגוג דלתות כניסה וויטרינות פנימיות: זכוכית בטחון רבודה לפחות 4+0.76+4 מ"מ.

- זיגוג בבתי המרקחת: זכוכית בטחון רבודה רב-שכבתית, לפחות 4+0.76+4+0.76+6 מ"מ, או 6+1.52+6 מ"מ ולפי הנחיות הקביט המחוזי.

- בכל דלת/ויטרינה שקופה יש לשלב סימני אזהרה נגד התנגשות, עפ"י המוגדר בתקנות ובת"י 1918.

2015-LST-A4.dwg		מחזור תאריך	סטטוס: קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	מ"נ 2015 מכבי שירותי בריאות אגף נכסים בני ולגסטקה רחוב הנמר 27, תל אביב 60125, טל: 03-5443992	 שירותי בריאות מכבי יחידת תחזוקה ושיפוץ	DE TOLEDO ARCHITECTS טל: 03-702704 פקס: 03-702705 נייד: 054-4575404 דוא"ר: 3 תחנת 25 הרצליה מנחם תל: 284 מסד (תל) 40120 www.detoledo.co.il detoledo@013.net.il
			PROJECTS/2015/ דף מס':			

רשימת פרוטוקולים דלקות מבוקרות פרויקט מכבי קריית אונו ביטאות הנפש

מס'	חומר דלת לפי אדריכל	פתיחה	פרוטוקול	עמידות בטחון	בקרה	סימול ביטחון	הערות מפרט	סוג מעגל	הערות
1	דלת דו כנפית מאלומיניום מבוקרת מעגל אלקטרומכאני אבולוי 420	ימין החוצה	N2-509-QR-02-MAC		מבוקרת	EA2-420	מעגל אלקטרומכאני ממונע אבולוי 420 ידית מנוף מבפנים ידית קביעה מבחוץ	מעגל אלקטרומכאני אבולוי 420	מעגל יוזמן עם הדלת כולל בקר ישירות מעל התקורה כוללהכנה בדלת למעבר צורת וביטול. דלת מבוקרת באמצעות אבולוי 420 ממעל אלקטרומכאני ממונע כולל מפסק מצב יום המותקן במזכירות למצב יום בו הדלת נשארת פתוחה (מתנהגת כדלת חל) , במצב לילה אנו צריכים לוודא הפיכת מצב המפסק ללילה על מנת שהדלת לא תישאר פתוחה לכן נחבר את המפסק למערכת פריצה כל שלא נוכל לדרוך את המערכת ללא שינוי למצב לילה ובמקביל ננטרל את הקורא במצב לילה עם הדריכה
2	דלת מותכת חד כנפית , מבוקרת (מעגל אלקטרומכאני)	ימין החוצה	S1-528-QR-MAC	בריח אוטו	מבוקרת	ES1-560	דלת מותכת חד כנפית מבוקרת מעגל נטרק נעל אלקטרומכאני , ידיות מנוף, מחזירי דלת	מעגל רחב נטרק נעל אלקטרומכאני אבולוי 560 המעגל מותקן בכף של הדלת מבוקר סולנוידי שוני ידיות מנוף	
3	דלת חד כנפית מעץ מבוקרת מעגל נגדי חשמלי	שמאל פנימה	W1-124-NP-04-MAC		מבוקרת	NW1-118	יחידה	מעגל נגדי חשמלי 118 פרופיקס 1 כולל סרגל לגנדי חשמלי אותו יצרן מזגם 520	



מרחב תכנון בע"מ
המרגנית 58 רמת-גן 52584
טל: 077-3355203
פקס: 077-3355206
amos@mtgroup.co.il

אדר' עמוס בלזיצמן
050-5543871
פקס למייל: 053-7944152
amos@mtgroup.co.il

אדר' צחי פורת
052-4750787
פקס למייל: 053-7948174
zachi@mtgroup.co.il

הנחיות תקנות ותקני הנגישות לסימון מחיצות ודלתות שקופות

תקנות הנגישות מחייבות לסמן קירות ומחיצות שקופות בסימני אזהרה. התקנות מפרטות את הדרישות, או בצורה ישירה, בתוך התקנות, או בהפנייה לתקן. כאשר התקנות מפנות לתקן – הוא מחייב. כאשר אין הפנייה לתקן או שלהפנייה נוספות הנחיות המפורטות בתקנות – הנחיות התקנות הן המחייבות.


בבניין ציבורי חדש קיימות הנחיות מפורשות הגוברות על דרישות התקן (התקנות נכתבו כאשר היתה בתוקף גירסה של ת"י 1918 חלק 4 שלא עמדה בכל דרישות המחוקק בנדון ולכן נוספו הנחיות בתקנות. התקן עודכן וההנחיות שבו מפורטות יותר. עם זאת – ההנחיות של התקנות גוברות).

ההנחיות בתקנות הן כלהלן:

סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים

8.79. בחלקי בניין המשמשים את הציבור, יסומנו דלתות, מחיצות וקירות שקופים, לרבות חלונות ראויה, בסימון לפי ת"י 1918 חלק 4, בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים ויחולו עליו גם הוראות אלה, כמתואר בתרשים 8.79:

- (1) הסימון יהיה משני גוונים בניגוד חזותי ובשטח דומה, ממוקמים זה בתוך זה או זה לצד זה;
- (2) הסימון יהיה בגובה שבין 150 ל-160 סנטימטרים, ובגובה שבין 90 ל-100 סנטימטרים;
- (3) המרחק האופקי בין הסימונים האמורים בפרט זה לא יעלה על 150 סנטימטרים;
- (4) על אף האמור בת"י 1918 חלק 4, סימון כאמור בפרט זה, יכול שיהיה מרכיב בנוי או אבזר פרוזל, בצבע בולט לעין, המחלק את הדלת, המחיצה או הקיר השקוף בטווח גובה 130 עד 160 סנטימטרים מרצפתם;
- (5) בכנף דלת שקופה יחולו הוראות פרט 8.80.





סימון דלת שקופה בקיר שקוף

- 8.80.** על כנף דלת העשויה חומר שקוף ומשולבת בקיר שקוף, בחלק בניין המשמש את הציבור, יהיה בקצה הנפתח ועל הקיר שהיא משולבת בו, לאורך קו המגע ביניהם, סימון שיאפשר להבחין בין שולי אגף הדלת לקיר השקוף, ויחולו עליו הוראות אלה:
- (1) הסימון יהיה פסים אנכיים שרוחב כל אחד מהם 5 סנטימטרים לפחות, באורך 50 סנטימטרים לפחות ומיקומו, בטווח גובה שבין 100 ל-160 סנטימטרים לפחות, מעל פני הרצפה;
- (2) כל פס יורכב משני גוונים בניגוד חזותי התופסים, כל אחד, שטח דומה.

סימון דלת הזזה דו-אגפית ושקופה

- 8.81.** בדלת הזזה דו-אגפית העשויה חומר שקוף, בחלק בניין המשמש את הציבור, יהיו סימנים כאמור בפרט 8.80 על שני האגפים, בקו המגע ביניהם.

סימון דלת מסתובבת

- 8.82.** בשולי כנף דלת מסתובבת יהיו סימנים כאמור בפרט 8.80.

כאמור – הנחיות אלה הן המחייבות בבניין ציבורי חדש.

בתקנות אחרות יש הפנייה לתקן ולכן שם נדרש לבצע לפי הנחיות התקן, שהן כלהלן:

2.2. דלתות, מחיצות וקירות שקופים

כדי שאפשר יהיה להבחין בדלתות שקופות (ראו הגדרה 1.3.2), כשהן פתוחות או סגורות, ובקירות שקופים (ראו הגדרה 1.3.9), לרבות מעקים שקופים, יהיו עליהם סימנים כמפורט להלן:

2.2.1. דלתות וקירות שקופים בניצב לדרך

2.2.1.1. במקום שבו דלתות וקירות שקופים, לרבות מעקים שקופים, נמצאים בניצב לדרך, ורוחבם גדול מ-75 ס"מ, הם יסומנו בחלקם הנמצא לרוחב הדרך (מול הדרך).
נוסף על כך, יסומנו גם קטעי הקירות השקופים הצמודים להם לאורך 200 ס"מ לפחות מכל צד של הדרך (ראו ציור 12א).

הדרישה שלעיל אינה חלה במקרים אלה:

- קירות שקופים שאין אפשרות גישה אליהם;
- מעקים שקופים שיש להם און עליון בגון בולט לעין או סימון בולט אחר;
- דלתות וקירות שקופים שיש בהם רכיב בנוי, בגון בולט לעין, המחלק חזותית את אגף הדלת או את הקיר באחד מהאופנים האלה:
 - רכיב בנוי אופקי המצוי בטווח גובה של 90 ס"מ עד 160 ס"מ (ראו ציור 12ד);
 - רכיב בנוי אנכי, כשהמרחק בין כל שני רכיבים אנכיים אינו גדול מ-60 ס"מ.
 - חלונות ראווה.


2.2.1.2. הסימנים יתאימו למתואר בציורים 12ב ו-12ג ולדרישות המפורטות להלן:



מרחב תכנון בע"מ
המרגנית 58 רמת-גן 52584
טל: 077-3355203
פקס: 077-3355206
amos@mtgroup.co.il

אדרי' עמוס בלזיצמן
050-5543871
פקס למייל: 053-7944152
amos@mtgroup.co.il

אדרי' צחי פורת
052-4750787
פקס למייל: 053-7948174
zachi@mtgroup.co.il



א. גודל הסימן יהיה כזה שיוכל להכיל בתוכו עיגול בקוטר 15 ס"מ לפחות (ראו חלופה א בציר 12),

או שיהיה פס המשכי ברוחב 10 ס"מ לפחות (ראו חלופה ב בציר 12).
ב. הסימנים ימוקמו בשני גבהים:

מרכזם של הסימנים העליונים יהיה בגובה שבין 150 ס"מ ל-160 ס"מ מפני הרצפה, ומרכזם של הסימנים התחתונים יהיה בגובה שבין 90 ס"מ ל-100 ס"מ מפני הרצפה, כמתואר בציר 12.

א. המרחק בין סימנים שאינם המשכיים לא יהיה גדול מ-60 ס"מ (ראו חלופה א בציר 12).

ב. בדלתות שקופות ימוקמו הסימנים במרכז אגף הדלת.

ג. הסימן יכלול שני גווניים אטומים (לא שקופים) בניגוד חזותי זה לזה, בגימור קהוי, שימלאו כל אחד מהם שטח דומה בסימן, והממוקמים זה לצד זה או זה מעל זה;
הניגוד החזותי בין שני הגווניים בסימנים שתוארו לעיל יתאים לנדרש עבור אזהרה על מכשול בדרך בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6 (טבלה 3 – ערכי מינימום לניגוד חזותי). מדידת החזרויות האור של הגווניים וחישוב הניגוד החזותי יבוצעו לפי השיטה המתוארת בסעיף 2.1.6.1 בתקן זה.
(ת"י 1918 חלק 4) או לפי התקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6 סעיף 2.4 הדין בניגוד חזותי.
הערה:

הסימן יכול להיות גם הסימן המסחרי של גוף מסוים ובלבד שיתאים לדרישות שלעיל.

2.2.2. דלתות שקופות

דלתות שקופות ודלתות הזזה אוטומטיות יסומנו, נוסף על המפורט בסעיף א שלעיל, בסימן כמפורט להלן:

א. קצה אגף דלת שקופה, בצד שממנו היא נפתחת, יסומן כדי שיובחן בעת שאגף הדלת פתוח.

ב. כאשר דלת סובבת משולבת בקיר שקוף, יסומנו גם שולי הקיר השקוף משני צדי הדלת, כדי שיובחנו בעת שהדלת פתוחה (ראו ציר 12).

ג. צורת הסימן וגודלו יאפשרו לתחום בהם פס אנכי שרוחבו 5 ס"מ לפחות ואורכו 50 ס"מ לפחות, המורכב משני גווניים בניגוד חזותי זה לזה, התופסים כל אחד שטח דומה, והממוקמים זה לצד זה או זה מעל זה (ראו לדוגמה ציר 12).

ד. הסימנים ימוקמו בטווח גובה שבין 90 ס"מ ל-160 ס"מ מעל פני הרצפה כמתואר בציר 12.


ה. הסימנים שלעיל ימוקמו על אגפי הדלתות ועל גבי הקירות, כך שייראו מכל צד שממנו יש לציבור גישה אליהם.




מרחב תכנון בע"מ
המרגנית 58 רמת-גן 52584
טל: 077-3355203
פקס: 077-3355206

אדר' עמוס בלזיצמן
050-5543871
פקס למייל: 053-7944152
amos@mtgroup.co.il

אדר' צחי פורת
052-4750787
פקס למייל: 053-7948174
zachi@mtgroup.co.il

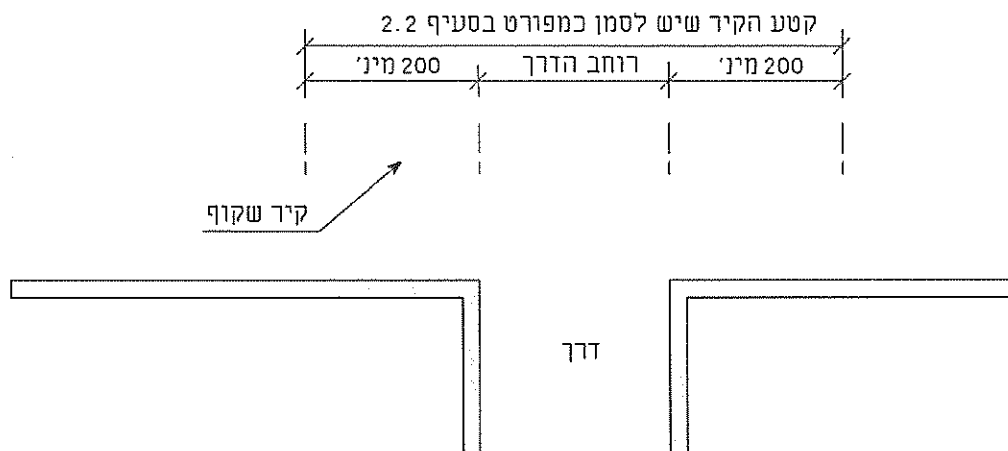


12א - סימון קירות שקופים – מבט על

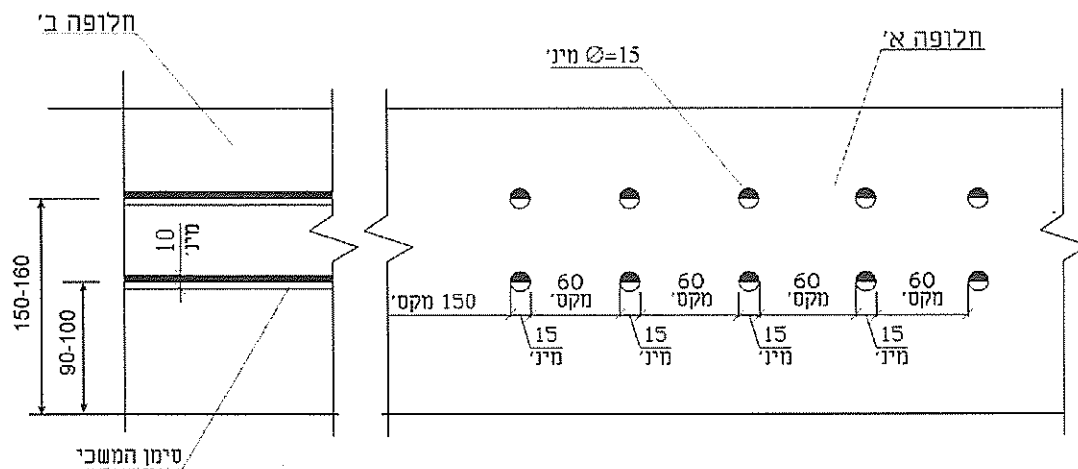

12ב - סימון קירות שקופים – חזית

ציור 12 - סימון קירות ודלתות שקופים (המידות בסנטימטרים) (המשך בעמוד הבא)

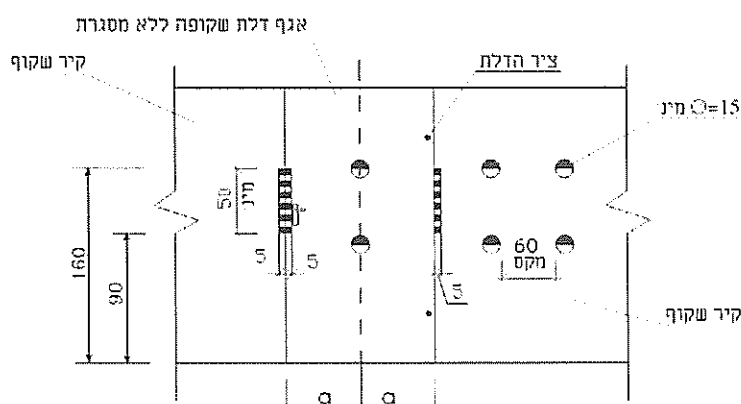

12ג - סימון דלת שקופה משולבת בקיר שקוף



מרחב תכנון בע"מ

המרגנית 58 רמת-גן 52584

טל: 077-3355203

פקס: 077-3355206

אדר' עמוס בלויצמן

050-5543871

פקס למייל: 053-7944152


amos@mtgroup.co.il

אדר' צחי פורת

052-4750787

פקס למייל: 053-7948174

zachi@mtgroup.co.il

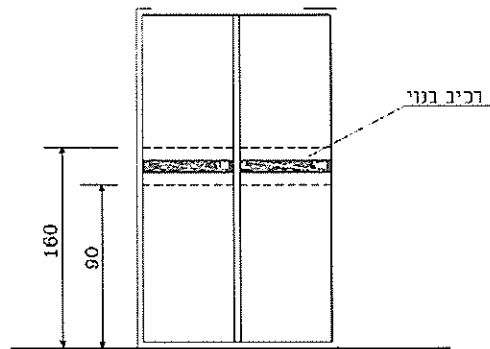


ד12 - רכיב בנוי

ציור 12 - סימון קירות ודלתות שקופים (המידות בסנטימטרים)

כאמור, בבניין ציבורי חדש – התקנות גוברות על התקן. עם זאת – ניתן בהחלט להשתמש בהנחיות התקן כל עוד הן מחמירות יותר מאלה של התקנות.

לדוגמה – בתקנות נדרש שהסימן יחסום מעגל בקוטר 14 ס"מ לפחות ובתקן נדרש 15 ס"מ – כמובן שאין בעייה לעשות מדבקה בקוטר 15 ס"מ. מאידך רכיב בנוי בגובה 100 ס"מ לא פוטר מהצורך במדבקות מפני שבתקנות הרכיב צריך להיות בגובה שבין 130-160 ס"מ ובתקן בין 90 ל-160 ס"מ)




דלת כניסה ראשית (מבוקרת)

105+45/240


01-א

מידות

כמות : 1

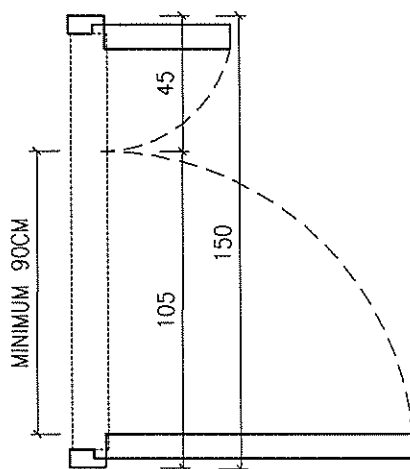

תוכנית 1:25

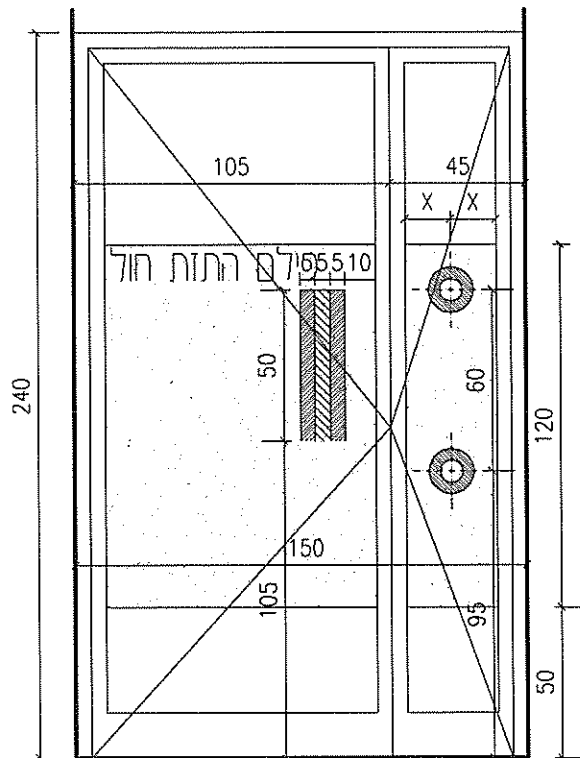

חזית 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	דלת אלומיניום דו כנפית מסדרת קליל 4900. חלוקות משנה לפי הסרטוט. רוחב מעבר חופשי כאשר הכנף הראשית מתוחה ב 90 מעלות, לא יפחת מ-120 ס"מ.
סוג הקיר	קיר בטון/בלוקים/גבס כרוכים שונים
משקוף	בהתאם ליצרן.
כנף	--
זיגוג	זכוכית שקופה רב שכבתית 5+PVB+5
תריס	--
איטום	--
מילוי	--
פרוזל	ע"פ קבוצת פרוזל ו של יועץ מתח נמוך. יש לשים לב שהדלת מבוקרת. ידיה דחופה בגמר נירוסטה מט. כולל ביצוע מדבקות ע"פ דרישות תקן נגישות.
גמר	צביעה באבקה בעובי ממוצע של 60 מיקרון כולל שכבת פרימר. כולל ביצוע מדבקות ע"פ דרישות תקן נגישות
פרט	---
הערות	אחריות המבצע לוודא שעובי זיגוג הינו ע"פ תקנים הרלוונטים המחייבים. שים לב לכיוון פתיחה בתכנית יש להגיש תוכניות יצור לאישור (SHOP DRAWING) לפני היצור פרוזל גוונים/פרטים לאישור האדריכל

	סטטוס: קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg
מהדורה תאריך	PROJECTS/2015/ דף מס':

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אנר נסים בני ולוגסטקה

רוחב המר 27. תל אביב 68125. טל: 03-5143982


DE TOLEDO ARCHITECTS

מלכך 7682764 | טל: 073-7682765 | פקס: 073-7682764

אבנא אום כ / תחנת 35 הרצליה מזרח | תל: 073-2841000 | סמל: 45022

www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

02 - א	245/40	חלון עליון קבוע
1 : כמות	מידות	

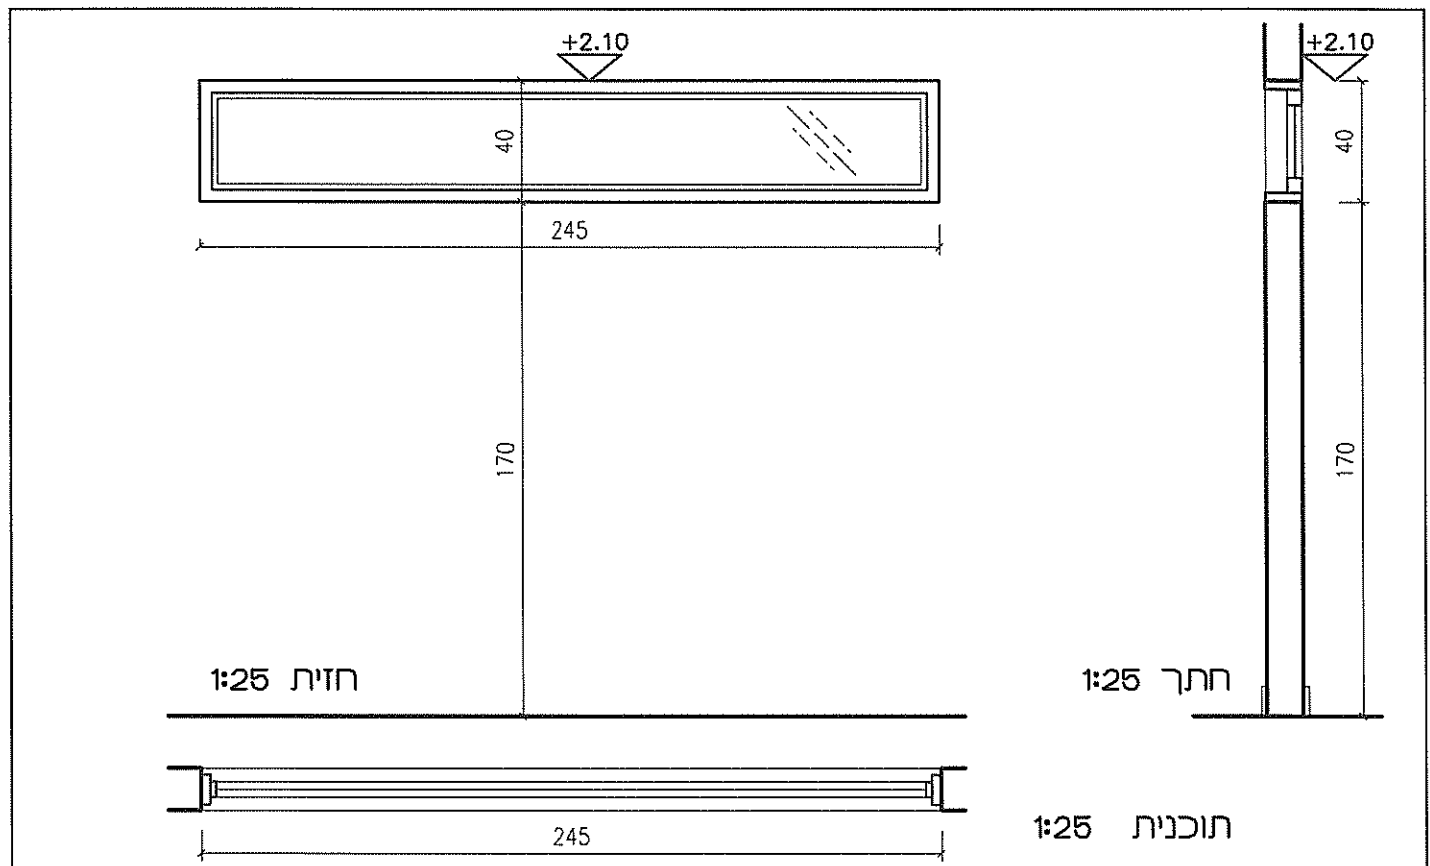

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

חלון קבוע, זכוכית שקופה עם מסגרת אלומינום מסדרת "קליל 7000" או ש"ע מאושר כורך הלכשות בכך היקף החלון	תאור
קיר בלוקים/גבס ברוחבים שונים	סוג הקיר
	משקוף
	כנף
זכוכית שכבות שקופה במידות 5+PVB+5	זיגוג
	תריס
	איטום
	מילוי
	פרוזל
	גמר
	פרט
פרוזלגוונים/פרטים לאישור האדריכל	הערות

	סטטוס:	בריאות הנפש קריית אנו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בתי ולגסטקה רחוב המדר 27, תל אביב 61026, טל: 03-5143982		DE TOLEDO ARCHITECTS מל"ק 762764 : 052 : 762765 : 073 : 4575484 : ני אגף אג 3 / תחנת 36 הרצליה מזרח : תל אביב 61026, טל: 03-5143982 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg PROJECTS/2015/			

מכבי שירותי בריאות


מרפאת בריאות הנפש, קריית אונ

2409

רשימת אלומיניום

פרטים

	מחזור	סטוס:	בריאות הנפש קריית אונ 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בניו ולגיסקה רחוב הרד 27, תל אביב 68125, טל: 03-5143982	 שירותי בריאות יועץ תכנון חללים ויש מכבי	DE TOLEDO ARCHITECTS טל: 0527647874 פקס: 0527647875 ני: 0527647874 אבא און 3 / מנחם 25 הרצליה סניף תל אביב, סניף 401201 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il
	תאריך	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg			
	דף מס':	PROJECTS/2015/			

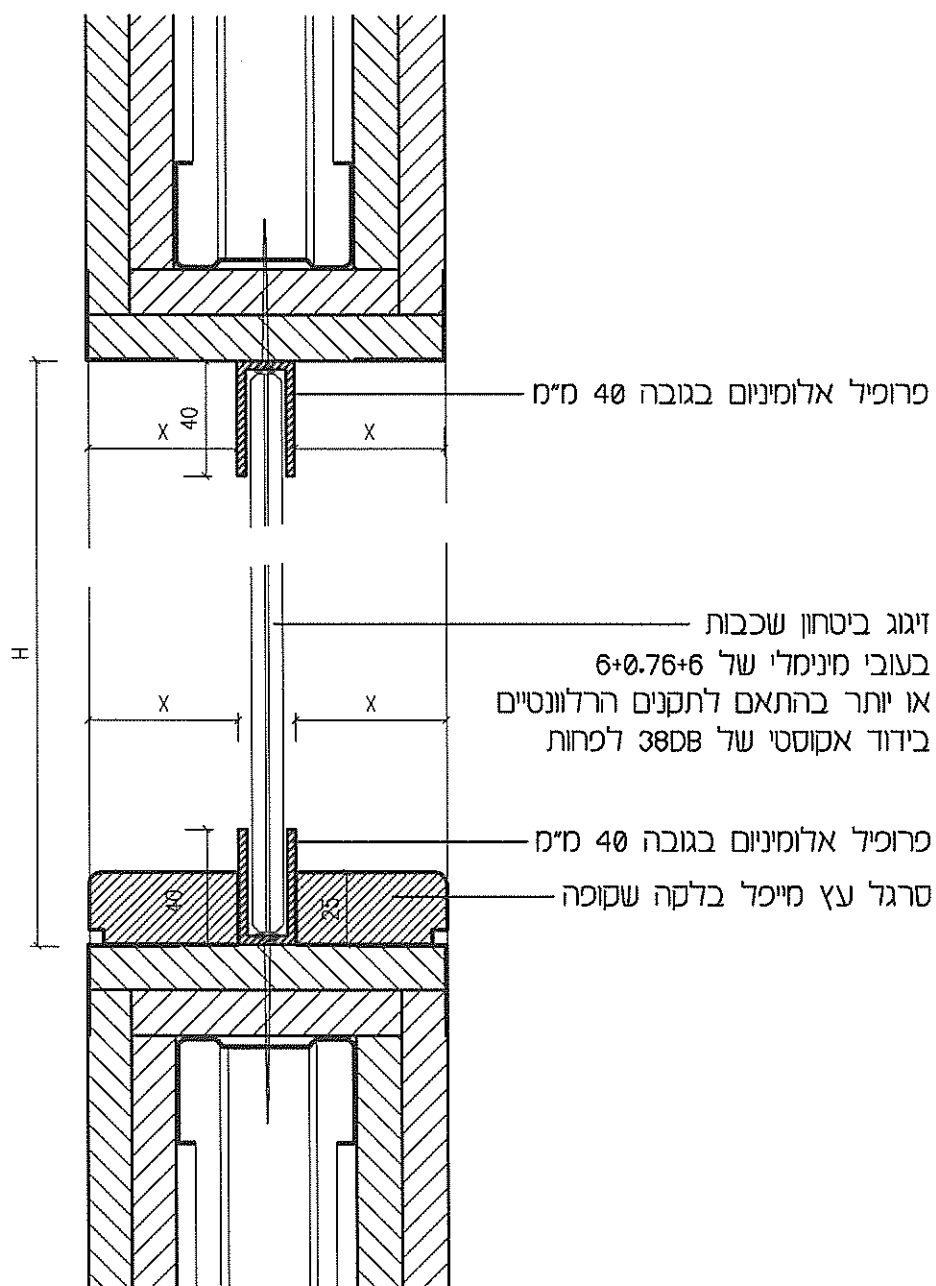

חלון זכוכית קבועה
פרט זיגוג קבוע 1:1

DA-03

	מסמך:	2015-SCHEDULE.dwg
	מהדורה	תאריך
	דף מס':	PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונם
2409
מכבי שירותי בריאות
אגף נכסים בניו ולגיסטקה
רחוב המדד 27, תל אביב 60125, טל: 03-5143982

מכבי
שירותי בריאות
ע"י קופות חולים ויש מכבי

DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 052-7602764 | פקס: 052-7602765 | דואר: 054-4576484
אנא אום 3 / תעודת 25 הרצלה פתח | תל: 054-2042042 סטר וועט
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

מכבי שירותי בריאות

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

רשימת דלתות

2015-SCH-D

למכרז
17.12.2024

212/-USI-A4.dwg

	סטטוס:	
	מהדורה	
	תאריך	
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	
	PROJECTS/2015/	
	דף מס':	

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בנייני הוגסטסה

רחוב גמיר 27 תל אביב 60126 טל: 03-5143902



DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק 768764 | 075-768765 : סמס | נייר 4676404
אמא אק 3 / טעמט 26 הרציה מוח | תד 284 מסד וסע
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

רשימת פריטי דלתות

רשימת פריטים מלאה

[illegible]

מהדורה
תאריך

77.00

חמורח

2015-SCHEDULE.dwg : 2015

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אנו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים ביני ולגיסטיקה

רחוב הגורר 27, תל אביב 68125. דל: 03-5143982.





DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפקס: 054-4676484 | טלפון: 073-7682765 | פקס: 073-7682764
 אזור: אשדוד / תחנת שטח: אשדוד
 www.defoledo.co.il | defoledo0013.net.il

מפרט לעבודות מסגרות

דלתות נגרות עם משקופי כח

- עובי הכנף יהיה 45 מ"מ.
לוח לביד 6 מ"מ וציפוי פורמאיקה בעובי 2 מ"מ משני הצדדים.
שלד עץ לבן 30x95 מ"מ.
סרגל שפה בכל ההיקף - כולל בחלק התחתון, העליון ודפנות הכנף ו
סרגל שפה עץ אלון (או בוסק/אשור באישור האדריכל) 10 מ"מ מסביב - גמר לכה דור.
- הדלתות יהיו במילוי 100%, פרט אם צוין אחרת
אלטרנטיבה לייצור הדלת - לוח " FLEX BOARD " תוצרת חמדיה.
- בקומה עם דלתות קיימות - גובה הדלתות יהיה כמו הדלתות הקיימות
- פתחים לאויר חוזר לא מסומנים ברשימה זו.
כל הנתונים הנ"ל נמצאים בתכנית מיזוג אויר
על המבצע לתאם נתונים אלו לרשימת הדלתות ולקבל את אישור האדריכל לפני הביצוע.
* חיתוך בתחתית הדלת בגובה 2.5 - 5 ס"מ או
* תריס לאויר חוזר לפי מידות בתכנית מ.א.
- בכל דלת יהיו 3 צירי חוליות ממין משובח.
- בכל דלת מנעול "פלד 101" צילינדר נעילה כפולה (60 מ"מ ממרכז הצילינדר עד לקצה הדלת) + GRAND MASTER KEY
- בגמר פורניר או פורמאיקה דמוית עץ - כל הסיבים יהיו לאורך/לגובה הכנף.
- שים לב לידיית - 2 רוזטות נפרדות.
- בכל דלת בצד הפנימי של החדר - תמיד מנעול פרפר.
- בכל מקום בו יותקן מחזיר שמן כח הסגירה לא תעלה על 22 ניוטון.
בדלתות תא שירותים נגיש אין להתקין מחזיר שמן מכל סוג.
- כל משקופי הגבס יחוזקו בצורה הבאה:
א. 2 סנדלי ייצוב משקוף - זוויתנים מפח מגולוון
בעובי 2 מ"מ ובאורך 35 ס"מ לפחות
מעוגנים לרצפה -- תוצרת חברת אורבונד או ש"ע
ב. חיזוק אנכי - פרופיל RHS או
2 ניצבי גבס 2 מ"מ מחוברים זה לזה
12. יש לקרוא רשימה זו יחד עם :
- רשימת פרזול דלתות
- הנחיות יועץ נגישות לדלתות (מצ"ב)



מהדורה
תאריך

דף מס':

סטטוס:
קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בעי וולגיסטה

רחוב המדר 27, תל אביב 68126, סד: 03-5143982



DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק: 03-7682764 | פקס: 03-7682765 | נייד: 054-4675404
אמא און 3 / מעבדת 26 הרצליה מנחם 1 | תל אביב 68126 | סד: 03-5143982
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

רשימת פרזול דלתות מבוקרות פרויקט מכבי קריית אונו בריאות הנפש

מס'	חומר דלת לפי אדריכל	פתיחה	פרזול	עמידות בטחון	בקרה	סימול ביטחון	הערות מפרט	סוג מנעול	הערות
1	דלת דו כנפית מאלומיניום מבוקרת מנעול אלקטרומכאני אבלי 420	ימין החוצה	N2-509-QR-02-MAC		מבוקרת	EA2-420	מנעול אלקטרומכאני ממונע אבלי 420 ידית מנוף מבפנים ידית קבועה מבחוץ	מנעול אלקטרומכאני אבלי 420	מנעול יוזמן עם הדלת כולל בקר שיוחקן מעל התקרה כולהכנה בדלת למעבר צברת ובבילה. דלת מבוקרת באמצעות אבלי 420 מנעול אלקטרומכאני ממונע כולל מפסק מצב יום המוחקן במזכירות למצב יום בו הדלת נשארת פתוחה (מתנהגת כדלת רול), במצב לילה אנו צריכים לוודא הפיכת מצב המפסק ללילה על מנת שהדלת לא תישאר פתוחה לבן נחבר את המפסק למערכת פריצה כל שלא מובל לדורך את המערכת ללא שיוכו למצב לילה ובמקביל ננטרל את הקורא במצב לילה עם הדריכה
2	דלת מתכת חד כנפית, מבוקרת (מנעול אלקטרומכני)	ימין החוצה	S1-528-QR-MAC	בריה אוטי	מבוקרת	ES1-560	דלת מתכת חד כנפית מבוקרת מנעול נטרק מנעול אלקטרומכאני, ידיות מנוף, מחזיר דלת	מנעול רחב נטרק ננעל אלקטרומכאני אבלי 560 המנעול מותקן בכני של הדלת מבוקר סולנויד שתי ידיות מנוף	
3	דלת חד כנפית מעץ מבוקרת מנעול גודי חשמלי	שמאל פנימה	W1-124-NP-04-MAC		מבוקרת	NW1-118	יחידה	מנעול גודי חשמלי 118 פרופיקס 1 כולל סרגל לגודי חשמלי אותו יצרן מדגם 520	



הערות והנחיות נגישות לתכנון ולשילוב ברשימות טיפוסים בנוגע לדלתות

בתכנון של דלתות ובתיאורים שלהן ברשימות טיפוסים יש לתכנן ולשלב בתיאור את ההנחיות וההערות בנוגע לנגישות שלהן:

א. משטח תפקוד:

לפני פתח הדלת ואחריו יישמר משטח תפקוד, שיאפשר לאדם בכיסא גלגלים לתמרן במהלך תנועתו דרך הפתח. המשטח יאפשר סיבוב בכסא גלגלים במעגל שקוטרו 150 ס"מ לפחות או באליפסה שמידותיה 130/170 ס"מ.
בדלת ציר ימשך משטח התפקוד מהמשקוף שבצד הצירים עד 30 ס"מ לפחות מעבר למשקוף שבצד המנועול (אלא אם כן הדלת נפתחת אוטומטית).

ב. רוחב הפתח:

רוחב הפתח בדלת, הנמדד בין פני הכנף הפתוחה ב-90 מעלות לבין הפן הפנימי של המשקוף הנגדי ובדלת דו כנפית – בין פני הכנף הפתוחה ב-90 מעלות לבין הפן האנכי הקרוב של הכנף השנייה, יהיה כלהלן:

- רוחב הפתח הפנוי למעבר בפתח שמותקנת בו דלת לא יהיה קטן מ-80 ס"מ ובדלת עם שתי כנפיים, לפחות רוחב הכנף הנפתחת ראשונה יתאים לדרישה זו.
- בחללים שיש לאפשר בהם גם פעילות ספורט של אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים מיוחדים ובפתחים לאורך דרכים נגישות המובילות לחללים אלה ומהם (כגון בכניסות לבניין, לבתי שימוש נגשים, למקלחות נגישות, למלתחות נגישות, למזנון, למעליות המשרתות אותו אזור) – רוחב הפתח הפנוי למעבר לא יהיה קטן מ-110 ס"מ.

ג. כח ההפעלה:

כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת דלת בדרך נגישה יתאים למפורט להלן:

- דלת פנים – 22 ניוטון לכל היותר
 - דלת חוץ – 30 ניוטון לכל היותר.
- הדרישות הנ"ל חלות על כל הדלתות, למעט דלתות אש, דלתות עשן ודלתות למרחב מוגן. כמו כן הן אינן חלות בהכרח על דלתות למקומות שאינם מיועדים להיות נגשים, דוגמת שרותים שאינם נגשים, חדרים לאחסנה וחדרים לציד ומתקנים טכניים.





מרחב תכנון בע"מ
 ירגנית 58 רמת-גן 52584
 טל: 077-3355203
 פקס: 077-3355206

אדר' עמוס בלזיצמן
 050-5543871
 סל: 053-7944152
 amos@mtgroup.co.il

אדר' צחי פורת
 052-4750787
 סל: 053-7948174
 zachy@mtgroup.co.il


ד. זיהוי פתחים:

ייוקטו אמצעים שיאפשרו זיהוי חזותי של פתחים, ובהם אלה:

- גון משקוף הדלת (לרבות משקוף של דלתות מעליות) יהיה בניגוד חזותי לגון הקיר
- הידיות יהיו בניגוד חזותי לכנף הדלת.

ה. אבזרים ופרזול:

- ידיות ומנעולים יותקנו בגובה 85 ס"מ עד 110 ס"מ מפני הרצפה.
- המרחק בין פני כנף הדלת לחלק הפנימי של הידית לא יהיה קטן מ-4 ס"מ ואורך האזור המיועד לאחיזה לא יהיה קטן מ-8 ס"מ.
- בדלת ציר אין להתקין ידיות עגולות מטיפוס ידית כפתור הדורשות פעולת סיבוב. טיפוס הידית המועדף הוא ידית מנוף.
- בדלתות למקומות שנדרשת בהם פרטיות (כגון בית שימוש נגיש, מקלחות נגישות, יחידות אכסון מיוחדות) יותקן מנעול תפוס-פנוי המאפשר פתיחה גם מבחוץ (לחילוץ), שאורך מנגנון הנעילה שלו בצד הפנימי אינו קטן מ-4 ס"מ.
- ראו את השרטוטים מתוך התקן שלהלן בכל הנוגע לידידות ומנעולי תפוס-פנוי:

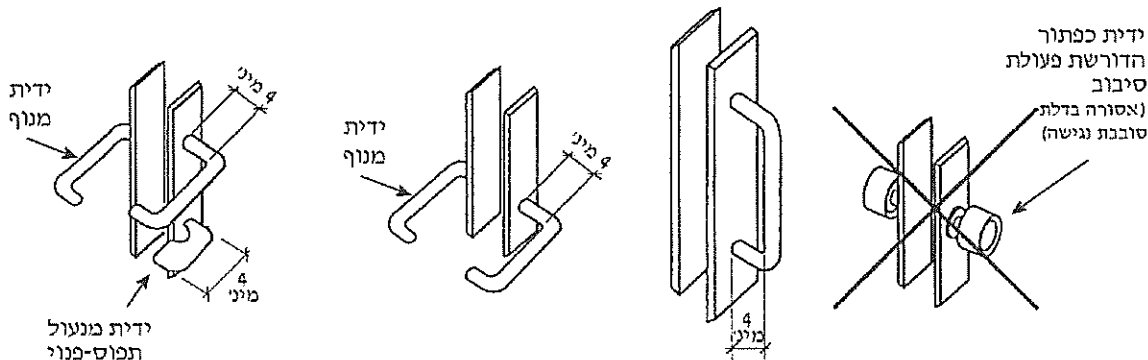

- במקומות שנדרשת בהם פרטיות (כגון בית שימוש נגיש, מקלחת נגישה, מלתחה נגישה, תא משולב נגיש) ובמקומות נוספים שתהיה עבורם דרישה, יותקן אמצעי עזר לסגירת הדלת, נוסף על הידית שמאפשר את משיכת הדלת לצורך סגירתה. אמצעי העזר יותקן על כנף הדלת בצד שבו סגירת הדלת נעשית במשיכה, בגובה 85 ס"מ עד 110 ס"מ מפני הרצפה ובמרחק שלא יהיה גדול מ-20 ס"מ מקצה כנף הדלת הקרוב לציר הדלת. אם אמצעי העזר הוא מוט, המרחק בין הפן הפנימי שלו לבין פני כנף הדלת לא יהיה קטן מ-4 ס"מ ולא גדול מ-5 ס"מ.

ו. דלת עם מנגנון פתיחה חשמלי:

- הדלת תנוע בקצב שאינו גדול מ-500 מ"מ לשנייה ואינו קטן מ-250 מ"מ לשנייה. בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מנגנון השהיה. בדלת מסתובבת (דלת קרוסלה) הנפתחת אוטומטית מנגנון ההשהיה יופעל על ידי המשתמש.





ז. מגיפי דלת (מחזיר הידראולי/מחזיר שמן) יכללו מנגנון השהיה אשר יכוון כך, שמשך הזמן שיידרש לסגירת כנף הדלת מפתיחה של 90° לפתיחה של 12° לא יהיה קטן מ-5 שניות. כוח ההפעלה שיידרש לפתיחת הדלת יתאים לדרישות סעיף ב לעיל.

בדלתות לתאי בתי שימוש נגשים ובדלתות למדורי שירותים הכוללים תאים נגשים אין להתקין מגיפי דלת!

ח. דלתות, מחיצות וקירות שקופים: אלו יסומנו כנדרש בתקנות הנגישות לבנייני ציבור חדשים ובהתאם לת"י 1918 חלק 4. מצ"ב קובץ המכיל את ההוראות המפורטות בתקנות ובתקן.

ט. דלתות עם צוהר:

הצוהר יתאים לדרישות שלהלן:

- גובה תחתיתו לא יהיה גדול מ-100 ס"מ מפני הרצפה
 - גובה קצהו העליון לא יהיה קטן מ-150 ס"מ מפני הרצפה
 - רוחבו לא יהיה קטן מ-20 ס"מ.
- הדרישות המפורטות לעיל אינן חלות על דלתות שיש עבורן דרישות של רשויות מוסמכות, כגון דלת אש ודלת עשן.

י. דלתות נגררות:

דלתו נגררות יש לתכנן תוך התייחסות לנושאים שלהלן:

- הידית המשמשת לפתיחה ולסגירה של הדלת תהיה ידיית קבועה בצורת "ח" שבינה ובין הכנף והמשקופים משני הצדדים מרווח גריפה של 4 ס"מ לפחות שאורכו 8 ס"מ לפחות (כמפורט בסעיף ה לעיל, כולל השרטוט מתוך התקן). לצורך זה יש להתקין מעצור שיגביל את הפתיחה כך שישאר מרווח של 4 ס"מ לפחות בין הידית למשקוף בצד אליו נגררת הכנף.



מודגש בזאת כי ידיית שקועות על פני הכנף, כולל בפני הצדדי שלה – לא מתאימות לאנשים עם מוגבלות ואין להשתמש בהן בחדרים שהציבור, כולל אדם עם מוגבלות, נדרש לפתוח ולסגור את הדלת.

- הרוחב המינימלי של הפתח הנקי יהיה הרוחב הנדרש בתקנות כפי שנדרש בסעיף ב' לעיל לאחר ביצוע כל הדרישות המפורטות לעיל בכל הנוגע לידיית. ראו שרטוט בעמוד הבא המפרט את אופן התכנון הנדרש לדלת נגררת.





כנף דלת נגררת סגורה

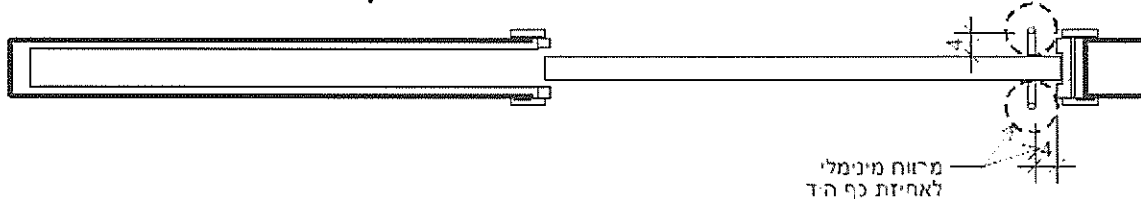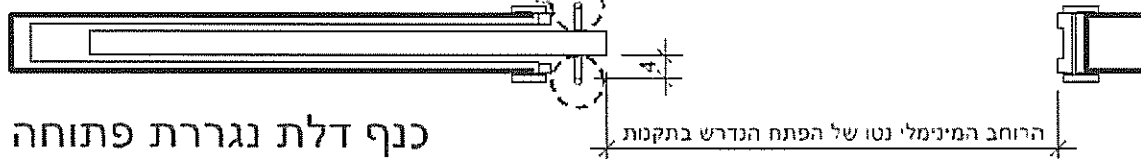מרווח מינימלי
לאחיזת כף היד

כנף דלת נגררת פתוחה

יש להתקין מעצור שיבטיח
שהמרווח לכף היד ישאר
כנדרש גם בפתיחת הכנף

דופן הכנף במצב פתוח

מרווח מינימלי
לאחיזת כף הידמרווח מינימלי
לאחיזת כף היד
יחיד "ח" לזלת נגררת

85-110


חזית הדלת

המרווח המינימלי נטו של הפתח הנדרש בתקנות

מרחב נגיש מבית מרחב תכנון בע"מ




ד-01	105/210	דלת תפעולית - צוות
כמות : 2	מידות	

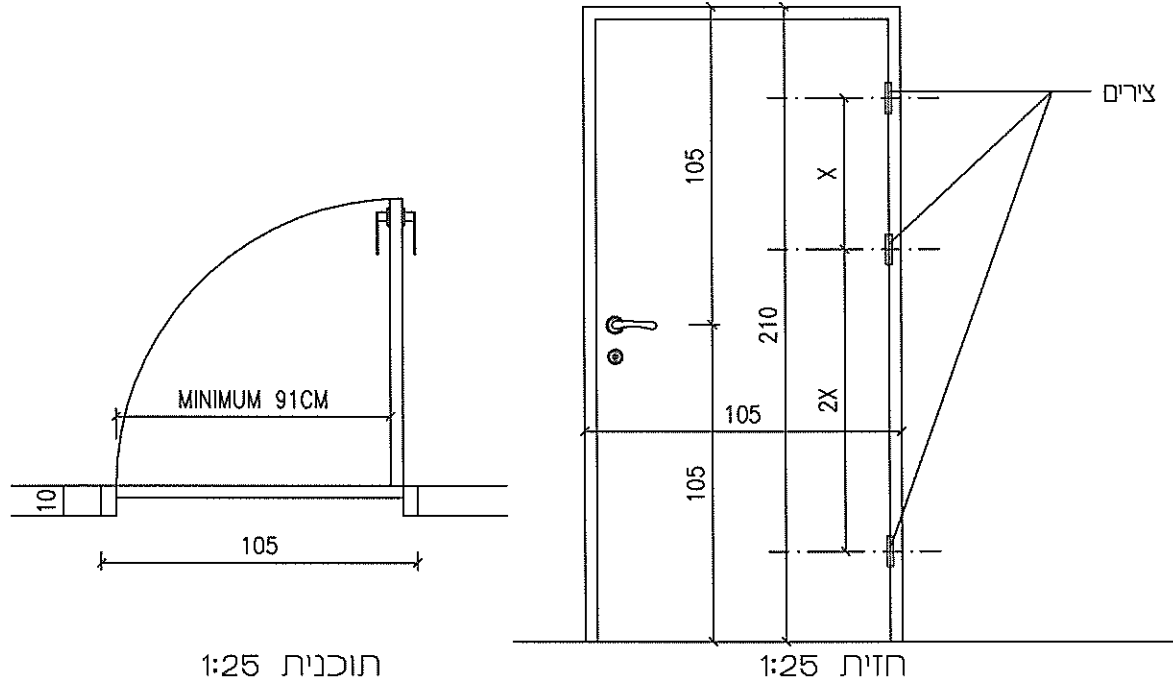

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	דלת במידות 105x210 בנוי משלד עץ לבן 30/95 מצופה דיקט 6 מ"מ. ציטוי חיצוני של כורמאיקה בגמר טאפ, קנט עץ אלון.
סוג הקיר	קיר בלוקים/גבס ברוחבים שונים
משקוף	משקוף פח 1.5 מ"מ ש"ע "רינגל" - 1103 עם אטם היסודי. צבע בתנור.
כנף	ציר רגיל ש"ע לדגם - FBB 179 תוצרת - "STANLEY".
זיגוג	- -
תריס	- -
איטום	אטם הקיפי מסוג 3408 של "רינגל" מושחל במשקוף
מילוי	100% מילוי לוח FLEX BOARD תוצרת חמדיה
פרוול	עבור חדר צוות 006 : ע"פ קבוצת פרוול 3 של יועץ מתח נמך. יש לשים לב שהדלת מבוקרת. עבור עבודת צוות 003 : מנעול צילינדר +כרפר כנימי +זוג ידית מנף מנירוסטה בגובה 105ס"מ, 101-104 של "דומיסיל" או ש"ע
גמר	בגמר חיצוני של כורמאיקה 2מ"מ בגמר טאפ, קנט עץ אלון בגמר לכה דור שקוף.
פרט	D01, D02, D03, D06
הערות	שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית פרוולגוונים/פרטים לאישור האדריכל



מהדורה
תאריך

סטטוס:

2015-SCHEDULE.dwg

דף מס':

PROJECTS/2015/

בריאות ופנש קריית אוש

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים ביטוי ולוגיסטיקה

רחוב המד 27, תל אביב 61080. טל: 03-5433982




שירותי בריאות

ד"ר יעקב מילר ויש נוכחי

DE TOLEDO ARCHITECTS

מלך 2264-7070 | מסד 7082705 | מ"מ 4076-4074
אבן גבן 3 / מלכת 35 הרצליה מחן | תל 284 סקר 40224
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

02-ד	105/210	דלת - אקוסטית
7 כמות :	מידות	

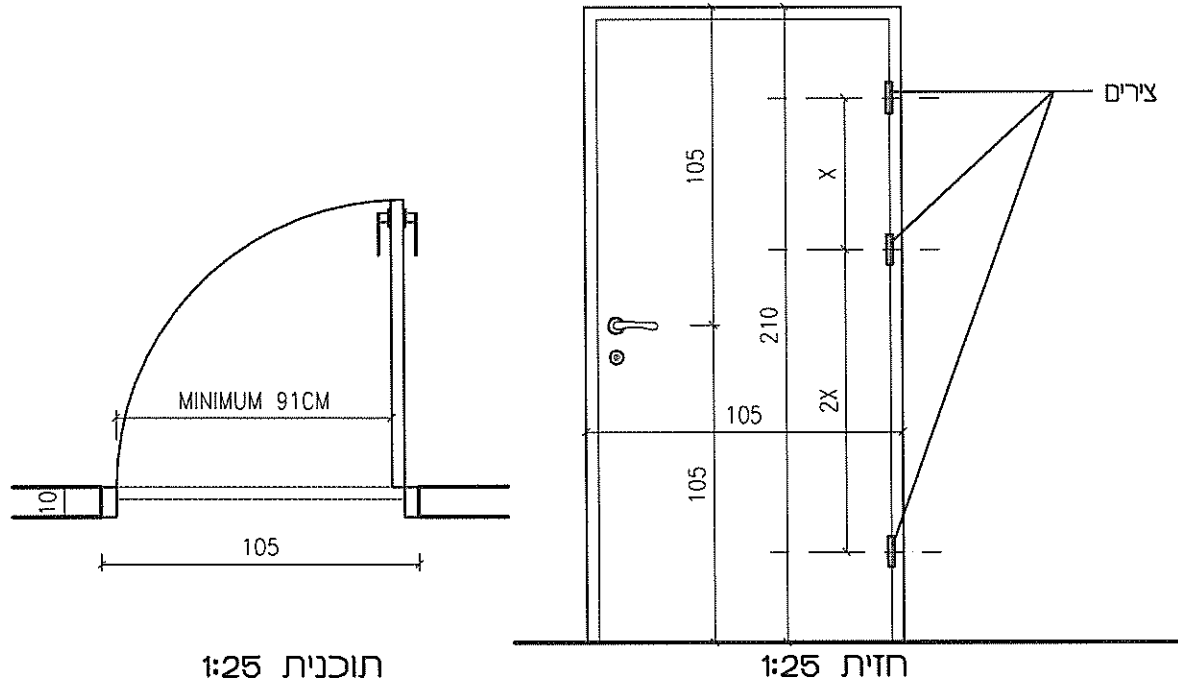

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליונות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	דלת במידות 105\210 בנוי משולר עץ לבן 30/95 מצופה דיקט 6 מ"מ. ציפוי חיצוני של פורמאיקה בגמר טאפ, קנט עץ אלון.
סוג הקיר	קיר בלוקים/גבס ברוחבים שונים
משקוף	משקוף כח 1.5 מ"מ שיע "רינגל" - 1103 עם אטם היקפי. צבע בתנור.
כנף	ציר רגיל ש"ע לדגם - FBB 179 תוצרת - "STANLEY".
זיגוג	- -
תריס	- -
איטום	אטם הקיפי מסוג 3408 של "רינגל" מושחל במשקוף
מילוי	100% מילוי לוח FLEX BOARD תוצרת חמדיה
פרזול	מנעול צילינדר + כרפר כנימי. מחזיר שמן עם השחית סגירה וג ידית מנוף מנירוסטה בגובה 105 ס"מ. 10-H של "דומיסיל" או ש"ע.
גמר	יש לשים לב שפרט זה כולל אטמר תחתון. בגמר חיצוני של פורמאיקה 2 מ"מ בגמר טאפ, קנט עץ אלון בגמר לקה דור שקוף.
פרט	D01, D02, D03, D06, D07
הערות	שים לב לכיוון כתיחת הדלתות בתכנית פרזול גוונים/פרטים לאישור האדריכל

	מסמטוס:
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg
מהדורה	תאריך
דף מס':	PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו
2409
מכבי שירותי בריאות
אנף נכסים בניו ולונדון
רחוב המדר 27, תל אביב 68125. טל: 03-5143982.

DE TOLEDO ARCHITECTS
טל: 03-7682764 | 03-7682765 | 03-7682764
אבא אדם 3 / תל אביב 6100000 | 03-7682764
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il


ד - 03

105/210


דלת שירות

כמות : 1

מידות

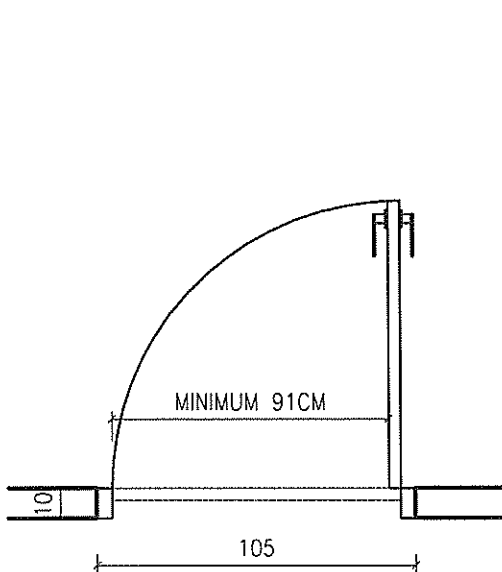

תוכנית 1:25

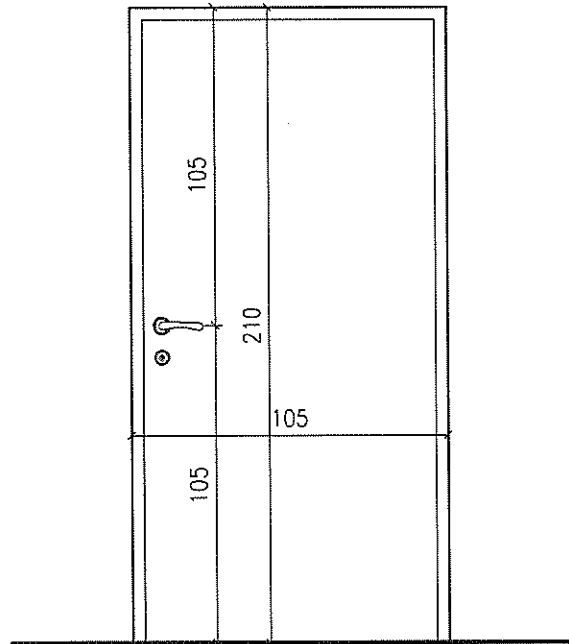

חזית 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	דלת במידות 105-90x210 בנוי משלד עץ לכן 30/95 מצופה דיקט 6 מ"מ. כולל מנעול חשמלי. ציפוי חיצוני של פורמאיקה בגמר טאפ, קנט עץ אלון.
סוג הקיר	קיר בלוקים/גבס ברוחבים שונים
משקוף	משקוף פח 1.5 מ"מ ש"ע "רינגל" - 1103 עם אטם היקפי. צבע בתנור.
כנף	ציר רגיל ש"ע לדגם - FBB 179 תוצרת - "STANLEY".
זיגוג	- -
תריס	- -
איטום	אטם הקיפי מסוג 3408 של "רינגל" מושחל במשקוף
מילוי	100% מילוי לוח FLEX BOARD תוצרת חמדיה
פרזול	מבחוצ' ידית קבועה + קורא כרטיסים. מבכנים ידית מנוף לציאה חופשית ומנירוסטה בגובה 105ס"מ. TH-101 של "דומיסיל" או ש"ע. מנעול מכאני כרוגמת NEMEF 1769 + מנעול חשמלי מסוג EFF EFF 128.
גמר	בגמר חיצוני של פורמאיקה 2 מ"מ בגמר טאפ, קנט עץ אלון בגמר לכה דור שקוף.
פרט	D01, D02, D03, D06
הערות	שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית
	פרזול גוונים/פרטים לאישור האדריכל



מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אנף נכסים בניו ולגטסקה

רחוב המדר 27 תל אביב 68126. טל: 03-5143982.



DE TOLEDO ARCHITECTS

מל"ק 7682764 | 073-7682765 | 073-7682765
אבנר אדם / מנכ"ל, מנכ"לית, מנכ"לית
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il


מכבי שירותי בריאות

מרפאת בריאות הנפש, קריית אונו

2 4 0 9


רשימת דלתות פרטים

 מהדורה תאריך דף מס':	סטטוס: קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg PROJECTS/2015/	בריאות הנפש קריית אונו 2 4 0 9 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בניו ולגטסקה רחוב הגרין 27, תל אביב 61025, טל: 03-5143882	 מכבי שירותי בריאות חברת הנדסה וייעוץ	DE TOLEDO ARCHITECTS טל: 072-7002764 פקס: 072-7502765 נייד: 054-4576494 אסון אדם 3 / מערכת 25 הרצלה פתוח תל: 052-4576494 מסד ושיטות www.detoledo.co.il detoledo@013.net.il
---	---	---	--	--

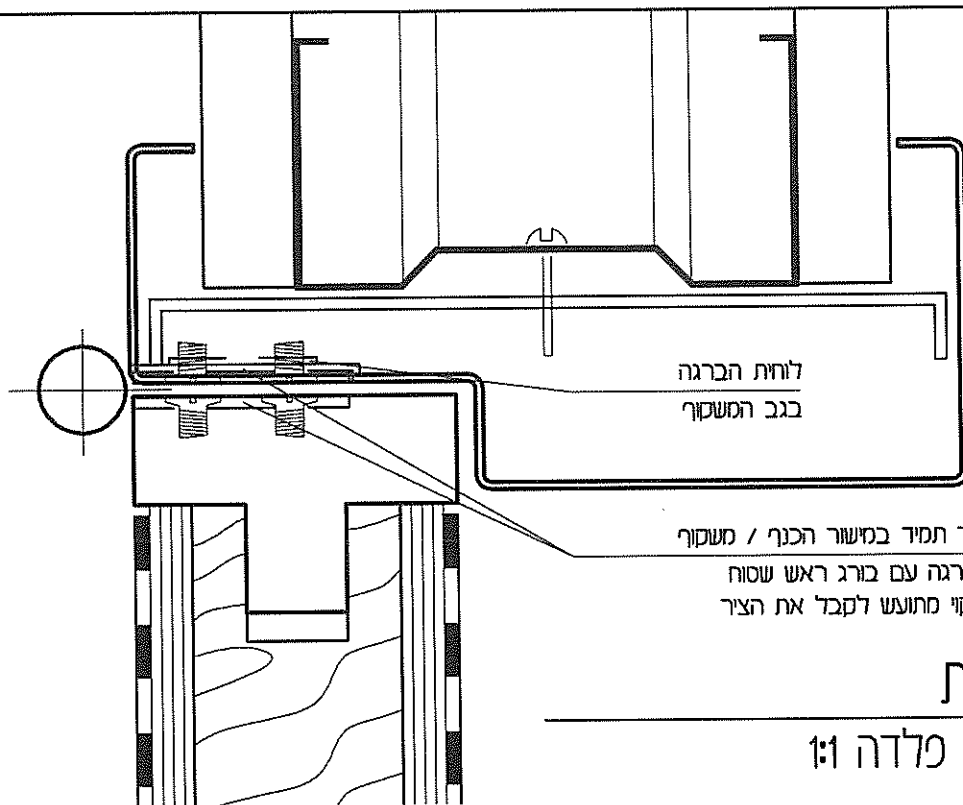

לוחית הציר תמיד במישור הכני / משקוף
חיבור בהברגה עם בורג ראש עשוי
במשקוף ניקוי מתועש לקבל את הציר

דלת נגרות
פרט משקוף פלדה 1:1 **D06**

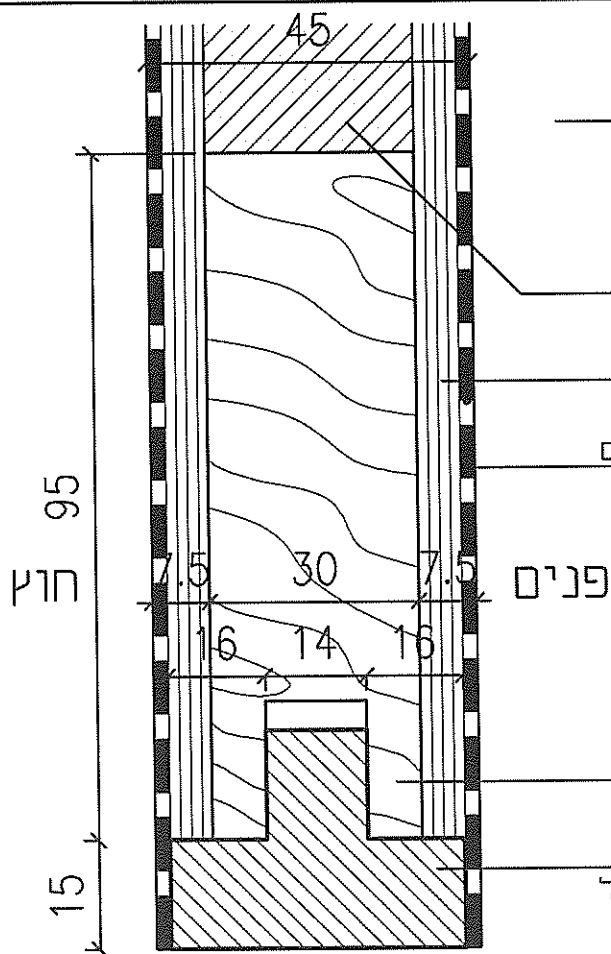

דלת נגרות
פרט כני 1:1 **D01**

100% מילוי פלקסבורד

דיקט 6 מ"מ

פורמאיקה טאפ 2 מ"מ משני הצדדים

פנים

שלד עץ לבן 95 x 30

סרגל שפה בוס בכל היקף הכני
לקה שקופה בגוון לאישור האדריכל


	סטטוס:	2015-SCHEDULE.dwg
	מהדורה	תאריך
	דף מס':	PROJECTS/2015/

בריאות הפש קריית אונו
2409
מכבי שירותי בריאות
אנף נכסים בניו ולגיסטקה
רחב המדר 27, תל אביב 68125, טל: 03-5143902

מכבי
שירותי בריאות
יש קופות חולים ויש מכבי

DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-7602704 | סמ: 03-7602705 | ני: 04-4575404
אבא אבן 3 / תחנת 38 הרצליה מעון | תל: 04-7602705, סמ: 03-7602705
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

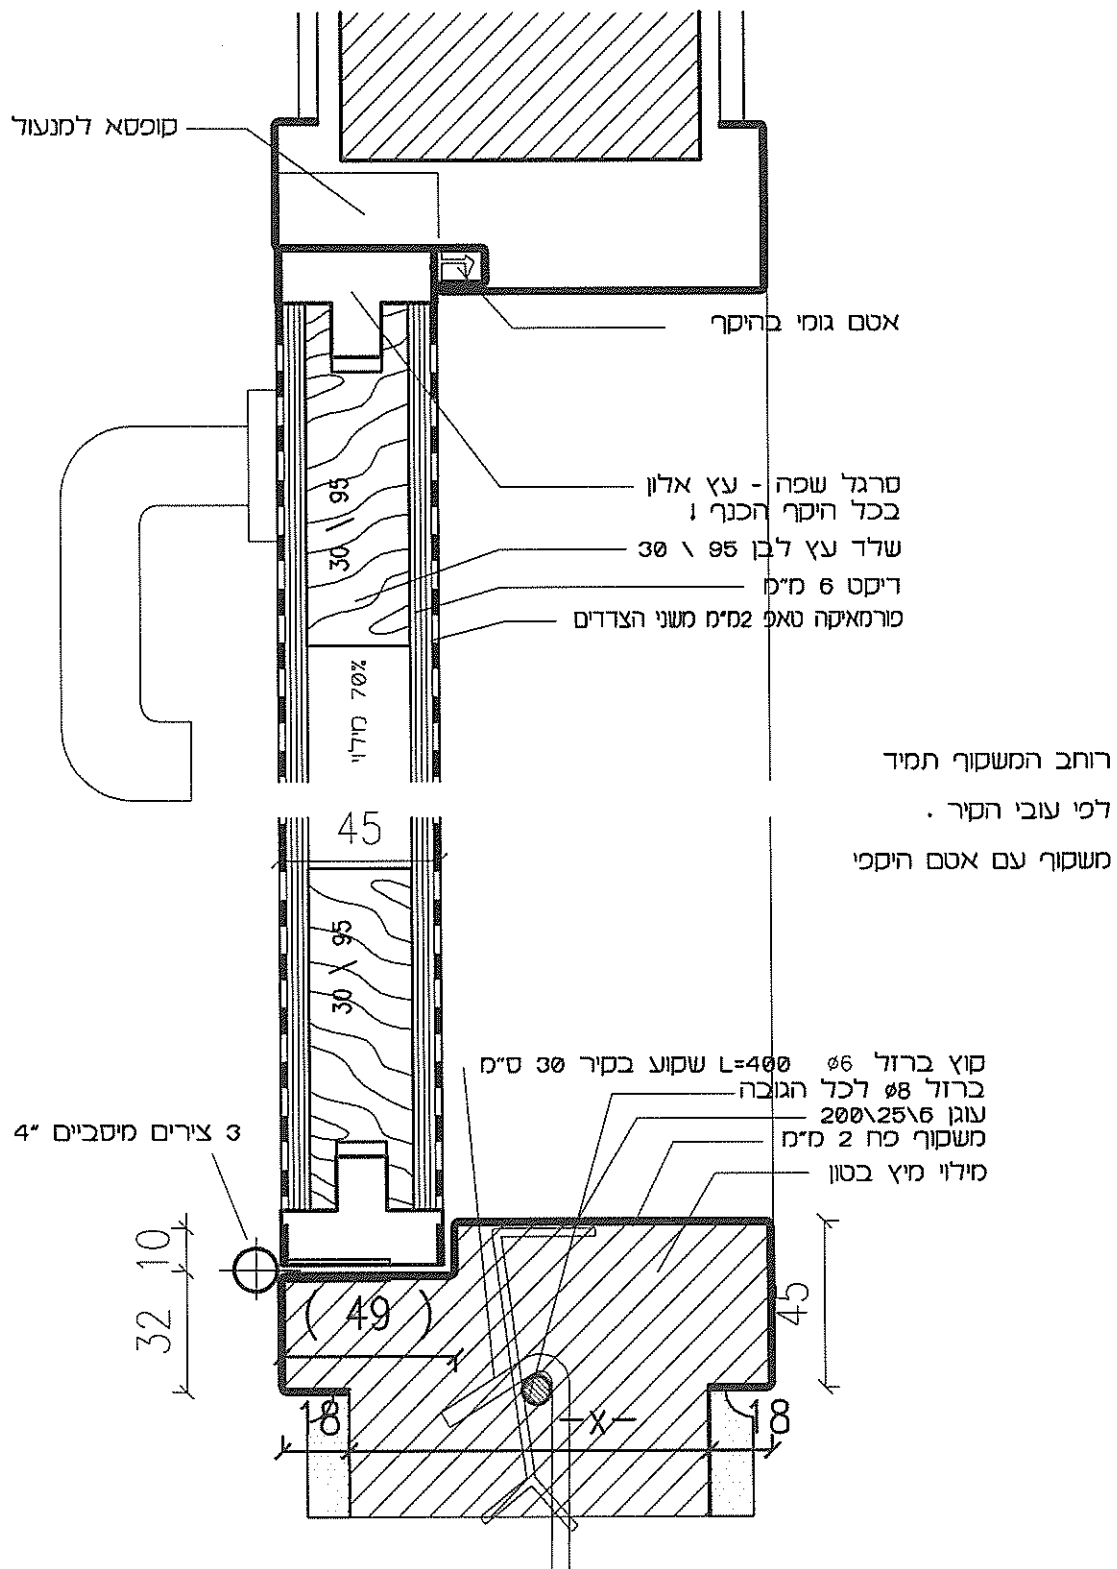

דלת נגרות


פרט משקוף בקיר בניה 1:2

D02

	מסמך:	2127-UST-A4.dwg
	מהדורה	2015-SCHEDULE.dwg
	תאריך	PROJECTS/2015/


	בריאות הפש קריית אונו
	2409
	מכבי שירותי בריאות
	אגף נכים בני ולגטימטה
	רחוב המרד 27, תל אביב 68125. טל: 03-5143982

DE TOLEDO ARCHITECTS	
טל: 03-5143982 03-5143982 03-5143982	טל: 03-5143982 03-5143982 03-5143982
אנא לא / מכתב הרצאה מכתב / מכתב הרצאה מכתב	אנא לא / מכתב הרצאה מכתב / מכתב הרצאה מכתב
www.detoledo.co.il	detoledo0013.net.il



DE TOLEDO ARCHITECTS

854-4875494 • F: 1 870-7602765 • C: 1 870-7602764 • 3010
450281 7070 2047111 • 1 870 7602765 • 3 PM 10M
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

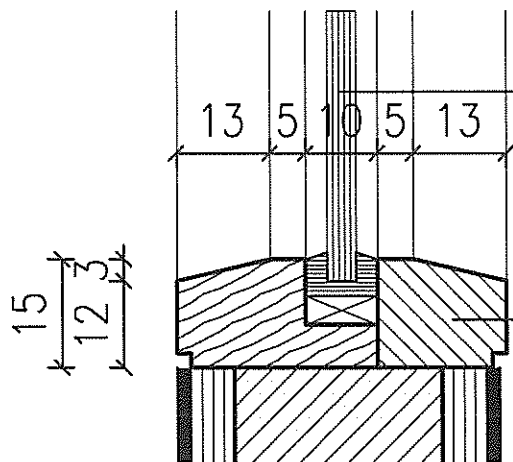


חלון זכוכית טריפלֶקס
בעובי מינימלי של 4+1.5+4
או יותר בהתאם לתקנים הרלוונטיים
בידוד אקוסטי של 30dB לכחות

פרופיל זיגוג גמיש
סרגל זיגוג 27\15 + 18\15

דלת נגרות

ID04 פרט חלון קבוע בדלת 1:1

חזק

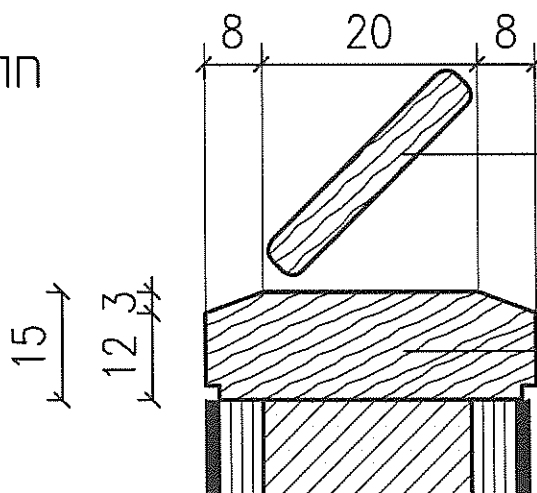

פנים

סרגלי תריס מעץ קשה
במידות 6x36 ס"מ
מקובעים בזווית של 45°

סרגל שפה מעץ קשה מסביב

דלת נגרות

ID05 פרט תריס קבוע בדלת 1:1

	סטטוס:	מחזור
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
	PROJECTS/2015/	דף מס':


בריאות והפש קריית אונו
2409
מכבי שירותי בריאות
אגף נכסים בני ולוגיסטיקה
רחק המד 27, חל איכ 68126, סולי 03-5143982.

מכבי
שירותי בריאות
ייעוץ אקוסטי וזיגוג

DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 072-762751 | פקס: 072-762755 | דוא"ל: 054-457494
אכא אס / תחום 35 הרצליה מזרח | תל: 084-284, סולי 084
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

פרזול "מגן אצבעות" לדלת נגרות
* ע"פ סימון בתוכנית

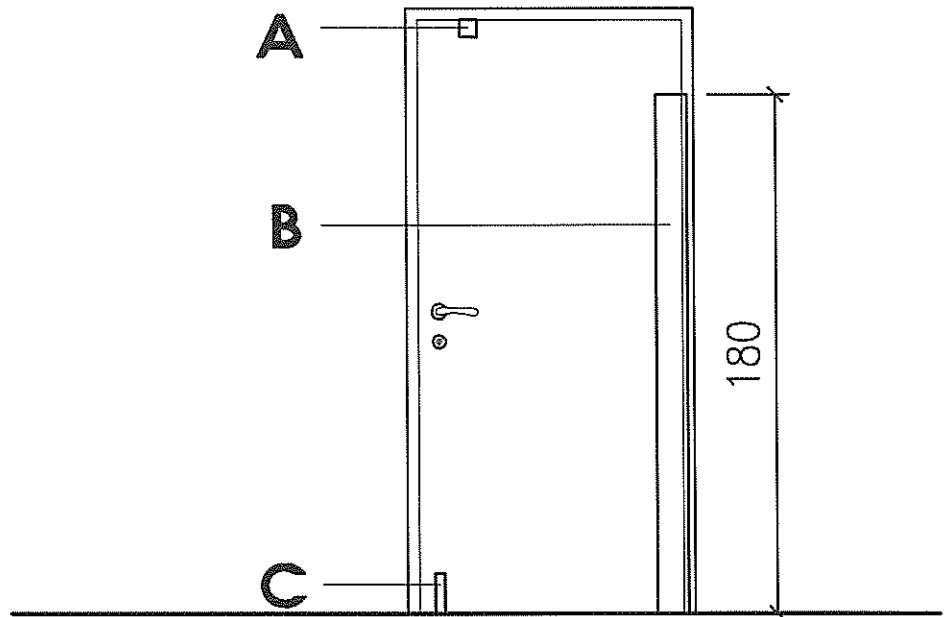

איפה לבצע ?			תאור הפריט	סימון
שירותי נכים	מכאנת שירותים	רפא / אחות טימלים / קבוצות מטבחון / צוות תא שירותים		
כן	לא יש מחזיר שמן	ק	בולם טריקת דלת במשקוף העליון דגם 22 ע"י "מה שבטוח" או ש"ע	A
כן	כן	ק	מגן אצבעות שקוף על ציר הדלת משני הצדדים ע"י מוצר של חברת "מה שבטוח" או ש"ע התקנה צמודה לרצפה	B
לא	כן	ק	מעצור לדלת בלחיצה HEAVY DUTY, מוחקן על הכנף ע"י "מגני עצבעות ופרזול בע"מ" או ש"ע	C

דלת נגרות
פרזול "מגן עצבאות" לדלת נגרות **ID08**

מכבי שירותי בריאות

בריאות הנפש קריית אונו


2 4 0 9

רשימת נגרות רטובה

2015-SCH-F1

למכרז
17.12.2024

212/-USI-A4.dwg



מהדורה
תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בניו ולגסטקה

רחוב גמיר 27, תל אביב 61026, סל: 03-5143982



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 7682764 | פקס: 7682765 | נייד: 054-4576494
מס' אק 3 / תעודת 26 הרצליה כיתח | חל: 284 מסד וסל
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

רשימת נגרות רטובה

רשימת פריטים מלאה

[illegible]

מהדורה

תאריך

‘ཐུན་ཤུ

סמט:

2015-SCHEDULE.dwg :ץבן

PROJECTS/2015/

בריאות תפיש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים ביטוי ולוגיסטיקה

רחוב המדד 27, תל אביב 68125, סל: 03-5143982.



ה'תשנ"ח י"א שבט

DE TOLEDO ARCHITECTS

054-457634 :פני | 073-7682765 : צוות | 073-7682764 : שירות
 457634 :מס' תל. | 3 :מס' דואר | 35 :רח' רבינו יוחנן
 www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

ארונות נגרות במוסדות בריאות

מפרט כללי - דף 1

1. מידות הפריטים וצורתם יוגדרו סופית לאחר אישור פרטי הנגרות ע"י היצרן.
על היצרן להתאים את מבנה המשקוף והיחידה למבנה הקיר, הגאומטריה שלו ומרכיבי הציפוי.

2. חומרי בניה :

בכל מקום בו מופיע המונח עץ לבד או סנדוויץ', הכוונה ללביד סנדוויץ' מסוג ברצלונה בלבד.
כל הדבקים יהיו בעל תו תקן ירוק ישראלי או זר.
הלבידים יהיו בהתאם לדרישות ת"י 37.

כל חלקי הריהוט יהיו מלוחות לבידים 18 מ"מ נטו, אם לא צוין אחרת.
סוקלים נשלפים בגובה 100 מ"מ אלא אם צוין אחרת. הסוקל חכלול רגליים מתכוננות.
כל הדלתות יהיו מלוחות MDF בעובי 18 מ"מ.
כל המדפים מלוחות לבידים בעובי 18 מ"מ, מתכוננים במרווחים של 5 ס"מ.
גב הארונות יהיה מעץ לבד בעובי 6 מ"מ.

על הקבלן להציג מסמכים המאשרים קיום דרישות אלו למנהל הפרויקט.

3. מגירות :

מגירות לשליפה מלאה, עם מסלולי פח מלדה מדגם "מטבוקס" של "בלום".
מגירות כוללות מנגנון לסגירה שקטה (בלומושון) איטגרלי.
דפנות המגירות מפת, בגובה המותאם לעומק המגירה.
במרווח העולה על 5 ס"מ בין חזית המגירה לגובה הדופן, יותקנו מוטות גלריה נכלול במחיר המגירה.
גב המגירות יהיה לבד/MDF בעובי 16 מ"מ בגמר מלמין יצוק בגוון תואם לדפנות המגירה.
תחתית המגירות יהיה MDF בעובי 16 מ"מ דוחה לחות בגמר מלמין יצוק בגוון תואם לדפנות המגירה.
חזית המגירות יהיה MDF בעובי 18 מ"מ.

4. גמר הארונות :

חיפוי פורמאיקה HPDL בעובי מזערי של 0.8 מ"מ, בגימור "טפ" חלק.
תכונות ה-HPDL יתאימו לדרישות ת"י 507.
ובכל מקרה רמת ההתנגדות של כל הלוחות החיצוניים לשחיקה ושריטה, וכן העמידות בהולם, לא יפחתו מדרגה 3 עפ"י טבלת סווג מס' 1
(CLASSIFICATION SYSTEM) 4 בסעיף (CLASSIFICATION SYSTEM AND APPLICATIONS)
גמר פנים הארונות יהיה "גב לבן" כמוגדר בת"י 507 (פורמאיקה גב).

5. קנטים יהיו ללא יוצא מהכלל בגמר PVC קשיח בעובי 1.5 מ"מ, בגוון לבחירת האדריכל.

6. כל ברגי ההרכבה והדיסקיות יהיו ברגי צלב סמויים מפלדה עם ציפוי אבץ

7. כל חלקי המתכת זוויתנים/עוגנים יהיו מגולוונים.

8. כל הצירים לארונות יהיו ספיציים לפתיחה של 110 מעלות עם צירים סמויים.
בכנף ללא מנעול יותקנו בריח עליון ותחתון.



מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

2015-SCHEDULE.dwg קובץ:

PROJECTS/2015/

בריאות הפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בניו והגסטקה

רחוב המדד 27, תל אביב 60125. טל: 03-5143982.



התחנות הבריאות

DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-7692764 | פקס: 03-7692765 | דוא"ר: 4075494
אנו ומ 3 / תחנת 25 רחוב מנחם | תל אביב 60125
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il


ארונוות נגרות במוסדות בריאות

מפרט כללי - דף 2

9. צבע על עבודות מתכת בנגרות למעט מדפים יהיה צבע אמוקסי בתנור בלבד.

10. יש לתאם בפריטים אשר יותקנו בהם - אביזרי מחשב, חשמל ואינסטלציה את ההתקנים והחיבורים הנדרשים עם קבלן החשמל, התקשורת והצנרת בהתאם.

11. מיקום ידיות ומנעולים בארונוות משרד, ומטבח יהיה לפי התרשים :

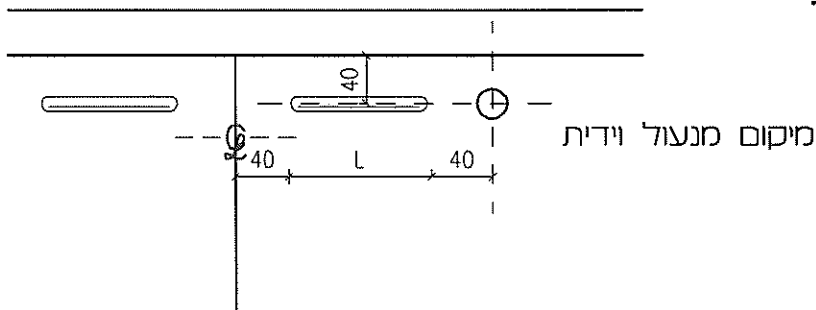

12. רשימת פרזול :

כל אביזרי פרזול ברמה 2 GRADE לפחות.

ציר לפתיחה בארונוות תחתונים - 110 מעלות דגם "קליפ-טופ" אקספנדו ע"י "בלום".

ציר לפתיחה בארונוות עליונים - 170 מעלות דגם "קליפ-טופ" אקספנדו ע"י "בלום".

מנעול לארון נגרות - דגם נועם 4420 תוצרת "ירדני" מתאימה למערכת "גרנד מאסטר קי"

מסילת מתכת למגירה - ראה סעיף 3 מגירות

מנעול למגירות - לדגם BMB 18/22 מק"ט 100, ומתאים למערכת "גרנד מאסטר קי"

ידית לנגרות - ידית באורך 96 מ"מ שטוחה עם קצוות מעוגלים ניקל מוברש מק"ט 5018 של "דומיסיל" או ש"ע.


מנעול לדלתות זכוכית - ללא קדח לדגם 238PKA ע"י "דומיסיל" או ש"ע.

ידית לדלת זכוכית - ניקל מוברש ש"ע לדגם 2040 ע"י "דומיסיל", מתאימה למערכת "גרנד מאסטר קי"

כיסוי לציר דלת זכוכית - ניקל מוברש ש"ע לדגם P2CTA - 09 ע"י "דומיסיל".

כל הארונוות יותקנו עם רגלי פילוס מתכווננות.

נר - 01	60/55/17	כיוור רופא
כמות : 3	מידות	

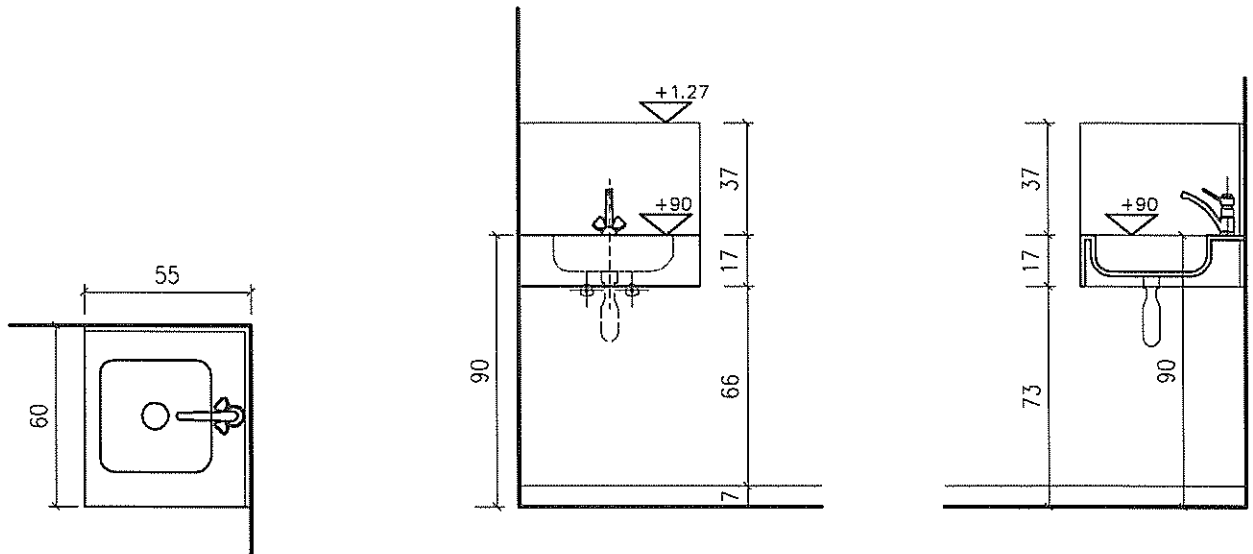

תוכנית 1:25

חזית 1:25

חתך 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליונות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	עמדת כיוור בנוי מלוחות וכיוור שיש יצוק אינטגרלי. משטח עליון לפי התוכנית ע"ג מסגרת מפרופיל פלדה מגולוון
סוג הקיר	קיר בלוקים/גבס ברוחבים שונים
משקוף	
כנף	כנף בגמר מורמאיקה טאפ. בעל קנט עץ אלון 5 מ"מ עם לקה שקופה
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילדי	
פרזול	כיוור אינטגרלי של "אורטגה" דגם 210 הכיוור יסופק ללא כירוף או עם כירוף סגור ע"י מכסה נירוסטה בנוסף לגב המשטח, בכל צד בו הארון צמוד לקיר תבוצע הגבהת שיש יצוק + חיפוי קרמיקה. יש לספק את הפריט עם סימון בגימור כרום תוצרת חברת "חמת" מק"ט 801571 או ש"ע מאושר.
גמר	
פרט	
הערות	פרזול/גוונים/אפרטים לאישור האדריכל שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית יש לחתום אביזרי חשמל ואינסטלציה עם הסכלן הראשי

	סטטוס:	מרהדורה
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך:
PROJECTS/2015/		דף מס':
בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אנף נכסים בני ולוגיסטיקה רחוב המרד 27, תל אביב 68125, סל: 03-5143982		DE TOLEDO ARCHITECTS טל: 03-762764 03-762765 03-762766 03-762767 אימייל: info@detoledo.co.il www.detoledo.co.il

רשימת רכיבי בניה

טיפוס


ארון כיור - חדר צוות משותף

נר - 02

235/62/210

כמות : 1

מידות

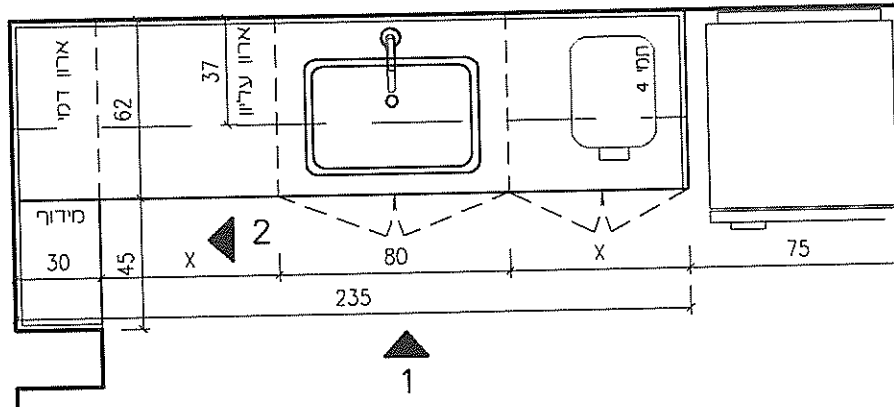

תוכנית 1:25

ראה שרטוטים בדף הבא

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	ארון כיור וארון עליון. כולל משטח קוריאן וכיור אינטגרלי. משטח לפי התוכנית עיג מסגרת מפרוכיל פלדה מגולוון מרף ניד בכל ארון כולל חירור רציף.
סוג הקיר	קיר בלוס/גבס ברוחבים שונים
משקוף	
כנף	כנף בגמר פורמאיקה טאפ. בעל קנט עץ אלון 5 מ"מ עם לכה שקופה
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרוול	לפי מפרט כללי או ש"ע לאישור האדריכל לפני ביצוע. כל המגירות והדלתות עם נעילה. משטח שיש והגבהות שיש יצוק לרבות כיור אינטגרלי במידות 60/40 ס"מ מסוג 871 של "קוריאן" או ש"ע מאושר. חיבור בין משטח לכיור בכרס SEAM MOUNT.
גמר	הארון בנוי מלוח לבוד 20 מ"מ. עם ציפי פורמאיקה טאפ כ-3 גוונים.
פרט	
הערות	פרוולגוונים/פרטים לאישור האדריכל שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית יש לתאם אביזרי חשמל ואינסטלציה עם הסבלן הראשי

2015-11-11-ITEM.dwg

סטטוס:	מהדורה
קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אונ

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכס בניו הוגיסטה

רחוב המד 27 חול אבי 68125 סני: 03-5143982






DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק 762764 | טלפ 762765 | פקס 762764 | דואר 4610404
דואר 4610404 / תעודת 25 הרצליה מנה | תל אביב, ישראל 6101301
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

נר - 02

טיפוס

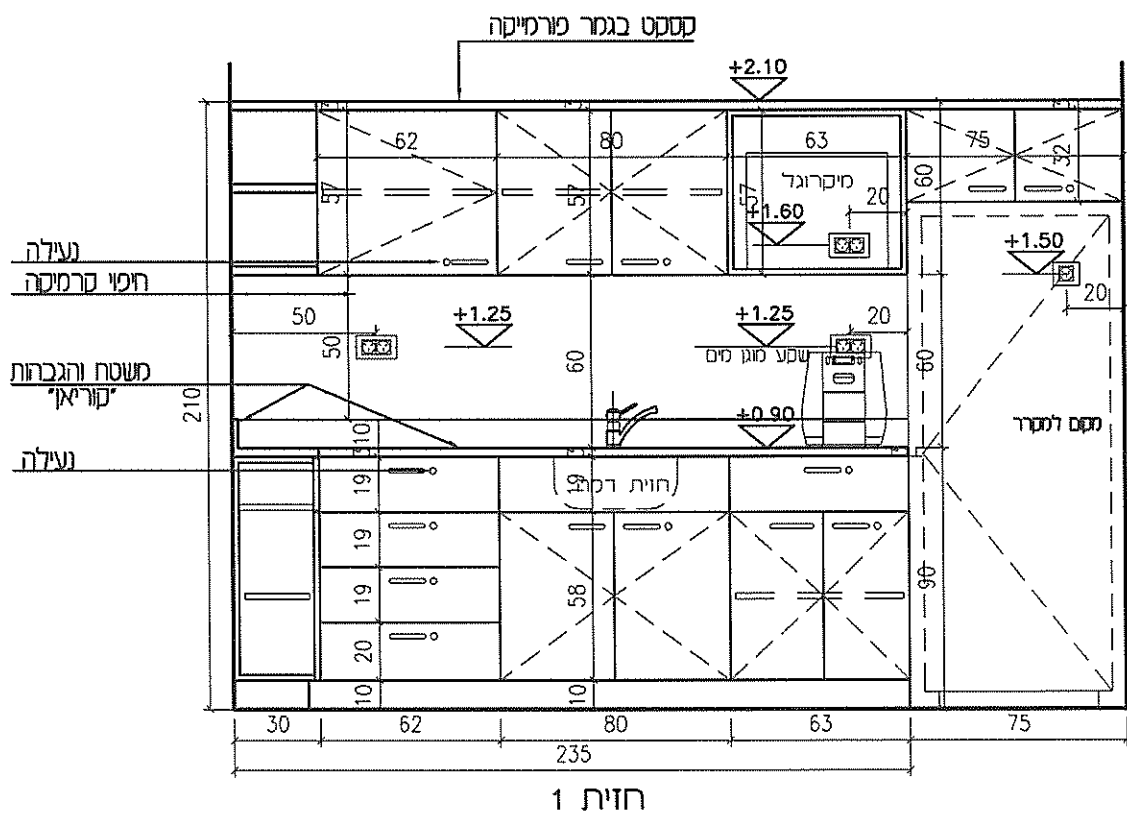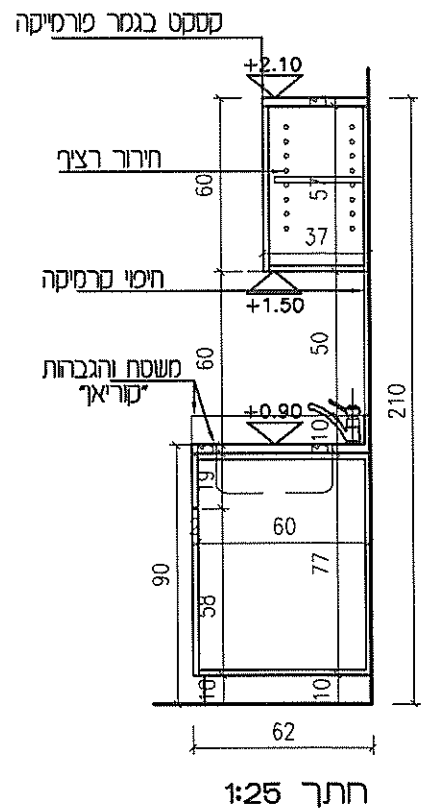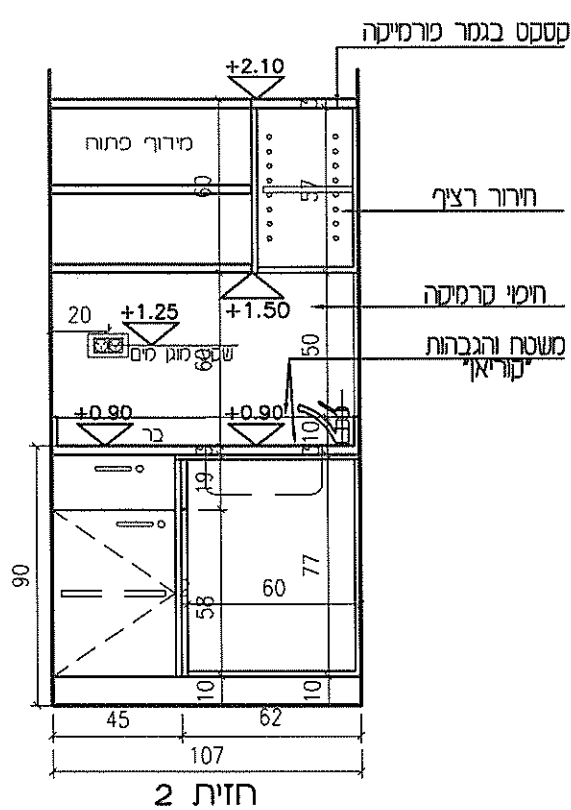

מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

מערך 4 בית שמש

2015

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בניו ולגטסקה

רחוב הרדוד 27, תל אביב 61025, טל: 03-5143982




DE TOLEDO ARCHITECTS


טל: 054-4575484 | פקס: 054-4575485 | דואר: de.toledo@013.net.il
אין אס / 3 תל אביב / 2015 / 2015-SCHEDULE.dwg

2015-UST-A4.dwg


נר - 03	60/55/90	כיוור רופא עם ארון תחתון
כמות : 2	מידות	

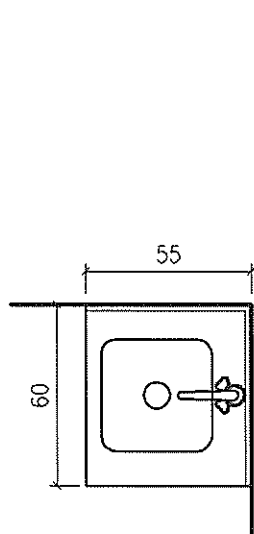

תוכנית 1:25

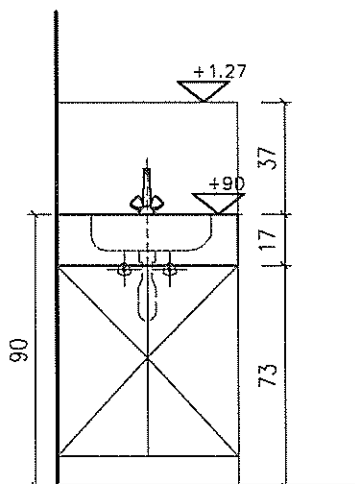

חזית 1:25

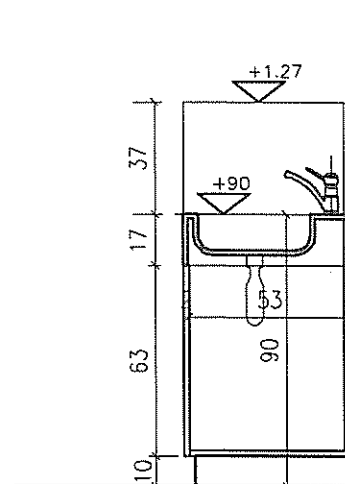

חתך 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	עמדת כיוור בנוי מלוחות וכיוור שיש יצוק אינטגרלי. משטח עליון לפי התוכנית ע"ג מסגרת מפרוכיל פלדה מגולוון
סוג הקיר	קיר בלוקים/גבס ברוחבים שונים
משקוף	
כנף	כנף בגמר פורמאיקה טאפ, בעל קנט עץ אלון 5 מ"מ עם לקה שקופה
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרוול	כיוור אינטגרלי של "אורטגה" דגם 210 הכיוור יסופק ללא כרוץ או עם כרוץ סגור ע"י מכסה נירוסטה בנוסף לגב המשטח, בכל צד בו הארון צמוד לקיר תבוצע הגבהת שיש יצוק + חיפוי קרמיקה. יש לספק את הפריט עם סיפון בגימור כרום תוצרת חברת "חמת" מק"ט 801571 או ש"ע מאושר.
גמר	
פרט	
הערות	פרוול/גוונים/פרטים לאישור האדריכל שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית יש לתאם אביזרי חשמל ואינסטלציה עם הסבלן הראשי

	סטטוס:	מהדורה
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
	PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בניו ולגיסטקה רחוב המרד 27, תל אביב 68125. טל: 03-543992	מכבי שירותי בריאות התחום: רפואת ילדים	DE TOLEDO ARCHITECTS טלפון: 03-762764 03-762765 03-762766 03-762767 אנא לא / 3 תחם 25 רחוב מלח תל אביב 61020 www.detoledo.co.il detoledo@013.net.il
--	---	---

מכבי שירותי בריאות

מרפאת בריאות הנפש, קריית אונו

2 4 0 9

רשימת נגרות

פרטים

	מהדורה	סטטוס:	בריאות הנפש קריית אונו 2 4 0 9 מכבי שירותי בריאות אגף נכסים בניו ולנטסטה רחוב המדר 27, תל אביב 68126. סל: 5143982-83.	 מכבי שירותי בריאות התקופה היחידה ויש מכבי	DE TOLEDO ARCHITECTS טלפק 072-762754 סמל : 072-762755 (ק) 054-4576484 מכבי אגף נ / מנכ"ל 35 הרצליה פתח תל-אביב: מסד 4500 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il
	תאריך	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg			
	דף מס':	PROJECTS/2015/			

חֵתֶר טִיפּוֹסִי N51 אֲרוֹנוֹת מַטְבַּח ק.מ. 1:10



אֲרוֹן + כִּיּוֹר

ק.מ. 1:10


אֲרוֹן בְּנוי מַלּוּחַ לְבוֹד 20 מ"מ
מַצּוּפָה מוֹרְמַאיקָה טַאפּ בַּחוּץ

שִׁים לֵב -





גוֹבֵה הַמַּשְׁטַח יִהְיֶה תָמִיד -- +0.90 --
גְּאוֹמֶטְרִית הָאֲרוֹן תִּהְיֶה לְפִי סוּג הַמַּשְׁטַח ---
גִּמָּר מַשְׁטָחִים בְּגִלְיוֹנוֹת פֶּרֶטִים -- N54 ו- N53

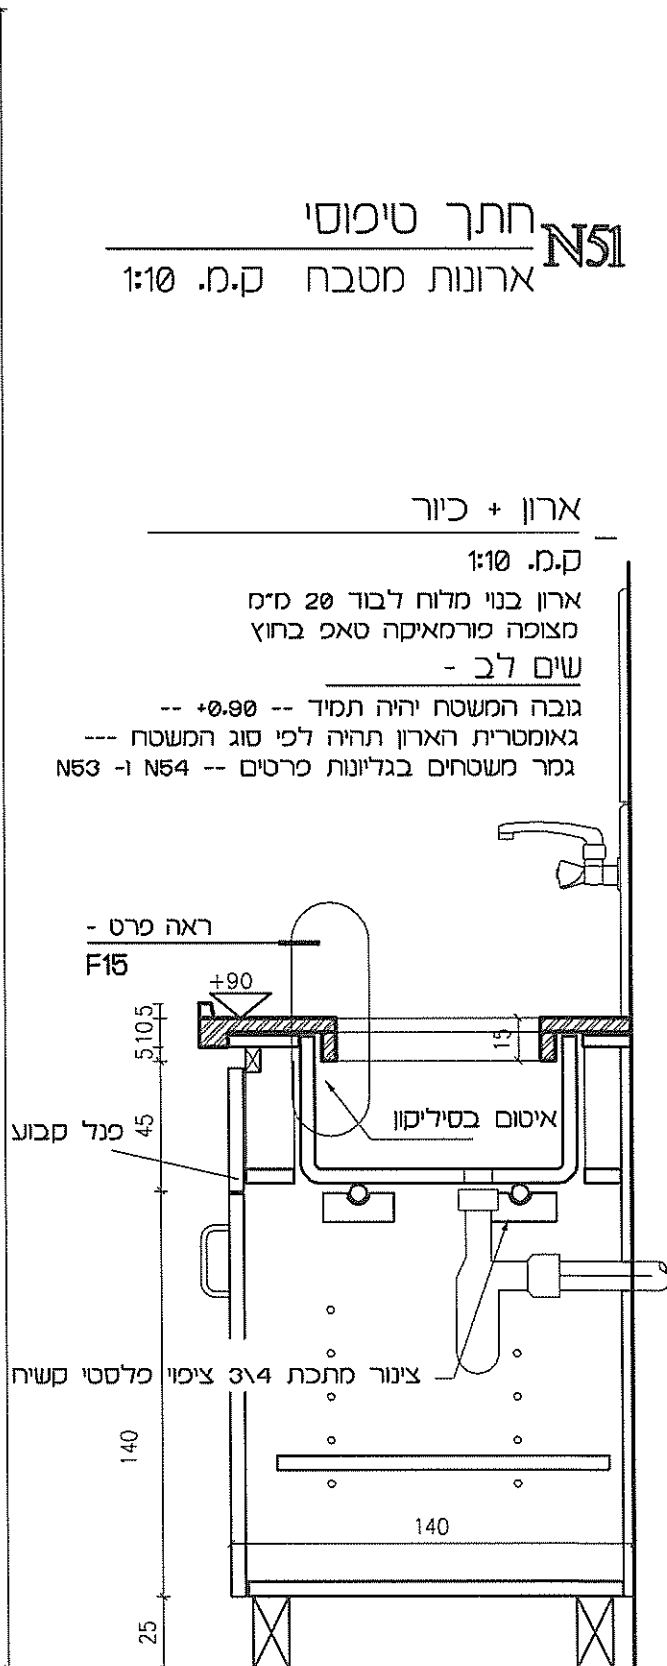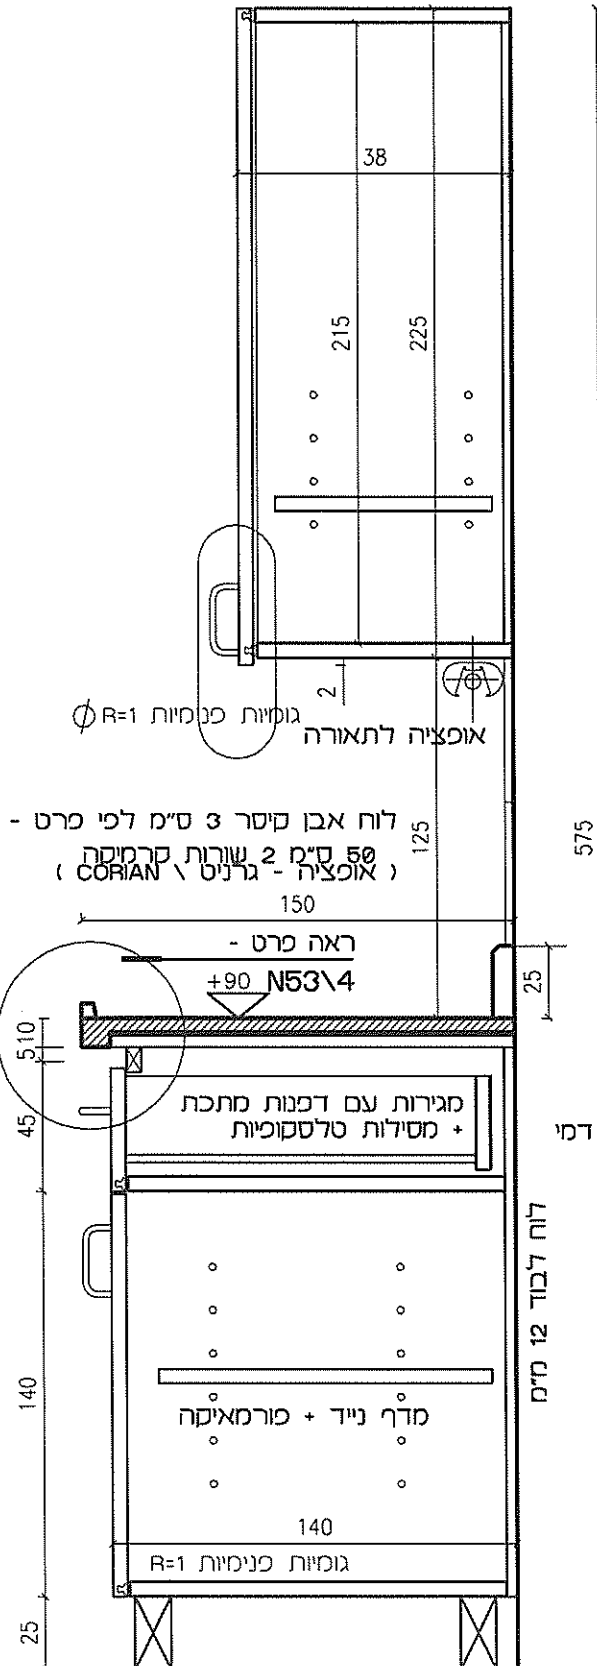

בִּאֲרוֹנוֹת לְבֵתִי מִרְקַחַת - סוּקֵל 15 ס"מ

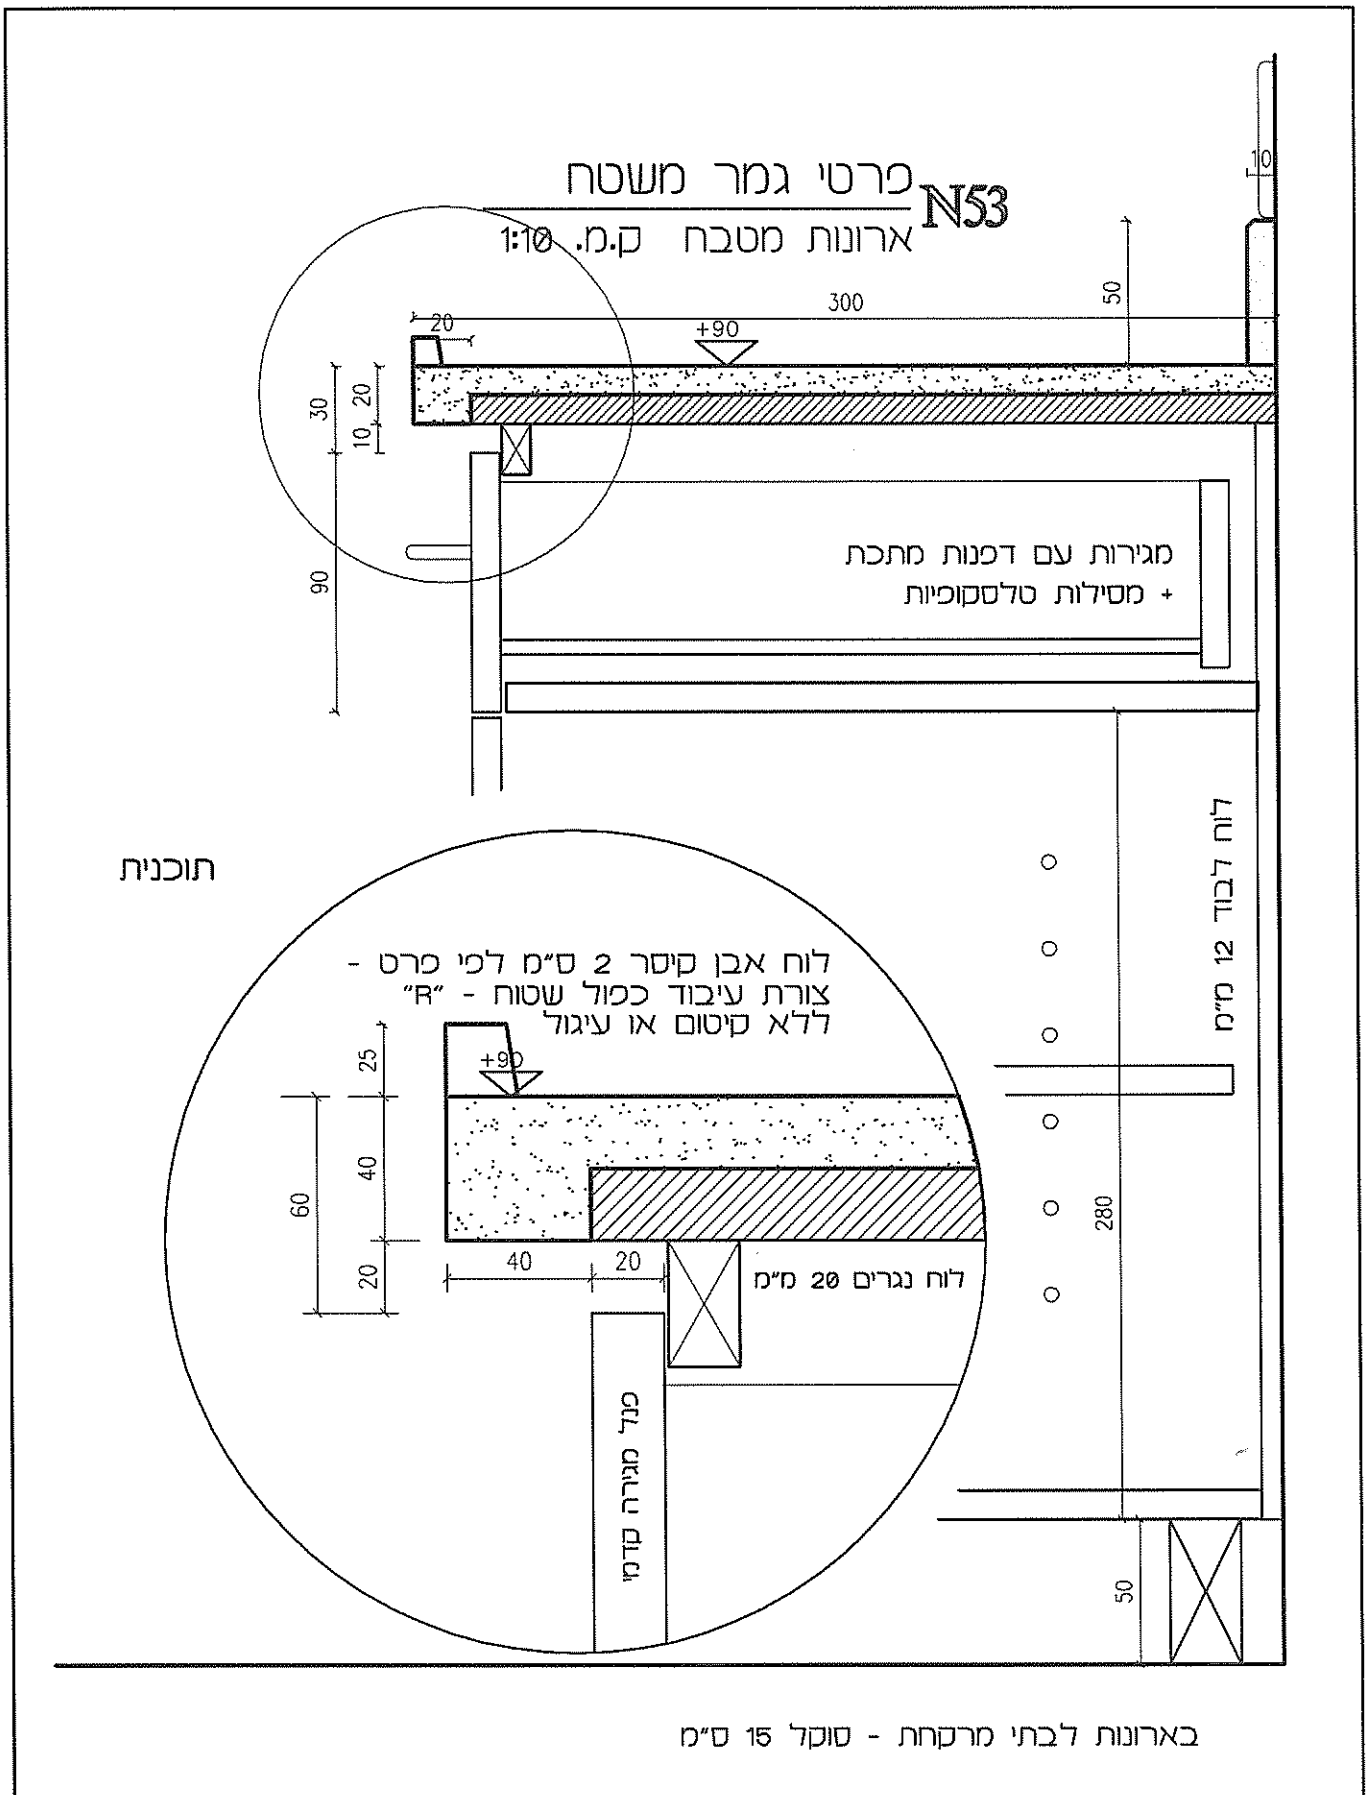

 מהדורה תאריך דף מס':	סטטוס: קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg PROJECTS/2015/	בריאות הופש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכסים בניו ולגטסקה רחב המרז 27, תל אביב 68125 סד: 83-5143982	 שירותי בריאות מכבי	DE TOLEDO ARCHITECTS טל: 072-7082764 פקס: 072-7082765 ני: 054-4575494 אנא און 3 / תל אביב 68125, סוקל 15, מסד 83-5143982 www.detoledo.co.il detoledo@013.net.il
---	--	---	--	--

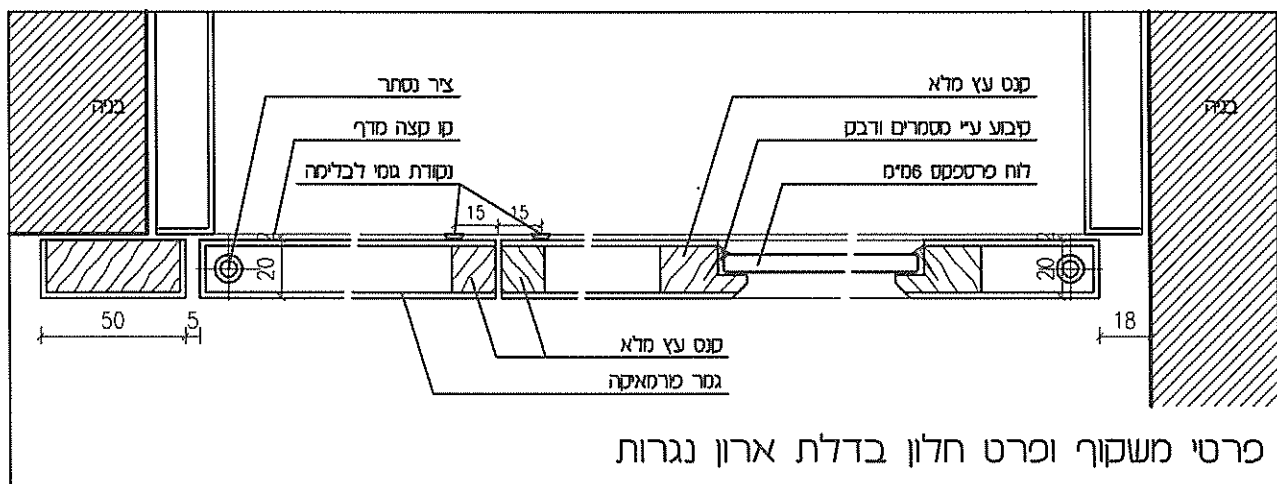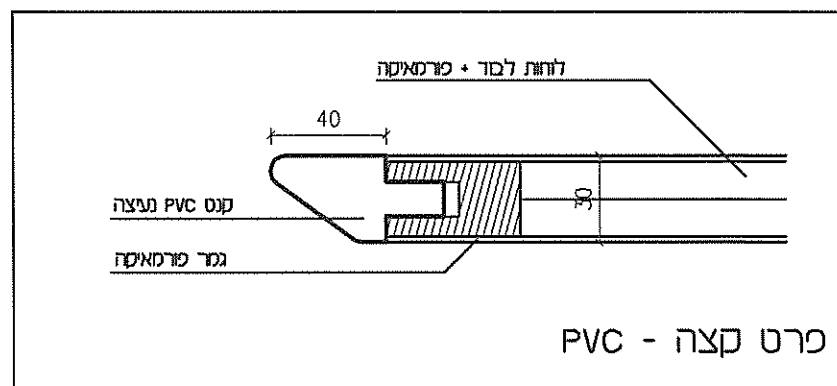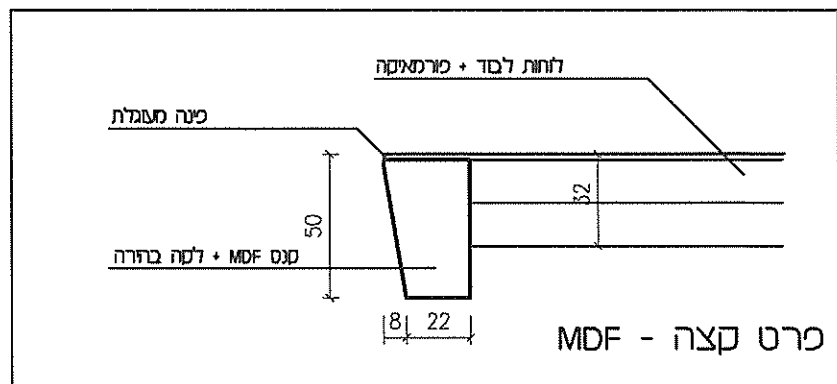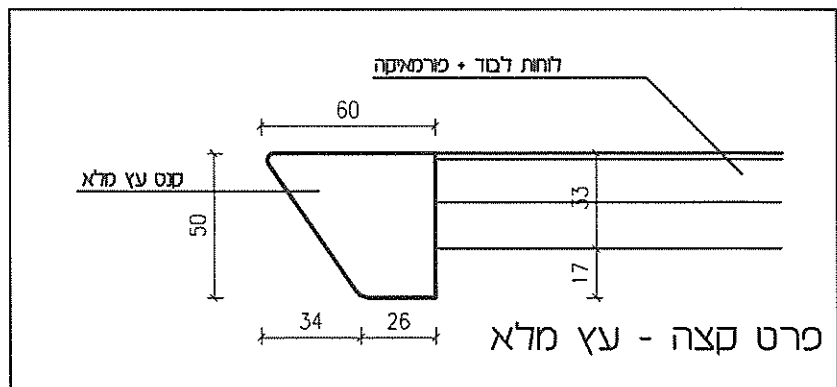

	סטטוס:	מהדורה
	קדב"ק: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
	PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בניי ולנסטקה

רחוב הרצד 27, תל אביב 68125, טל: 5143982, 03.

מכבי

שירותי בריאות

ישיבת תלמידי חכמים וישיב נוכחי

DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-7692764 | 03-7692765 | 03-7692764

אבו אום 3 / תלמי 25 הרצלה כחן 1 | תלמי 25, סניף ויזמ

www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

מכבי שירותי בריאות

בריאות הנפש קריית אנו

2409

רשימת נגרות קבועה

2015-SCH-F2

למכרז
17.12.2024

212/-USI-A4.dwg

	סטטוס:	
	מהדורה	
	תאריך	
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	
	PROJECTS/2015/	
	דף מס':	

בריאות הנפש קריית אנו	
2409	
מכבי שירותי בריאות	
אגף נכים בני ולגסטסה	
רחוב הארז 27, תל אביב 61026, סל: 03-5143902	



DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק: 03-5143902 | פקס: 03-5143903 | דואר: 03-5143904
מסל: 03-5143902 | תל: 03-5143902 | דואר: 03-5143904
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

רשימת נגרות קבועה

רשימת פריטים מלאה

[illegible]

מהדורה
תאריך

‘ཐུག་ཅིང་།

סטערן:

2015-SCHEDULE.dwg :ץב77

PROJECTS/2015/

בריאות הפש קריית אנו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בינוי ולוגיסטיקה

רחוב המדר 27, תל אביב 58125. טל: 03-5143902.



DE TOLEDO ARCHITECTS

054-4676494 : טל'ן | 073-7682765 : פקס | 073-7682764 : גיבוי
4612101 דפד 2284.77 : תחנת רדיו 25 הרצליה מעון
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

ארונות נגרות במוסדות בריאות

מפרט כללי - דף 1

1. מידות הפריטים וצורתם יוגדרו סופית לאחר אישור פרטי הנגרות ע"י היצרן.
על היצרן להתאים את מבנה המשקוף והיחידה למבנה הקיר, הגאומטריה
שלו ומרכיבי הציפוי.

2. חומרי בניה :
בכל מקום בו מופיע המונח עץ לבוד או סנדוויץ', הכוונה ללביד סנדוויץ' מסוג ברצלונה בלבד.
כל הדבקים יהיו בעל תו תקן ירוק ישראלי או זר.
הלבידים יהיו בהתאם לדרישות ת"י 37.

כל חלקי הריהוט יהיו מלוחות לבידים 18 מ"מ נטו, אם לא צוין אחרת.
סוקלים נשלפים בגובה 100 מ"מ אלא אם צוין אחרת. הסוקל חכלול רגליים מתכווננות.
כל הדלתות יהיו מלוחות MDF בעובי 18 מ"מ.
כל המדפים מלוחות לבידים בעובי 18 מ"מ, מתכווננים במרווחים של 5 ס"מ.
גב הארונות יהיה מעץ לבוד בעובי 6 מ"מ.
על הקבלן להציג מסמכים המאשרים קיום דרישות אלו למנהל הפרויקט.

3. מגירות :
מגירות לשליפה מלאה, עם מסלולי פח מלדה מדגם "מטבוקס" של "בלום".
מגירות כוללות מנגנון לסגירה שקטה (בלומשון) איטגרלי.
דפנות המגירות מפת, בגובה המותאם לעומק המגירה.
במרווח העולה על 5 ס"מ בין חזית המגירה לגובה הדופן, יותקנו מוטות גלריה (כלול במחיר המגירה)
גב המגירות יהיה לבוד/MDF בעובי 16 מ"מ בגמר מלמין יצוק בגוון תואם לדפנות המגירה.
תחתית המגירות יהיה MDF בעובי 16 מ"מ דוחה לחות בגמר מלמין יצוק בגוון תואם לדפנות המגירה.
חזית המגירות יהיה MDF בעובי 18 מ"מ.

4. גמר הארונות :
חיפוי פורמאיקה HPDL בעובי מזערי של 0.8 מ"מ, בגימור "טפ" חלק.
תכונות ה-HPDL יתאימו לדרישות ת"י 507.
ובכל מקרה רמת ההתנגדות של כל הלוחות החיצוניים לשחיקה ושריטה, וכן העמידות בהולם,
לא יפחתו מדרגה 3 עפ"י טבלת סווג מס' 1
(CLASSIFICATION SYSTEM) בסעיף 4 (CLASSIFICATION SYSTEM AND APPLICATIONS)
גמר פנים הארונות יהיה "גב לבן" כמוגדר בת"י 507 (פורמאיקה גב).

5. קנטים יהיו ללא יוצא מהכלל בגמר PVC קשיח בעובי 1.5 מ"מ, בגוון לבחירת האדריכל.

6. כל ברגי ההרכבה והדיסקיות יהיו ברגי צלב סמויים מפלדה עם ציפוי אבץ

7. כל חלקי המתכת זוויתנים/עוגנים יהיו מגולוונים.

8. כל הצירים לארונות יהיו קפיציים לפתיחה של 110 מעלות עם צירים סמויים.
בכנף ללא מנעול יותקנו בריח עליון ותחתון.

	סטטוס:	
	מהדורה	תאריך
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	דף מס':
		PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו	מכבי שירותי בריאות
2409	אגף נכים בתי וולונטק
	רחוב המד 27, תל אביב 68125, טל: 03-5143982



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 073-762764 | פקס: 073-762765 | נייד: 054-4576484
אנא אם 3 / מעט 25 דמיית מחס | תר 204 מסד וסג
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il


ארונות נגרות במוסדות בריאות

מפרט כללי - דף 2

9. צבע על עבודות מתכת בנגרות למעט מדפים יהיה צבע אפוקסי בתנור בלבד.

10. יש לתאם בפריטים אשר יותקנו בהם - אביזרי מחשב, חשמל ואינסטלציה את ההתקנים והחיבורים הנדרשים עם קבלן החשמל, התקשורת והצנרת בהתאם.

11. מיקום ידיות ומנעולים בארונות משרד, ומטבח יהיה לפי התרשים :

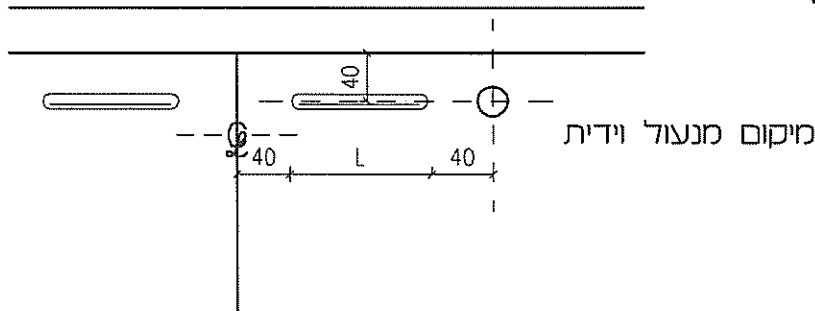

12. רשימת פרזול :

כל אביזרי פרזול ברמה 2 GRADE לפחות.

ציר לפתיחה בארונות תחתונים - 110 מעלות דגם "קליפ-טופ" אקספנדו ע"י "בלום".

ציר לפתיחה בארונות עליונים - 170 מעלות דגם "קליפ-טופ" אקספנדו ע"י "בלום".

מנעול לארון נגרות - דגם נועם 4420 תוצרת "ירדני" מתאימה למערכת "גרנד מאסטר קי"

מסילת מתכת למגירה - ראה סעיף 3 מגירות

מנעול למגירות - לדגם 18/22 BMB מק"ט 100, ומתאים למערכת "גרנד מאסטר קי"

ידית לנגרות - ידית באורך 96 מ"מ שטוחה עם קצוות מעוגלים ניקל מוברש מק"ט 5018 של "דומיסיל" או ש"ע.

מנעול לדלתות זכוכית - ללא קדח לדגם 238PKA ע"י "דומיסיל" או ש"ע.

ידית לדלת זכוכית - ניקל מוברש ש"ע לדגם 2040 ע"י "דומיסיל", מתאימה למערכת "גרנד מאסטר קי"

כיסוי לציר דלת זכוכית - ניקל מוברש ש"ע לדגם P2CTA - 09 ע"י "דומיסיל".

כל הארונות יותקנו עם רגלי פילוס מתכווננות.

	סטטוס:	מסמך
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	מהדורה
	PROJECTS/2015/	תאריך

בריאות הנפש קריית אתא
2409
מכבי שירותי בריאות
אגף נכסים בניי וולגיסטה
רחוב המדר 27 תל אביב 68126. טל: 03-5143982

מכבי
שירותי בריאות
שירותי תמיכה וישי מכבי

DE TOLEDO ARCHITECTS
טל: 03-7682764 פקס: 03-7682765 דואר: 054-4575484
אוס אק 3 / תחנה 25 רמת השרון תל אביב 6102000 דואר: 03-7682764
www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il

רשימת רכיבי בניה

טיפוס

01 - נ	162/50/250	ארון לוח חשמל
כמות : 1	מידות	

ראה שרטוטים בדף הבא

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	דלתות לסגירת נישות מערכות במידות 180/210. פתחה ע"י לחיצה על מנעול פנימי קפיצי (דחף-פתח)
סוג הקיר	קיר בלוקים/גבס כרוכים שונים
משקוף	---
כנף	כנף בגמר מרמאיקה טאפ, בעל קנט עץ אלון 5 מ"מ עם לקה שקופה
זיגוג	
תריס	---
איטום	---
מילוי	---
פרזול	דחף-פתח + בריחים ונעילת צילינדר.
גמר	לפי מפרט כללי.
פרט	
הערות	פרזול וגוונים/פרטים לאישור האדריכל שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית יש לתאם אביורי חשמל ואינסטלציה עם הסכלן הראשי

סטטוס:	מהדורה
קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך: 05.09.2019
PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הופש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בניי וולנטסטה

רחוב הדרד 27, תל אביב 68125, סול: 03-5143982




DE TOLEDO ARCHITECTS


טלפק 072-7682764 | סלול 072-7682765 | פקס 054-4576484
 אימייל: info@detoledo.co.il | אתר: www.detoledo.co.il
 מס' ת.ד. 264, סניף 480

נ - 01


טיפוס

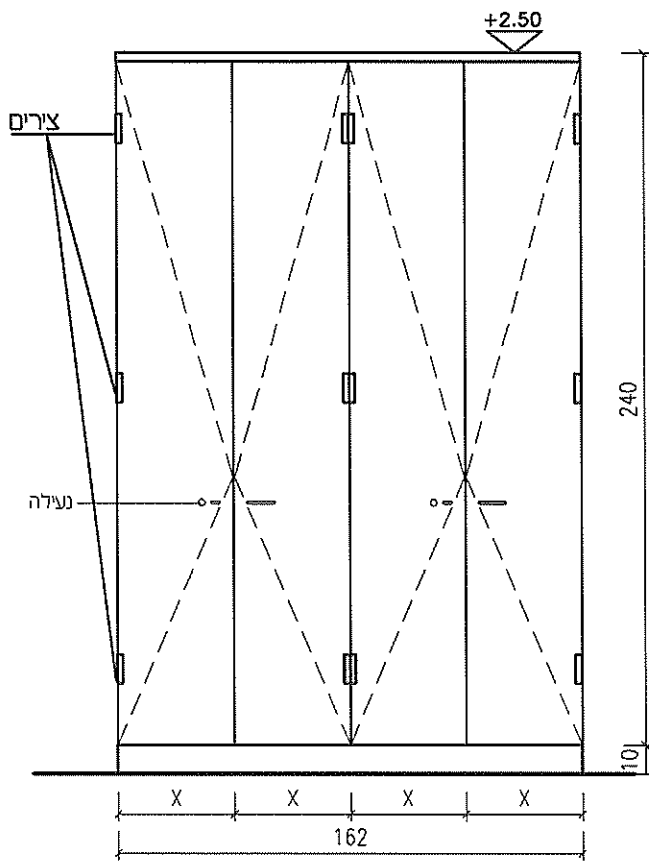

חזית 1:25

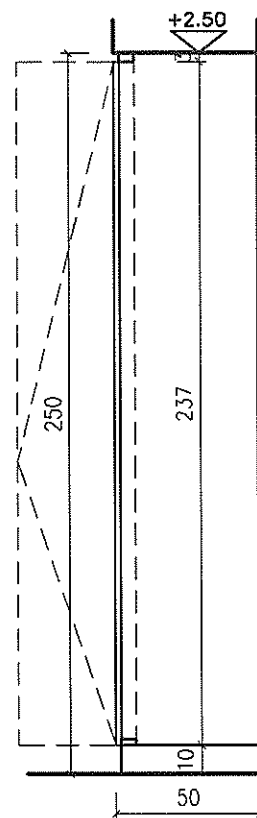


חתך 1:25

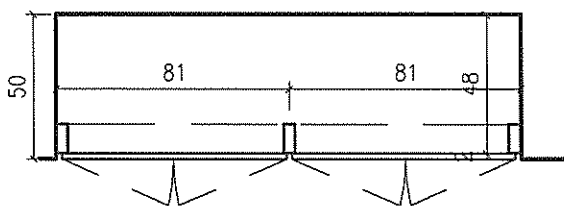

תוכנית 1:25

05 - נ	60/25/210	רכזת כיבוי אש
כמות : 1	מידות	

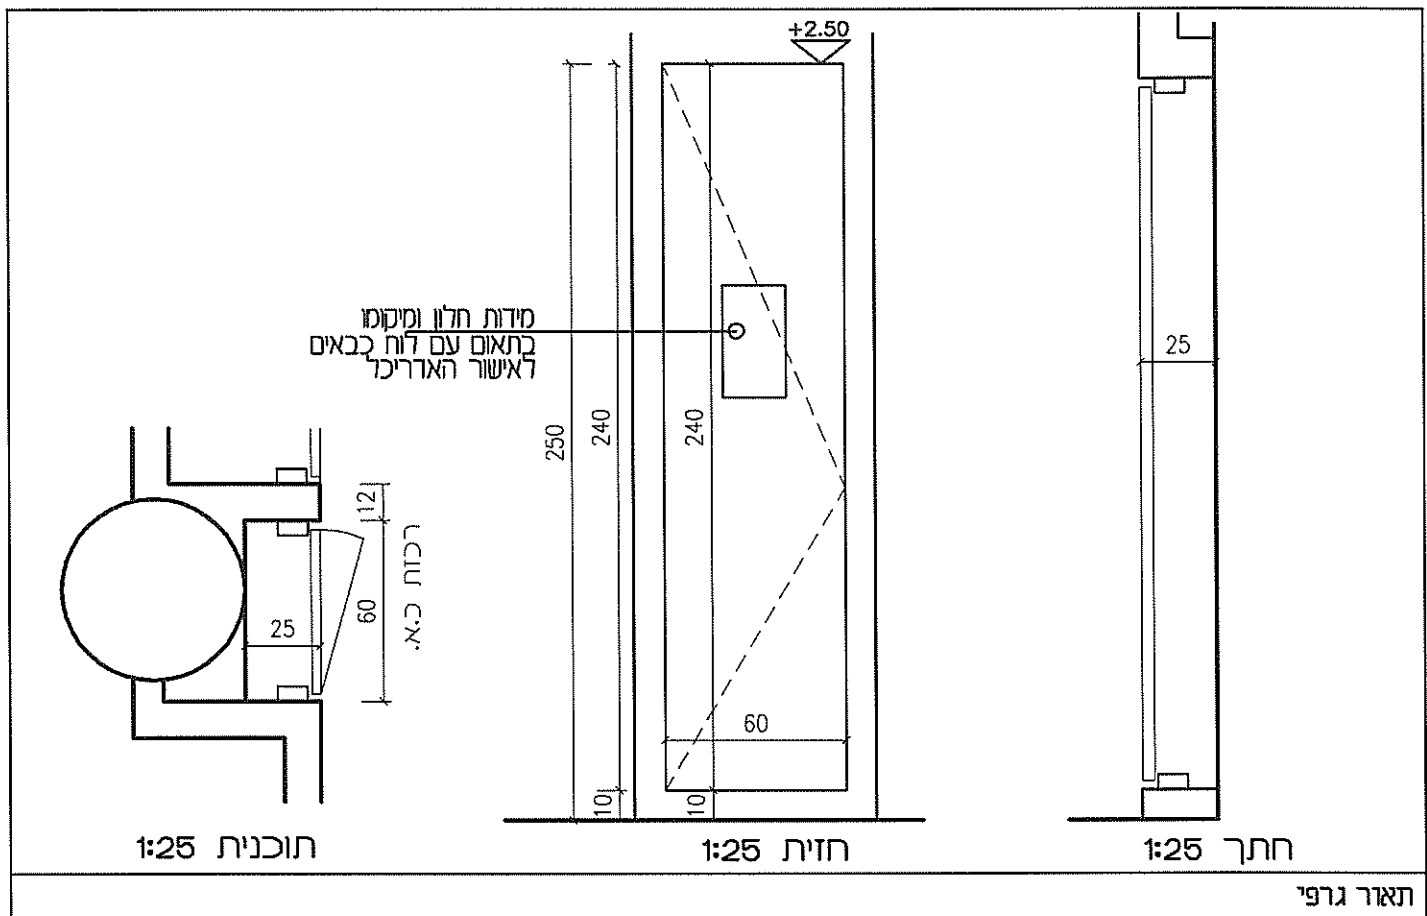

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	דלתות לארון. מידות 44/210 פתוחה ע"י לחיצה על מנעול פנימי ספיצי כולל מדבקה תכנית ע"ג הדלת הראשית
סוג הקיר	קיר בלוקים/גבס ברוחבים שונים
משקוף	---
כנף	כנף בגמר פורמאיקה טאפ. בעל קנט PVC תואם. ראה פרט קצה - PVC
זיגוג	פרספקס 3 מ"מ שקוף לפי פרט פרטי משקוף ופרט חלון בדלת ארון נגרות
תריס	---
איטום	---
מילוי	---
פרזול	---
גמר	פורמאיקה בגמר טפ. קנטים PVC בעובי 1.5 מ"מ לפחות.
פרט	פרטי משקוף ופרט חלון בדלת ארון נגרות
הערות	שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית פרזול וגוונים/פרטים לאישור האדריכל



מהדורה
תאריך

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אתו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בטי ולוגיסטיקה

רחב ומרד 27, תל אביב 60125. סול: 03-5143902



DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק: 072-752764 | סמס: 072-752765 | פקס: 054-4575484
מכאן אס / סמס 36 הרצלה פתח | תל: 054-284101 | סמס: 054-4575484
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

טיפוס

רשימת רכיבי בניה



06 - נ

290=H

חיפוי קיר

כמות : 8 מ"א

מידות

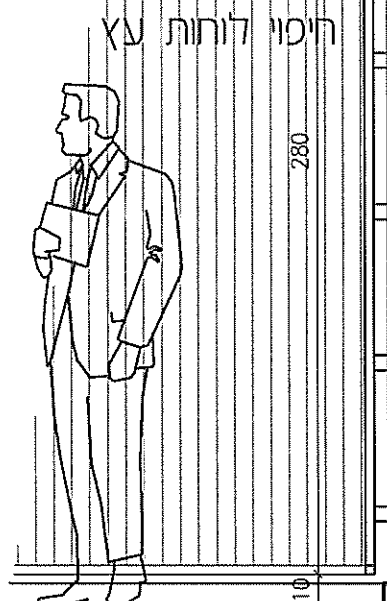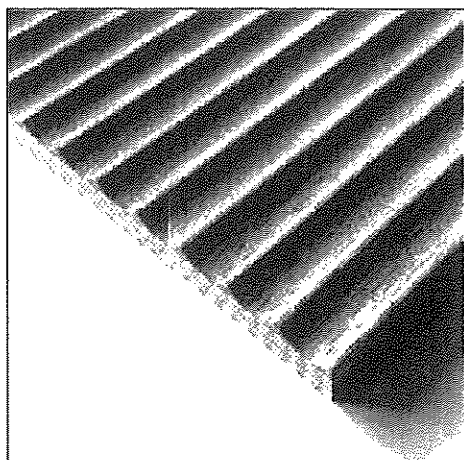

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוזדד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	חיפוי קיר לוחות עץ מסוג KOW LB - 2050 ע"י "ריינס" או ש"ע מאושר כולל סרגלי תליה, פרופיל עץ (מסופל נגש אש) תחתון ועליון, הכל בעל תו תקן בטיחות אש
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרוזל	
גמר	
פרט	
הערות	



מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות והפיש קרייט אונז

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בתי הולדתסטה

רחוב המדר 27, תל אביב 61025. טל: 03-5143982




שירותי בריאות


DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק: 03-7627614 | טל: 03-7627615 | פקס: 03-7627614
אבן אבן 3 / תחנת 35 הרצליה מעון 1 תל אביב 61025
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

נ - 30	90/170	דלת פנדל - עמודות קבלת קהל
כמות : 1	מידות	



תוכנית 1:25

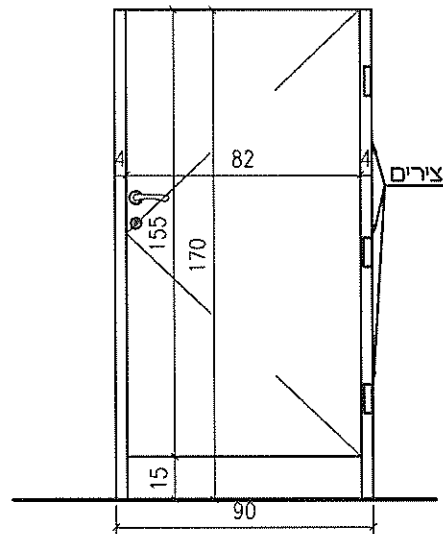

חזית 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	דלת כפוש מגרות לכיוון מעבר.
סוג הקיר	-----
משקוף	-----
כנף	-----
זיגוג	-----
תריס	-----
איטום	אטם אקוסטי הקיפי מסוג 8.03 של "רינגל" מושחל במשקוף
מילוי	-----
פרזול	לפי מפרט כדל.
גמר	לוח לבוד 20 מ"מ. עם ציפוי מרמאיקה טאפ / מורניר אלון שטרייף ע"פ מפרט.
פרט	פרטי דלקת בית מרחת. ופרטי ארון חלוקת תרומות של "מכבי".
הערות	שים לב לכיוון כתיחת הדלתות בחזית פרזול/מוניטורים לאישור האדריכל



מהדורה
תאריך

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

דף מס':

PROJECTS/2015/

בריאות הפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אנף נכסים בניו ולגטסקה

רחב המד 27. תל אביב 68125. טל: 03-5143982




DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק 073-2602764 | טל: 073-2602765 | פקס: 073-4675494
אבן אקס / ענכת 25 הרצליה כנרת | תל: 073-2602765 | טל: 073-4675494
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

רשימת רכיבי בניה

טיפוס

ר - 06	80/40/210	ארון איחסון- דלתות אטומות
כמות : 5	מידות	

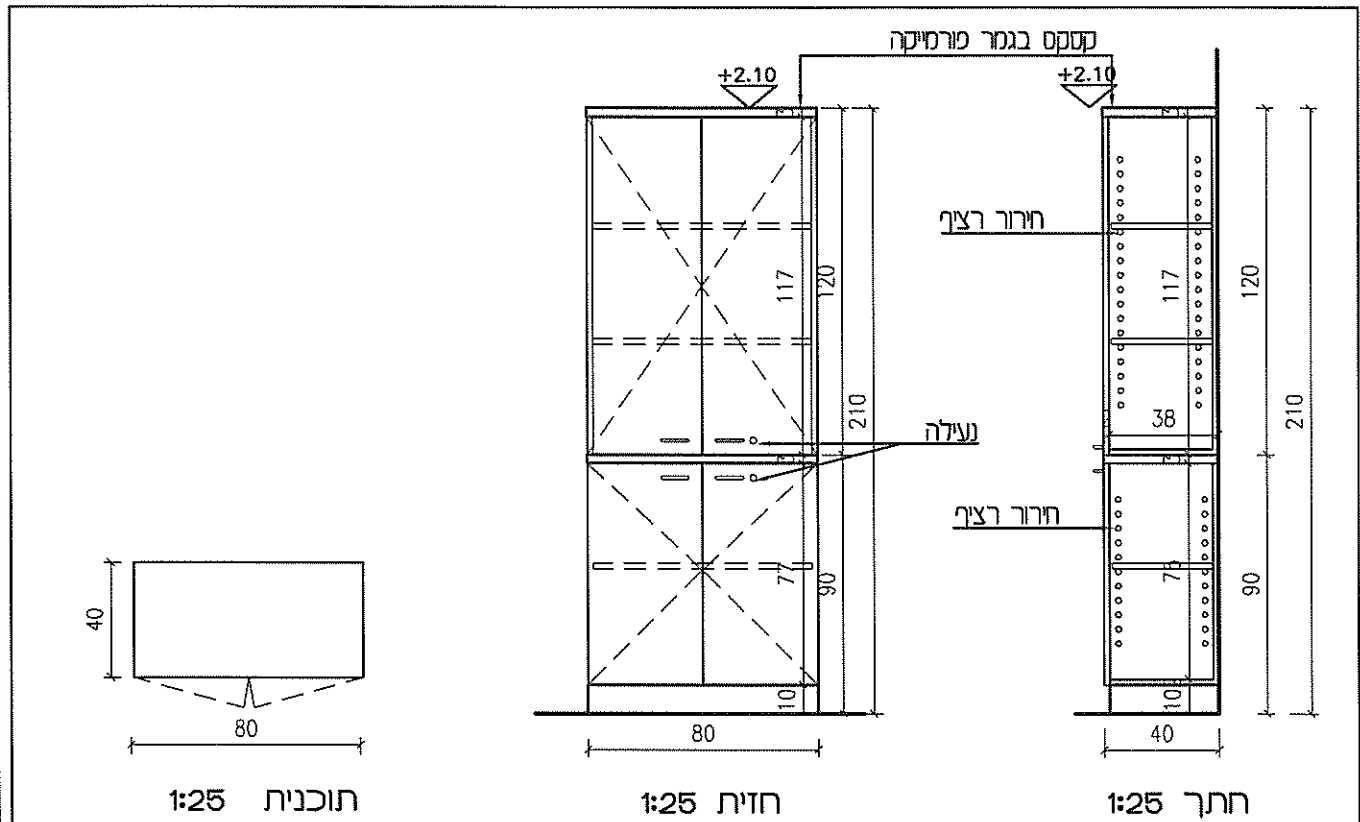

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	ארון איחסון 80/40/210 סוקל 10 ס"מ. חלק תחתון (H=80) עם 2 דלתות ומדף פנימי ניד. חלק עליון עם 2 מרזים נידים ודלתות ננעלות. כל הדלתות ננעלות.
סוג הקיר	קיר בלוקים/גבס ברוחבים שונים
משקוף	
כנף	כנף בגמר מרמיקה טאפ, בעל קנט עץ אלון 5 מ"מ עם לקה שקופה
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרוזל	לפי מפרט כללי. כל הדלתות לנעילה.
גמר	לוח לבוד 20 מ"מ עם ציפי מרמיקה טאפ. קנטים לאישור האדריכל.
פרט	
הערות	פרוזלגוונים/פרטים לאישור האדריכל שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית יש לתאם אביזרי חשמל ואינסטלציה עם הקבלן הראשי

	סטטוס:	מרהורה
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך:
	PROJECTS/2015/	דף מס':
בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בניו ולונגסיקה רחב המד 27 תל אביב 61025, טל: 03-5140982		
 DE TOLEDO ARCHITECTS טלפק: 052764764 טל: 052764765 פקס: 052764764 אבא און 3 / תחנה 25 רחוב תל אביב 61025 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il		

מכבי שירותי בריאות

בריאות הנפש קריית אנו

2 4 0 9

רשימת ריהוט נייד

2015-SCH-R1

למכרז
17.12.2024

2127-UST-A4.dwg



מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אנו

2 4 0 9

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בניו ולוגיסטיקה

רחוב המדד 27, תל אביב 68126. סל: 83-543982




DE TOLEDO ARCHITECTS

מלך: 052-7682764 | מפקד: 052-7682765 | פנה: 054-6576494
אימייל: info@detoledo.co.il | תל: 284 סניף 40281
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

רשימת ריהוט נייד

רשימת פריטים מלאה

[illegible]

מהדורה
תאריך

סטער:

2015-SCHEDULE.dwg קרובץ:

9701

PROJECTS/2015/

בריאות הפש קריית אונ

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים ביני ודוגיסטיקה

רחוב הסדר 27, תל אביב 68125, טל: 03-543982.



י קולות רבים ויש מוכבי

DE TOLEDO ARCHITECTS

854-4576484 (F) | 870-7682765 : (E) | 870-7682764 (M)
46281 (F) 284.71 | (F) 284.71 35 (M) 3
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

ארונות נגרות במוסדות בריאות

מפרט כללי - דף 1

1. מידות הפריטים וצורתם יוגדרו סופית לאחר אישור פרטי הנגרות ע"י היצרן.
על היצרן להתאים את מבנה המשקוף והיחידה למבנה הקיר, הגאומטריה שלו ומרכיבי הציפוי.

2. חומרי בניה :

בכל מקום בו מופיע המונח עץ לבוד או סנדוויץ', הכוונה ללביד סנדוויץ' מסוג ברצלונה בלבד.
כל הדבקים יהיו בעל תו תקן ירוק ישראלי או זר.
הלבידים יהיו בהתאם לדרישות ת"י 37.

כל חלקי הריהוט יהיו מלוחות לבידים 18 מ"מ נטו, אם לא צוין אחרת.
סוקלים נשלפים בגובה 100 מ"מ אלא אם צוין אחרת. הסוקל חכלול רגליים מתכווננות.
כל הדלתות יהיו מלוחות MDF בעובי 18 מ"מ.
כל המדפים מלוחות לבידים בעובי 18 מ"מ, מתכווננים במרווחים של 5 ס"מ.
גב הארונות יהיה מעץ לבוד בעובי 6 מ"מ.

על הקבלן להציד מסמכים המאשרים קיום דרישות אלו למנהל הפרויקט.

3. מגירות :

מגירות לשליפה מלאה, עם מסלולי פח פלדה מדגם "מטבוקס" של "בלום".
מגירות כוללות מנגנון לסגירה שקטה (בלומשון) איטגרלי.
דפנות המגירות מפת, בגובה המותאם לעומק המגירה.
במרווח העולה על 5 ס"מ בין חזית המגירה לגובה הדופן, יותקנו מוטות גלריה (כלול במחיר המגירה)
גב המגירות יהיה לבוד/MDF בעובי 16 מ"מ בגמר מלמין יצוק בגוון תואם לדפנות המגירה.
תחתית המגירות יהיה MDF בעובי 16 מ"מ דוחה לחות בגמר מלמין יצוק בגוון תואם לדפנות המגירה.
חזית המגירות יהיה MDF בעובי 18 מ"מ.

4. גמר הארונות :

חיפוי פורמאיקה HPDL בעובי מזערי של 0.8 מ"מ, בגימור "טפ" חלק.
תכונות ה-HPDL יתאימו לדרישות ת"י 507.
ובכל מקרה רמת ההתנגדות של כל הלוחות החיצוניים לשחיקה ושריטה, וכן הצמידות בהולם, לא יפחתו מדרגה 3 עפ"י טבלת סווג מס' 1
(CLASSIFICATION SYSTEM AND APPLICATIONS) בסעיף 4 (CLASSIFICATION SYSTEM)
גמר פנים הארונות יהיה "גב לבן" כמוגדר בת"י 507 (פורמאיקה גב).

5. קנטים יהיו ללא יוצא מהכלל בגמר PVC קשיח בעובי 1.5 מ"מ, בגוון לבחירת האדריכל.

6. כל ברגי ההרכבה והדיסקיות יהיו ברגי צלב סמויים מפלדה עם ציפוי אבץ

7. כל חלקי המתכת זוויתנים/עוגנים יהיו מגולוונים.

8. כל הצירים לארונות יהיו קפיציים לפתיחה של 110 מעלות עם צירים סמויים.
בכנף ללא מנעול יותקנו בריח עליון ותחתון.

 מחזור תאריך דף מס':	סטטוס: קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg PROJECTS/2015/	בריאות הפש קריית אנו 2409 מכבי שירותי בריאות אנף נכסים ביטוי ולוגיסטיקה רחוב המרד 27, תל אביב 58125, סל: 03-5143982	 שירותי בריאות מכבי	DE TOLEDO ARCHITECTS טל: 073-7682764 פקס: 073-7682765 דואר: 054-4576494 אנף אום / 3 תמ"מ / 25 רח' מנחם / תל אביב 60281, סל: 00281 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il
---	--	--	--	--


ארונות נגרות במוסדות בריאות

מפרט כללי - דף 2

9. צבע על עבודות מתכת בנגרות למעט מדפים יהיה צבע אפוקסי בתנור בלבד.

10. יש לתאם בפריטים אשר יותקנו בהם - אביזרי מחשב, חשמל ואינסטלציה את ההתקנים והחיבורים הנדרשים עם קבלן החשמל, התקשורת והצנרת בהתאם.

11. מיקום ידיות ומנעולים בארונות משרד, ומטבח יהיה לפי התרשים :

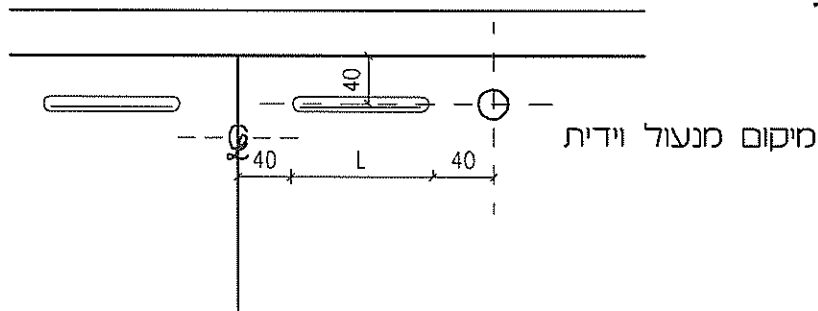

12. רשימת פרזול :

כל אביזרי פרזול ברמה 2 GRADE לפחות.

ציר לפתיחה בארונות תחתונים - 110 מעלות דגם "קליפ-טופ" אקספנדו ע"י "בלום".

ציר לפתיחה בארונות עליונים - 170 מעלות דגם "קליפ-טופ" אקספנדו ע"י "בלום".

מנעול לארון נגרות - דגם נועם 4420 תוצרת "ירדני" מתאימה למערכת "גרנד מאסטר קי"

מסילת מתכת למגירה - ראה סעיף 3 מגירות

מנעול למגירות - לדגם 18/22 BMB מק"ט 100, ומתאים למערכת "גרנד מאסטר קי"



ידית לנגרות - ידית באורך 96 מ"מ שטוחה עם קצוות מעוגלים ניקל מוברש מק"ט 5018 של "דומיסיל" או ש"ע.

מנעול לדלתות זכוכית - ללא קדח לדגם 238PKA ע"י "דומיסיל" או ש"ע.

ידית לדלת זכוכית - ניקל מוברש ש"ע לדגם 2040 ע"י "דומיסיל", מתאימה למערכת "גרנד מאסטר קי"

כיסוי לציר דלת זכוכית - ניקל מוברש ש"ע לדגם P2CTA - 09 ע"י "דומיסיל".

ר - 01	140/70+100	שולחן משרדי לרופא עם שלוחה - ימין
כמות : 1	מידות	

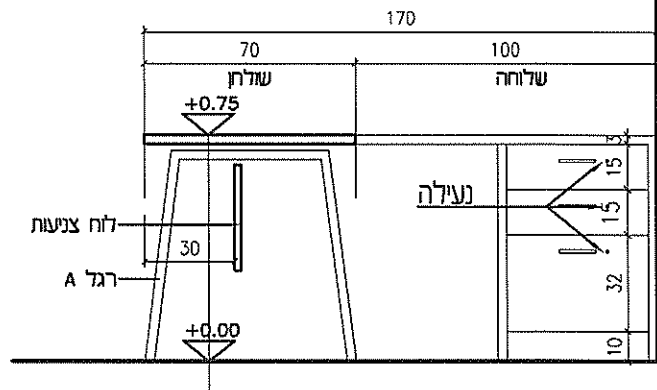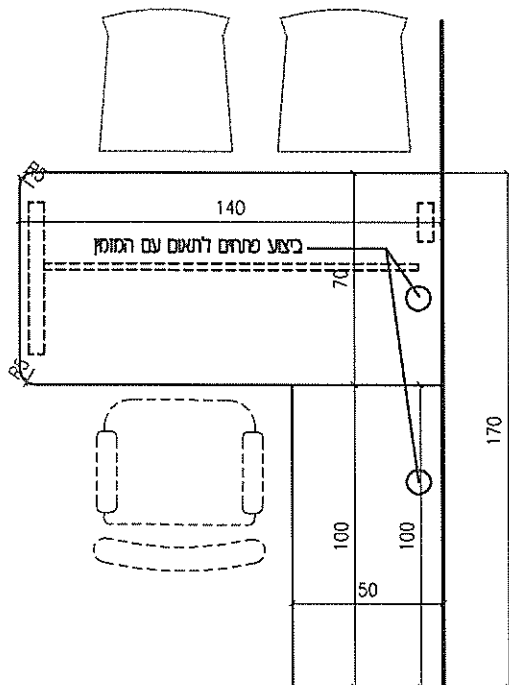

תוכנית 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	שולחן משרדי כולל שלוחה. השולחן מורכב מפלטה עליונה בעובי 30 מ"מ ע"ג רגלי מחבת A מתועשות כולל לוח צניעות מלוח לכוד בגמר פורמאייקה.
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרזול	כל המגירות לנעילה כולל מנסה למחשב
גמר	לוח לכוד 20 מ"מ עם ציפי פורמאייקה טאפ. קנטים לאישור האדריכל.
פרט	פרט קצה שולחן ישר בגמר PVC תואם לגון הפורמאייקה
הערות	יש לתאם אביזרי מחשב, חשמל ואינסטלציה עם הסכלו הראשי כיצוע פתח בקוטר 80 מ"מ עם מכסה פלסטיק אמור וקוט' למעבר כבלים ע"פ הדרישה לאחר אישור מהאדריכל. פרזול וגוונים אחרים לאישור האדריכל



מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בני ולוגיסטיקה


רחוב המרד 27, תל אביב 68125. טל: 03-543982



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-7622754 | 03-7622755 | 03-7622756 | 03-7622757
אבא אבא 3 / תחנת 35 רחוב מנחם | תל אביב 6100000
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

ר - 02	150/70/75	שולחן משרדי - ביו מידבם
כמות : 3	מידות	

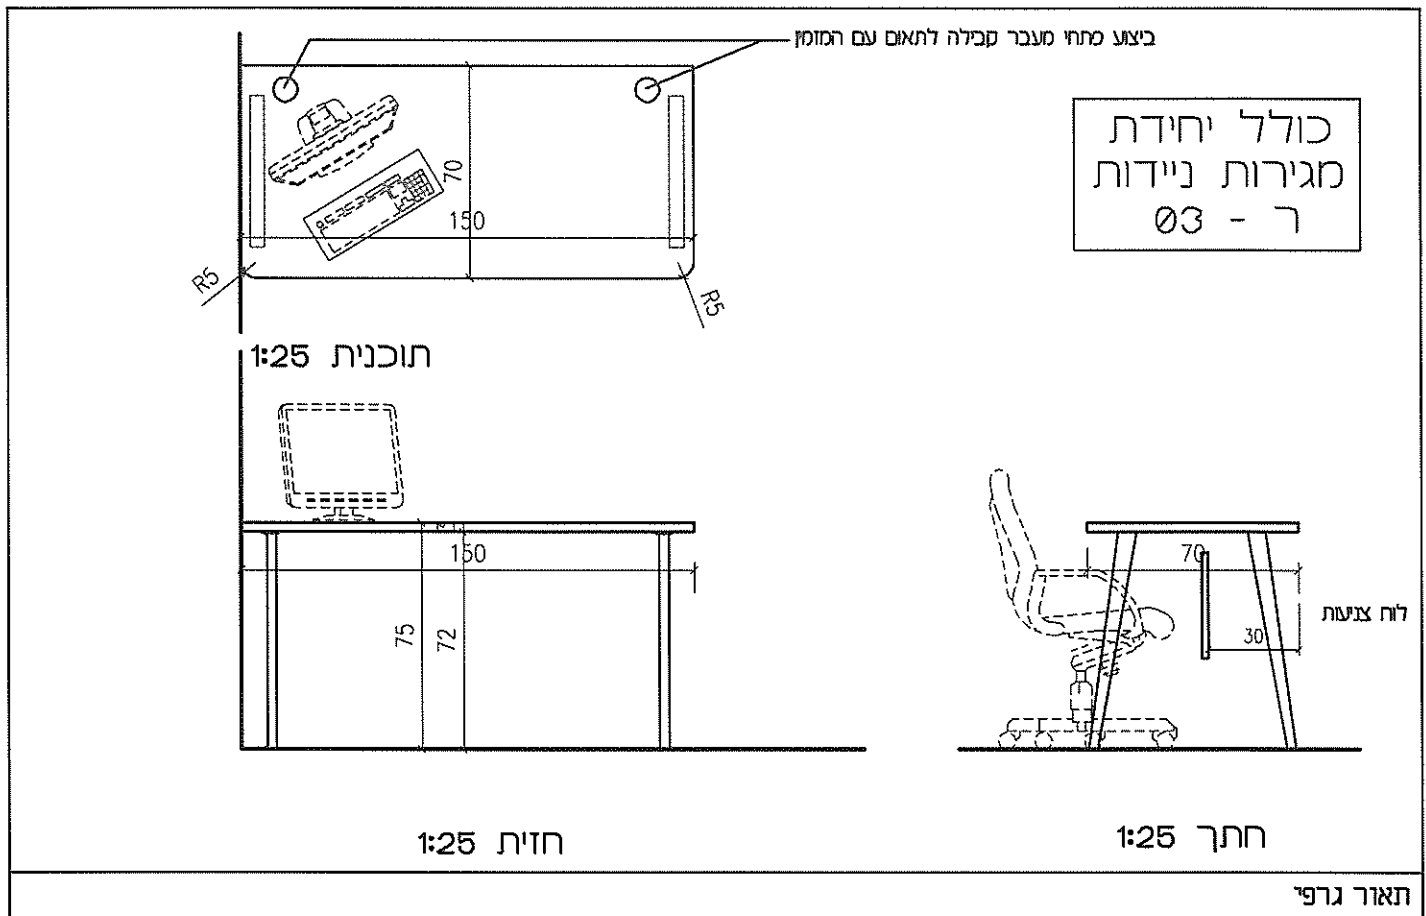

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	שולחן ארגונומי במידות כלליות של עומק 70 ס"מ אורך: 100 ס"מ
	השולחן מורכב מכלטה עליונה בעובי 30 מ"מ ע"ג רגלי מחבת מתועשות
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרוול	כולל מנסה למחשב
גמר	לוח לבור 20 מ"מ, עם ציפוי פורמאיקה טאפ, קנטים לאישור האדריכל.
פרט	פרט קצה שולחן ישר בגמר PVC תואם לגוון הפורמאיקה
הערות	יש לתאם אכיוזי מחשב, חשמל ואינסטלציה עם הקבלן הראשי
	ביצוע 2 פתחים בקוטר 80 מ"מ עם מכסה פלסטיק אפור (כוס) למעבר כבלים ע"פ הדרישה לאחר אישור מהאדריכל. פרוולגוים/פרטים לאישור האדריכל


	סטטוס:	מהדורה
	2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
	PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בניו ולונסטון רחוב המדר 27, תל אביב 68125, טל: 03-543992		DE TOLEDO ARCHITECTS טלפ: 054-687641 פקס: 054-687642 דואר: de.toledo@013.net.il אתר: www.de.toledo.co.il

רשימת רכיבי בניה

טיפוס

ר - 03	40/40/65	ארגז מגירות נייד
כמות : 5	מידות	

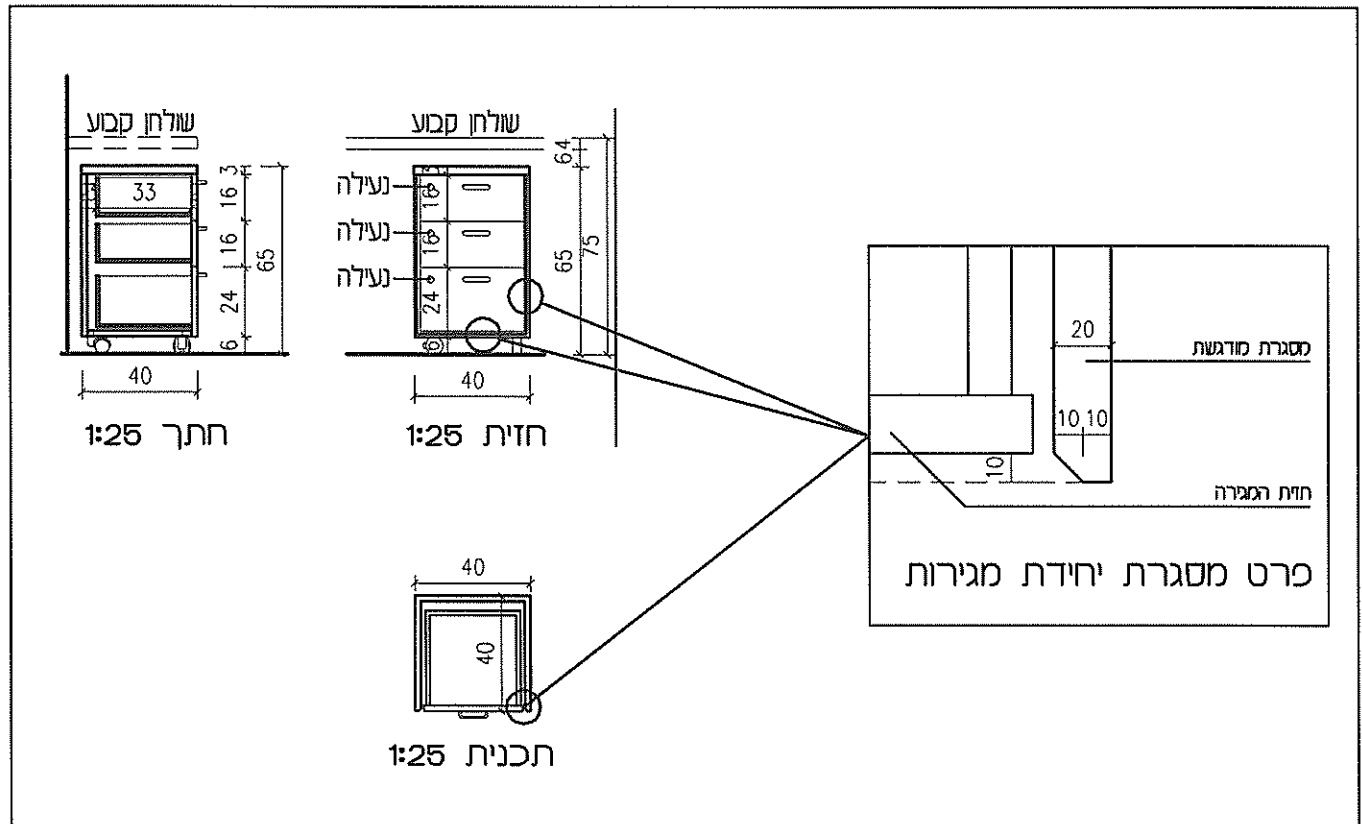


תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחזד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)


תאור	ארון מגירות ניידת כנוי מלוח נגרים בעובי 18 מ"מ עם ציפי פורמאיקה. חלוקה לפי השרטוט עם לוח עליון בעובי 30 מ"מ
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרוזל	כל המגירות לנעילה.
גמר	
פרט	
הערות	פרוזלגוונים/פרטים לאישור האדריכל

 מחזורת תאריך דף מס':	סטטוס: קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg PROJECTS/2015/	בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכסם בני ולגיססקה רחב המד 27 חל איכ 125-00: טל: 03-5143982	DE TOLEDO ARCHITECTS טלפק: 072-7602764 טל: 072-7602765 פקס: 054-4576484 אנא און 3 / טלפק 25 הרצלה נחת : תל: 03-5143982 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il
---	--	--	---

ר - 04	60/60/55	שולחן משחקיה
כמות : 5	מידות	



תוכנית 1:25

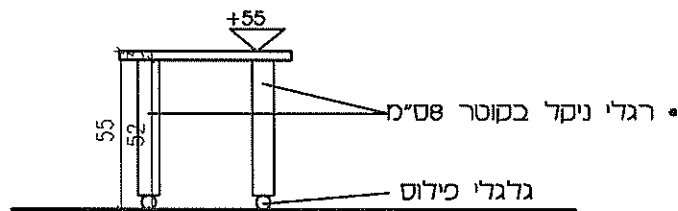

חתך 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

שולחן ילדים בעל פינות מעוגלות. השולחן בנוי מלוח נגרים מאיכות מעולה עם ציפוי עליון של פורמאיקה	תאור
	סוג הקיר
	משקוף
	כנף
	זיגוג
	תריס
	איטום
	מילוי
רגלים מתונצעות כולל אפשרות לכילוס	פרזול
לוח לבור 20 סמ' עם ציפוי פורמאיקה טאפ. קנטים לאישור האדריכל.	גמר
פרט קצה שולחן ישר בגמר PVC תואם לגוון הפורמאיקה	פרט
פרזול גוונים/פרטים לאישור האדריכל	הערות



מהדורה
תאריך

סטטוס:
קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg
PROJECTS/2015/
דף מס':

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בניו ולגיסקה


רחב המד 27. תל אביב 68125. טל: 03-5143982




DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק 02764 073 | דואר 02765 073 | פקס 02764 45081
אנא אים 3 / תוכן 25 הרצלה קומה 1 : תל 204 סקר 45081
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il


ר - 05	--	שולחן נמוך
כמות : 4	מידות	



תוכנית 1:25

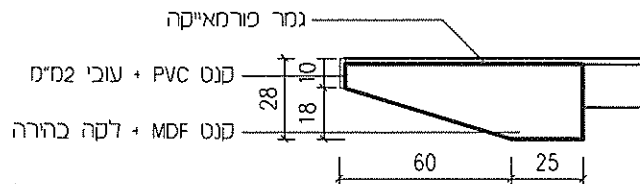

פרט קצה שולחן - בכל קצה כתוח

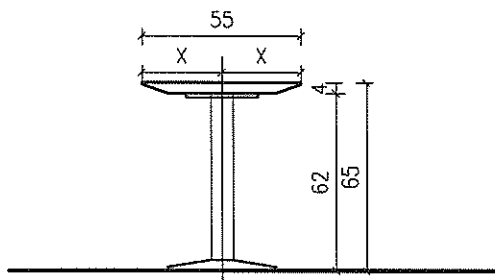


חזית 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)


תאור	שולחן נמוך לכינת הישיבה עגול ברדיוס של 35 ס"מ השולחן בנוי מלוח נגרים מאיכות מעולה עם ציפי עליון של פורמאיקה בעל רגל מרכזית בקוטר 30 מ"מ צבוע בתנור לגוון לבחירת האדריכל
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרזול	
גמר	לוח לבוד 20 מ"מ. עם ציפי פורמאיקה טאפ. קנטים לאישור האדריכל.
פרט	פרט קצה שולחן "משופע"
הערות	פרזול גוונים/ספרטים לאישור האדריכל

	סטטוס: מהדורה תאריך: 2015-SCHEDULE.dwg דף מס': PROJECTS/2015/	בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכסים בניו ולגיסטקה רחב המד 27 תל אביב 60125. טל: 03-5143982		DE TOLEDO ARCHITECTS טלפק: 073-7502704 טל: 073-7502705 פק: 054-4576404 אבא אדם 3 / תחנת 35 הרצליה פתח תל: 09-264-204 ספק: 09-45024 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il
---	---	--	--	---

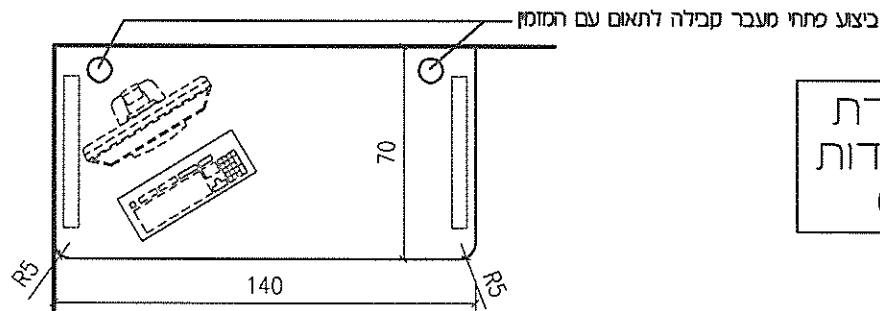


תוכנית 1:25

כולל יחידת
מגירות ניידות
ר - 03

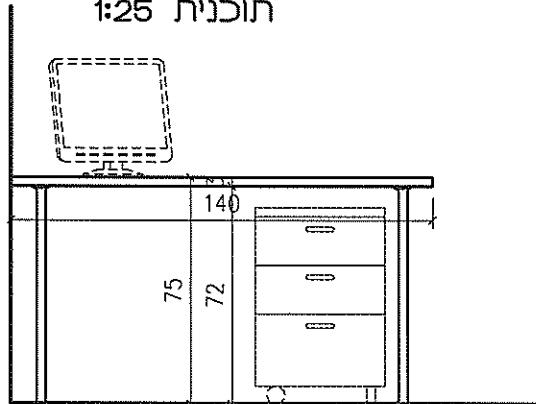

חזית 1:25

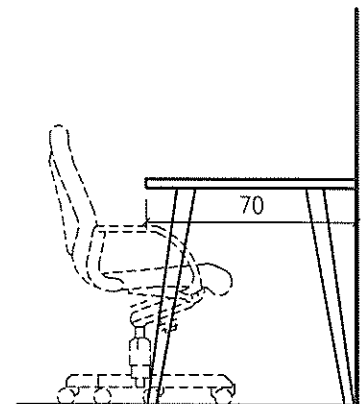

חתך 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחזד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	שולחן ארגונומי במידות כלליות של עומק 70 ס"מ אורך: 140 ס"מ השולחן מורכב מפלטה עליונה בעובי 30 מ"מ ע"ג רגלי מתכת מתועשות
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרזול	כל המגירות לנעילה כולל מנסה למחשב
גמר	לוח ליבוד 20 מ"מ עם ציפי פורמאיקה טאפ. קנטים לאישור האדריכל.
פרט	פרט קצה שולחן ישר בגמר PVC תואם לגוון הפורמאיקה
הערות	יש לתאם אביזרי מחשב, חשמל ואינסטלציה עם הקבלן הראשי ביצוע 2 כתמים בקוטר 80 מ"מ עם מכסה פלסטיק אמור (כוס) למעבר כבלים ע"פ הדרישה לאחר אישור מהאדריכל. פרזול יגונוספרטים לאישור האדריכל



מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בתי ולוגיסטיקה


רחוב המרד 27, תל אביב 68125. טל: 03-5433902.



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-5433902 | 03-5433902 | 03-5433902
אמי אמי / טל: 03-5433902 | 03-5433902
www.detoledo.co.il | detoledo013.net.il

ר - 08	110/70/75	שולחן אוכל - ח. צוות
כמות : 1	מידות	

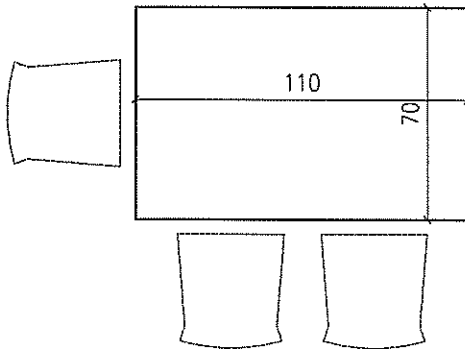

תוכנית 1:25

חזית 1:25

חתך 1:25


תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	שולחן חדר צוות מלבני בעל 4 רגלי מחכת מתעשות
	השולחן בנוי מלוח נגרים מאיכות מעולה עם ציפי עליון של פורמאיקה
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרזול	רגל נירוסטה בקוטר 80 מ"מ דגם FT520 ע"י "דומסיל" או ש"ע
גמר	לוח לבוד 20 מ"מ. עם ציפי פורמאיקה טאפ. קנטים לאישור האדריכל.
פרט	פרט קצה שולחן "משופע"
הערות	פרזול גונומיפרטים לאישור האדריכל

	סטטוס:	מהדורה
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
	PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בני ולוגסטקה רחוב המרד 27, תל אביב 68125. טל: 03-5143902	מנבי שירותי בריאות ייעוץ תכנון והלכה ויש מכבי	DE TOLEDO ARCHITECTS טל: 03-7682764 03-7682765 03-7682766 03-7682767 03-7682768 03-7682769 03-7682770 03-7682771 03-7682772 03-7682773 03-7682774 03-7682775 03-7682776 03-7682777 03-7682778 03-7682779 03-7682780 03-7682781 03-7682782 03-7682783 03-7682784 03-7682785 03-7682786 03-7682787 03-7682788 03-7682789 03-7682790 03-7682791 03-7682792 03-7682793 03-7682794 03-7682795 03-7682796 03-7682797 03-7682798 03-7682799 03-7682800 אמא אם 3 / תעלה 25 רחוב מנחם תל אביב 6102000 03-7682764 www.detoledo.co.il detoledo@013.net.il
---	---	--

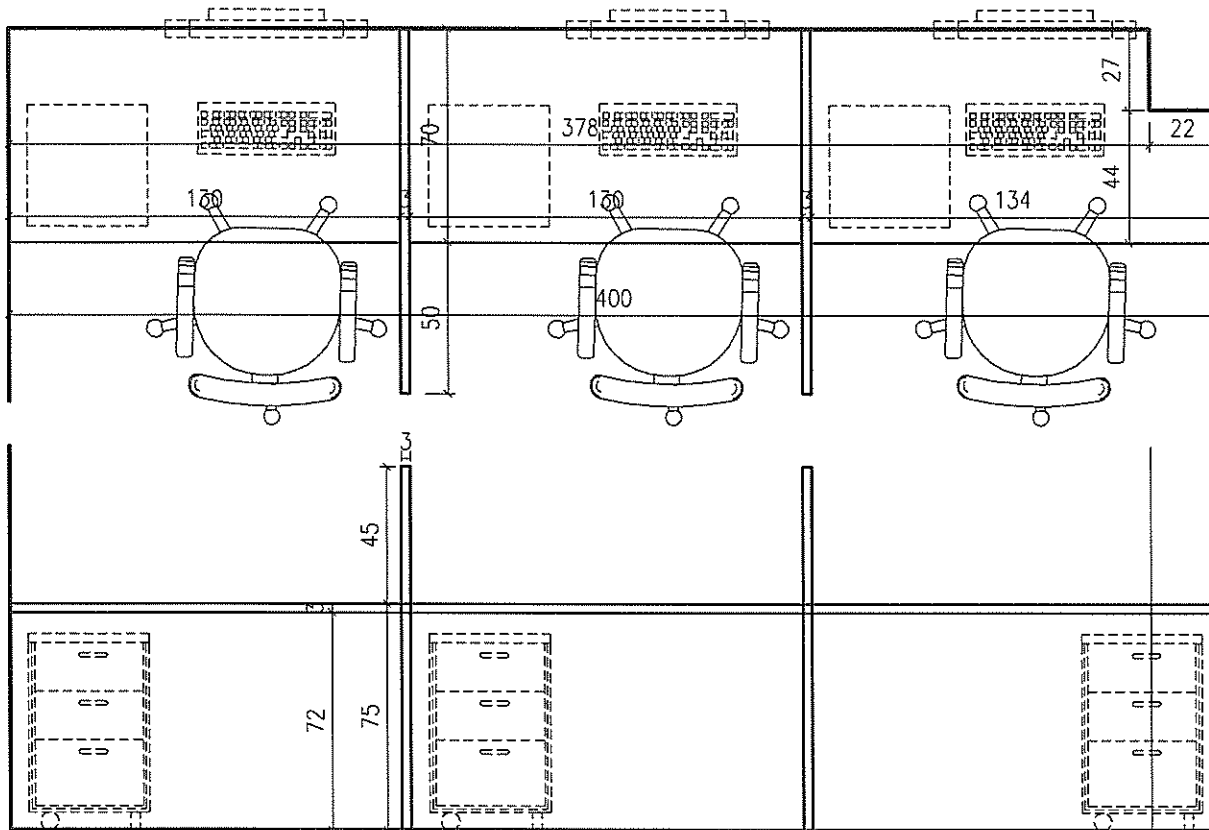

תוכנית 1:25

חזית 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	שולחן עם מחיצות. חלוקה ע"פ הסרטוט. מחיצות ברוחב 30 מ"מ עם גמר פורמאיקה + קנט עץ אלון גושני ברוחב 12 מ"מ
סוג הקיר	---
משקוף	---
כנף	---
זיגוג	---
תריס	---
איטום	---
מילוי	---
פרזול	לפי מפרט כללי. ע"פ יצרן. לבחירת האדריכל. רגל נירוסטה בקוטר 80 מ"מ דגם F1520 ע"י "דומיסיל" או ש"ע כל המגירות עם נעילה ביצוע מתחים בקוטר 80 מ"מ עם מכסה פלסטיק אמור (כוס) למעבר כבלים ע"פ הדרישה לאחר אישור מהאדריכל.
גמר	ע"פ יצרן. לבחירת האדריכל.
פרט	פרט קצה שולחן ישר בגמר PVC תואם לגוון הפורמייקה.
הערות	פרוויזורים למימון לאישור האדריכל יש לתאם אביזרי מחשב וחשמל עם הקבלן הראשי. מתחי מעבר כבילה יבוצעו בתאום עם המזמין.



מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בני ולונסטקה


רחוב המרד 27, תל אביב 69125. טל: 03-543982.




שירותי בריאות
יש כמות ריחוק ויש מכבי

DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-543982 | טל: 03-543982 | פקס: 03-543982
אנא אגף / טכניק 25 דרישה מנחם | מר. 2014 סטר ושנל
www.detoledo.co.il | detoledo013.net.il



תוכנית 1:25

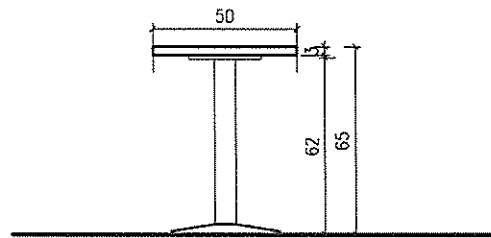

חתך 1:25

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור שולחן נמוך לכינת המתנה במידות 50/50 ס"מ השולחן בנוי מלוח נגרים מאיכות מעולה עם ציפוי עליון של פורמאיקה בעל רגל מרכזית בקוטר 30 מ"מ צבוע בתנור לגוון לבחירת האדריכל	
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	
זיגוג	
תריס	
איטום	
מילוי	
פרוזל	
גמר לוח לבוד 20 מ"מ. עם ציפוי פורמאיקה טאפ. קנטים לאישור האדריכל.	
פרט פרט קצה שולחן ישר בגמר PVC תואם לגוון הפורמאיקה	
הערות פרוזלוגונים/פרטים לאישור האדריכל	

DE TOLEDO ARCHITECTS



בריאות הנפש קריית אונו
2409
מכבי שירותי בריאות
אגף נכסים בניו ולונגסיקה
רחוב המדד 27, תל אביב 68125. טל: 03-5143982

טלפק: 03-5143982 | טל: 03-5143982 | פקס: 03-5143982
אבן אק 3 / מנחת 36 הרצליה פתח | תל-אשד. מנחם שטיינר
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il



מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg


PROJECTS/2015/

רשימת רכיבי בניה

טיפוס

נ - 31	360/45/90	ארון קבלה אחורי
כמות : 1	מידות	

ראה שרטוטים בדף הבא



חתך 1:25

תאור גרפי



שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	ארון אחסון כולל ארון תחתון בעומק 45 ס"מ וגובה 90 ס"מ.
	ארון תחתון עם מדף פנימי ניד וארון עליון עם 3 מדפים ניידים.
סוג הקיר	
משקוף	
כנף	כנף בגמר פורמאיקה טאפ, בעל קנט עץ אלון 5 מ"מ עם לקה שקופה
זיגוג	לפי מפרט כללי.
תריס	
איטום	
מילוי	
פרוזל	כל הדלתות והמגירות לנעילה.
גמר	לוח לבוד 20 מ"מ עם ציפוי פורמאיקה טאפ. קנטים לאישור האדריכל.
פרט	
הערות	פרוזלגונים/פרטים לאישור האדריכל
	שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית
	יש לתאם אביזרי חשמל ואינסטלציה עם הסבלן הראשי

	סטטוס:	מהדורה
	תאריך:	16.11.2022
דף מס':	2015-SCHEDULE.dwg	תאריך:
	PROJECTS/2015/	תאריך:

בריאות הנפש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בניו ולגיסטקה רחב הרר 27, תל אביב 68125, טל: 03-5143982	
--	--

DE TOLEDO ARCHITECTS טלפק: 072-762704 טל: 072-762705 פקס: 072-762704 אכא און / 3 תחנת 25 הרצליה מנחם תל: 072-762704 טל: 072-762705 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il

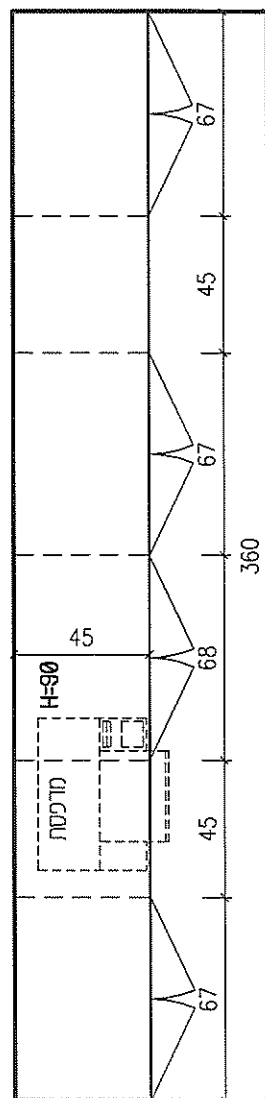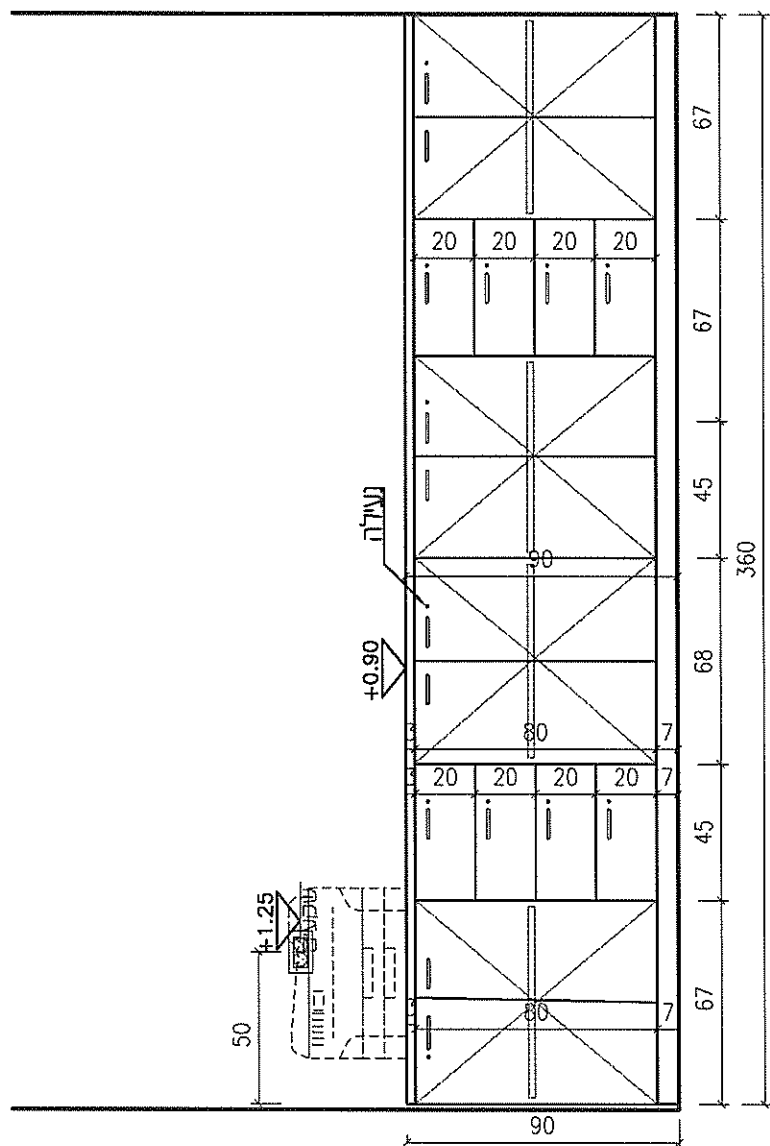


1:25 ת"ת

תוכנית 1:25



32 - נ	320/90+78	דלפק קבלה - קבלת קהל
כמות : 1	מידות	

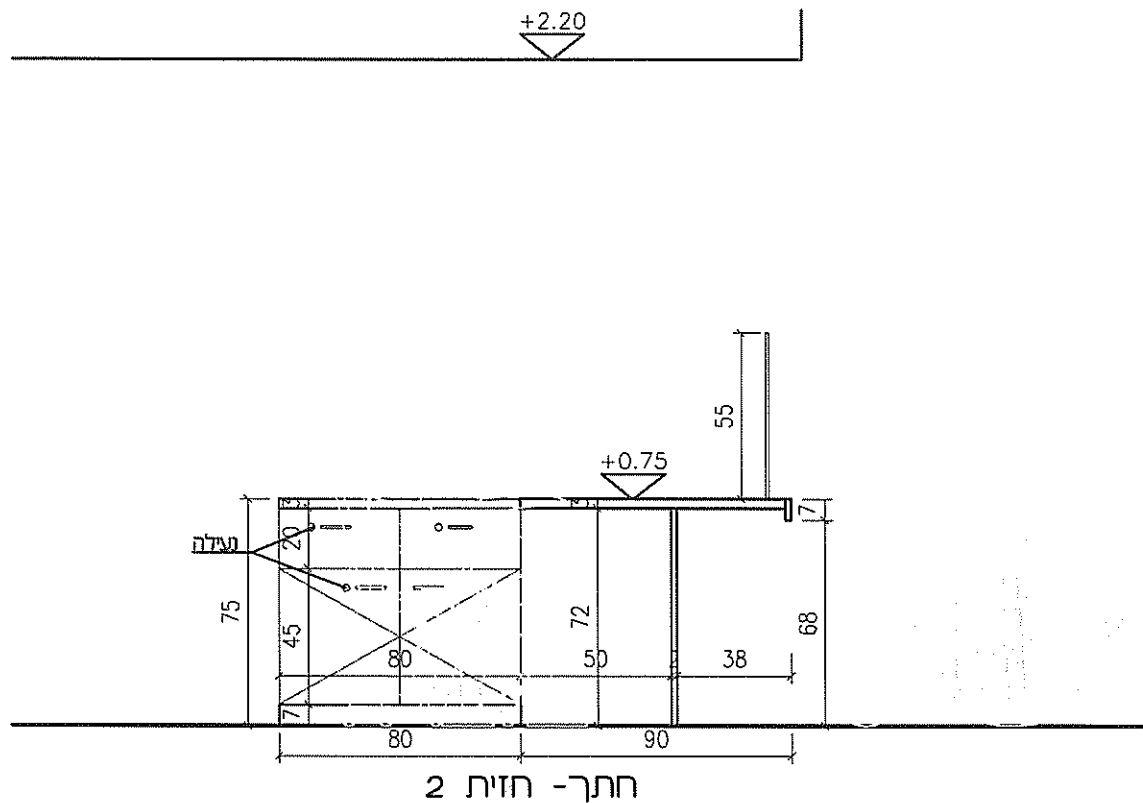

תאור גרפי

שים לב: יש לקרוא דף זה יחד עם תוכן הרשימה המפרט המיוחד והגליון/ות המתאימים (לפי התוכן)

תאור	דלפק קבלה בגובה 75 ס"מ כולל שלוחת צד. ע"פ מפרט מתוג מכבי 2020 כולל ביצוע מחיצות פרטיות ע"פ דגם "מכבי" + מחיצת זכוכית בחזית
סוג הקיר	קיר בלוקים/גבס כרוחבים שונים
משקוף	
כנף	
זיגוג	טריפלקס שקוף בעובי 6 מ"מ
תריס	
איטום	
מילוי	לפי מפרט כללי.
פרוזל	כל המגירות לנעילה כולל מנסה למחשך
גמר	לוח לבור 20 מ"מ עם ציפי פורמאיקה טאפ. קנטים לאישור האדריכל.
פרט	פרט קצה שולחן ישר בגמר PVC תואם לגוון הפורמאיקה
הערות	פרוויגוונים/פרטים לאישור האדריכל שים לב לכיוון פתיחת הדלתות בתכנית יש לתאם אכיוור תשמל ואינסטלציה עם הסבלן הראשי ע"פ מפרט "מכבי" לדלפקי קבלה. פברואר 2020.

סטטוס:	מהדורה
קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בניו ולגיסטקה

רחוב המדר 27, תל אביב 61025. טל: 03-543982




DE TOLEDO ARCHITECTS


טל: 03-7622754 | 03-7622755 | 03-7622756 | 03-7622757
אסון ארץ / מבני 25 הרצליה פתח | תל אביב 61025 | טל: 03-7622754
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

32 - נ

טיפוס

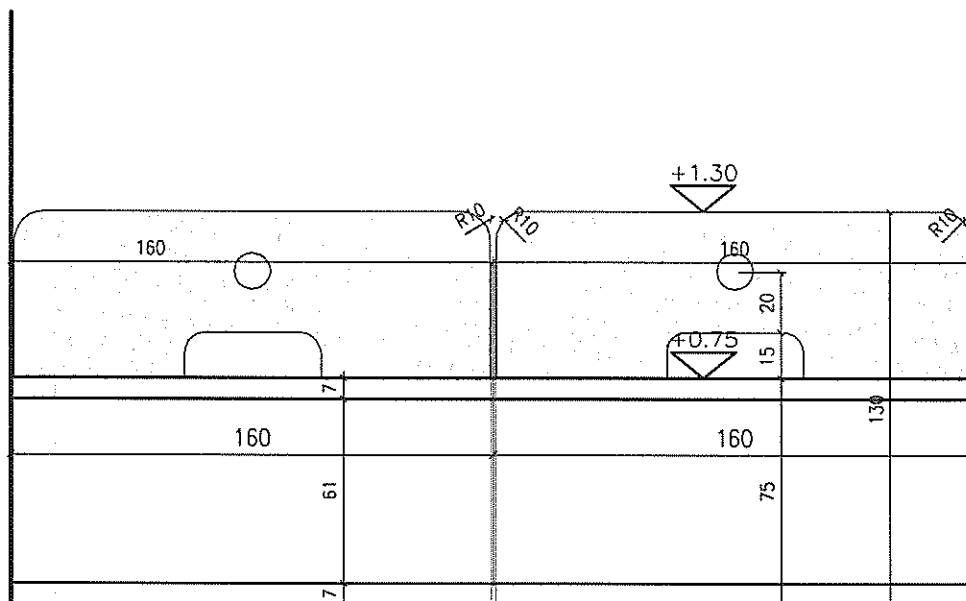

חזית 1

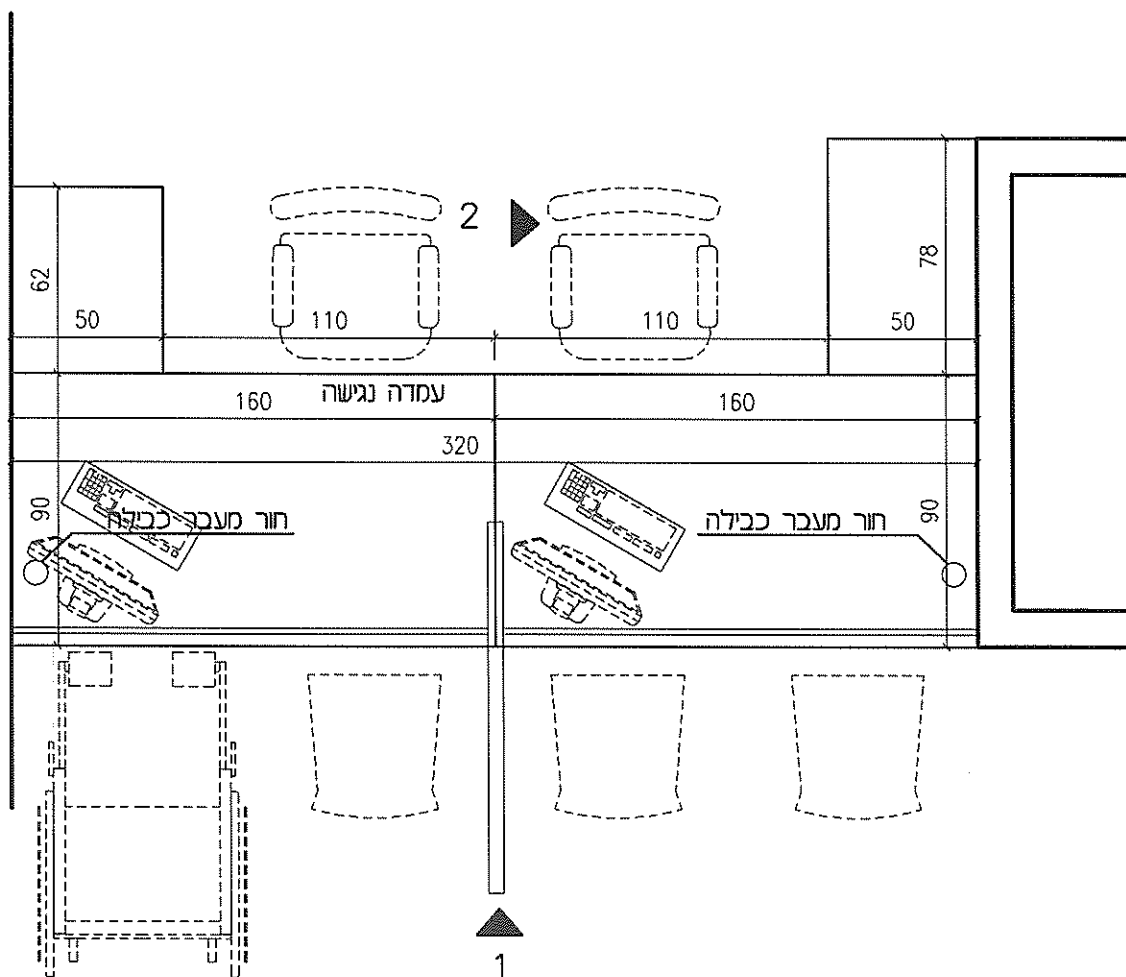

תכנית

2127-UST-A4.dwg



מהדורה

תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הפש קריית אום

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בימי ולגיסטקה

רחוב המדר 27, תל אביב 68125, טל: 03-5433902



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-5433902 | פקס: 03-5433902 | דואר: de.toledo@net.il
אום אגף 3 / תעודת 25 הרצלה פיתוח / תל אביב 68125, טל: 03-5433902
www.detoledo.co.il | de.toledo@net.il

מכבי שירותי בריאות

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

רשימת ריהוט נייד

פרטים

2127-UST-A4.dwg

	מהדורה	סטטוס:
	תאריך	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg
	דף מס':	PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בניי ולגסטקה

רחוב המדר 27. תל אביב 68125. טל: 03-5143982.




DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-5143982 | 03-5143982 | 03-5143982
אבא און 3 / מבנה 25 הרצליה מחנה | תל אביב 68125
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

ריהוט נייד - מפרט כללי

1. רשימה זו מרכזת את הפריטים אשר יורכשו מספקים שונים, ע"פ הנחיות האדריכל.
2. אין לבצע הזמנה מבלי לקבל את אישור האדריכל לגבי: מידות, גמרים, וגוונם, אביזרים (כמו ידיות) של הפריט המוזמן.
3. המזמין והאדריכל רשאים לבקש ביצוע/הצגת דוגמה חדיוקת לחלק או לכל הפריטים ברשימה לפני ביצוע ההזמנה, ללא תוספת תשלום כלשהיא.
4. על הקבלן, עם קבלת צו התחלת עבודה, ליזום התקשרות במידי עם הספקים הרלוונטיים.
5. מחסור במוצר מסוים אצל הספק לא יהווה סיבה לאיחור בלויז הפרויקט. במידה והתאוררה בעייה כלשהיא באספקת המוצרים, על המבצע להודיע בכתב, תוך 24 שעות לניהול הפרויקט ולאדריכל.
6. אחריות המבצע לוודא את כמויות הפריטים להזמנה לפי התוכנית, בכל מקרה של אי תאום בין התוכנית לרשימה על המבצע לקבל הבהרות ואו הנחיות מהאדריכל.
7. יש לשים לב להכניית הפריטים : ימין/שמאל

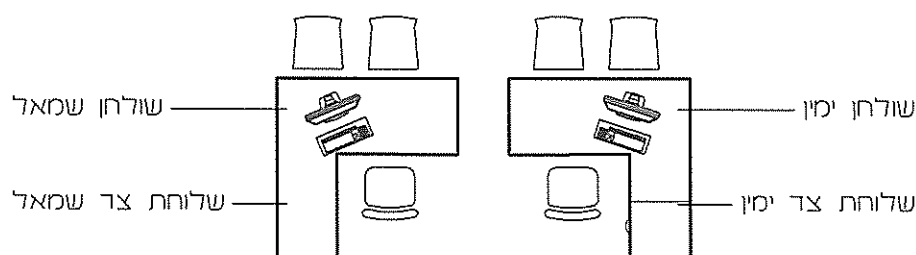

8. אחריות המבצע לדאוג שהספקים יקבלו תוכנית העמדה ויצבעו מדידות בשטח, כדי למנוע טעויות במידות ובהכניות הפריטים.
9. כל חלקי המתכת סמויים זוויתנים/עוגנים יהיו מגולוונים.
10. כל חלקי המתכת הגלויים יהיו צבועים בצבע אפוקסי בתנור ע"פ גוון לבחירת האדריכל.
11. כל הצירים לארונות יהיו קפיציים עם צירים סמויים. בכנף ללא מנעול יותקנו בריח עליון ותחתון.
12. על המבצע לתאם בפריטים אשר יותקנו בהם - אביזרי מחשב, חשמל ואינסטלציה את ההתקנים והחיבורים הנדרשים עם קבלן החשמל, התקשורת והצנרת בהתאם.

	סטטוס:	מהדורה
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך:
	PROJECTS/2015/	דף מס':





בריאות הפש קריית אתו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בימי ולגטסקה רחוב המדר 27, תל אביב 60126, סל: 03-5143982		DE TOLEDO ARCHITECTS 054-4676494 073-7682765 073-7682764 אבא ואב 3 / תל אביב 61000 073-7682765 073-7682764 www.detoledo.co.il detoledo0013.net.il

ריהוט נייד - מפרט כללי

המשך

13. הספק יכין תוכניות ייצור לאישור, לחתימת המזמין והאדריכל.
14. כל המידות, חומרי הגמר, גוונים, אביזרים יצוינו בתוכניות ייצור בצורה ברורה וחד משמעית.
15. כל הגוונים, ואביזרים יאושרו אצל המזמין והאדריכל.
16. להלן דרישות יועץ אקוסטיקה בנוגע למחיצות OPEN SPACE :
מחיצות ההפרדה בין עמדות המוקדניות תהיינה עם בליעה וחציצה אקוסטית לטובת האינטימיות בעמדות.
המחיצות יורכבו משלד מתכת פנימי ואלמנטים מודולריים עם מילוי צמר זכוכית/ ספוג או חומר בולע אחר וחיפוי באריג אוורירי עם בליעת רעש בשעור $\alpha_w=0.75$ לפחות.
הנחתת רעש של מחיצות בין העמדות לא תקטן מ $STC=25$ dB.
הגובה המומלץ למחיצות הוא 1.5 מ' לפחות, כך שתהיינה מעל לגובה ראש.

	סטטוס:	בריאות הנפש קריית אונו			DE TOLEDO ARCHITECTS
	מהדורה תאריך דף מס':	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg PROJECTS/2015/	2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בני ולגיסטה רחוב המרד 27, תל אביב 61025, טל: 03-5433902		

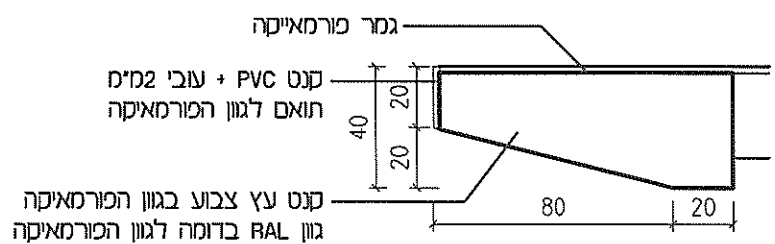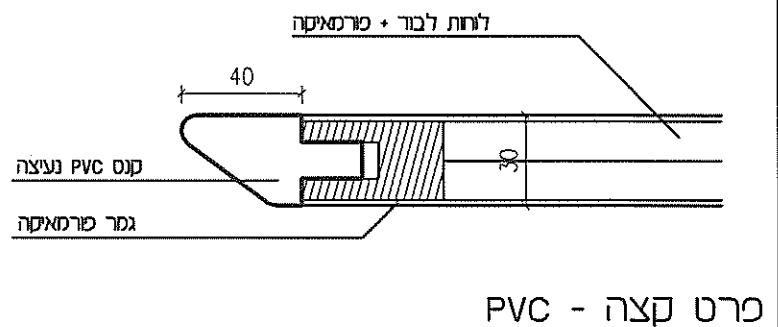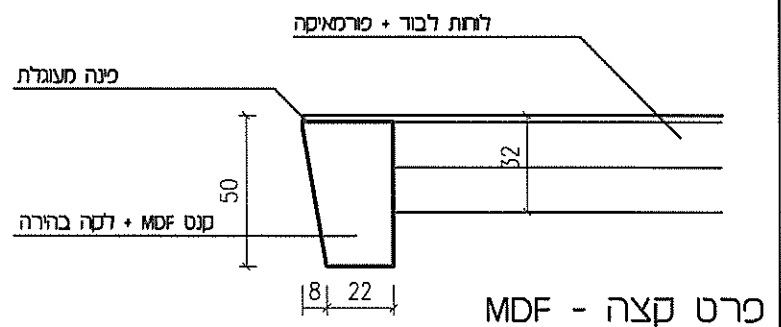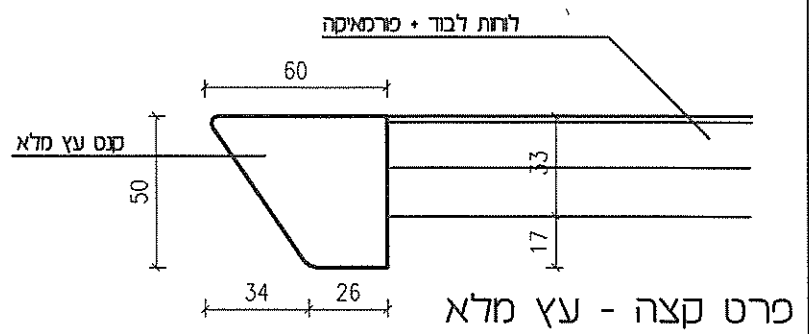

פריט	שולחן ישיבות	שולחן אוכל
גון פורמאיקה	1059 - מזנחת עגס חום	3404 - מזנחת
גון קנט צבוע	RAL 8017	RAL 5020 נטון מקורי

כרט קצה שולחן "משופע" - בכל קצה פתוח

2127-UST-A4.dwg	מחזורית	סטטוס:
תאריך:	2015-SCHEDULE.dwg	קובץ:
דף מס':	PROJECTS/2015/	

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בניו ולגיסטקה

רחוב המיד 27, חול אביב 58125, טל: 03-5143982



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-5143982 | פקס: 03-5143983 | דואר: de.toledo@net.il
 4024000 / 3 / תעודת 25 הרצלה כחול / תד: 2014 סדר וסדר
 www.detoledo.co.il | de.toledo@net.il

מכבי שירותי בריאות

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

פרטי בנין מיוחדים

2015 - SCH - DT

למכרז
17.12.2024

212/-US1-A4.dwg

	מסמס:	
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך: 2015
	דף מס':	PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2 4 0 9

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בנין ולוגיסטיקה

רחוב הגורר 27, תל אביב 66126, טל: 03-5143982



DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק: 03-5143982 | פקס: 03-5143983 | תל: 03-5143984
אמיאן 3 / תל אביב 66126, מסד וועבסאט
www.detolledo.co.il | detolledo0013.net.il

רשימת פריטי בנין מיוחדים

[illegible]

מהדורה
תאריך

97:00

סטערן:

2015-SCHEDULE.dwg:קרבץ

PROJECTS/2015/

בריאות הפט קריית אנו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בינוי ולוגיסטיקה

דחוב הסדר 27, תל אביב 68125. דל: 03-5143982.



DE TOLEDO ARCHITECTS

854-4676484 : 711 | 877-7682765 : 800 | 877-7682764 : 970
461281 TDD 2144.1.1 : 711 : 877-7682765 : 800 / 3 DM DM
www.deloledo.co.il | deloledo@013.net.il

ארונות נגרות במוסדות בריאות

מפרט כללי - דף 1

1. מידות הפריטים וצורתם יוגדרו סופית לאחר אישור פרטי הנגרות ע"י היצרן. על היצרן להתאים את מבנה המשקוף והיחידה למבנה הקיר, הגאומטריה שלו ומרכיבי הציפוי.

2. חומרי בניה :
בכל מקום בו מופיע המונח עץ לבוד או סנדוויץ', הכוונה ללביד סנדוויץ' מסוג ברצלונה בלבד. כל הדבקים יהיו בעל תו תקן ירוק ישראלי או זר. הלבידים יהיו בהתאם לדרישות ת"י 37.

כל חלקי הריהוט יהיו מלוחות לבידים 18 מ"מ נטו, אם לא צוין אחרת. סוקלים נשלפים בגובה 100 מ"מ אלא אם צוין אחרת. הסוקל חכלול רגליים מתכוננות. כל הדלתות יהיו מלוחות MDF בעובי 18 מ"מ. כל המדפים מלוחות לבידים בעובי 18 מ"מ, מתכוננים במרווחים של 5 ס"מ. גב הארונות יהיה מעץ לבוד בעובי 6 מ"מ. על הקבלן להציג מסמכים המאשרים קיום דרישות אלו למנהל הפרויקט.

3. מגירות :
מגירות לשליפה מלאה, עם מסלולי פח פלדה מדרגם "מטבוקס" של "בלום". מגירות כוללות מנגנון לסגירה שקטה (כלומשון) איטגרלי. דפנות המגירות מפת, בגובה המותאם לעומק המגירה. במרווח העולה על 5 ס"מ בין חזית המגירה לגובה הדופן, יותקנו מוטות גלריה (כולל במחיר המגירה) גב המגירות יהיה לבוד/MDF בעובי 16 מ"מ בגמר מלמין יצוק בגוון תואם לדפנות המגירה. תחתית המגירות יהיה MDF בעובי 16 מ"מ דוחה לחות בגמר מלמין יצוק בגוון תואם לדפנות המגירה. חזית המגירות יהיה MDF בעובי 18 מ"מ.

4. גמר הארונות :
חיפוי פורמאיקה HPDL בעובי מזערי של 0.8 מ"מ, בגימור "טפ" חלק. תכנות ה-HPDL יתאימו לדרישות ת"י 507. ובכל מקרה רמת ההתנגדות של כל הלוחות החיצוניים לשחיקה ושריטה, וכן העמידות בהולם, לא יפחתו מדרגה 3 עפ"י טבלת סווג מס' 1 (CLASSIFICATION SYSTEM AND APPLICATIONS) בסעיף 4 (CLASSIFICATION SYSTEM) גמר פנים הארונות יהיה "גב לבן" כמוגדר בת"י 507 (פורמאיקה גב).

5. קנטים יהיו ללא יוצא מהכלל בגמר PVC קשיח בעובי 1.5 מ"מ, בגוון לבחירת האדריכל.

6. כל ברגי ההרכבה והדיסקיות יהיו ברגי צלב סמויים מפלדה עם ציפוי אבץ

7. כל חלקי המתכת זוויתנים/עוגנים יהיו מגולוונים.

8. כל הצירים לארונות יהיו קפיציים לפתיחה של 110 מעלות עם צירים סמויים. בכנף ללא מנעול יותקנו בריח עליון ותחתון.

	סטטוס:	מהדורה
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
	PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אונו	
2409	
מכבי שירותי בריאות	
אגף נכים בני ולגסטקה	
רחוב רמיר 27 תל אביב 09126. טל: 03-5143982	



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 073-7682764 : 009 : 073-7682765 : 073-4575484
אמא און 3 / תעלה 25 הרצליה מנחם : תל: 08-2841000
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il

מחיצת גבס דו-קרומית

הוראות בניה

G010

קיר גבס דו-קרומי בעובי כולל של 120.8 מ"מ

קיר גבס בנוי מניצבים 70 מ"מ, עובי דופן 0.8 מ"מ, ושתי לוחות גבס בכל צד.

ניצבים כל 40 ס"מ. לוחות גבס רגילים בעובי 12.7 מ"מ.

הרכבת הלוחות משני צדי השלד תיעשה בהזזה כך שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.

לוחות הגבס יורכבו תמיד במרחק 10 מ"מ מהרצפה או התקרה + מילוי מסטיק אקרילי.

בידוד צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק ברוחב 40 מ"מ אטוף בניילון מעכב בערה


חיבור המסלולים - ע"י ברגי פלב"מ 3X35

עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ללא ראש 7X35.

כולל חיזוקים עבור משקופי דלתות מרצפה עד לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י

פרופיל RHS במידות 4/70/70 מ"מ.

מילוי משקופי כח ע"י צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק

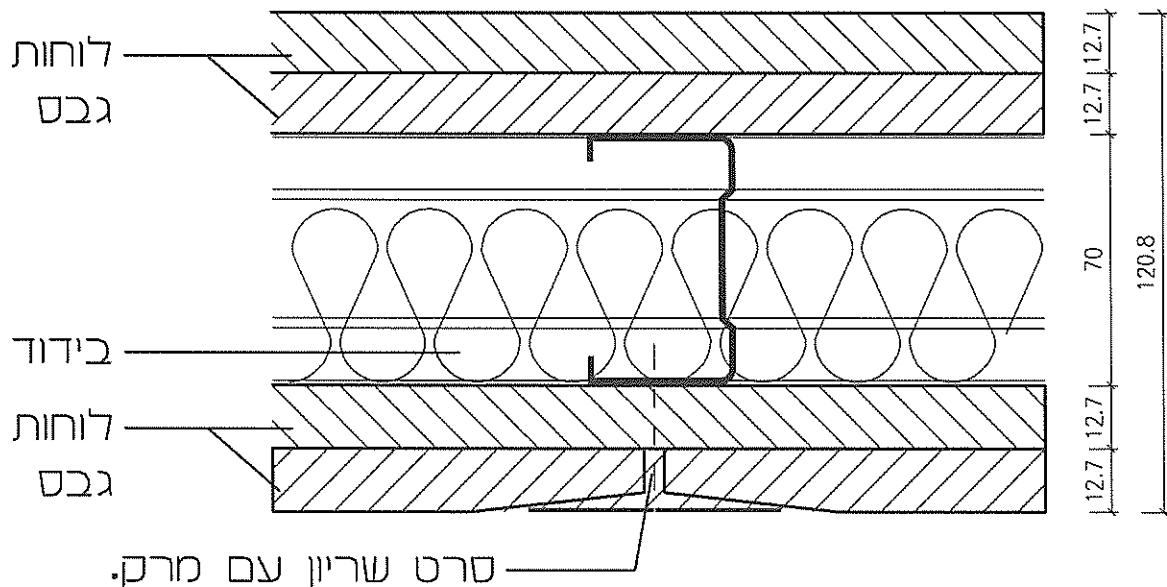

מחיצת גבס חד-קרומית

G016

הוראות בניה

קיר גבס חד-קרומי וחיפוי קרמיקה משני הצדדים בעובי כולל של 10 ס"מ
קיר גבס בנוי מניצבים 70 ס"מ, עובי דופן 8.5 ס"מ, ולוח גבס ירוק בכל צד.

ניצבים כל 40 ס"מ. לוחות גבס רגילים בעובי 12.7 ס"מ.

הרכבת הלוחות משני צדי השלד תיעשה בהזזה כך שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.

לוחות הגבס יורכבו תמיד במרחק 10 ס"מ מהרצפה או התקרה + מילוי מסטיק אקרילי.

בידוד צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק ברוחב 40 ס"מ אטוף בניילון מעכב בערה


חיבור המסלולים - ע"י ברגי פלב"מ 3X35

עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ללא ראש 7X35.

כולל חיזוקים עבור משקופי דלתות מרצפה עד לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י

פרופיל RHS במידות 4/70/70 ס"מ.

מילוי משקופי כח ע"י צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק

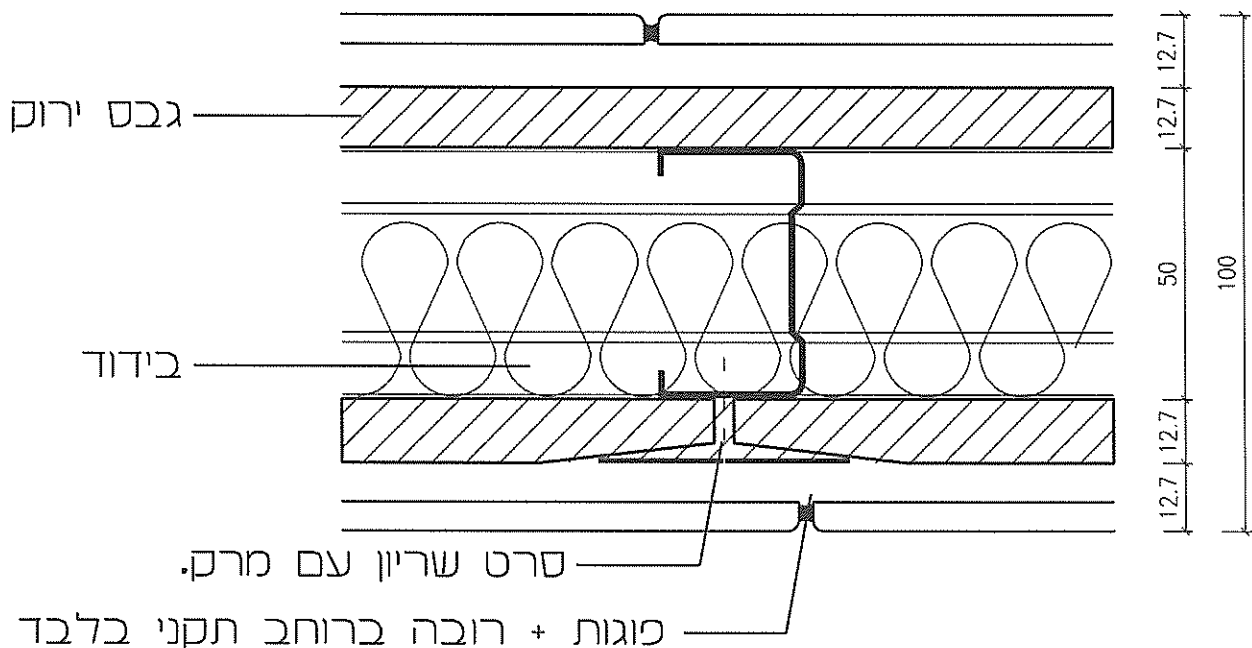

מחיצת גבס דו-קרומית

הוראות בניה

G017

קיר גבס דו-קרומי וחיפוי קרמיקה מצד אחד בעובי כולל של 14 ס"מ

קיר גבס בנוי מניצבים 70 ס"מ, עובי דופן 8.5 ס"מ, ושתי לוחות גבס בכל צד.

ניצבים כל 40 ס"מ. שני לוחות עמידה לוחות (ירוקים) בעובי 12.7 ס"מ.

הרכבת הלוחות משני צדי השלד תיעשה בהזזה כך שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.

לוחות הגבס יורכבו תמיד במרחק 10 ס"מ מהרצפה או התקרה + מילוי מסטיק אקרילי.

בידוד צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק ברוחב 40 ס"מ אטוף בניילון מעכב בערה


חיבור המסלולים - ע"י ברגי פלב"מ 3X35

עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ללא ראש 3X35.

כולל חיזוקים עבור משקופי דלתות מרצפה עד לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י

פרופיל RHS במידות 4/70/70.

מילוי משקופי כח ע"י צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק

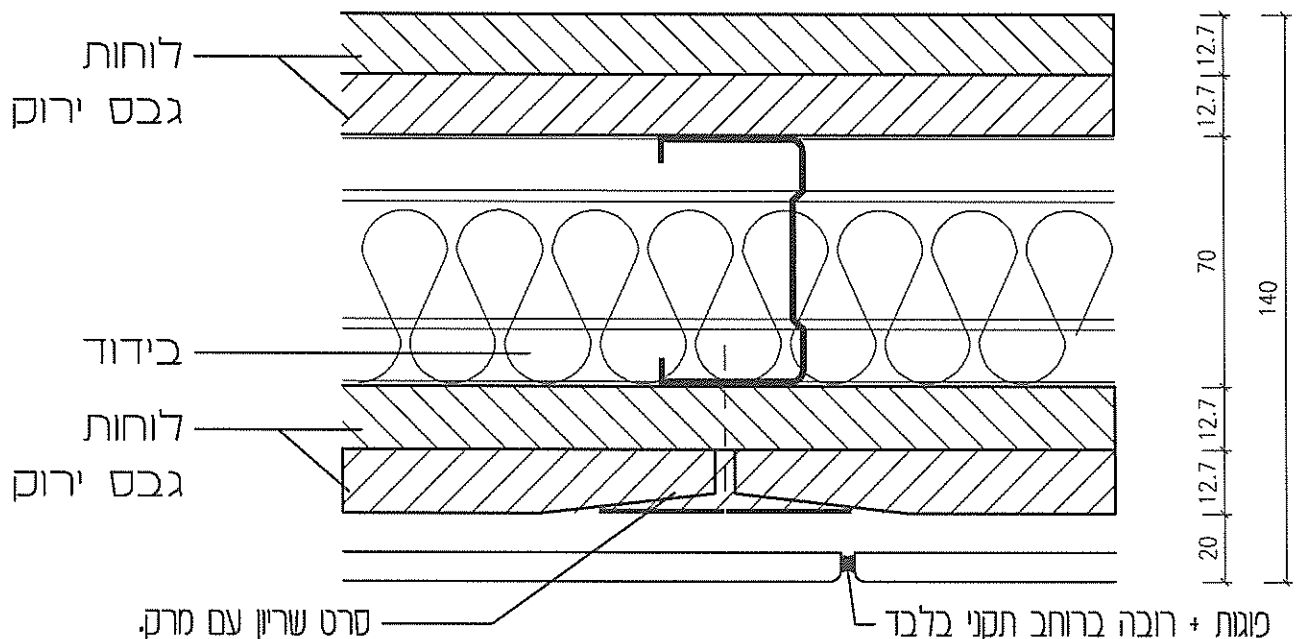

מחיצת גבס דו-קרומית

הוראות בניה

G018

קיר גבס דו-קרומי בעובי כולל של 15 ס"מ

קיר גבס בנוי מניצבים 100 ס"מ, עובי דופן 8 ס"מ, ושתי לוחות גבס בכל צד.

ניצבים כל 40 ס"מ. שני לוחות רגילים בעובי 12.7 ס"מ.

הרכבת הלוחות משני צדי השלד תיעשה בהזזה כך שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.

לוחות הגבס יורכבו תמיד במרחק 10 ס"מ מהרצפה או התקרה + מילוי מסטיק אקרילי.

בידוד צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק ברוחב 40 ס"מ אטוף בניילון מעכב בערה


חיבור המסלולים - ע"י ברגי פלב"מ 3x35

עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ללא ראש 7x35.

כולל חיזוקים עבור משקופי דלתות מרצפה עד לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י

מרוכז RHS במידות 4/70/70 ס"מ.

מילוי משקופי כח ע"י צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק

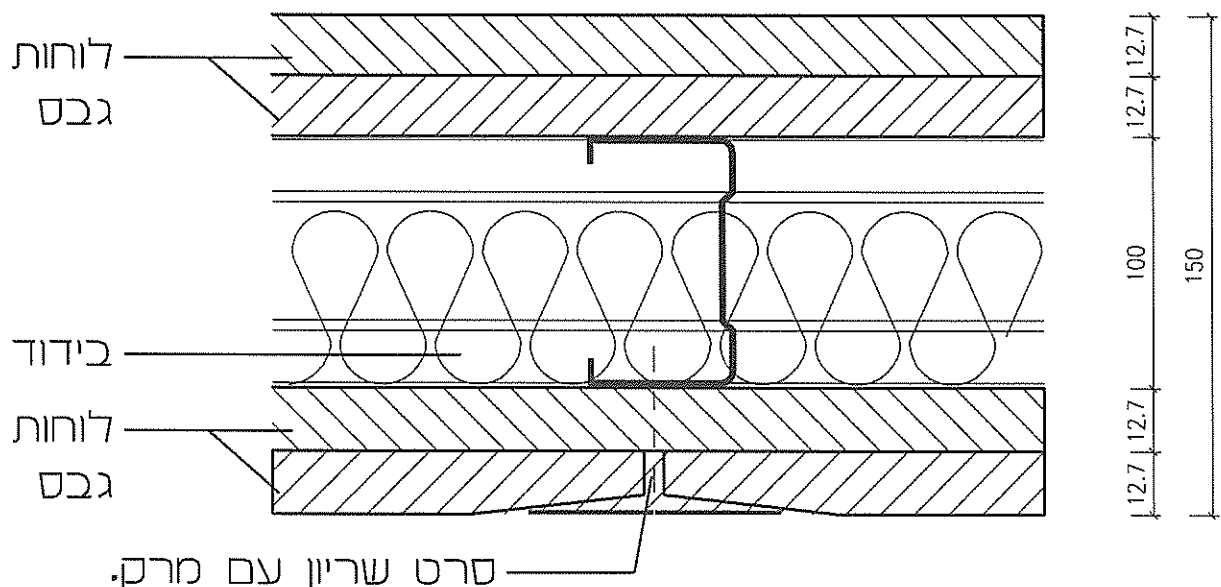

מחיצת גבס חד-קרומית

הוראות בניה

G019

קיר גבס חד-קרומי בעובי כולל של 10 ס"מ

קיר גבס בנוי מניצבים 50 ס"מ, עובי דופן 8.5 ס"מ, ולוח גבס בכל צד.

ניצבים כל 40 ס"מ. שני לוחות רגילים בעובי 12.7 ס"מ.

הרכבת הלוחות משני צדי השלד תיעשה בהזזה כך שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.

לוחות הגבס יורכבו תמיד במרחק 10 ס"מ מהרצפה או התקרה + מילוי מסטיק אקרילי.

בידוד צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק ברוחב 40 ס"מ אטוף בניילון מעכב בערה


חיבור המסלולים - ע"י ברגי פלב"מ 3X35

עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ללא ראש 7X35.

כולל חיזוקים עבור משקופי דלתות מרצפה עד לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י

פרופיל RHS במידות 4/70/70 מ"מ.

מילוי משקופי כח ע"י צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק

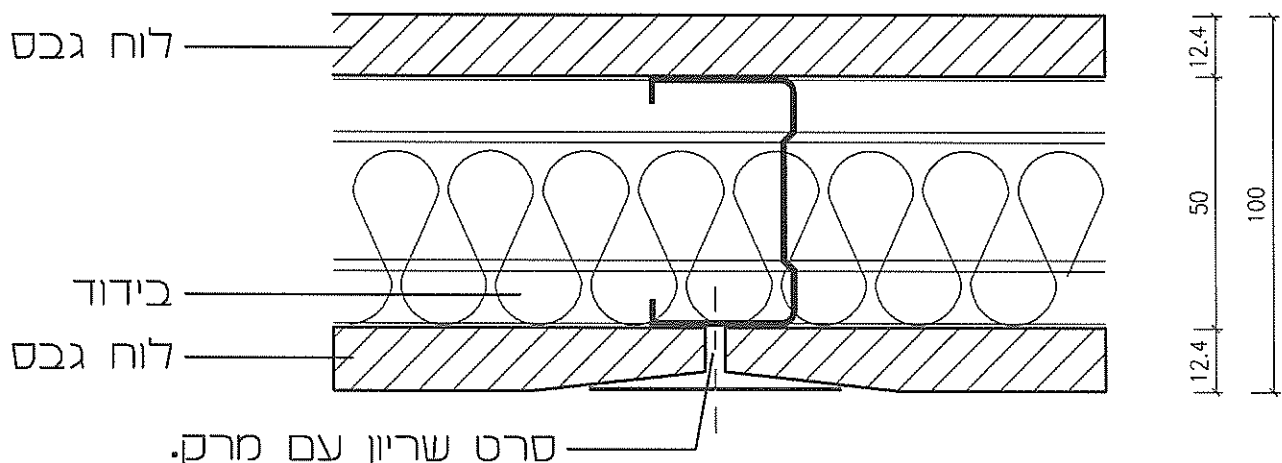

חיכויו קיר / נישא בגבס

G020

הוראות בניה

חיכויו קיר בגבס דו-כרומי בעובי כולל של 9.5 ס"מ

בנוי מניצבים 70 ס"מ, בעובי דופן 8.0 ס"מ, ושתי לוחות גבס בצד אחד.

ניצבים כל 40 ס"מ. שני לוחות רגילים בעובי 12.7 ס"מ.

הרכבת הלוחות תיעשה בהזזה כך שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.


לוחות הגבס יורכבו תמיד במרחק 10 ס"מ מהרצפה או התקרה + מילוי מסטיק אקרילי.

בידוד צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק ברוחב 40 ס"מ אטוף בניילון מעכב בערה

חיבור המסלולים - ע"י ברגי פלב"מ 3X35

עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ללא ראש 7X35.

באזורים רטובים יהיו לוחות גבס עמיד מים.

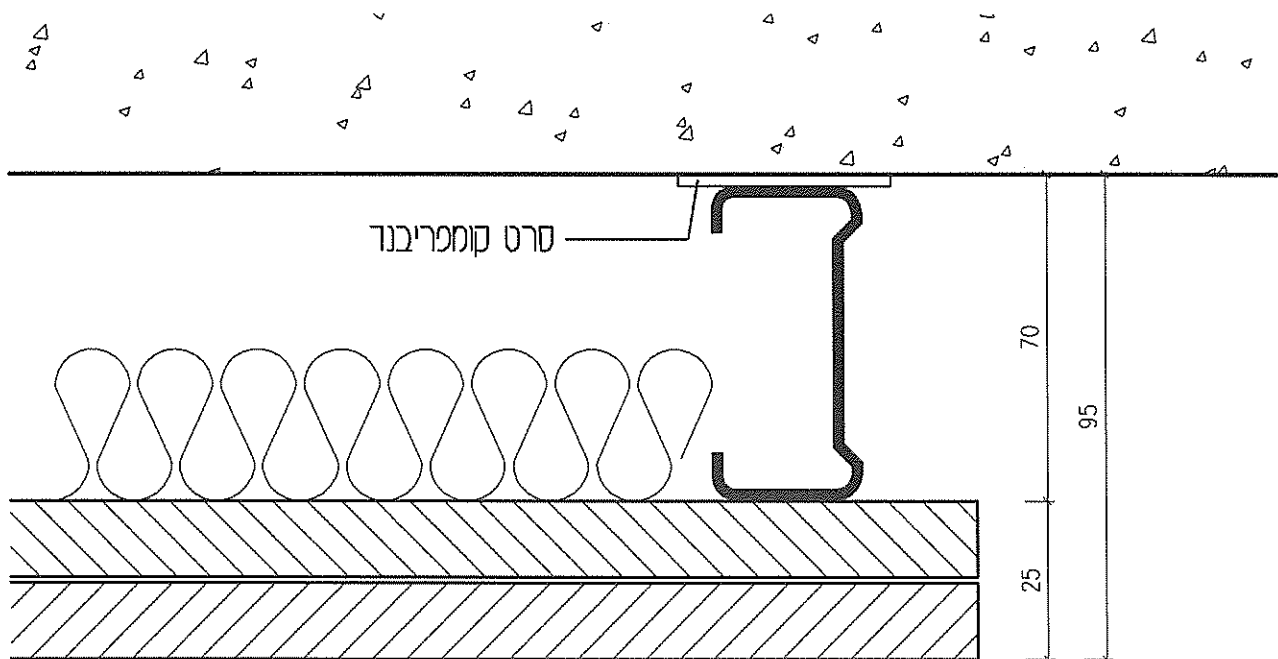


חיכוי קיר / נישא בגבס

G021 הוראות בניה

קיר גבס דו-כרומי בעובי כולל של 5.5 ס"מ
 קיר גבס בנוי מניצבים 30 ס"מ כל 40 ס"מ ושתי לוחות גבס בכל צד.
 ניצבים כל 40 ס"מ. שני לוחות רגילים בעובי 12.7 מ"מ.
 הרכבת הלוחות תיעשה בהזזה -
 כך שהמישקים לא יהיו, האחד מול השני.

באזורים רטובים יהיו לוחות גבס עמיד מים.


כולל בידוד צמר סלעים או זכוכית - 25 מ"מ
 בידוד אקוסטי של DB 50

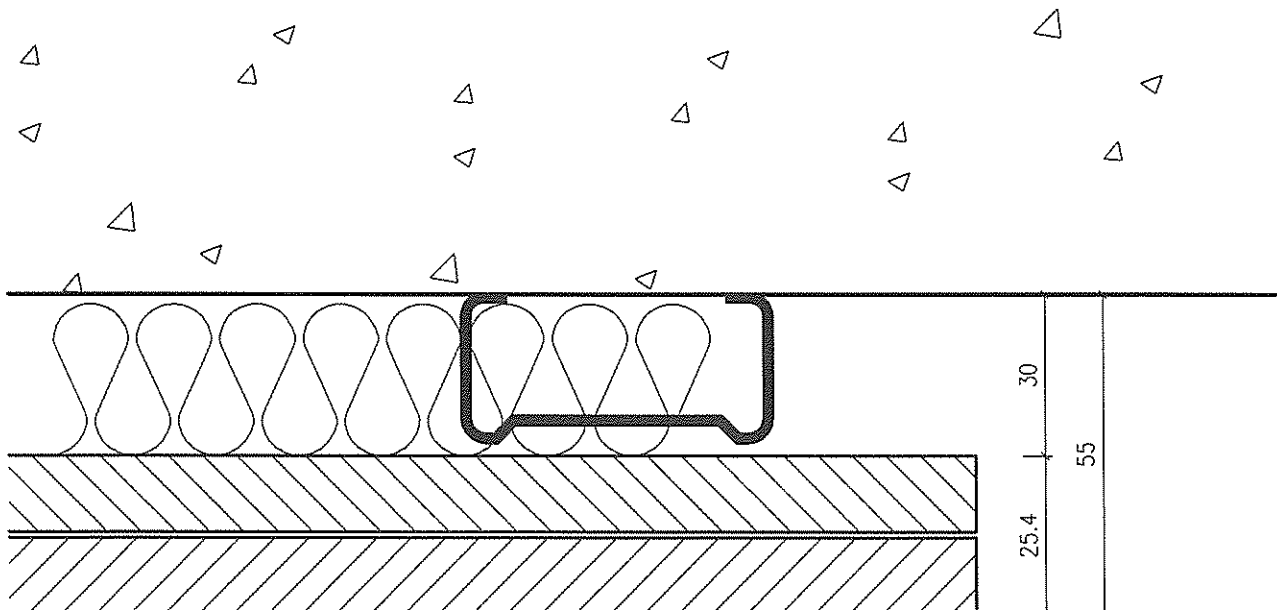

הגבהת בטון בקירות חדרים רטובים

הוראות בניה

G022

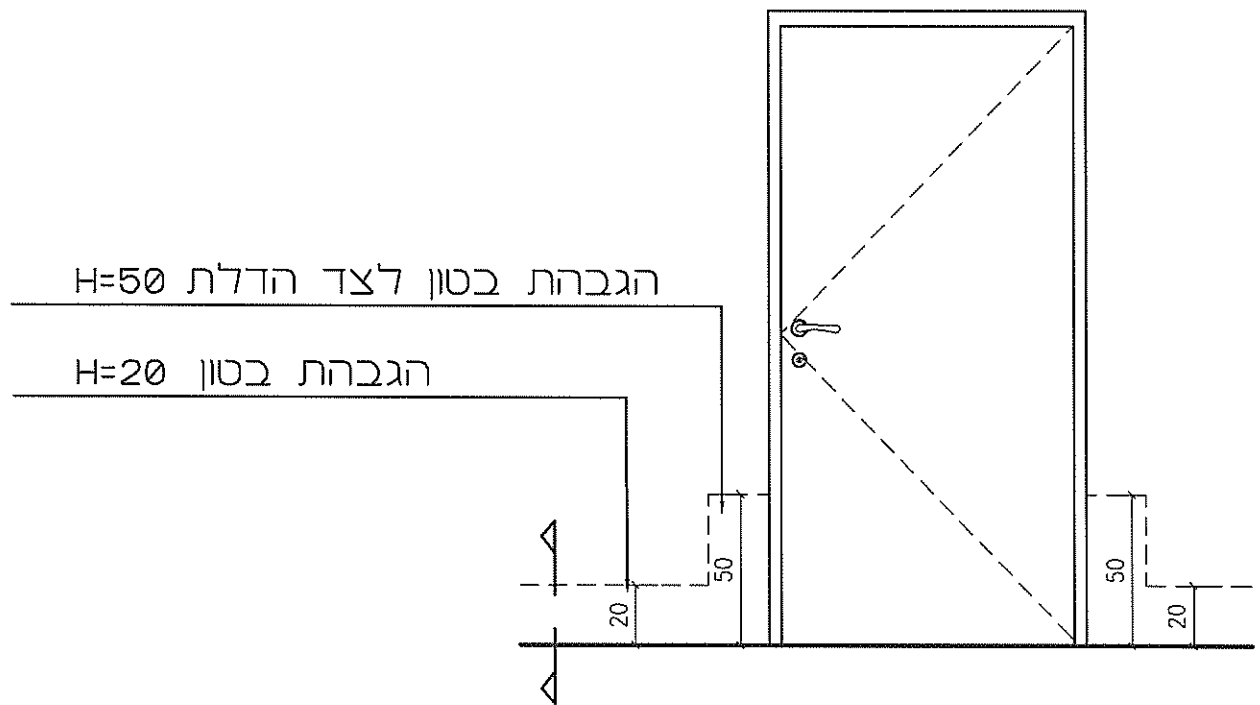

	מהדורה תאריך דף מס':	סטטוס: קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg PROJECTS/2015/	בריאות והפחש קריית אונו 2409 מכבי שירותי בריאות אגף נכים בניו ולוגיסטיקה רוחב המרד 27, תל אביב 68125, סל: 03-5143982	 מנבי שירותי בריאות אגף נכים בניו ולוגיסטיקה	DE TOLEDO ARCHITECTS מלך: 7682754 סל: 03-5143982 פקס: 03-5143982 אמי און / נחמן סל ורעליז מנה תל אביב 68125 סל: 03-5143982 www.detoledo.co.il detoledo013.net.il
---	---	--	--	---	--

חיכוי קיר וקרמיקה

G025

הוראות בניה

חיכוי קיר בגבס דו-כרומי וחיכוי קרמיקה בעובי כולל של 11.5 ס"מ
בנוי מניצבים 70 ס"מ, בעובי דופן 8 ס"מ, ושתי לוחות גבס בצד אחד.

ניצבים כל 40 ס"מ. שני לוחות ירוקים עמידים לחות בעובי 12.7 ס"מ.


הרכבת הלוחות תיעשה בהזזה כך שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.

לוחות הגבס יורכבו תמיד במרחק 10 ס"מ מהרצפה או התקרה + מילוי מסטיק אקרילי.

בידוד צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק ברוחב 40 ס"מ אטוף בניילון מעכב בערה

חיבור המסלולים - ע"י ברגי מלב"מ 3X35

עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ללא ראש 3X35.

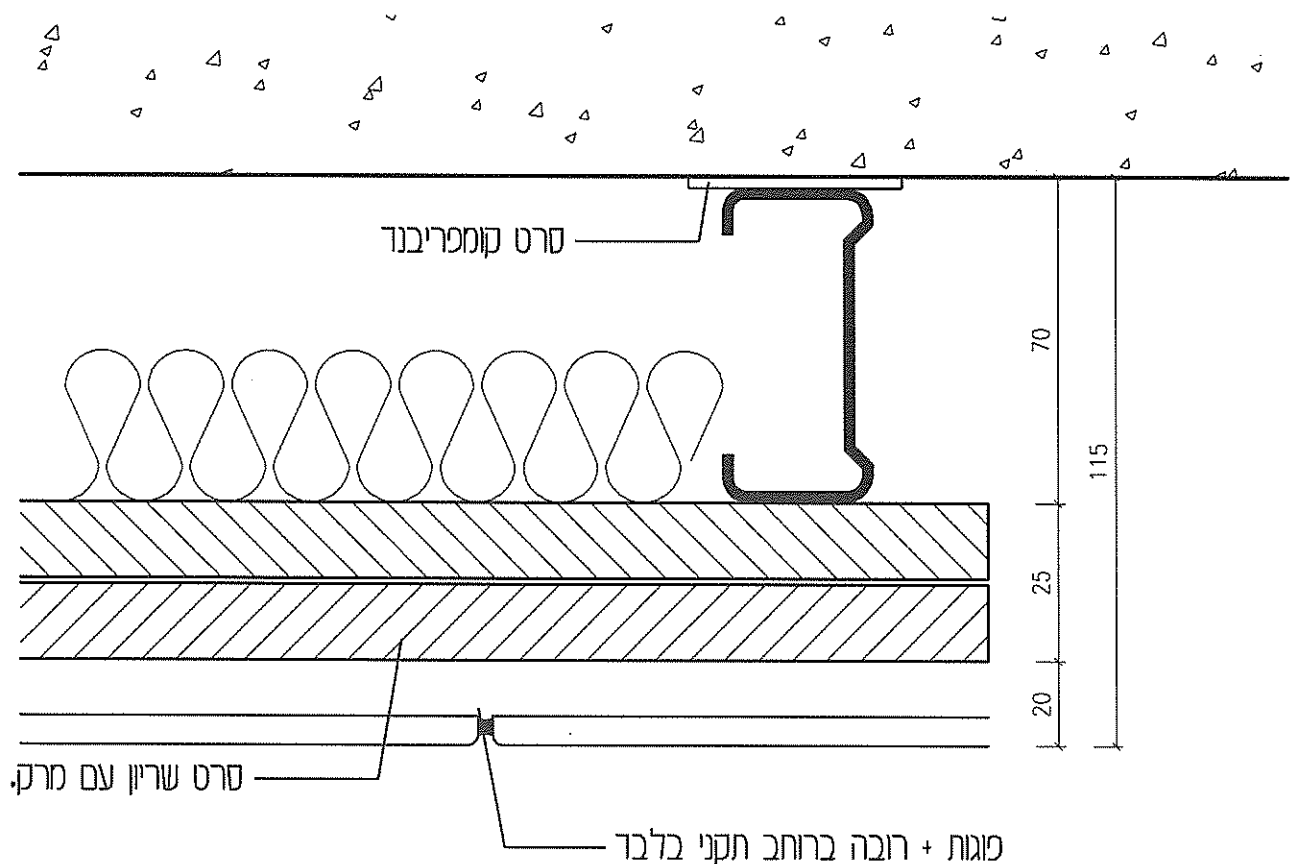

	סטטוס:	מהדורה
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
	PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אנו
2409
מכבי שירותי בריאות
אגף נכים בימי ולגיסטה
רחוב המדר 27, תל אביב 60125, מל: 03-643982




DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק: 054-4675494 | פקס: 073-7682765 | טל: 073-7682764
אבא אהרן 3 / תחנת 25 הרצליה פתח | תל: 073-2841000 ספק 461281
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

חיכוי / קיר גבס בצמוד לפתח מזוגג

G099

הוראות בניה

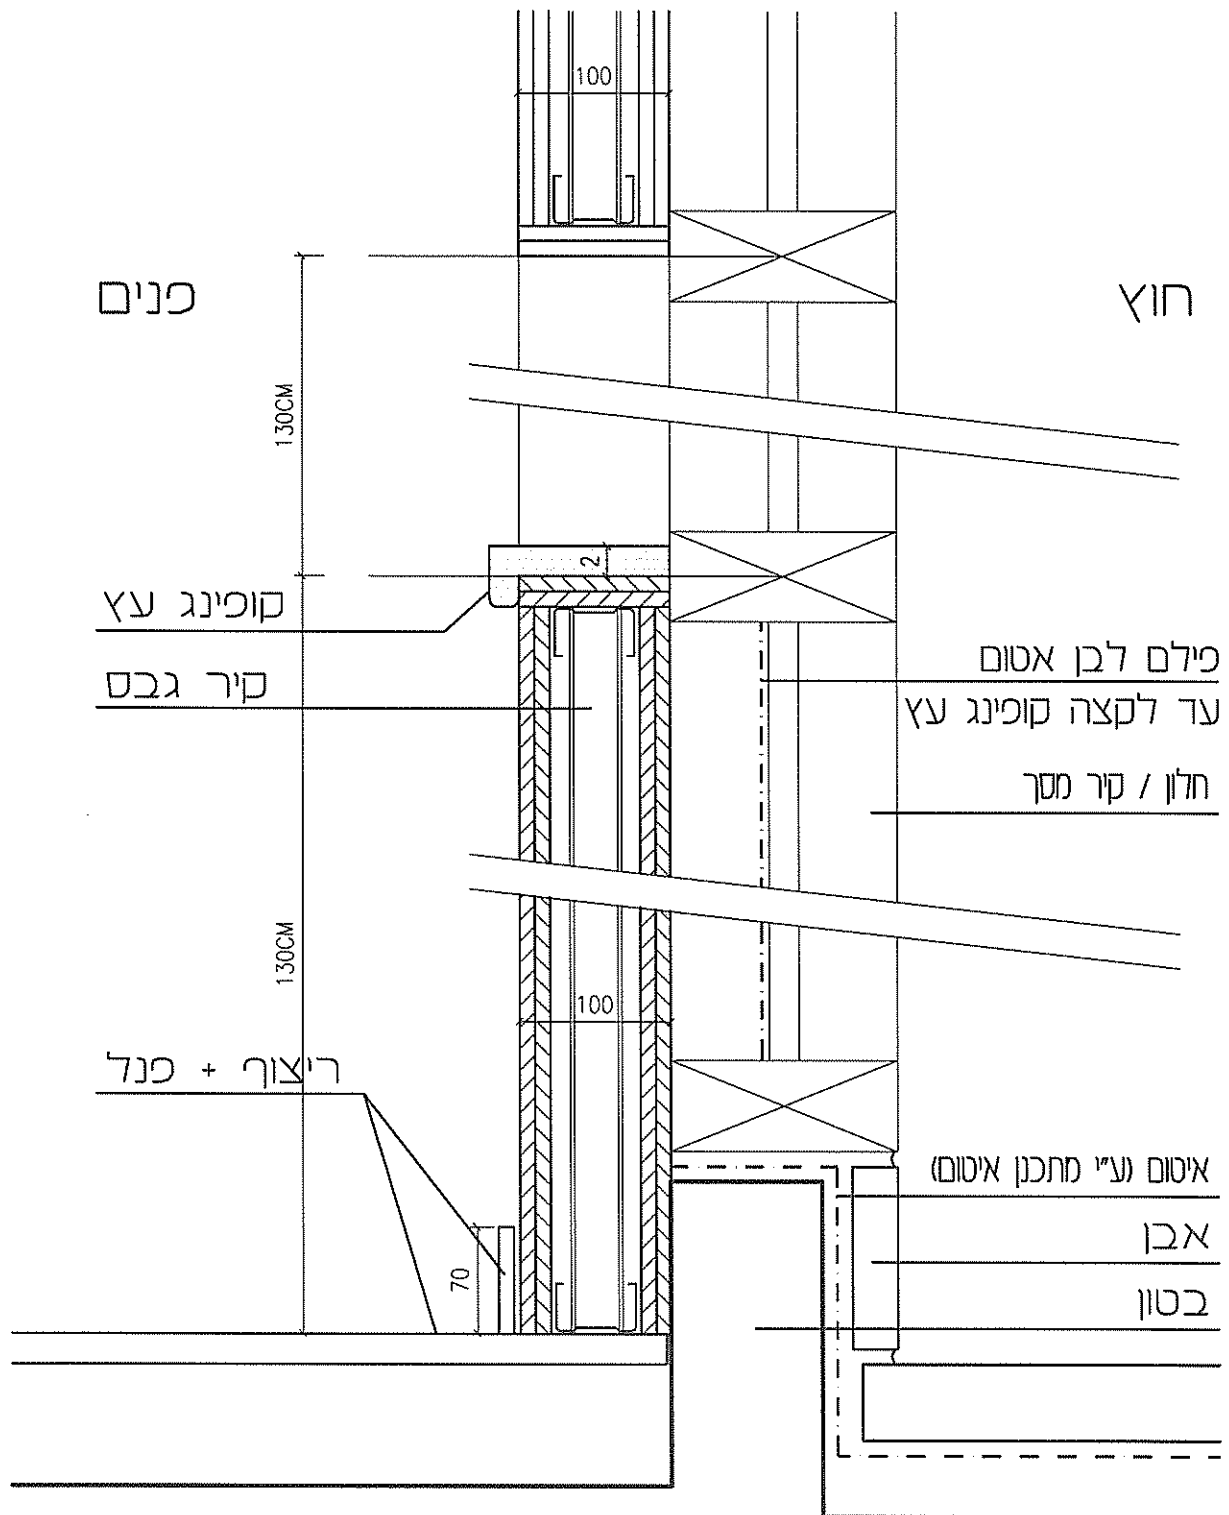

2127-UST-A4.dwg



מהדורה

תאריך

דף מס:

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכים בניו ולונדון

רחוב המדר 27, תל אביב 61025, טל: 03-543992



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-762764 | טל: 03-762765 | פקס: 03-762764
אבי אדם / 3 / תוכנית 25 / רצף / מתחם / תל אביב 61025
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

קיר גבס מוגן כריצה

G106 מחיצות גבס - הוראות בניה

קיר גבס דו-כרומי בעובי כולל של 12.7 ס"מ

קיר גבס בנוי מניצבים 70 ס"מ, עובי דופן 8.8 ס"מ, ושתי לוחות גבס בכל צד.

ניצבים כל 40 ס"מ. לוחות גבס רגילים בעובי 12.7 ס"מ.

הרכבת הלוחות משני צדי השלד תיעשה בהזזה כך שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.

לוחות הגבס יורכבו תמיד במרחק 10 ס"מ מהרצפה או התקרה + מילוי מסטיק אקרילי.

בידוד צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק ברוחב 40 ס"מ אטוף בניילון מעכב בערה

חיבור המסלולים - ע"י ברגי פלב"מ 3X35


עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ללא ראש 7X35.

כולל חיזוקים עבור משקופי דלתות מרצפה עד לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י

עמודי פרוכיל RHS במידות 60/60/5 ס"מ + לוח כח 3 ס"מ מרותחים לעמודי RHS.

מילוי משקופי כח ע"י צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק

אזור מוגן כריצה

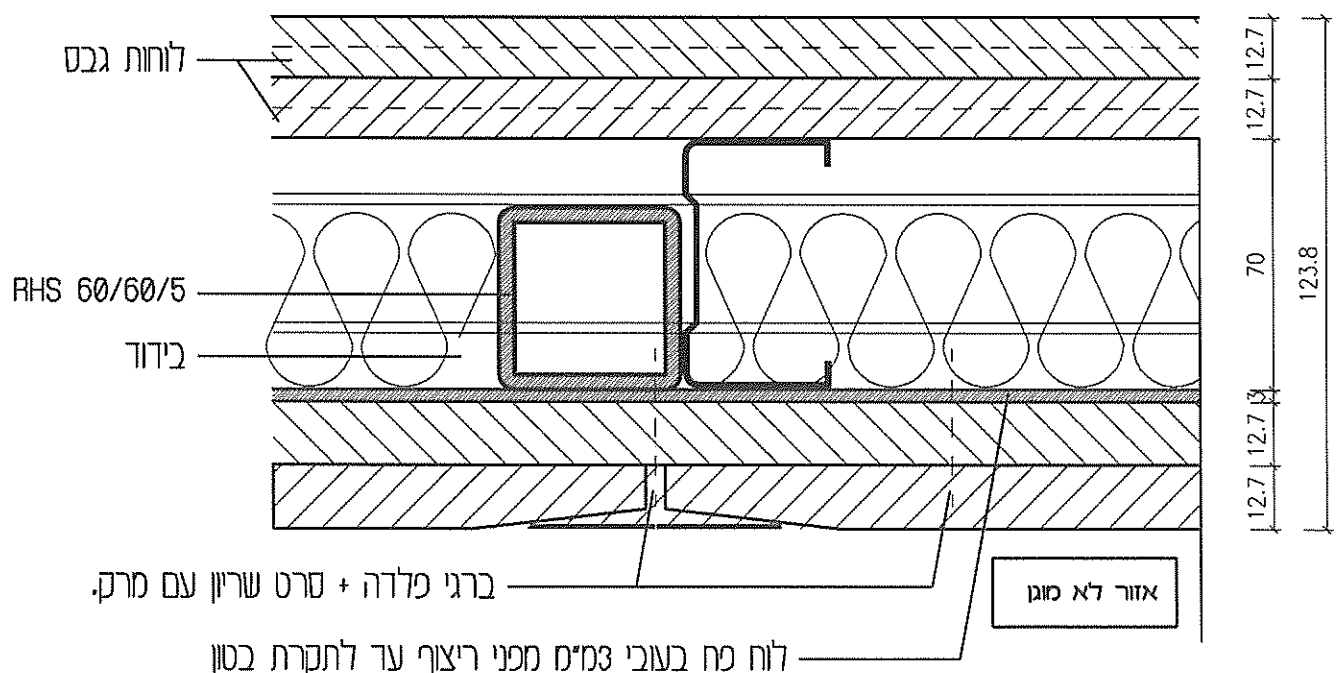

ברגי פלדה + סרט שריון עם מרק


לוח כח בעובי 3 ס"מ מכני ריצוף עד לתקרת בטון

	סטטוס:	מחזור:
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך:
	PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אונו
2409
מכבי שירותי בריאות
אגף נכים בני ולגסטקה
רחוב המדד 27, תל אביב 68125, טל: 03-5433902

מכבי
שירותי בריאות
יח' תמיכה מרכזית ויזש נוכחי

DE TOLEDO ARCHITECTS
טל: 03-7027054 פקס: 03-7027055 נייד: 054-4676484
אבא אהרן 3 / תחנת 25 הרצליה מזרח תל אביב 6102002
www.detoledo.co.il detoledo@013.net.il

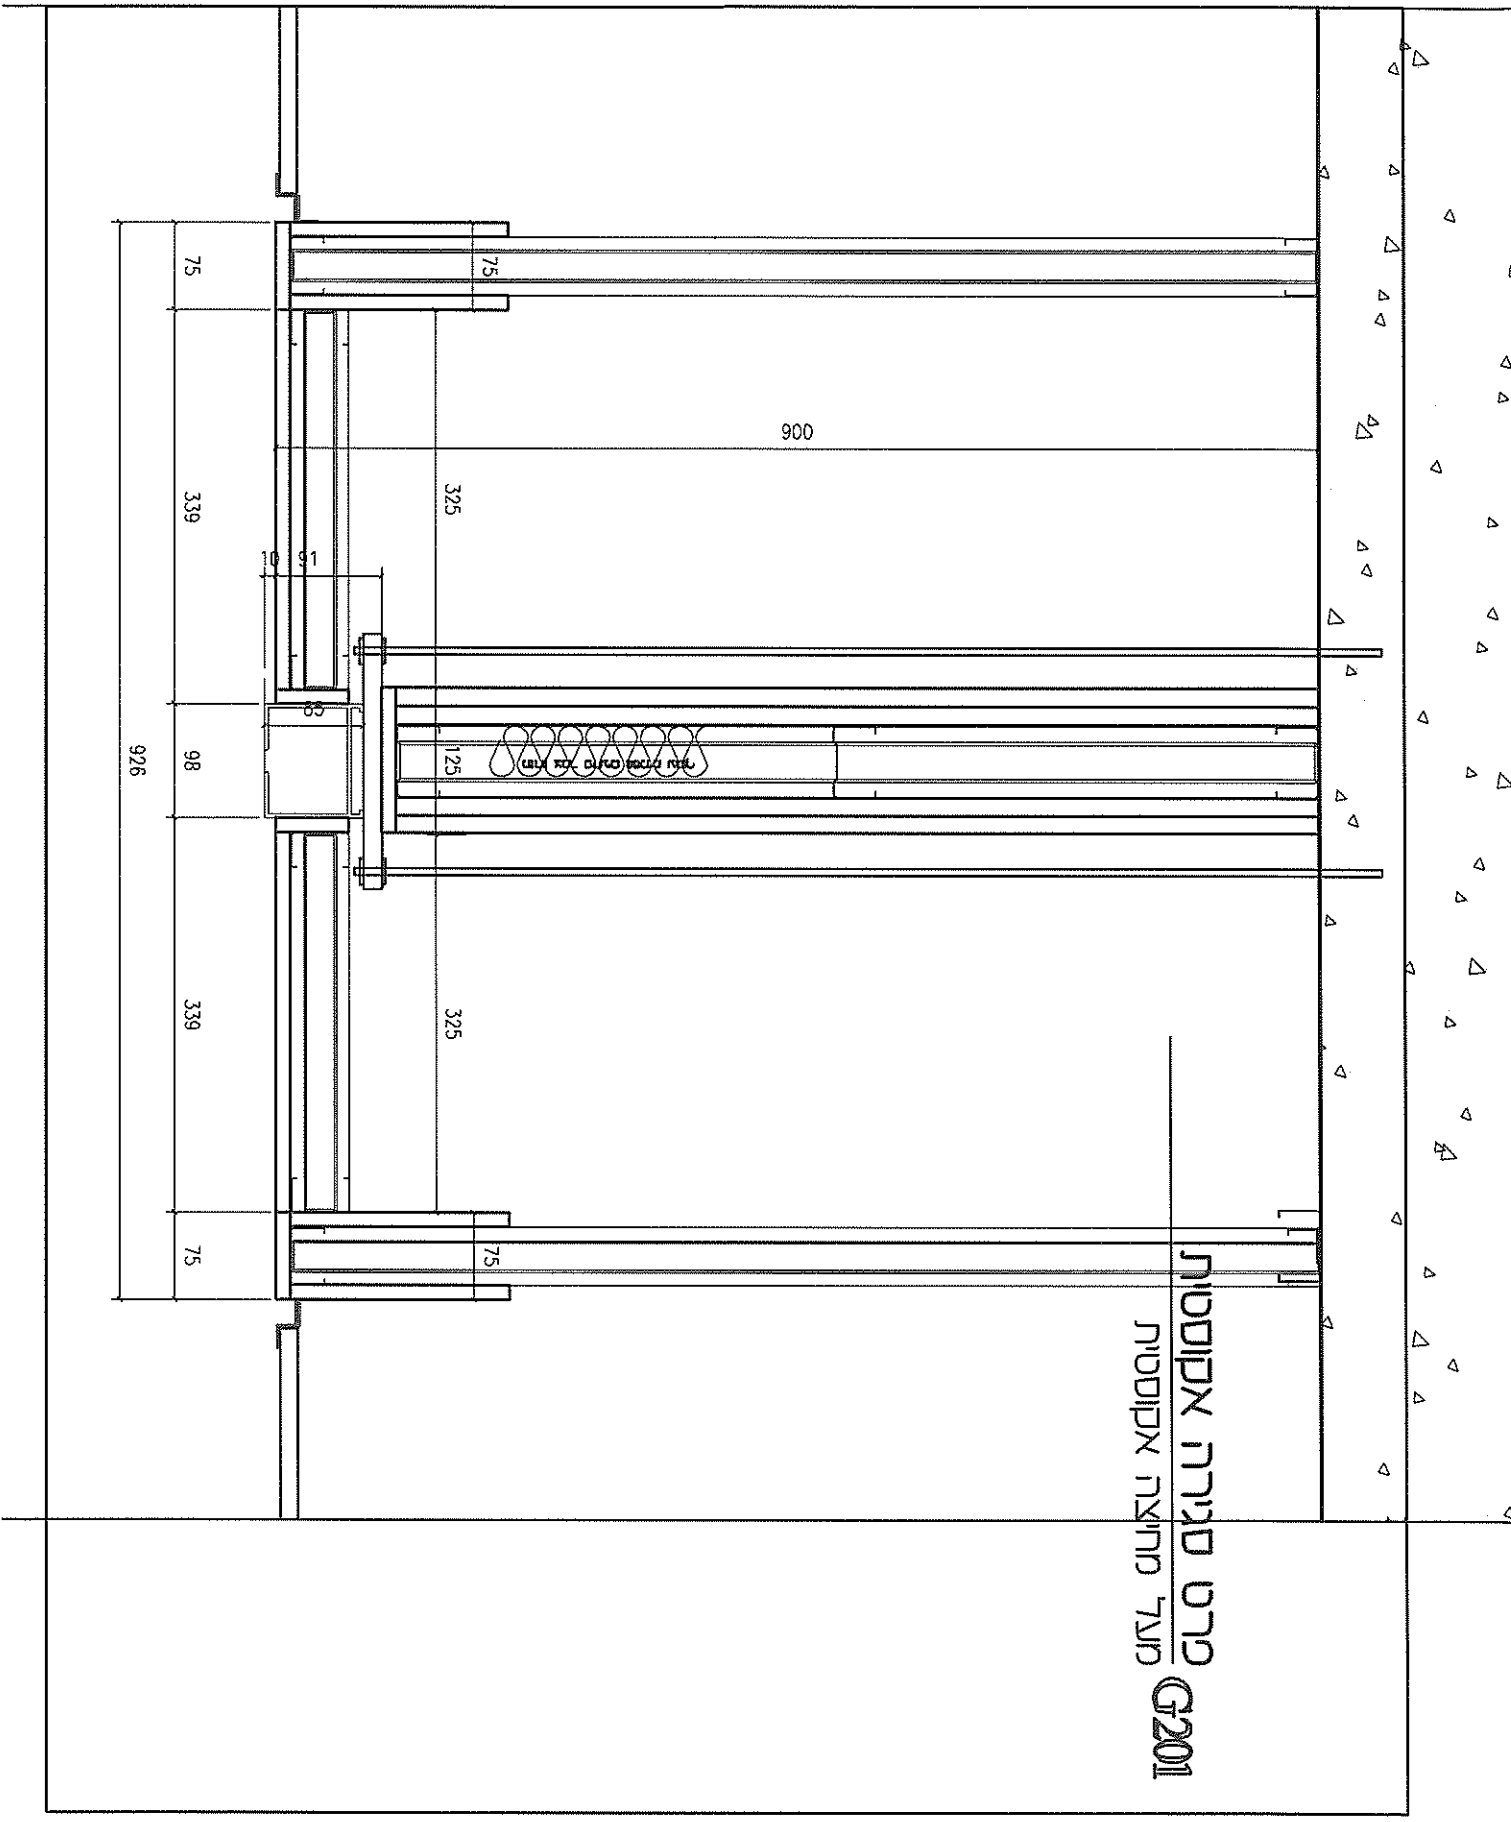

כרס סגורה אקוסטית
 מעל מחיצה אקוסטית
 G201



מהדורה
 תאריך

דף מס':

סטטוס:

קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg

PROJECTS/2015/

בריאות הנפש קריית אונו

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסם בניו ולגיססקה

רחוב דגמיר 27, תל אביב 68125, טל: 03-5143882




שירותי בריאות

דלוּדוּדוּ אדריכלות

DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-5143882 | טל: 03-5143882 | פקס: 03-5143882
 אבנר אגן 3 / מסלול 25 הרצליה פתח | ת.ד. 284 סניף ורמלה
 www.deloledo.co.il | deloledo@013.net.il

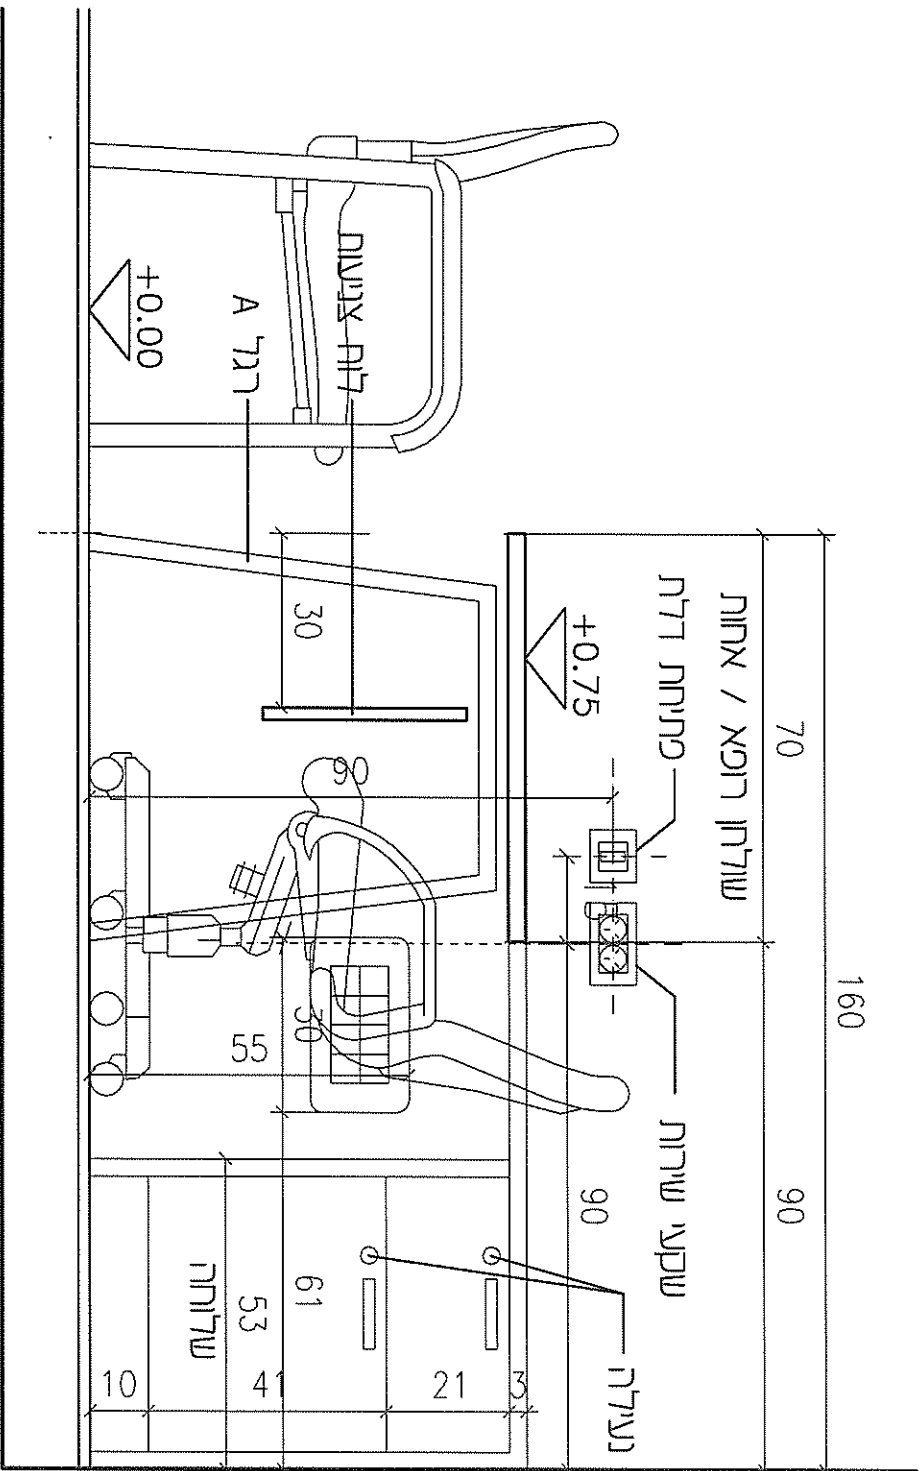

מיכום שקעים בשולחן רופא/אחות "מכבי"

ק.מ. 1:10

צו 13

סימון נקודת התחלה בתוכנית

DE TOLEDO ARCHITECTS




טל: 03-6270613 | 03-6270613 | 03-6270613
 אבא אום 3 / תל אביב 6102502 | תל אביב 6102502
 www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

בריאות הנפש קריית אונ
2409
מכבי שירותי בריאות
 אקר נכסים בניו הוליסטקה
 רחוב הרדף 27, תל אביב 61025, טל: 03-543902


סטטוס:	מהדורה
קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
PROJECTS/2015/	דף מס':

2127-JST-A4.dwg

דלת נגרות עם משקוף נגרות

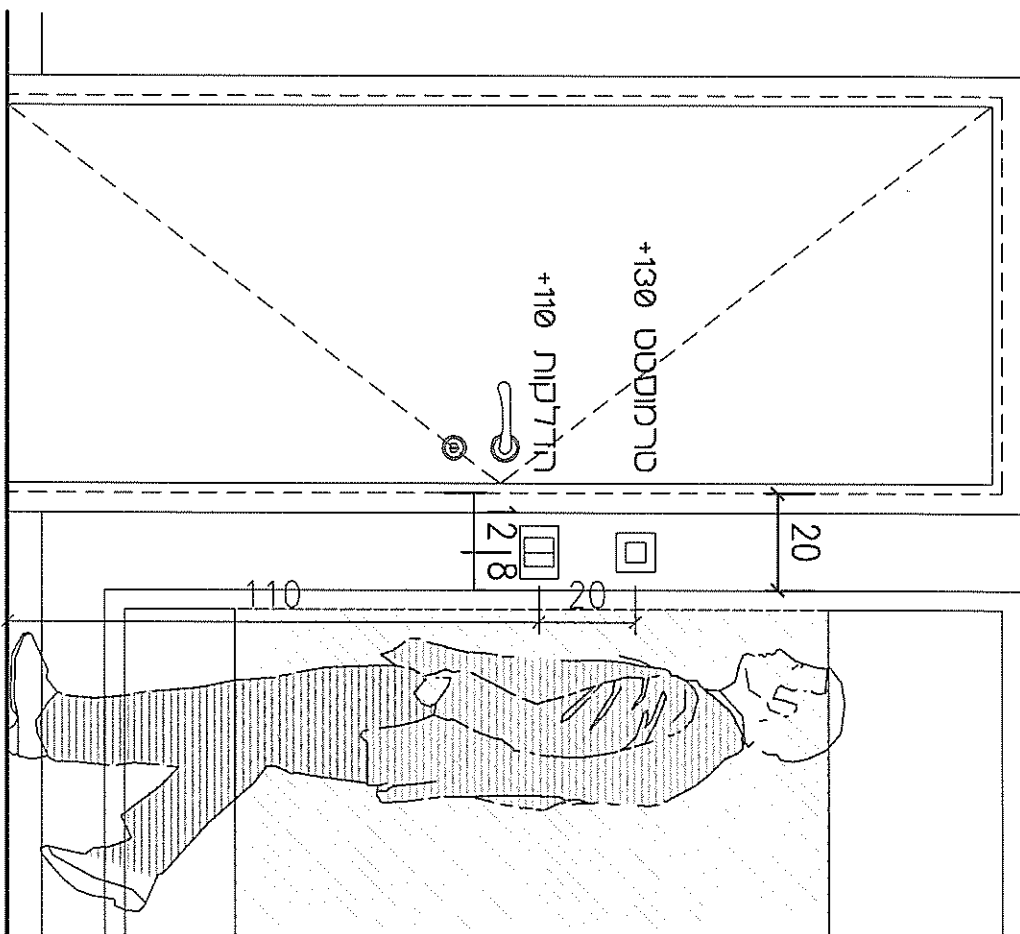

דלת נגרות עם משקוף פח

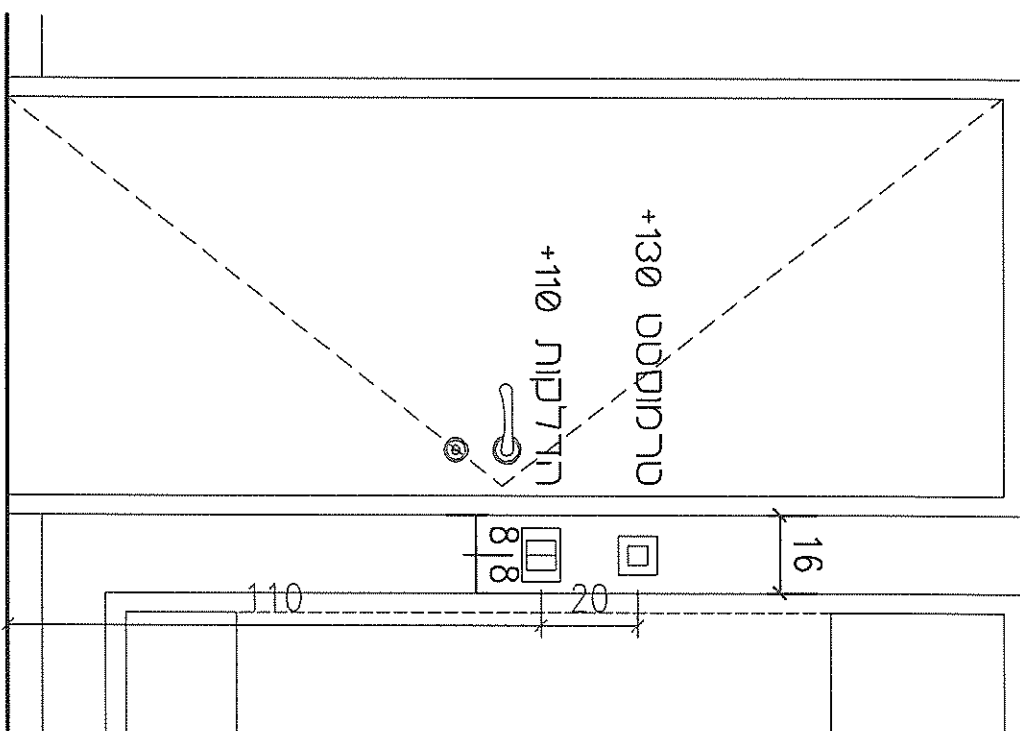

מיקום שקעים ליד הדלת

E009



מהדורה
תאריך

דף מס':

סטטוס:	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg
קובץ:	PROJECTS/2015/


בריאות הנפש קריית אונו
2409
מכבי שירותי בריאות
אגף נכים בני ולגיסקה
רחוב המדר 27 תל אביב 68125 סל: 03-5143902



DE TOLEDO ARCHITECTS

טל: 03-7682764 | פקס: 03-7682765 | נייד: 054-4676484
אבא אדם 3 / תחנת 25 הרצליה כפר | תל: 03-7682764 סמל וסט
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

פרט כס תאורה נסתרת

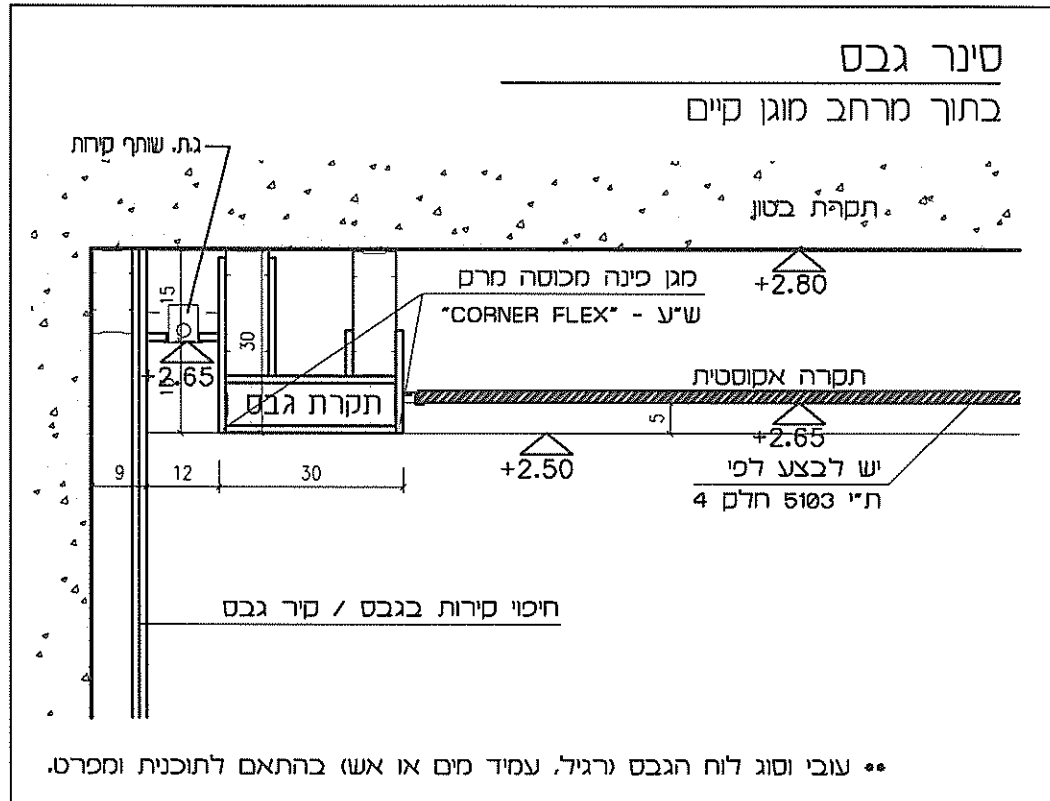

	סטטוס:	מהדורה
	קובץ: 2015-SCHEDULE.dwg	תאריך
	PROJECTS/2015/	דף מס':

בריאות הנפש קריית אונ

2409

מכבי שירותי בריאות

אגף נכסים בניי ולגיסטקה

רחוב המרד 27, תל אביב 68126, סל: 03-5143982



DE TOLEDO ARCHITECTS

טלפק: 7682764 | 073-7682765 | 073-7682764 | 073-7682764
אבא און 3 / תענית 26 הרצליה פתח | תל אביב 68126 | סל: 03-5143982
www.detoledo.co.il | detoledo0013.net.il