



חוברת קבועות ופריסות

MRI מודיעין

תאריך עדכון:

12.02.23

ביצוע

מכרז

עיון

מהדורה 1


Architect
Sternfeld

אבי שטרנפלד אדריכלים
דרך החורש 4 ירושלים 6147003 ת.ד. 12817 | טל: 03-5356024
avi@avisternfeld.com | www.avisternfeld.com

פרט 3


פרט דלת ארון עליון חתך אנכי

קנ"מ 1:2

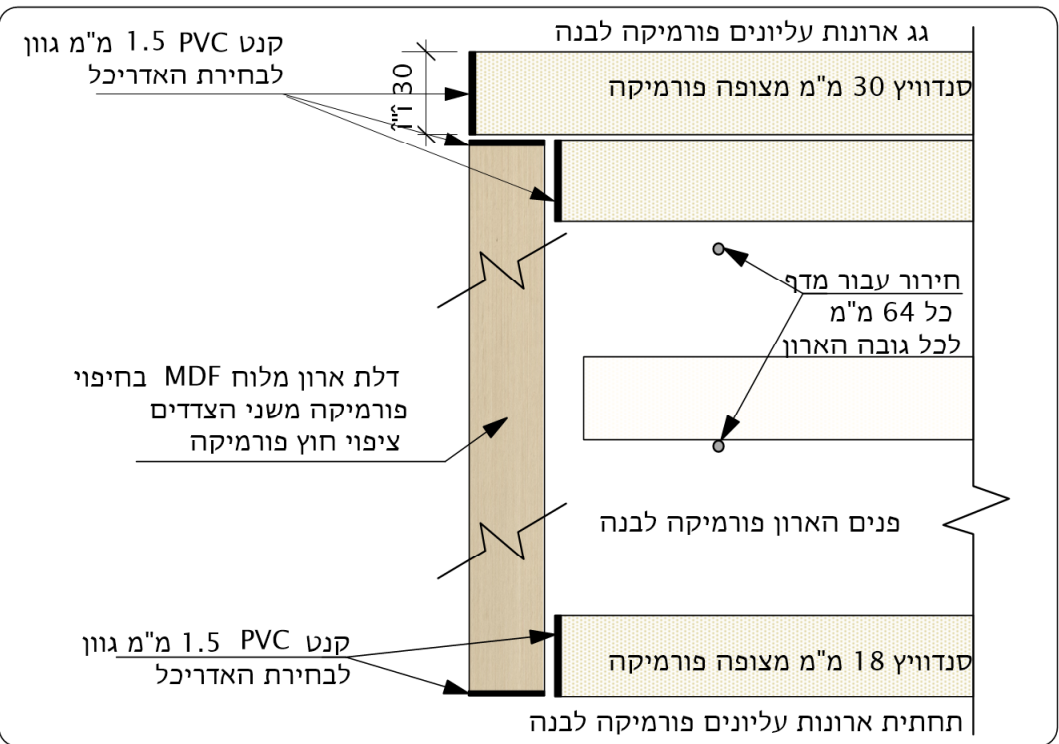

פרט 4

תלייה סמויה – עבור ארונות עליונים

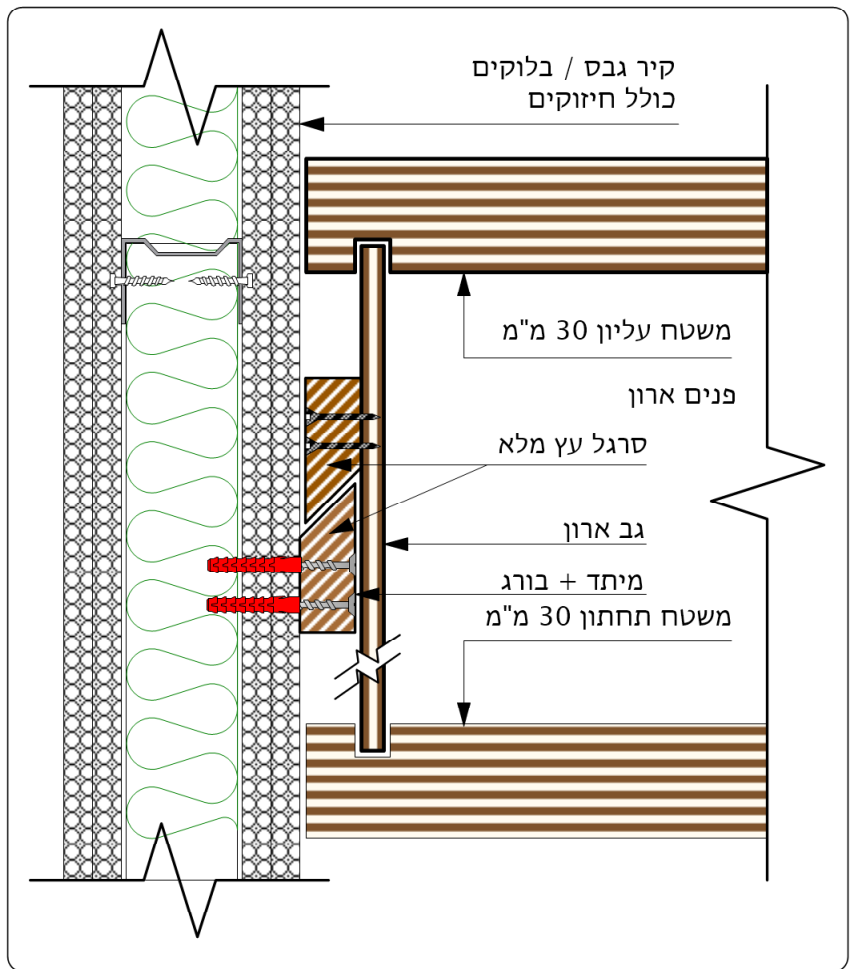



פרט 2

פרט מפגש משטח אורטגה אופקי

ואנכי בצמוד לקיר


קנ"מ

מחיצת גבס

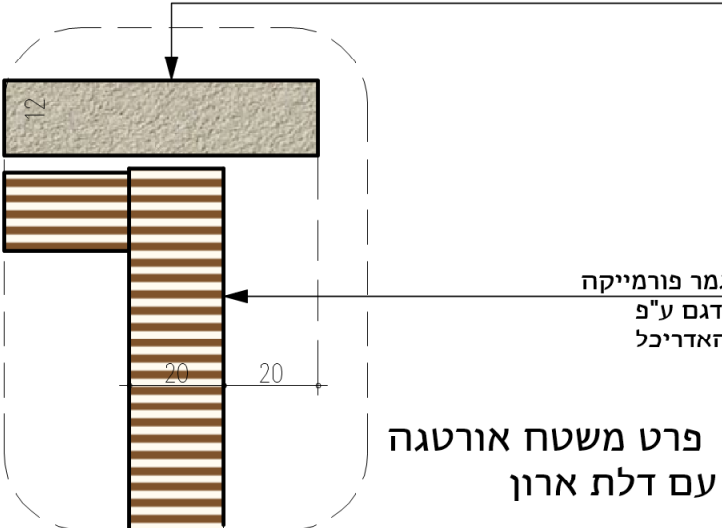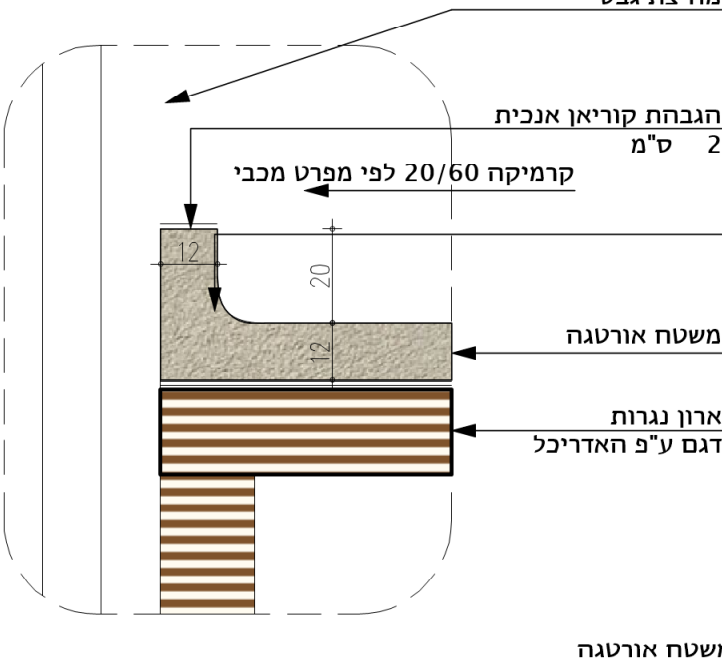


פרט 6

התקנה סמויה לדלת MDF בארונות בנישה

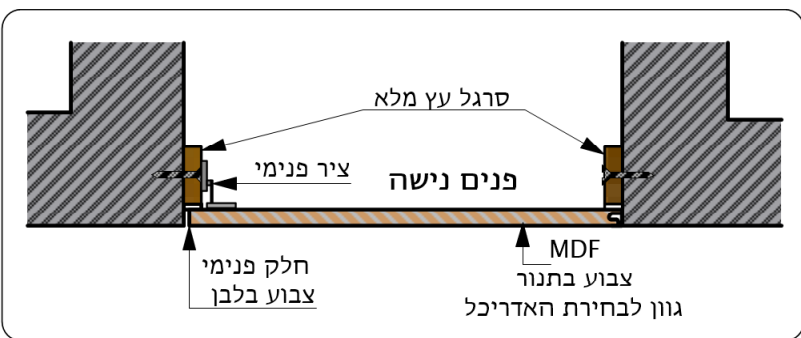

פרט 5

קנטים למשטחי שולחן

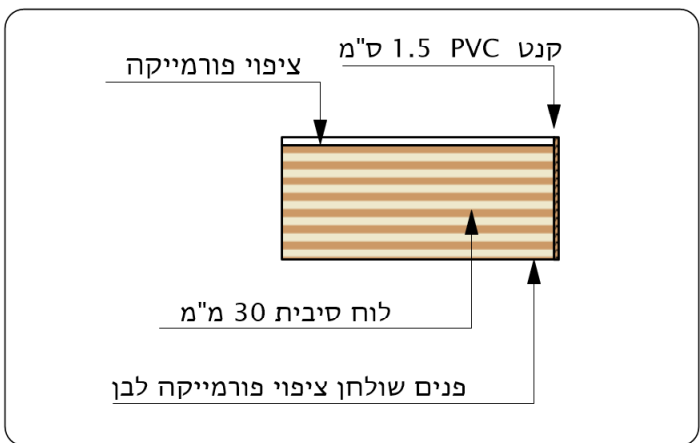

הערות לביצוע

- תוכניות אלו יש לבצע בכפוף למפרט הטכני
- וכתב הכמויות המצורפים לחוברת זו
- גווני פורמייקות וסוגי ידיות ל
- פי רשימת חומרי גמר וגוונים
- המצורפת כנספח לחוברת זו
- בנית הפריטים תיעשה לאחר המדידה במקום
- בכל הארונות הממוקמים בתוך נישות בנויות או
- מתחת לסינרים מונמכים – מידת עומק סופית
- תקבע בהתאמה למידת בניה בשטח
- באחריות הנגר תיאום מול בעלי מקצוע נוספים
- כגון תריסים חשמליים, שקעים ואביזרי חשמל
- כמות הפריטים לפי טבלת ריכוז פריטים המצורפת
- כנספח לחוברת זו ובהתאם לתכנית הקומה
- תמיד הארון שמתחת לכיור יהיה ללא נעילה

[illegible][illegible]

[illegible]


כל המגירות תהיינה שליפה מלאה וטריקה שקטה
נעילה בכל המגירות

שימושים	שם המוצר	יצרן	מק"ט
צירים לארונות	ציר קליפ טופ 110 מעלות עם בלומושן אינטגרלי אקספנדו	בלום	75B358E
צירים לארונות מיוחדים	ציר קליפ טופ 170 מעלות עם בלומושן אינטגרלי אקספנדו	בלום	71B658E
צירים לזכוכית	ציר קליפ טופ 110 מעלות עם בלומושן אינטגרלי + כיסוי עגול ניקל מט	בלום	75T4100
תושבות	תושבת קליפ אקספנדו	בלום	174E610Z
מסילות למגירות עץ	מסילות מסוג טנדם מובנטו כולל בלומושן אינטגרלי	בלום	B560HXX
מגירות מתכת BOX	מגירות טנדם בוקס מסוג אנטארו או אינטיבו, כולל דפנות הגבהה	בלום	BAWXXQ3
ידיות/לחזיתות	אינטגרליות/או הנקבע בתוכנית	בלורן/נילסן	6046
תומכי מדף לעץ וזכוכית	נושא מדף מתכת + פיטמה וואקום לקידוח 5 מ"מ	בלורן/יעד פרזול	4303.501
רגלי סוקל מתכוונים	רגל 120 מ"מ/150 מ"מ	וולפטו-בלורן	10/04.A120
פסי סוקל PVC	פסי סוקל PVC גוון לבחירת האדריכל או אלומיניום במידה ולא נקבע גוון	וולפטו-בלורן	20/42.400E32
גלגלים	קוטר 50 למשקל 100 ק"ג עם משכך רעשים- גומי	יעד פרזול	
מנעולים	מסוג אברגוד כולל מפתח מאסטר מתקפל, גם לדלתות/ולזכוכית	יעד פרזול דומיסיל /ירדני	
פתחי איורור	עגול או מלבני בהתאם לצויין בתוכנית ניקל/אלומיניום/נירוסטה		
פתחי תקשורת לכבלים	עגול בהתאם לצויין בתוכנית ניקל/אלומיניום/צבעוני קוטר 80 ס"מ		
מסגרת לפתקיות	בחזית המיגרות תותקן מסגרת לפתקית שם		
ברגים וסיכות	מאיכות אירופאית ללא החלדה	יעד פרזול/דומיסיל	
סלי רשת בארונות	סל רשת ניקל צפופה משולב מסילה טנדם ש.כ	סאגל	90000933
מגירות מתכת BOX לתיוק	מוט לתיקיות לעומק ורוחב כולל חלוקות	בלום	zrm1105
דלתות הזזה לארונות	מדגם GKK ללא מסילה בריצפת הארון	בלורן	53.3057
יש להתאים את כל סוגי הפרזול בהתאם להנחיות היצרן לגבי כמות ומשקלי נשיאה. ניתן להשתמש בפרזולים אחרים באותו שווה ערך כספי			


רשימת פרזול

[illegible]


כיוור אינטגרלי	של חברת אורטגה דגם שטרנפלד
קרמיקה	לבן 20/60 מט ע"פ רשימת גמרים

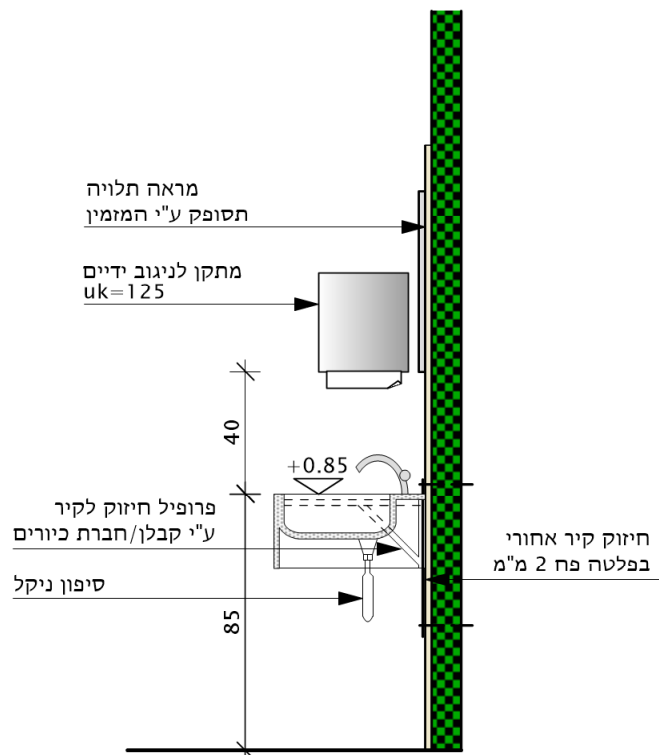


חתך 1-1

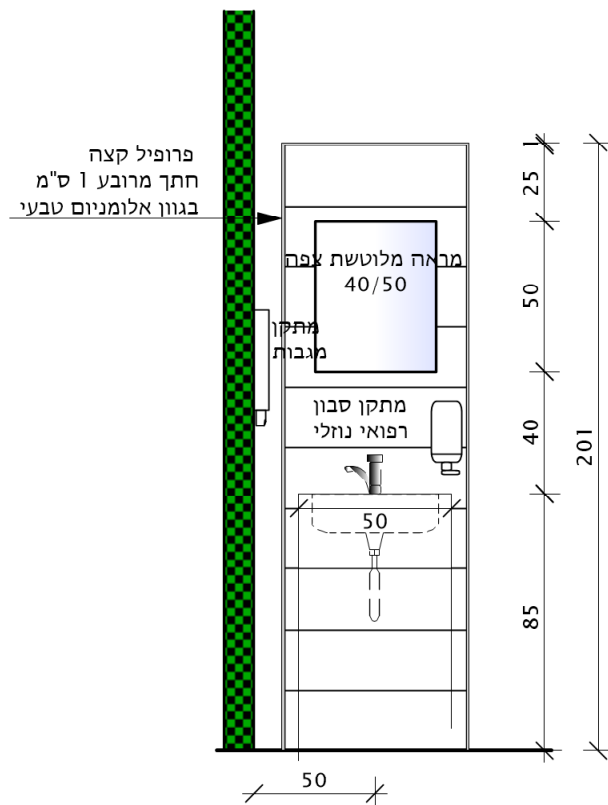


 **חזית**

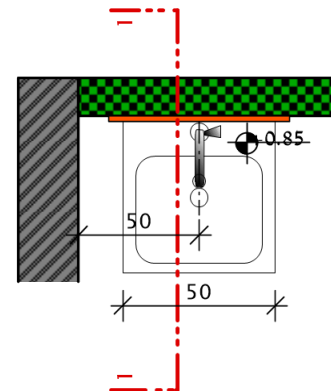


 תכנית

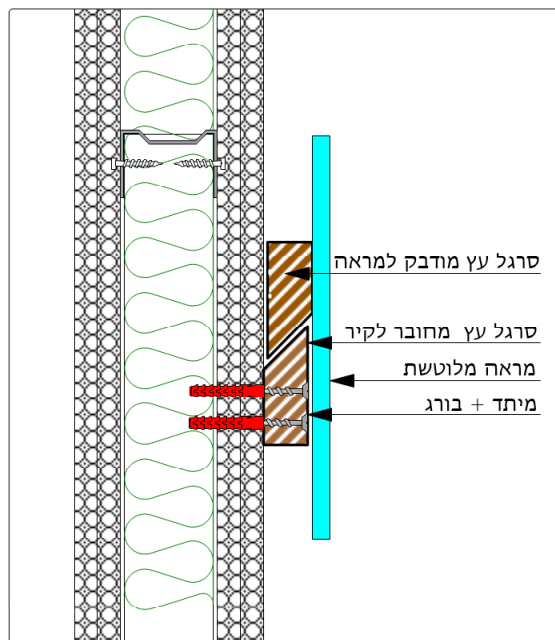

פרט תליית מראה

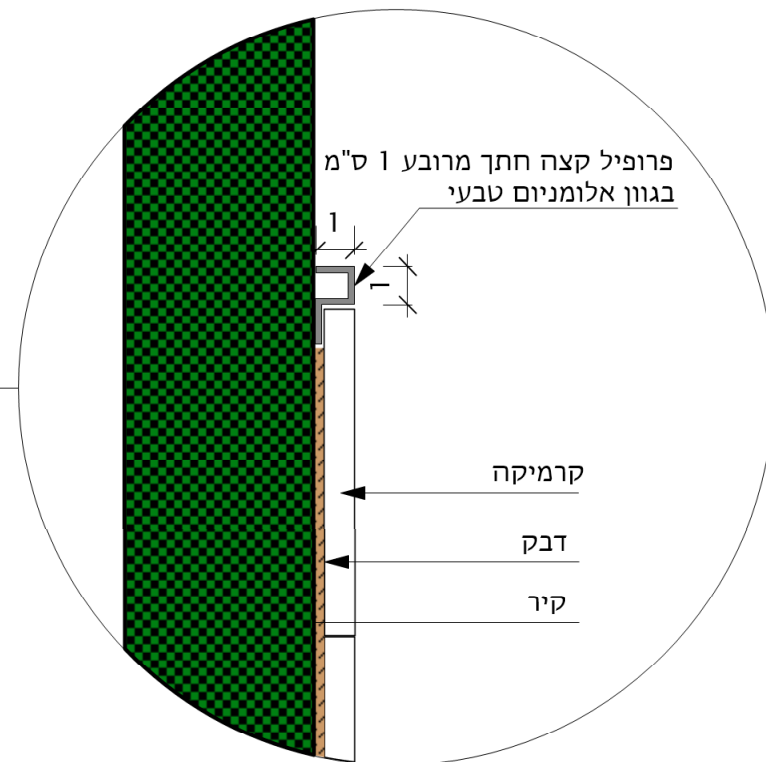


פרט פרופיל קצה / פינה

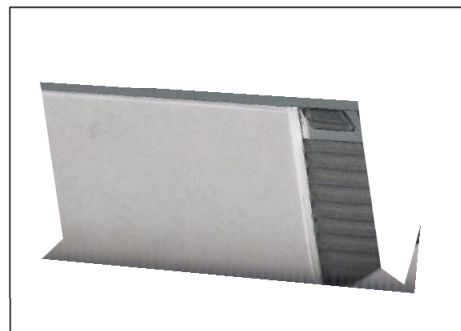

פרט גמר קצה קרמיקה בפרופיל ריבועי
דגם פינה מרובעת אלומיניום מקט SJ אייל ציפויים


[illegible]

מבנה	
גוף ארון	סנדביץ 17 מ"מ
דלתות	MDF 17 מ"מ ירוק
גב ארון	עץ לבד 6 מ"מ
גמר	
חזיתות	פורמייקה אלון H3331ST10 EGGER
ארונות ומדפים פתוחים	פורמייקה אלון H3331ST10 EGGER מכל הצדדים
צוקל	פורמייקה אלון H3331ST10 EGGER
פנים ארון	פורמייקה לבנה
ידיות	5018 96 ס"מ ניקל מוברש של דומיסיל
מנעולים לארונות כולל אספקת מאסטר GGMMASTERKEY לפי הסדרה של מכבי	
יש לבצע קנטים תואמים לפורמיקה יש לבצע צוקל משוקע גם בדפנות הצד של הארונות	
משטח שיש	קיסר דגם 6011
כיוור אינטגרלי	לבן של חברת אורטגה דגם 46/36 640
קרמיקה	לבן 20/60 מט ע"פ רשימת גמרים

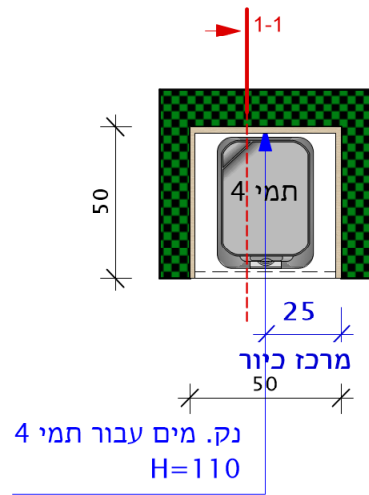

תוכנית

פתח להשלכת פסולת

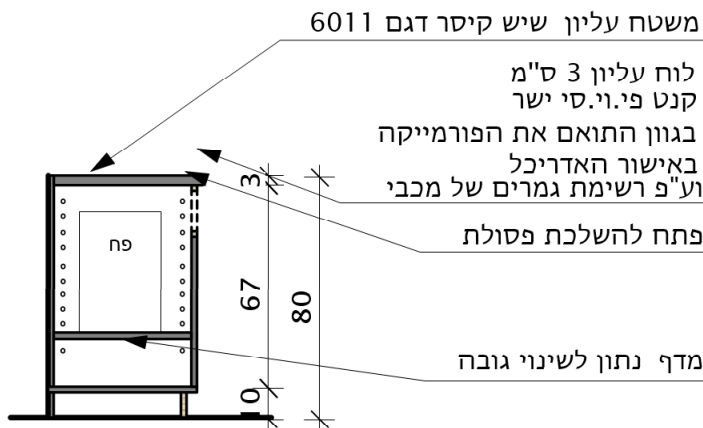

חתך 1-1

תאריך	לענון	לאישור	למכרז	ליצוק
"מחזור מס				
תאריך מחזור		12.02.23		
תאריך הדפסה		25		
ק"מ				
שם הפרויקט				
 מבוי שירותי בריאות מחזוריים בשבילך				
מודיעין				
חשבו גרין				
סוגות פריסות				
קוד פריס				
פר-1				
 Sternfeld Architect				
אדריכלות סטרנפלד 77 הרצליה דרך המדבר תל אביב 6107000 05-54494740 www.sbfarchitect.com				


תכניות אלו יש לבצע בכפוף למפרט הטכני
וכתב הכמויות המצורפים לחוברת זו
וכן לפי טבלת כלים סניטריים ורשימת גוונים
של הסניף
בניית הפריטים תיעשה לאחר המדידה במקום



פרט גמר פינה בפרופיל ריבועי

מיקום דלת ע"פ תכנית אדריכלות

דלת שירותי נכים
אין לנעול במפתח
אין להרכיב מגיף דלת
בגובה ידית יורכב מוט אופי
פתח אור חופשי לפחות 90 ס"מ
דלת תפתח החוצה

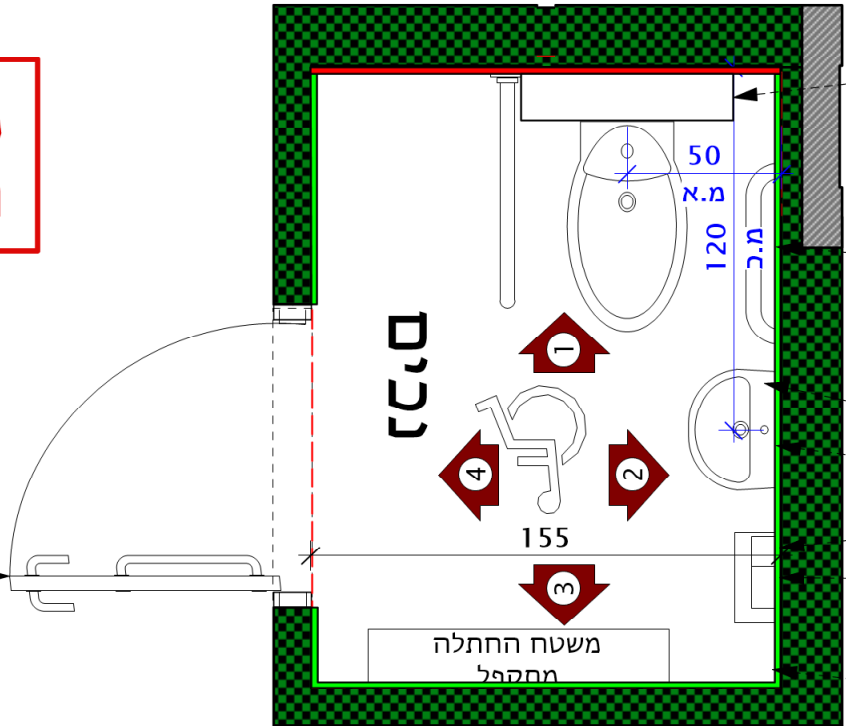

מונובלוק
פני מושב עליון אסלה H=45


מוט אופקי ואנכי
גובה מוט אופקי 85 ס"מ
קוטר מוט 40-25 מ"מ
מרווח גריפה לפחות 4 ס"מ
אורך המוט לפחות 60 ס"מ
מפרט לפי ת"י 1918

ברז עם ידית מנוף
מראה UK= +0.90

מִתְקַן לְסִבּוֹת



מתקן לניגוב ידיים או מייבש ידיים
ידית הפעלה בגובה מקס ` 140 ס"מ
גובה שימוש מקס ` 120 ס"מ

מדף נירוסטה במידות 30/15
מק"ט 03N006
חברת היגייניק או ש"ע

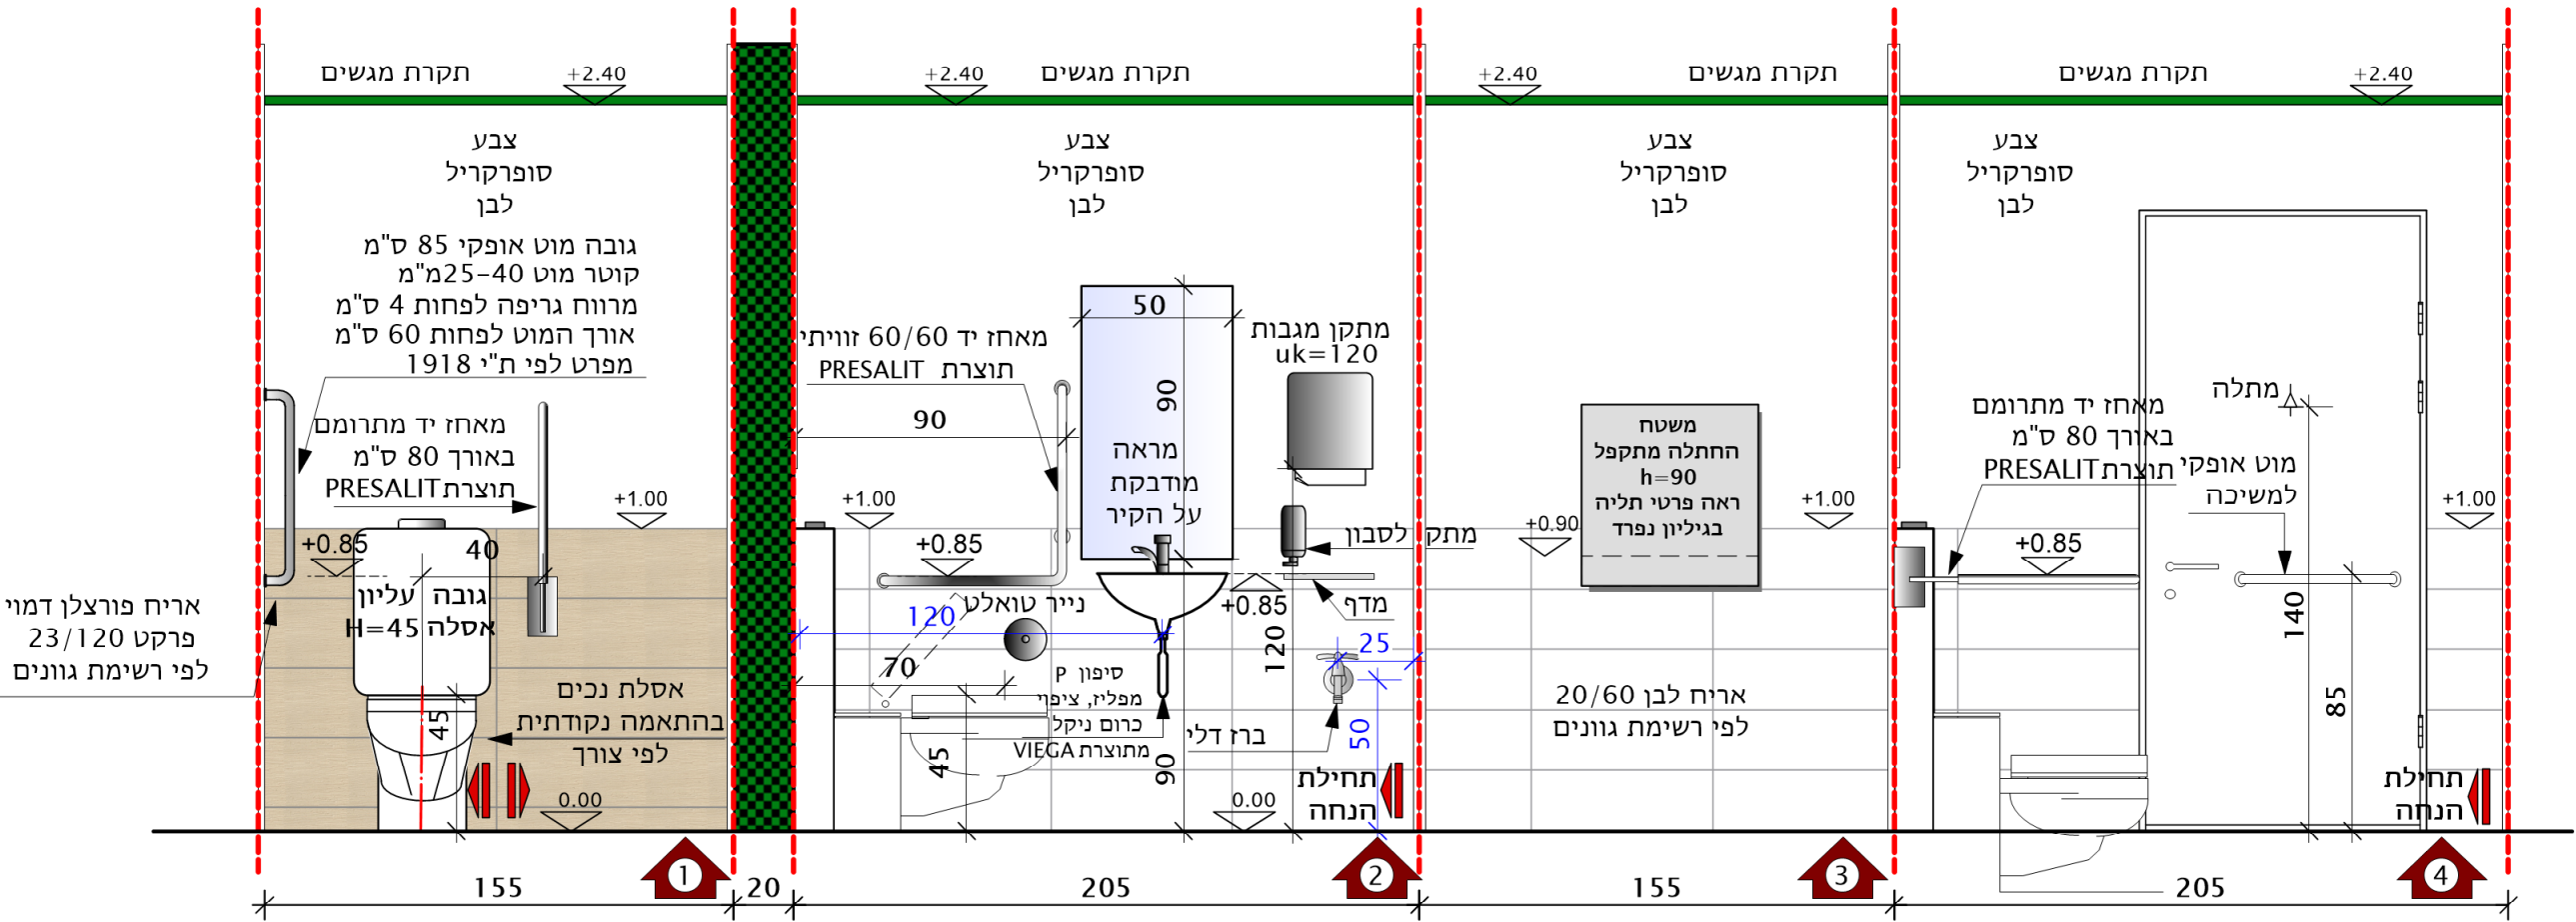

אריח פורצלן דמוי
פרקט 23/120
לפי רשימת גוונים

שירותי נכים פריסה עקרונית

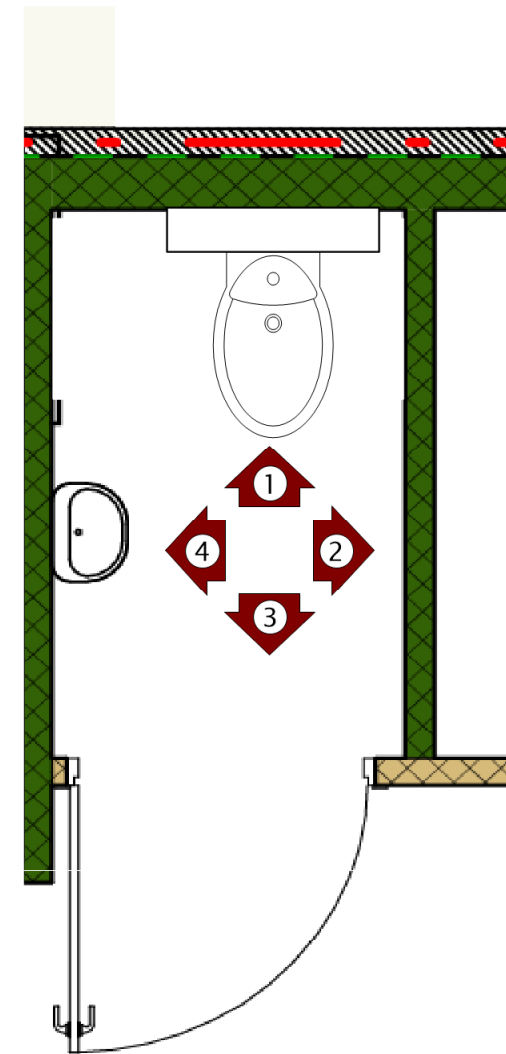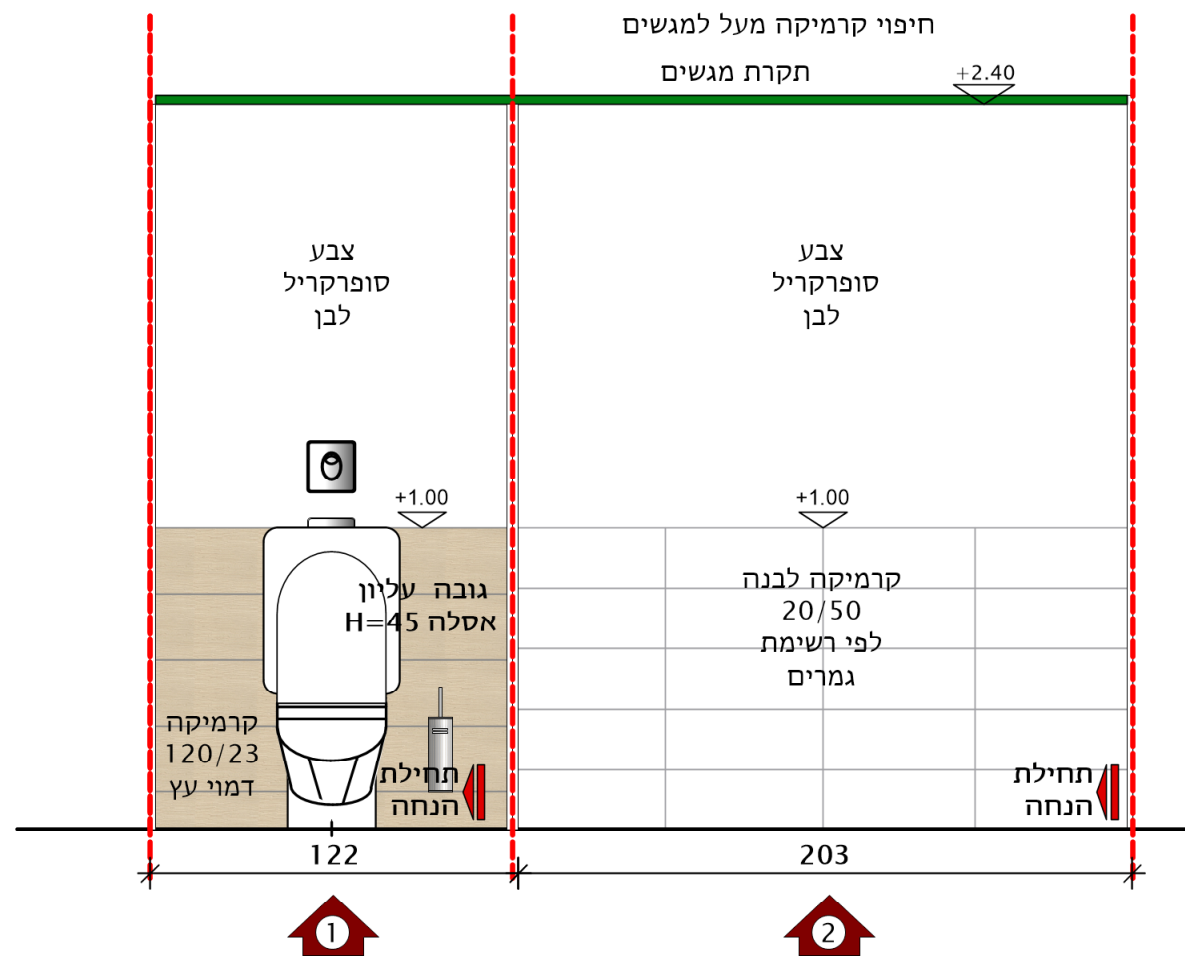[illegible]

שירותים