



מכבי שירותי בריאות
בית מרקחת מכבי פארם
אור יסדה



מהדורה

תאריך

10.06.26

756-07ph-R-07



אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות

Efrat Silverman Architecture & Interior-Design

נייד : 052-2869750

Mobile : 052-2869750

efrats.arch@gmail.com

מכבי פארם

רשימת פרטי נגרות בניין

מס גליון

R07

תאריך

10.06.26

קנימ

1:50

מהדורה 1 - למכרז



רשימת פתחים - מכבי פארם אור יהודה

מספר	פירוט	מידות	מיקום	כמות
נגרות				
N-01	דלת נגרות נגרות לכיס בקיר	90/210	R-112	1
N-02	דלתות לנישת רכזות	100/240	R-110	1
N-03	דלתות לנישת ארון חשמל	120/230	R-115	1
N-04	דלת נגרות נגרות לכיס בקיר	80/210	R-113	1
N-05	דלת נגרות עם תריס אורור	80/210	R-113	2
N-06	דלת נגרות	100\210	R-117	1
אלומיניום				
AL-01	דלת + ויטרינה קבועה	201/250	R-112	1
מסגרות				
M-01	דלת רב בריח	100/210	R-111	1
M-02	סורג חשמלי נגלל	393/310	R-110	1
M-03	דלת אש בטחון 5 דק לפריצה קרה	120/210	R-115	1



שרטוט

פרט דלת עץ פנימית וחיזוק משקוף לקיר גבס

פרט 1

קיר גבס דו קרומי
עם בידוד אקוסטי לפי מפרט

פרופיל RHS 70/70
מעוגן לרצפת בטון
ותקרת בטון
קונסטרוקטיביות

ניצב לקיר גבס
70 מי"מ

3 צירי חוליות עם דיסקיות
אוקולון. הצירים לא יצבעו.

מסגרת עץ אלון אירופאי
(לבן) גושני - חבוי

פנים החדר

חיזוקים חרושתיים במשקוף
4 בגובה.

מילוי לפי מפרט אקוסטי

פס איטום רציף בהיקף בדלת
תוצרת ATHMER או שיע (3 כיוונים)

משקוף פח פלדה מכופף
בעובי 2 מי"מ
רינגל 1101 או 1202 או שיע
עם חריץ היקפי לאטם גומי
גמר צבע בתנור

שלד עץ קשה

דיקט 6 מי"מ מינימום
משני צידי הכנף

חיפוי פורמאיקה טפ
משני צידי הכנף

באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות
הנדרשות במשקפום ובכנפיים עבור מערכות
פריצה ובקרת כניסה



שרטוט



פרטי משקופי רינגל

פרט
2

A1

A

הפרופיל מעוגן עם ברגי פיליפס ג'מבו לרצפה ותקרת בטון ומרותך למשקוף

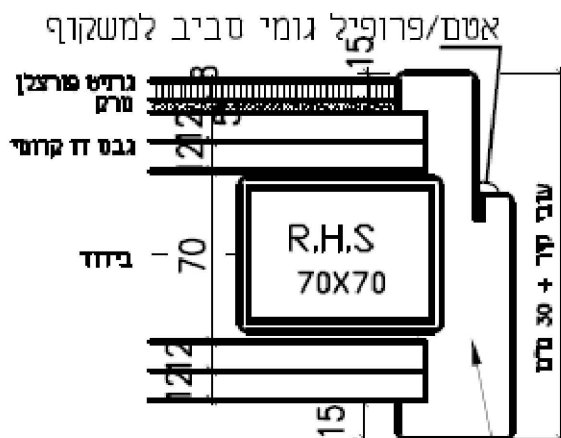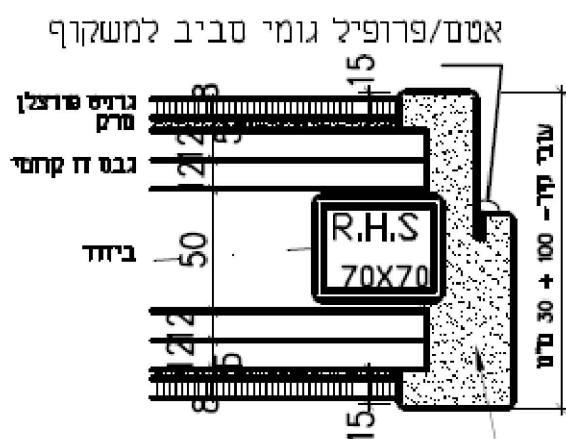

משקוף פלדה מרותך ל R.H.S
עבור קיר גבס בשרותים
דו קרומי דו צדדי עם חיפוי ג.פ.
עד גובה משני צדדים
עובי קיר גבס 100 מ"מ

משקוף פלדה מרותך ל R.H.S עבור גבס
דו קרומי דו צדדי עם חיפוי ג.פ.
עד גובה 100 ס"מ מצד אחד
או שני צדדים
משקופי פלדה לקירות גבס במילוי
פוליאוריטן מוקצף מותאמים
לדלתות בעובי 42 מ"מ

B

C



משקוף לקיר בלוק
עם חיפוי קרמיקה מצד אחד
טיח מצד שני וחיפוי ג.פ. -
עד גובה 100 ס"מ

משקוף לקיר בלוק
עם חיפוי קרמיקה משני צדדים


		מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם אור יסדה		 01 מהדורה תאריך 10.06.26	756-07ph-R-07	 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם		רשימת נגרות				
N-01		פריט	1	כמות:	90/210 חדרים: R112	מידות:
דלת הזזה לתוך קיר, דגם BASE של סקריניו או שיע עם נעילה						תאור:
עפיי הוראות ופרטי יצרן						
כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1.50.						פתיחה:
כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי						שונות:
כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.						
יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.						
      BASE מפתח דלת בודדת הנפתחת בתוך הכיס בקיר עם הלבשת משקוף עץ בהיקף המפתח כנף דלת עץ בעובי 42 מ"מ, עשויה מסגרת עץ גושני, מילוי 100% FLEXBOARD אקוסטי חיפוי לוח MDF בגמר הצבע לפי גוון נבחר מקטלוג טמבור, נירלט או RAL בכל הדלתות מנגנון נעילה תפוס/פנטי עגול בגימור ניקל מאט כסטנדרט מתאים לחדרי הבית, מבטחים, חדרי נוחיות וכו' ■ מפרט טכני – הפורמט בנוי למידות משתנות -ניתן לשנות את המידות בהתאם לתוכנית אדריכל						
				משקוף כנף	RAL 7022 מזונית 3116 גמר טאפ גוון אפור בהיר	גוונים:

 מכבי שירותי בריאות	מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם אור יזדה	01 מהדורה תאריך 10.06.26	756-09ph-R-07 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד : 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם	רשימת נגרות		



N-02	פריט	1	כמות:	100/240 חדרים R110	מידות:
דלתות MDF בגמר צבע בתנור לסגירת נישת רכזות הדלתות יורכבו עם סרגל ניתוק בתוך גליף הפתח משקוף והלבשה סנדוויץ בגמר צבע בתנור בגוון הקיר					תאור :
כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1:50					פתיחה :
דלת זכוכית 6 מימ מחוסמת עם פרופיל אלומיניום יקואדרי של בלורן זכוכית חלבית עם אזור שקוף. מיקום מדויק של החלק השקוף יקבע בשטח					
3 צירי חוליות עם דיסקיות אוקולון פתיחה בלחיצה בצד הפתיחה יהיה פרויל יקואדרי עם ידית צירי בלורן ייעודיים לפרופיל 19 אלומיניום מימ פתיחה 120 מעלות עם בלומושן					פרזול :
גמר צבע בתנור בזהה לגוון הקיר גמר צבע בתנור גוון קירות NWC040 קטלוג נירלט					גמר:
כל המלאכות יעשו עיפ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.					שונות :

יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים

דלת נגרות MDF גמר צבע בתנור בגוון הקיר, מותקנת במישור הנישה ללא ידית בפתיחת טפח-פתח

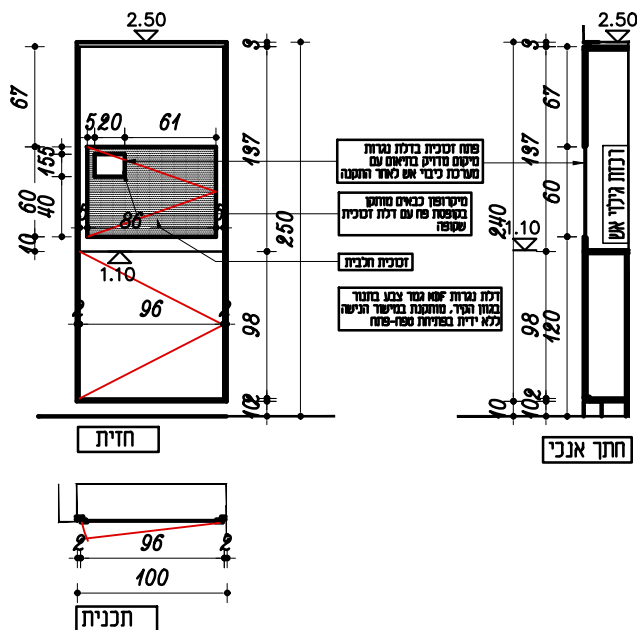

גמר צבע בתנור גוון קירות NWC040 קטלוג נירלט גמר צבע בתנור בזהה לגוון הקיר ללא צבע	גוונים: כנף צירים
--	--

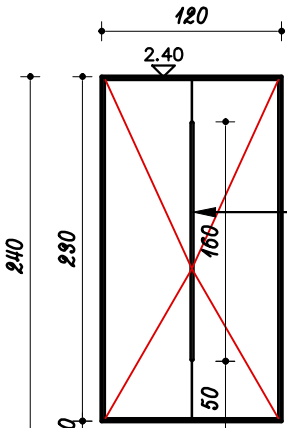		מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם אור יזדה		 01 מהדורה	תאריך 10.06.26	756-0ph-R-07	 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם		רשימת נגרות					
N-03		פריט	1	כמות:	120/230		מידות:
					חדרים R115		
דלתות 2 כנפים מ MDF בגמר צבע בתנור לסגירת נישה של ארון חשמל הדלתות יורכבו עם סרגל ניתוק בתוך גליף הפתח חלוקה בתיאום עם מצב בשטח פח פנימי למניעת קרינה בהתאם לתקן צמוד לכנף הדלת כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנין 150							תאור:
3 צירי חוליות עם דיסקיות אוקולון פתיחה בלחיצה ידיות C.N.C שקועות גמר צבע בתנור בזהה לגוון הקיר גמר צבע בתנור גוון קירות NWC040 קטלוג נירלט RAL 9003							פתיחה: פרזול:
כל המלאכות יעשו עיף התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.							גמר: שונות:
יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים חלוקה בתיאום עם מצב בשטח							
 ידיות C.N.C שקועות מבט  פח פנימי למניעת קרינה בהתאם לתקן צמוד לגב הדלתות תכנית							
							גוונים:
גמר צבע בתנור בזהה לגוון הקיר RAL 9003							
כנף							
צירים ללא צבע							



N-04

פריט

1

כמות:

80/210

מידות:

חדרים R113

דלת הזזה לתוך קיר , דגם BASE של סקריניו או שיע עם נעילה

תאור :

עפיי הוראות ופרטי יצרן

כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1.50.

פתיחה :

כל המלאכות יעשו עיפ התקן הישראלי

שונות :

כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.

יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.





BASE

מפתח דלת בודדת הנפתחת בתוך הכיס בקיר עם הלבשת משקוף עץ בהיקף המפתח
כנף דלת עץ בעובי 42 מ"מ, עשויה מסגרת עץ גושני, מילוי 100% FLEXBOARD
אקוסטי
חיפוי לוח MDF בגמר הצבע לפי גוון נבחר מקטלוג טמבור, נירלט או RAL
בכל הדלתות מנגנון נעילה תפוס/פנטי עגול בגימור ניקל מאט כסטנדרט
מתאים לחדרי הבית, מבטחים, חדרי נוחיות וכו'


■ מפרט טכני – הפורמט במי למידות משתנות -ניתן לשנות את המידות בהתאם
לתוכנית אדריכל

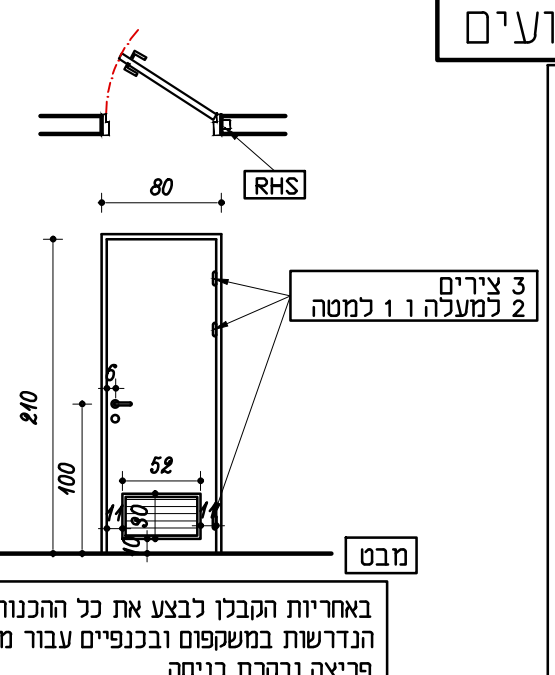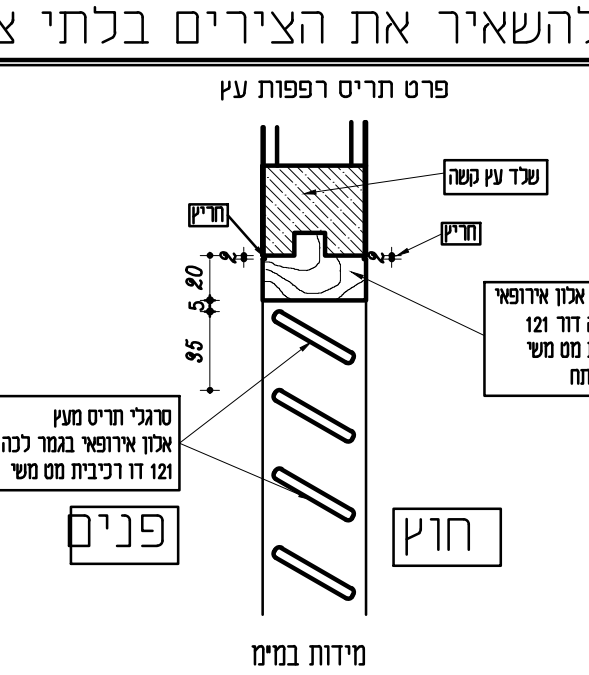

מידות:	80/210	כמות:	1	פריט	N-05
	חדרים R113				
תאור :	דלת עץ ישטוף קנט עם תריס רפפות לאורור				
כנף:	עפיי פרט 1 בתחילת החוברת				
	מילוי 100% פלקסבורד מצופה בדיקט בעובי 6 מימ משני הצדדים, ציפוי פורמייקה טפ משני צידי הכנף				
	סביב הכנף קנט עץ אלון גושני חבוי עובי 10 מימ לפחות. עובי הכולל של הכנף לא יפחת מ - 42 מימ.				
משקוף:	תריס רפפות עץ בגודל 30/60 לפי השרטוט				
	פח מגולוון 2 מימ רינגל דגם 1202 או שיע כולל אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER				
	המשקוף יבלוט ממישור הציפוי הסופי של הקיר 1 סימ מכל כיוון, יש לוודא את סוג ועובי הקיר כולל גמר.				
פתיחה :	מחוזק לפרופיל RHS בצד הצירים				
	קופסה אטומה עבור הבריחים והלשונית.				
פרזול :	כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1:50				
	3 צירי חוליות עם דיסקיות אוקולון				
גמר:	מנעול תפוס פנוי עם נעילה, מנעול מכאני תיקני חבוי עם BACKSET 60 מימ, רוזטה למנעול תפוס פנוי דגם W055AP בשיווק ידומיסילי גמר כרום מט				
	מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק ידומיסילי במידה ולא ניתן יבוצע מעצור ריצפתי דגם H320 , לתיאום סופי עם נציג מכבי				
	מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגריה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת עיי בורג, תוצרת DORMA או YALE או שיע.				
	משך זמן לסגירה מזווית 90 ל-12 מעלות לא יקטן מ 5 שניות. כוח מקסימלי של 22 ניוטון בהתאם לתקנות נגישות.				
	יש לבצע 6 סימ מרחק בין משקוף לצילנדר. כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת הדלת - 22 ניוטון				
שונות :	ידית דגם TH101-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.				
	משקוף 2 שכבות פריימר 21 שכבות פוליאר עפיי מפרט טמבור עדכני. גוון RAL 7022				
	גמר קנט גושני בהיקף הכנף שתי שכבות לכה דור 121 דו רכיבית משי מט.				
	ציפוי כנף משני צידיה פורמייקה טפ תיקנית עובי 0.7 מימ לפחות גוון לבחירת האדריכל				
	כל המלאכות יעשו עיפ התקן הישראלי				
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור.				
יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.					
יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים					
פרט תריס רפפות עץ  פרט תריס רפפות עץ 					
גוונים:	משקוף	RAL 7022			
	כנף	מזוונית 3116 גמר טאפ			
	קנט עץ	אלון גושני גמר לכה משי מט			
	צירים	ללא צבע			
גוונים סופיים		לתיאום לפני ביצוע			



מידות:	100/210		כמות:	1	פריט	N-06
	חדרים חדר צוות R117					
תאור :	דלת עץ "שטוף קנט"					
	עפ"י פרט 1 בתחילת החוברת					
כנף:	מילוי 100% פלקסבורד מצופה בדיקט בעובי 6 מי"מ משני הצדדים. ציפוי פורמייקה טפ משני צידי הכנף					
	סביב הכנף קנט עץ אלון גושני חבוי עובי 10 מי"מ לפחות. עובי הכולל של הכנף לא יפחת מ - 42 מי"מ.					
משקוף:	פח מגולוון 2 מי"מ רינגל דגם 1202 או שיע כולל אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER					
	המשקוף יבלוט ממישור הציפוי הסופי של הקיר 1 סימ מכל כיוון. יש לוודא את סוג ועובי הקיר כולל גמר.					
	מחוזק לפרופיל RHS בצד הצירים			קופסה אטומה עבור הבריחים והלשונית.		
פתיחה :	כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקני"מ 150					
פרזול :	3 צירי חוליות עם דיסקיות אוקולון			מנעול פרפר מתוך החדר		
	מנעול מכאני תיקני חבוי עם BACKSET 60 מי"מ.					
	מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק "דומיסיל" במידה ולא ניתן יבוצע מעצור ריצפתי דגם H320 , לתיאום סופי עם נציג מכבי					
	צילינדר נעילה כפולה , למערכת GRAND MASTER KEY ספק וחלוקת קבוצות מערכת בהנחית מכבי					
	יש לבצע 6 סימ מרחק בין משקוף לצילנדר.			כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת הדלת - 22 ניוטון		
גמר:	ידית דגם TH101-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.					
	משקוף 2 שכבות פריימר 21 שכבות פוליאור עפ"י מפרט טמבור עדכני. גוון RAL 7022					
	גמר קנט גושני בהיקף הכנף שתי שכבות לכה דור 121 דו רכיבית משי מט.					
	ציפוי כנף משני צידיה פורמייקה טפ תיקנית עובי 0.7 מי"מ לפחות גוון לבחירת האדריכל					
שונות :	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי					
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.					
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.					

יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים

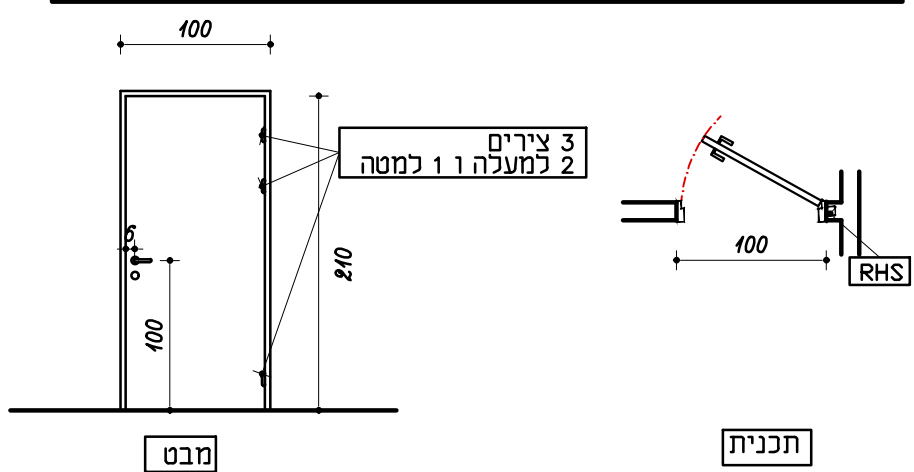



באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקפום ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

גוונים:	משקוף	RAL 7022
	כנף	מזונית 3116 גמר טאפ
	קנט עץ	אלון גושני גמר לכה משי מט
	צירים	ללא צבע
גוונים סופיים לתיאום לפני ביצוע		

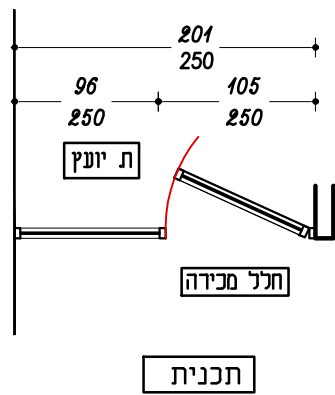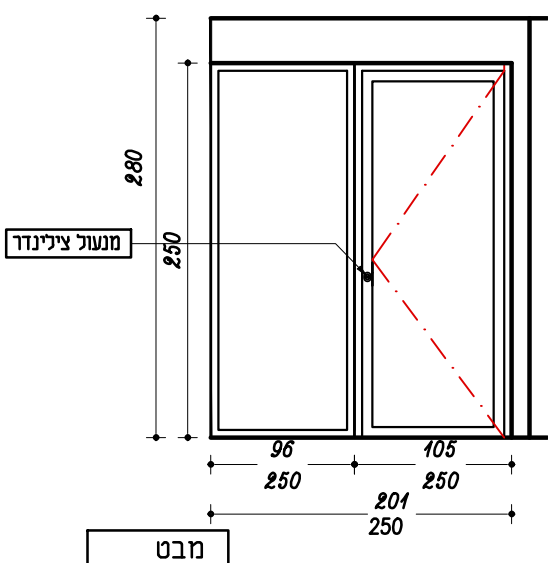		מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם אור יזדה		01 מהדורה תאריך 10.06.26	756-07 756-07	 אפרת זילברמן, עיצוב פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד : 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם						
AL-01		פריט	1	כמות:	201/250 חדרים ת. יעץ	
		מחיצת זכוכית +דלת . מערכת קליל 4900 משולבת בוטרנה קבועה.				תאור :
		כנף אחת בפתיחת ציר כלפי פנים ושדות קבועים				
		אלומיניום קליל 4900 מחוזק לריצפה וקורה קונסטרוקטיבית עפ"י פרט קונסטרוקטור				משקוף:
		ציר 180 מעלות כיוון לפי תכנית אדריכלית בקנימ 150				פתיחה:
לשונית רול		צירי פנדל מותאמים למשקל הדלת.				פרזול :
		ידית מנוף+ מנעול תואמת דגם לבחירת אדריכל				
		מערכת GRAND MASTER KEY ספק ואיפיון קבוצות מערכת בהנחת מכבי				
אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER		סטופר קפיצי דגם 03 102 בגמר ניקל מוברש של ידומיסלי.				
		מחזיר שמן סמוי בפרופיל העליון				
		מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגירה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת ע"י בורג, תוצרת DORMA או YALE או שיע.				
		כולל השריית סגירה ו-BACKCHECK דגם 200-2C של חבי ASSA ABLDY עם מסילה או שיע. כוח מקסימלי של 22 ניוטון לדלת פנימית				
		ו 30 ניוטון לדלת חיצונית בהתאם לחקנות נגישות.				
		זכוכית שכבות 4 מימ + PVB שקוף + 4 מימ זכוכית שקופה + מדבקה חלבית				זיגוג:
		הזיגוג יעשה רק עם גומיות ועם פרופילי יקליפ-און מלבנים ולא משופעים.				
		כל הפירזול (פרט לידית) יהיה בצבע ובגוון זהים לפרופילים (צבעים בצבע RAL בגוון הפרופיל)				גמר:
		פרופילים גמר צבע פוליאסטר בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג RAL				
		כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי				שונות :
		כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור.				
		יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.				
 						
יש לקחת מידות בשטח לפני ביצוע הפריט						
RAL 7022						גוון:
קני"ח 150						



מידות:	100/210		כמות:	1	פריט	M-01
	חדר: R111					
תאור :	דלת בטחון כדוגמת יפלדלתי					
משקוף:	פלדה עפיי דגם הדלת, מקובע עיי פרופיל RHS בצד הצירים.					
פתיחה :	כנף אחת כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1:50					
פרזול :	צירי ספר עפיי דגם הדלת.					
	נעילת בריחים אנכי ואופקי, צילינדר מולטילוק רגיל					
	פירזול עיפ פרטי יצרן ובאישור יועץ בטיחות					
	מנעול , פתיחה מבפנים עיי ידית מנוף בדלת ומבחוץ ידית קבועה					
	מבפנים ידית דגם TH104-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.					
	מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגריה מדורגת, מהירות סגריה עד אפס ומתכווננת עיי בורג, תוצרת DORMA או YALE או שיע.					
	כולל השהיית סגריה ו-BACKCHECK דגם DC-200 של חבי ABLBY ASSA עם מסילה או שיע. כוח מקסימלי של 22 ניוטון בהתאם לתקנות נגישות.					
	משך זמן לסגריה מזווית 90 ל-12 מעלות לא יקטן מ 5 שניות.					
	מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק "דומיסיל" במידה ולא ניתן יבוצע מעצור					
	ריצפתי דגם H320 , לתיאום סופי עם נציג מכבי					
	ניטרול המנעול עיי הצילינדר.					
גמר:	כנף צבע בתנור RAL 9002 , משקוף צבע בתנור RAL 7022					
שונות :	כל המלאכות יעשו עיפ התקן הישראלי					
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור.					
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.					

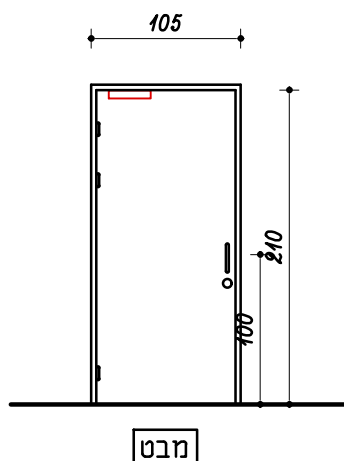

תכנית

באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקופים ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

כנף צבע בתנור RAL 9002, משקוף צבע בתנור RAL 7022

גרן:



M-02

פריט

1

כמות:

297/317

חדר: R01

מידות:

סורג נגלל עם מנגנון הפעלה חשמלי. הפעלה OFF/ON ע"י מפתח כולל מנואלה לפתיחה ידנית מבפנים.
סורג נגלל כדוגמת הקיים בוטרינות בבית המרקחת. ביצוע ע"פ מפרטי משטרה מס' 10.12
ציר הסורג תלוי על ידגלים מפלדה מגלוונת. במצב פתוח יהיה הסורג מאולגל וניסתר בסינר גבס.
כולל את כל פרטי העיגון והקונסטרוקציה של התריס בהתאם להנחיות מהנדס

תאור:

מסילות הסורג יהיו מעוגנות לפרופילי RHS שיותקנו מריצפת בטון לתקרת בטון משני צידי התריס.
ויהיו נסתרות בחיפוי הגבס משני צידי הסורג.

משקוף:

הרמה והורדה ע"י מנוע חשמלי, הפעלה ע"י מפתח. אופציה לתפעול הסורג באופן ידני מפנים הקומה
נעילה ע"י צילינדר מובנה בשלב התחתון ע"י בריחים אל משקוף שמאל וימין

פתיחה:

ציר גלילה מצינור פלדה מגלוונת בקוטר מתאים לרוחב ומשקל הסורג

ציר:

כל חלקי הסורג והמסילות פלדה מגלוונת




גמר:

האלמנט יכלול את כל האביזרים הדרושים לתפעול מושלם של האלמנט. כולל אטמים
כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי
כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.
יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.

שונות:



באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות
הנדרשות במשקפום ובכנפיים עבור מערכות
פריצה ובקרת כניסה

התריס יתלה ויעוגל לתקרת בטון
קונסטרוקטיבית ע"י פרופילי RHS
ע"י פרט קונסטרוקטור

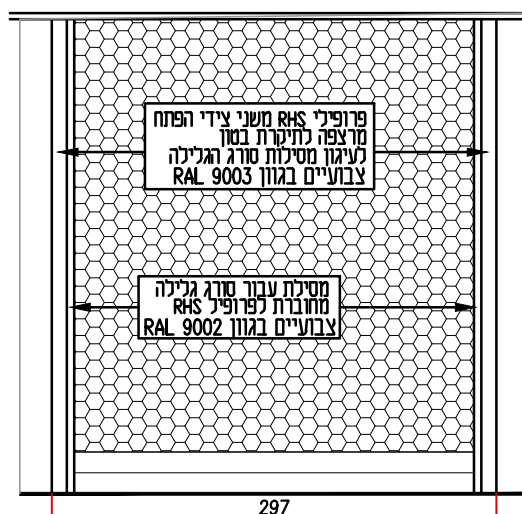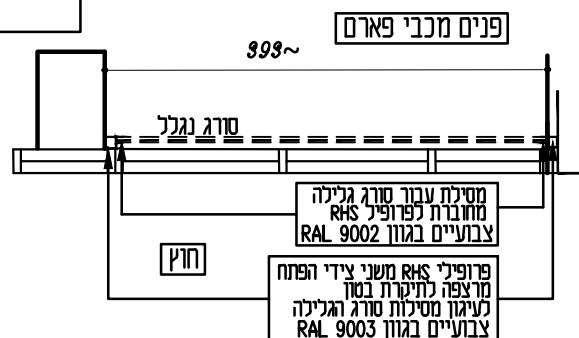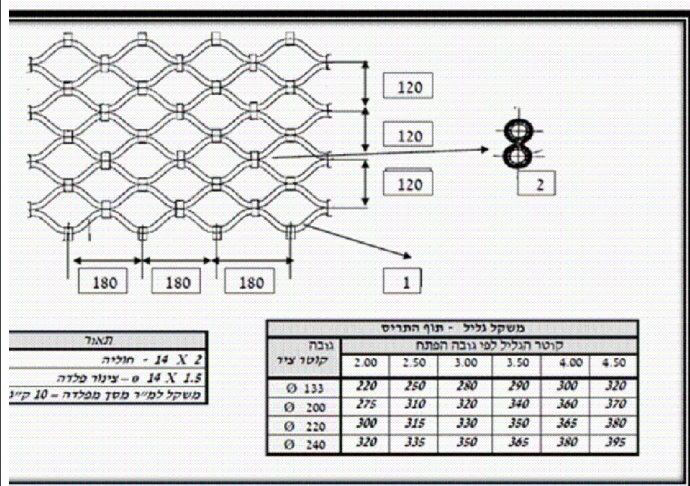

צבע בתנור RAL 9002

גוון:

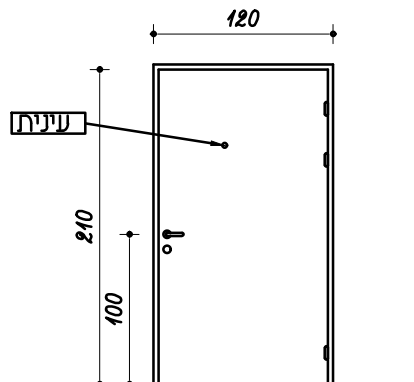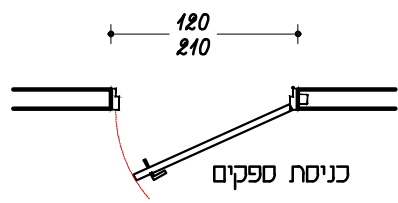		מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם אור יזדה		 מהדורה תאריך 10.06.26	756-09ph-R-07	 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד : 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם		רשימת מסגרות				
M-03		פריט	1	כמות:	120/210 מחסן בית מרקחת R115	
מידות:						
דלת כניסת ספקים, כדוגמת דלת פריצה קרה 30x30 רינגלאר-בריח עמידת אש 30x30						
תאור :						
פלדה עפ"י דגם הדלת, מקובע ע"י פרופיל RHS בצד הצירים.						
משקוף:						
כנף אחת כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1:50						
פתיחה :						
צירי ספר עפ"י דגם הדלת.						
פרזול :						
נעילת בריחים אנכי ואופקי, צילינדר מולטילוק רגיל, מנעול פרפר מהצד הפנימי						
פירזול ע"פ פרטי יצרן ובאישור יועץ בטיחות						
מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק ידומיסילי במידה ולא ניתן יבוצע מעצור						
ריצפתי דגם H320, לתיאום סופי עם נציג מכבי						
עינית לצפייה						
ידית דגם H101 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.						
ניטרול המנעול ע"י הצילינדר.						
מחזיר הידראולי תיקני של ORMA מתאים לרוחב ומשקל הדלת.						
גמר:						
כנף צבע בתנור RAL 9003, משקוף צבע בתנור RAL 7044						
שונות :						
כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי						
כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.						
יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.						
 מבט  תכנית באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקפוס ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה						
גרן:						
כנף צבע בתנור RAL 9002, משקוף צבע בתנור RAL 7022						
קו"ח 1:50						