


פרם חיבור פסות ללא עמוד תליה 1:10



מבפ על

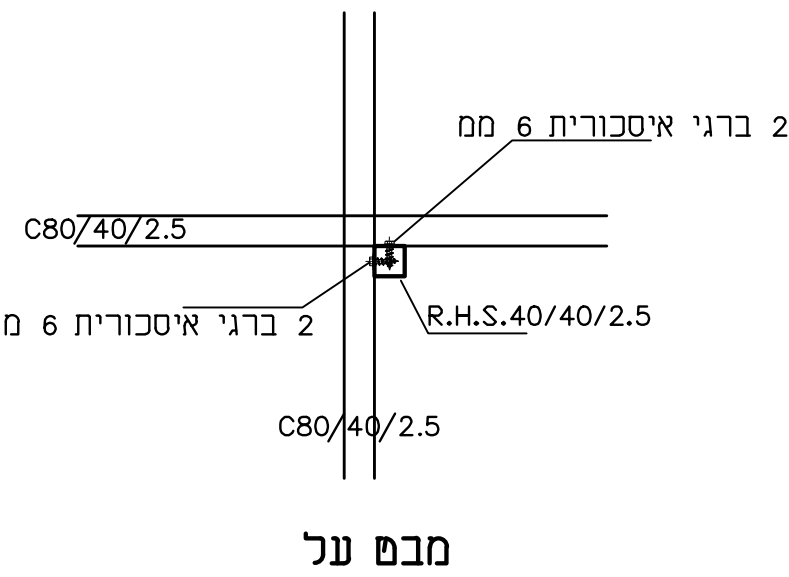

תקרת בטון +6.45
תקרה אקוסטית +2.90

לביצוע

1. יש למדוד את כל המידות במקום לפני הביצוע לרבות המידות בין הפסות הקיימות
2. הפלכים מגלוונת ללא צבע
3. הריטוכים בבית המלאכה לכל אורך קו המגע בין האלמנטים עובי הריטוכים 0.70 (ס"מ) עובי מינימלי (בריתוך)

אין לבצע ריתוכים בעמסת.

תוכנית 1:50